


部品名	材質(CHC3H4B-C)	材質(CHC3H4S-C)
1 トッププレート	結晶化ガラス	結晶化ガラス
2 ワク	ステンレス	ステンレス
3 排気カバー	ホーロー(グレー)	ホーロー(グレー)
4 パネルカバー	PC+PET樹脂(ブラック)	PC+PET樹脂(シルバー塗装)
5 表示パネル	PET樹脂(ブラック)	PET樹脂(ダークグレー)
6 サイドパネル	PET樹脂(ブラック)	PET樹脂(シルバー塗装)
7 ルーバー	カラー鋼板(ブラック)	鋼板焼付塗装(シルバー)
8 ロースターガラス	強化ガラス	強化ガラス
9 ロースターハンドル	フェノール樹脂(ブラック)	フェノール樹脂(シルバー塗装)


システムキッチン加工寸法図

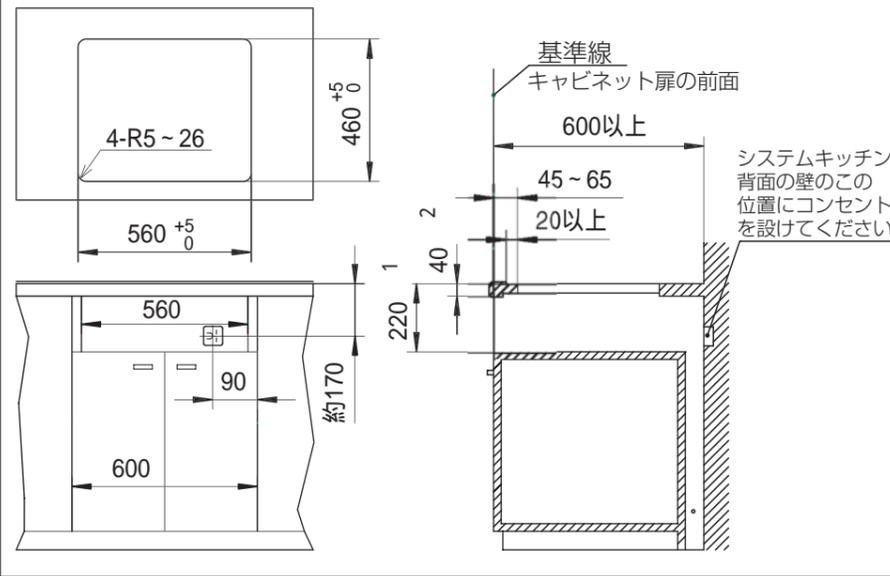


仕様

形式	CHC3H4B-C / CHC3H4S-C	
定格	単相200V-4.8kW	
重量	約19.5 kg	
ヒーター	左IHヒーター	200V-3.0kW インダクションヒーター
	右IHヒーター	200V-3.0kW インダクションヒーター
	中央	200V-1.2kW キックラジエントヒーター
	ロースター	200V-1.2kW シーズヒーター(上下共) 200V-0.3kW 触媒ヒーター (中央ヒーターとの同時使用不可)
火力調節	左	100W相当~3.0kW 12段階調節 ・上面の3つのヒーターを同時に使用した場合、定格4.8kWを超えないように左ヒーターの最大電力を制限例) 右: 12段(3.0kW)の場合→左: 3段(0.3kW) ・ロースターまたは中央ヒーターを使用した場合 左: 9段(1.6kW)
	右	100W相当~3.0kW 12段階調節
	中央	120W相当~1.2kW 4段階調節
	ロースター	600W相当~1.2kW 3段階調節
ロースター寸法	幅24.0×奥行36.0×高さ12.4 cm	
コード	ゴムキャプタイヤコード3.5mm ² 、長さ0.7m	
差込プラグ	単相200V 250V-30A(コード横出しタイプ) (接地極付き)	
調理タイマー (独立タイマー:個々のヒーターについても使用可)	セット時間が来るとメロディーでお知らせ通電を停止 1分~59分...1分単位でセット(ロースターは29分) 1時間~9時間55分...5時間まで10分単位 5時間以上30分単位	
高温注意警告	左、右、中央ヒーター部が熱い間は、表示窓と表示ランプが点滅してお知らせ。(約80℃迄)	
ヒーター切忘れ防止	左、右、中央ヒーターは、各ヒーターの最終操作後45分で自動的に通電をストップ(調理タイマーセット時を除く) ロースター(手動)使用時は、通電後30分間で自動的に通電を停止	
温度コントロール	てんぷら油の温度コントロール、専用なべ付き(適温になるとメロディーでお知らせ)(左右ヒーター) 150、160、170、180、190、200℃	
ロースター機能	触媒機能付き・魚焼き自動調理(両面焼き)/手動調理(両面焼き) ・グルメ自動調理(両面焼き)/手動調理(両面焼き)	
待機時消費電力オフ機能	調理終了後、約45分経過すると自動的に電源を切り待機時消費電力を節約	
その他特徴	・天面ダイレクト操作 ・光るトリプルナビ ・クリーン排気ロースター ・待機電力ゼロ	


平面図

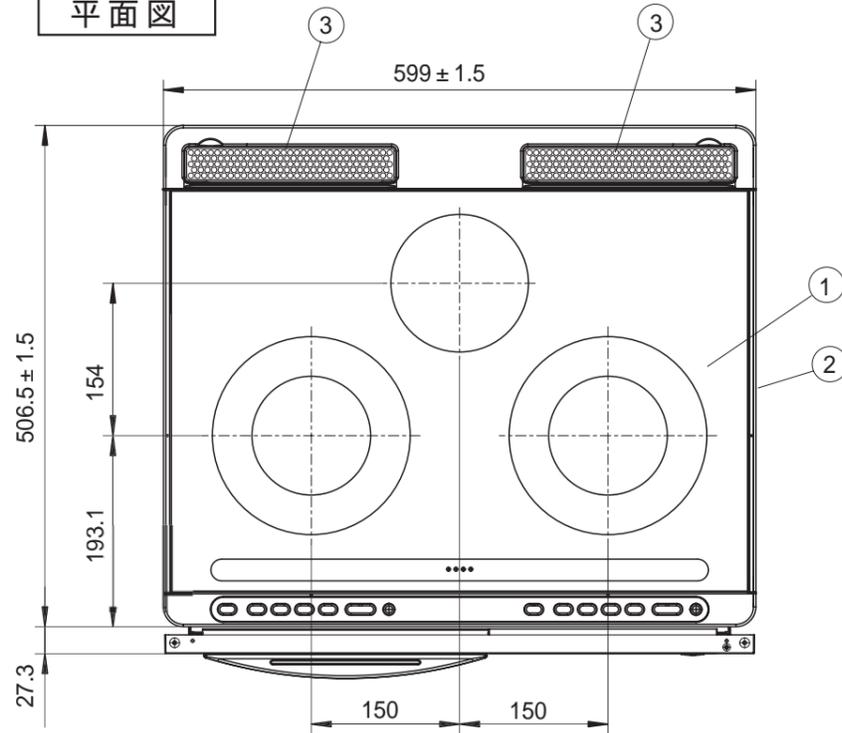


背面図

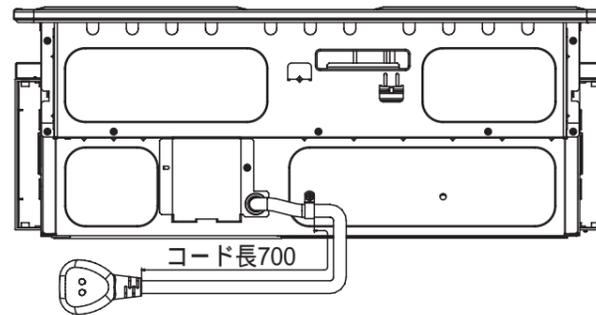

正面図

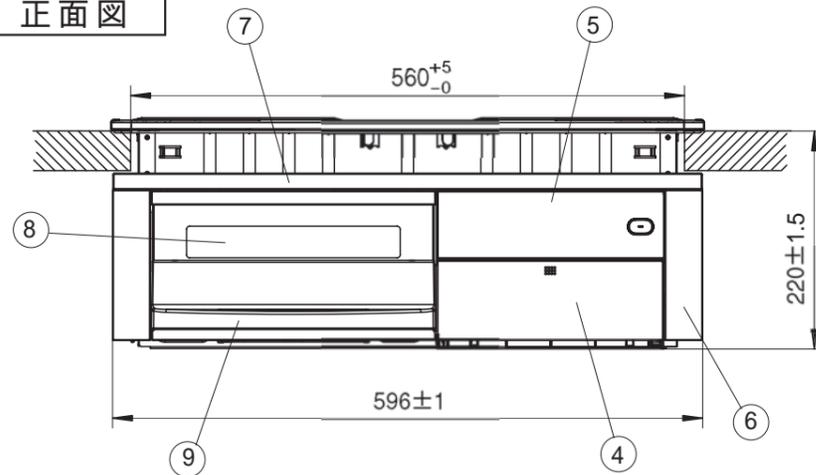

側面図

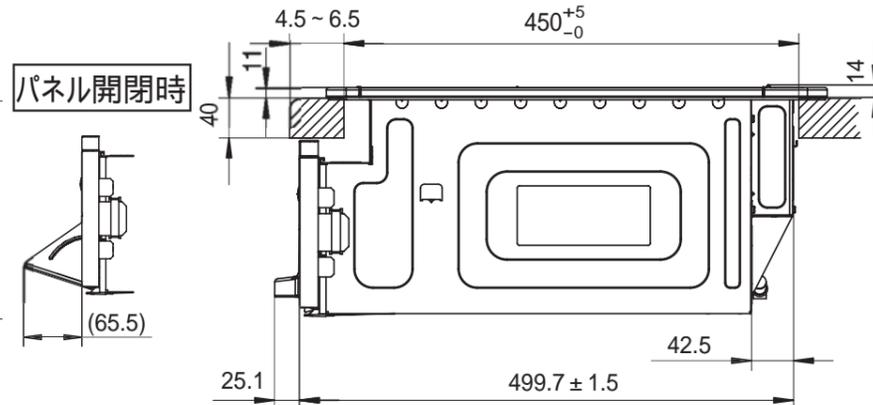

注記

- ※1が270mmの場合には、別売の下ルーバーCHDB-2(CHCH4B-C用)、CHDB-3(CHCH4S-C用)を取り付けてください。
※2が30mmの場合には、別売の上ルーバーCHUB-1(CHCH4B-C用)、CHUB-3(CHCH4S-C用)を取り付けてください。
- 設置工事については、設置工事説明書によります。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。