2001年7月廃番

セキスイ リブレット

構造図

ニューTY—Tk
(寒冷地型)

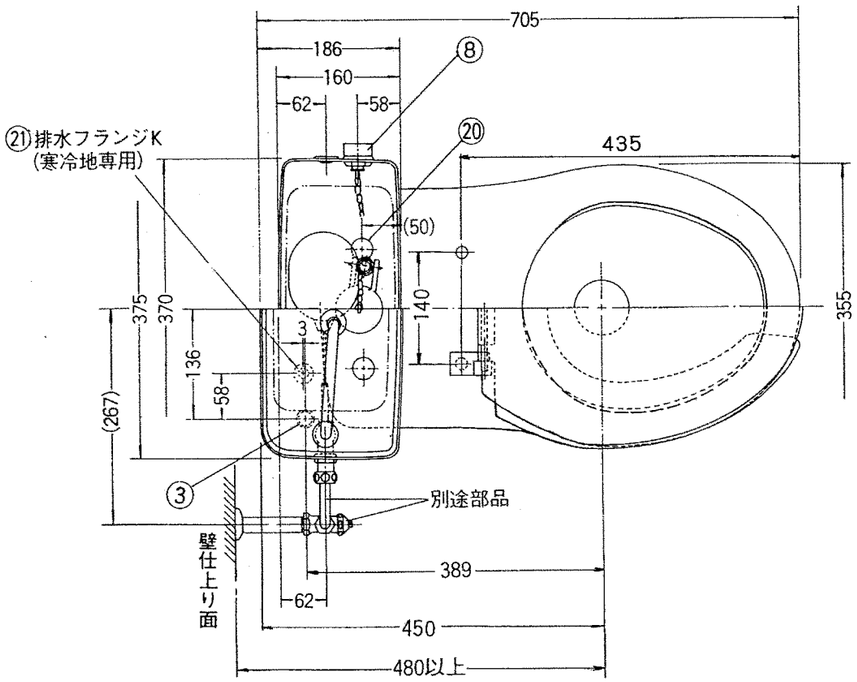

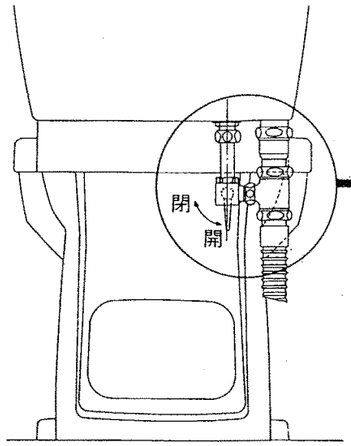

排水金具セット取付図(背面図)

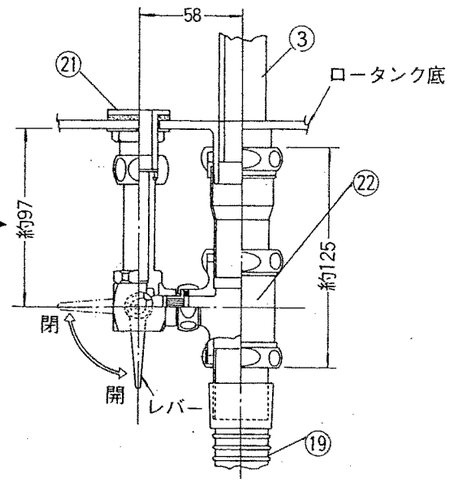

排水金具セット図

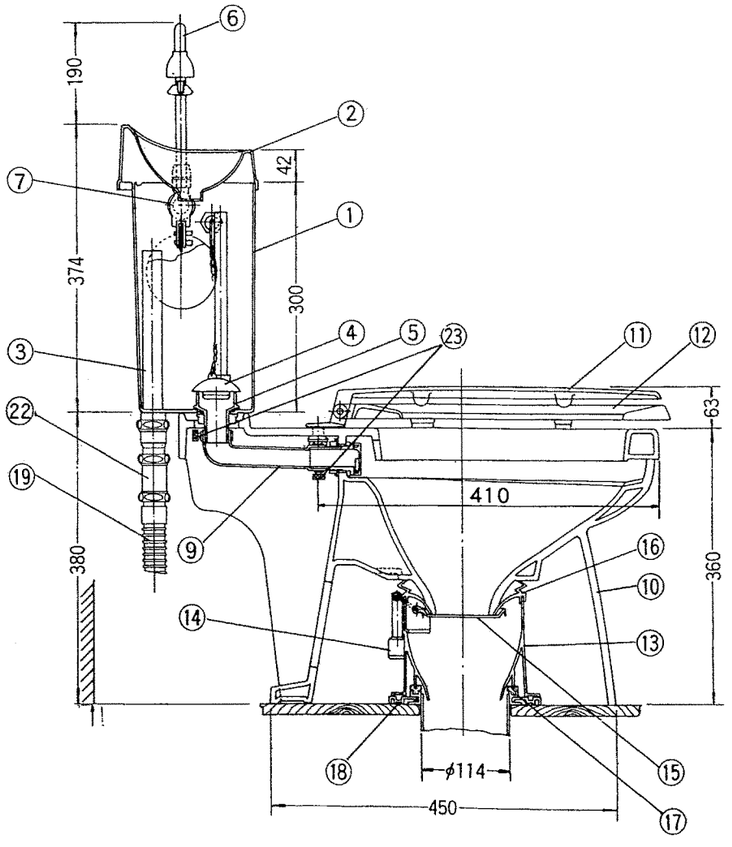

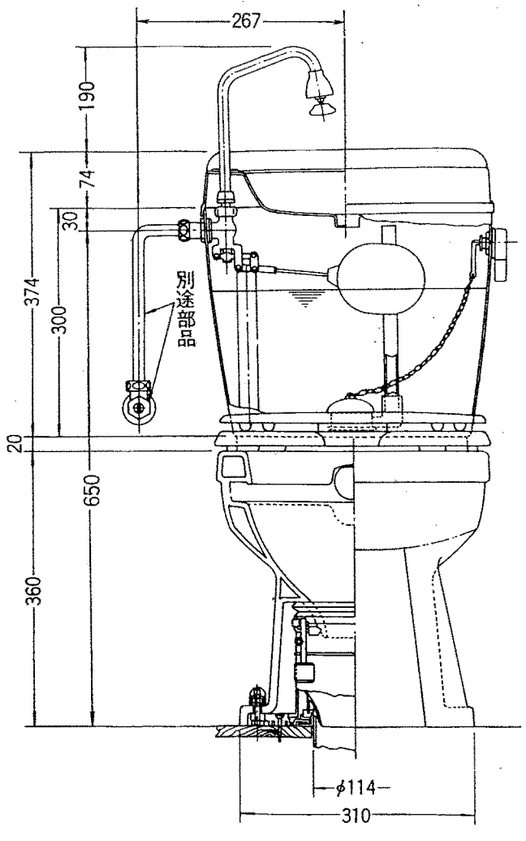

No.	部品名	材質	備考
①	※ロータンク本体	合成樹脂	
②	手洗蓋	合成樹脂	
③	オーバーフロー管	合成樹脂	VP.20.水抜栓兼用
④	フラッパーゴム	ゴム	
⑤	サイホン管	合成樹脂	
⑥	※手洗吐水栓	鋳物	
⑦	ボールタップ本体	鋳物	
⑧	タンクレバー	鋳物他	
⑨	通水管	ゴム	
⑩	便器本体	陶器	
⑪	便蓋	合成樹脂	
⑫	便座	合成樹脂	
⑬	ソーサーハウジング	合成樹脂	
⑭	ソーサーウェイト	鉛	セットで脱着可能
⑮	ソーサー皿(便皿)	合成樹脂	
⑯	ジャバラパッキン	ゴム	
⑰	パイプ固定シールパッキン	ゴム	
⑱	フランジ	合成樹脂	
⑲	排水用フレキシブルホース	合成樹脂	呼び径25φ 外径33φ
⑳	ロータンク取付ボルト	SUS	M10
㉑	※排水フランジK	鋳物	ロータンクへ取付け済み
㉒	※排水金具セット	鋳物	
㉓	ホースバンド	鋼	

(注) 1.※印部品は寒冷地型専用部品を示します。
2.ボールタップ(手洗吐水せん含む)は、ロータンクの右、左どちらでも取付け可能です。
3.便槽は、リブレット用便槽をご使用ください。
4.臭突を取付ける場合は、リブレット用臭突セット(リブレット専用)をご使用ください。
リブレットを2階に設置される場合は必ず臭突セットをご使用ください。