


1998~2000

2000~2004/7

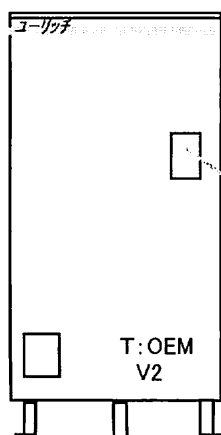


全自動
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

点検窓
(漏電遮断器)

浴室リモコン
RBS-AS6
メインリモコン
RBS-AS7

時間帯対応型
AS-37M87K
AS-46M87K

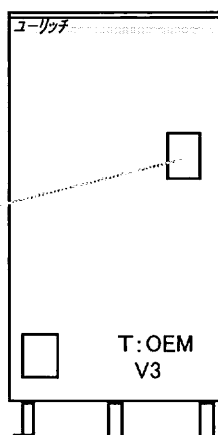

高圧形80kPa→150kPa

(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温
(セミオート)
自動湯張り
手動足し湯
高温差し湯

浴室リモコン
RBS-AS8
メインリモコン
RBS-AS9


時間帯対応型
(フルオート)
AUF-37M1K
AUF-46M1K
AUF-56M1K

時間帯対応型
(セミオート)
AUS-37M1K
AUS-46M1K
AUS-56M1K

2000年以後、貯湯式
を除いて高圧形となる

2001~2003

2001~2003

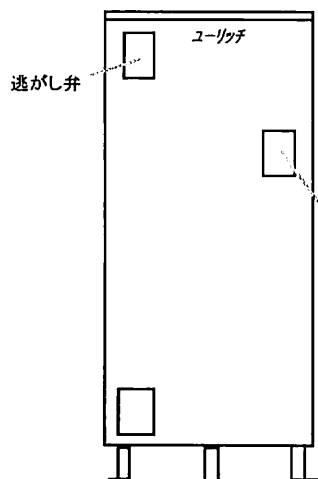

ハイブリッド電温
光・熱複合ソーラーシステム
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温


点検窓
(漏電遮断器)

浴室リモコン
RB-BC-01
メインリモコン
RB-MC-01

時間帯対応型
(フルオート)
AUH-58M2K

システム型名
CUF-30M1

時間帯対応型



ヒートポンプ
CFH-45



貯湯タンク
CFT-30W

CO2ヒート
ポンプ給湯機
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

点検窓
(漏電遮断器)


浴室リモコン
CFR-B1
メインリモコン
CFR-M1

2002/7~2003

2002/7~2003

システム型名
CUF-37M1K

時間帯対応型

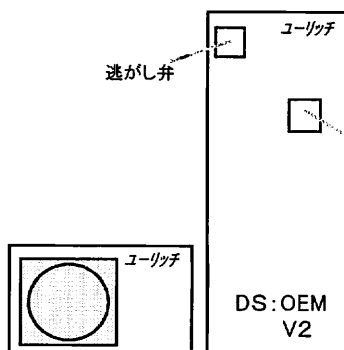

CO2ヒート
ポンプ給湯機
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温 (ヒーターレス保温)

点検窓
(漏電遮断器)


浴室リモコン
CFR-B2
メインリモコン
CFR-M2

ヒートポンプ
CFH-45M2K

貯湯タンク
CFT-37K

システム型名
CUS-37M1

時間帯対応型

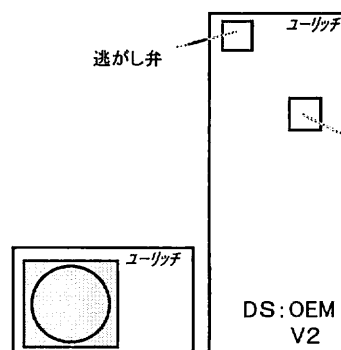


CO2ヒート
ポンプ給湯機
(セミオート)
自動湯張り
手動足し湯
高温差し湯

点検窓
(漏電遮断器)

浴室リモコン
CSR-B1
メインリモコン
CFR-M2

ヒートポンプ
CFH-45M2

貯湯タンク
CST-37

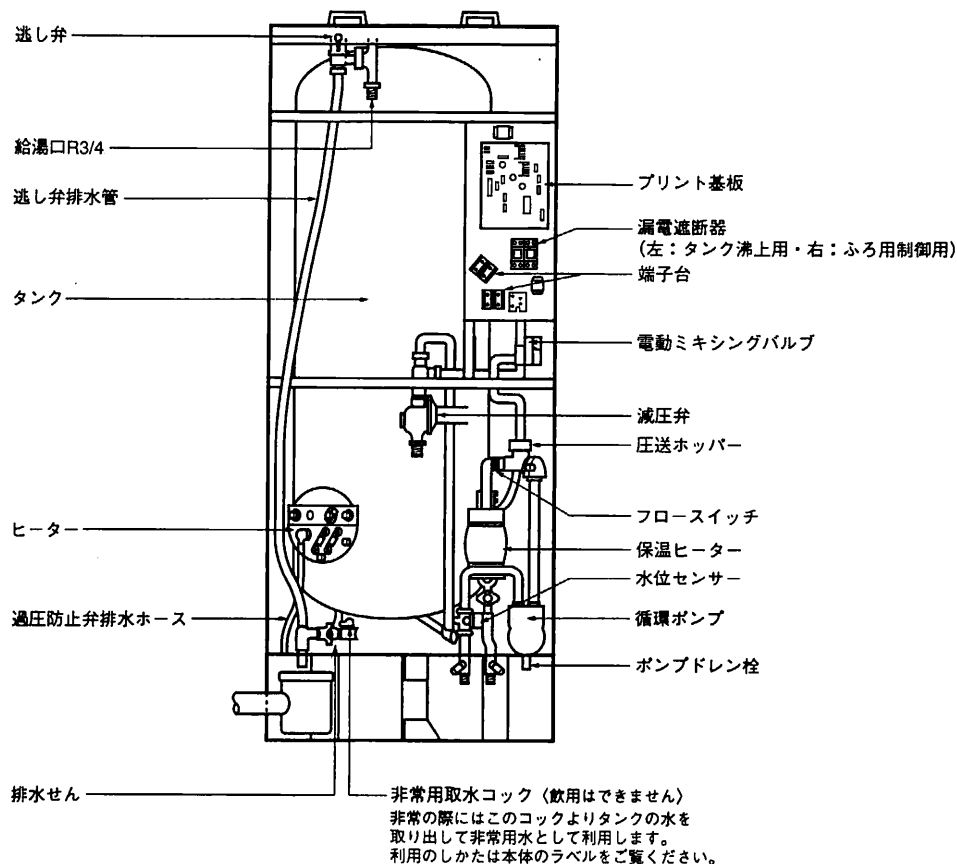

注意事項

1) 給水・給湯配管条件

●この商品は内蔵減圧弁からの2次給水は取れません。シャワーはサーモスタット式混合水栓をおすすめします。

2) 浴槽配管設計条件

●集合住宅の場合、自動運転音が隣下や隣室に伝わり、問題となる場合がありますのでご注意ください。

また、戸建て住宅でも隣室と接近する場合にはご注意ください。

●配管の最大延長は右表を参照してください。

●隣下への湯張りにはできません。


●鳥居配管はしないでください。

※本体1台で2個の浴槽と接続しないでください。

3) 深夜電力で使用时は昼間電力の200Vが必要です。

4) 温水器下方への給湯配管は空気を吸込む恐れがありますので、避けてください。やむを得ず下方配管をする場合は缶体負圧破壊事故を防ぐため、下方給湯は温水器上面から下方へ5mまでとしてください。

設置場所	管 径	配管延長
1 階	13A以上	15m10曲がり以内
2 階	13A以上	7m6曲がり以内



■仕様表

型 番	AS-37M87K (角形配管内蔵型)
通 用 料 金 制 度	温水器: 時間帯別電力/深夜電力 (通電制御) 切替 風呂: 従量電灯乙
型 式	温水器貯蔵押上式 先止式
タ ン ク 容 量	370L
定 格 電 圧	単相 200V
定 格 消 費 電 力	4.4kW (電気温水器) 1kW (保温) 95W/125W [50/60Hz] (ポンプ制御)
温 水 器 沸 上 り 温 度	温水器・自動: 約65~90℃ 最高: 約90℃
湯 は り 量	水位設定 (4cm刻み8段階)
湯 は り 温 度	約37~48℃ (1℃刻み)
保 温 温 度	約37~48℃ (1℃刻み)
製 品 寸 法	幅700×奥行700×高さ1800 (mm)
製 品 質 量	約69kg (満水時約439kg)
型 式 認 可 番 号	81-20434
日 水 協 登 録 番 号	A-162
最 高 使 用 圧 力	100kPa (1kg/cm ²)
設 置 場 所	防雨形 (屋外設置可能形)
性 加 熱 能	JIS規格値: 90%以上
保 温 性 能	JIS規格値: 13時間放置後の湯温 (沸上り湯温-13℃) 以上
使 用 性 能	JIS規格値: タンク容量1/13を1時間前に得る12回目の湯温 (沸上り湯温-20℃) 以上
タ ン ク	フェライト系ステンレス鋼板・YUSI90 (新日鉄製: SUS444相当品)
発 熱 体	シーズ式・外管: SUS・AC200V-4.4kW
保 温 用 ヒ ー タ ー	アルミ鋳込みヒーター・AC200V-1kW
漏 電 遮 断 器	電流式200V-30A 感度電流15mA 電源スイッチ兼用
自 動 温 度 調 節 器	サーミスタ検知によるマイコン自動温度調節
温 度 過 昇 防 止 器	98±3℃ OFF自動復帰形
過 圧 防 止 弁	300±100kPa (3±1kg/cm ²)
配 外 形	プレコート鋼板 (シルキーホワイト104)
前 面 板	プレコート鋼板 (シルキーホワイト104)
部 保 温 材	グラスウール
電 動 ミ キ シ ン グ バ ル ブ	DC12V
品 循 環 ポ ン プ	自吸式50W 自吸高さ2m
圧 送 ホ ッ パ ー	給水電磁弁付
電 動 ニ 方 弁	DC12V
水 位 セ ン サ ー	圧力式
減 圧 弁	設定圧力80±5kPa [0.80±0.05kg/cm ²]
逃 し 弁	設定圧力95±5kPa [0.95±0.05kg/cm ²]
給 水 口	R3/4 (PT3/4B オス) BC6
給 湯 口	R3/4 (PT3/4B オス) BC6
排 水 口	R3/4 (PT3/4B オス) BC6
循 環 経 手 (往 来)	R3/4 (PT3/4B オス) BC6
循 環 経 手 (戻 り)	R3/4 (PT3/4B オス) BC6
付 属 部 品	ドレンパン排水ホース 長さ1m、浴室リモコン、メインリモコン
専 用 別 売 部 品	循環金具 (ストレート: ASADNS1) (90°曲がり: ASADNL1) アース棒 (612122) リモコンケーブル (ASRKK10: 10m) (ASRKK15: 15m) (ASRKK20: 20m) 脚部カバー (ASLKB37)


構造図

名 称 セキスイ全自動風呂給湯電気温水器
AS-37M87K


三角法 尺 単 位 mm 図 番 NHTCD-98004

積水化学工業株式会社


■外形図

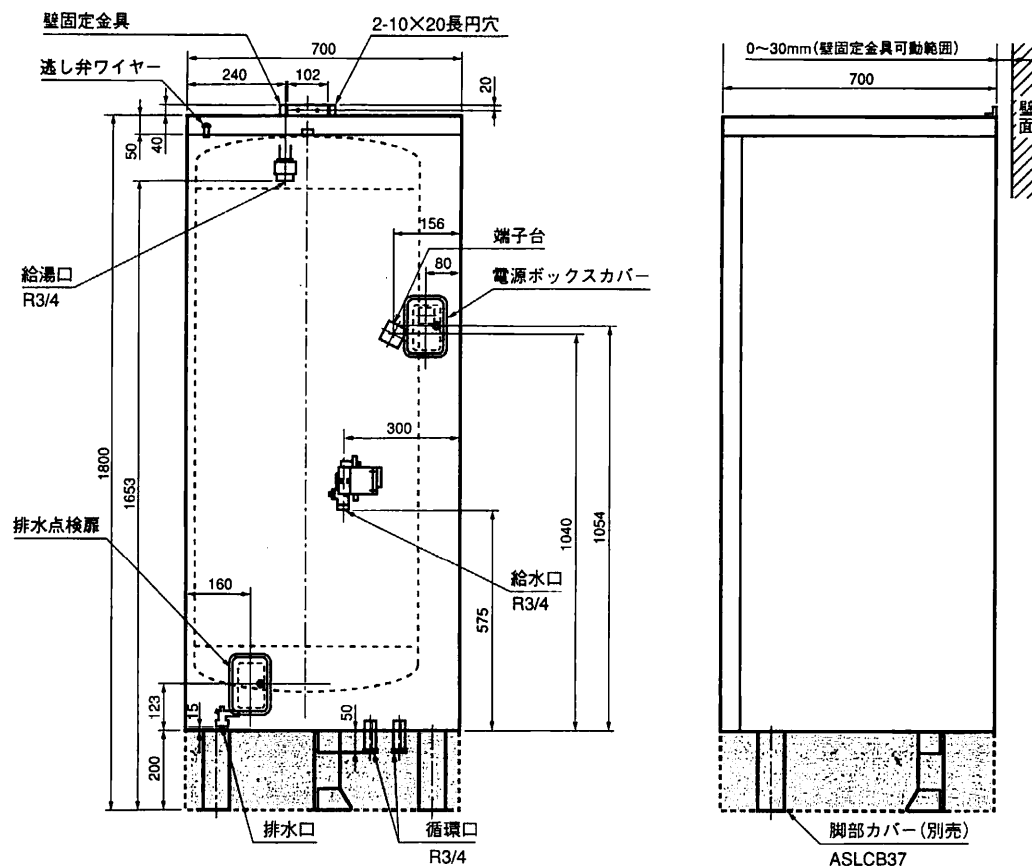


■電源ボックスカバー内

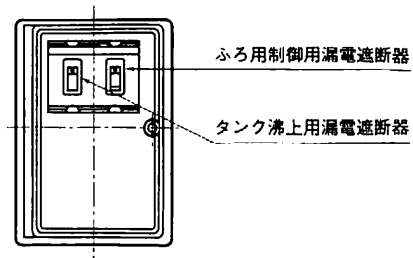

■配管・配線用穴位置図

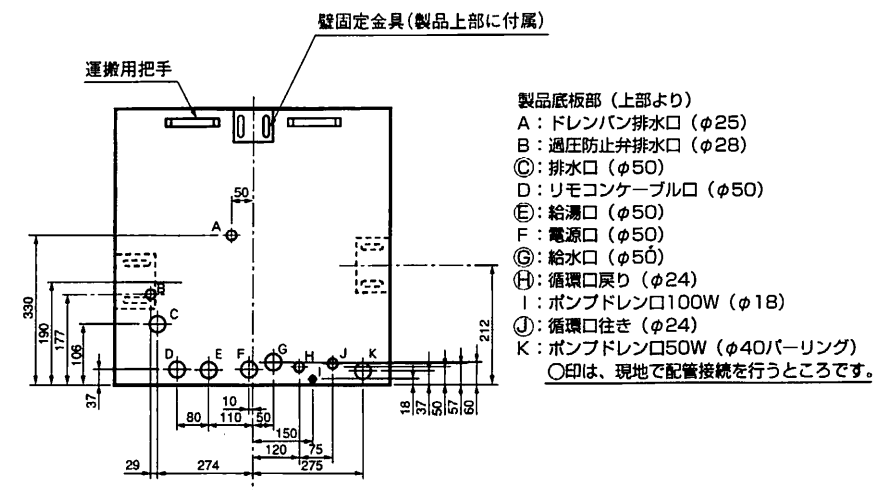

■アンカーボルト位置図

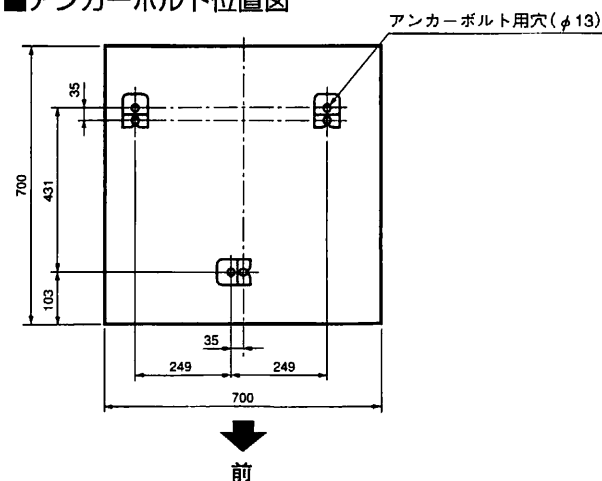

外形寸法図

名称	セキスイ全自動風呂給湯電気温水器 AS-37M87K			
三角法	尺 度	単位	mm	図 番
				NHTCD-98005

積水化学工業株式会社