


1998~1998

1998~1998

1998~1998

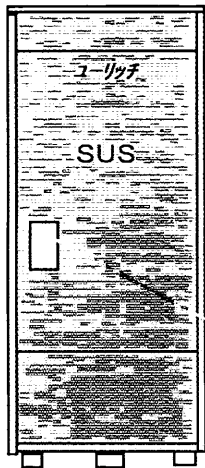

通電制御型
RS-37M86K
RS-46M86K
RS-55M86K


8h通電制御
／時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする


点検窓
(漏電遮断器)

耐震脚:鋼板

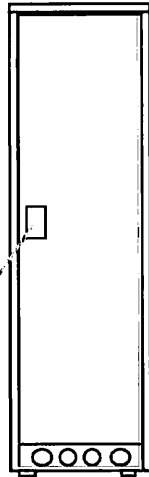


RS-53M86K

98年4月から
RS-53M87K

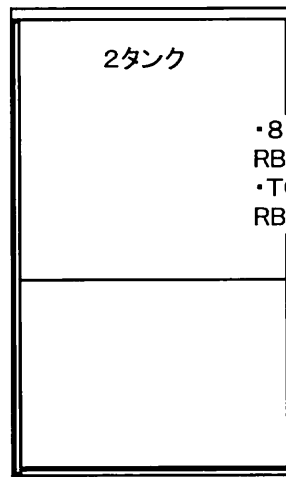

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

耐震脚:鋼板



RS-20M86K
RS-22M86K

8h通電制御
／時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

点検窓
(漏電遮断器)


RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする

耐震脚:鋼板

1998~2003

1997~1998

1997~2003

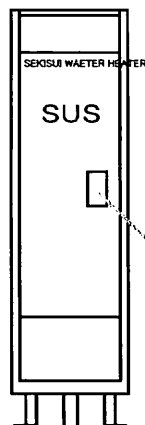


RS-15S86K
RS-20S86K
RS-22S86K

2点切替
85/65℃

RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする

点検窓
(漏電遮断器)

耐震脚:鋼板

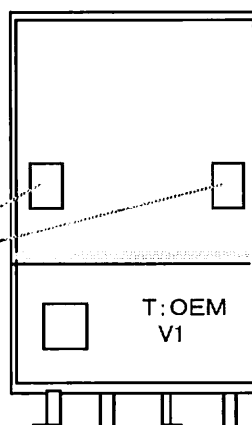

AS-46M82NK
AS-46M85JK
AS-46M86JK

マイコン型

全自動
湯張り
足し湯
保温
J:気泡
85:50Hz
86:60Hz

浴室リモコン
RBS-AS4
サブリモコン
RBS-AS5

主に関電販販売

耐震脚:鋼板



KS-37S86K
KS-46S86K

2点切替
85/65℃


点検窓
(漏電遮断器)

耐震脚:鋼板

1998~2003

1998~2003

1998~2003

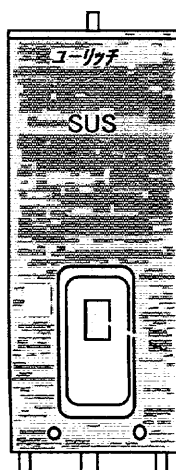

MS-30M87K
MS-37M87K
MS-46M87K
MS-46M86AK

マイコン型

8h通電制御
／時間帯対応
兼用型

基板電用品対応

・8hリモコン
RBX8-2
・TOUリモコン
RBXT-2

点検窓
(漏電遮断器)

耐震脚:鋼板



KS-37M87K KS-55M87K
KS-46M87K KS-55M86AK
KS-46M86A


マイコン型

8h通電制御
／時間帯対応
兼用型

基板電用品対応

・8hリモコン
RBX8-2
・TOUリモコン
RBXT-2

耐震脚:鋼板

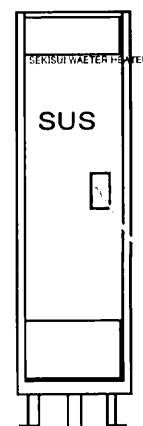

RS-15M87K
RS-20M87K
RS-22M87K

マイコン型

8h通電制御
／時間帯対応
兼用型


基板電用品対応

・8hリモコン
RBX8-2
・TOUリモコン
RBXT-2



点検窓
(漏電遮断器)

耐震脚:鋼板


■外形図

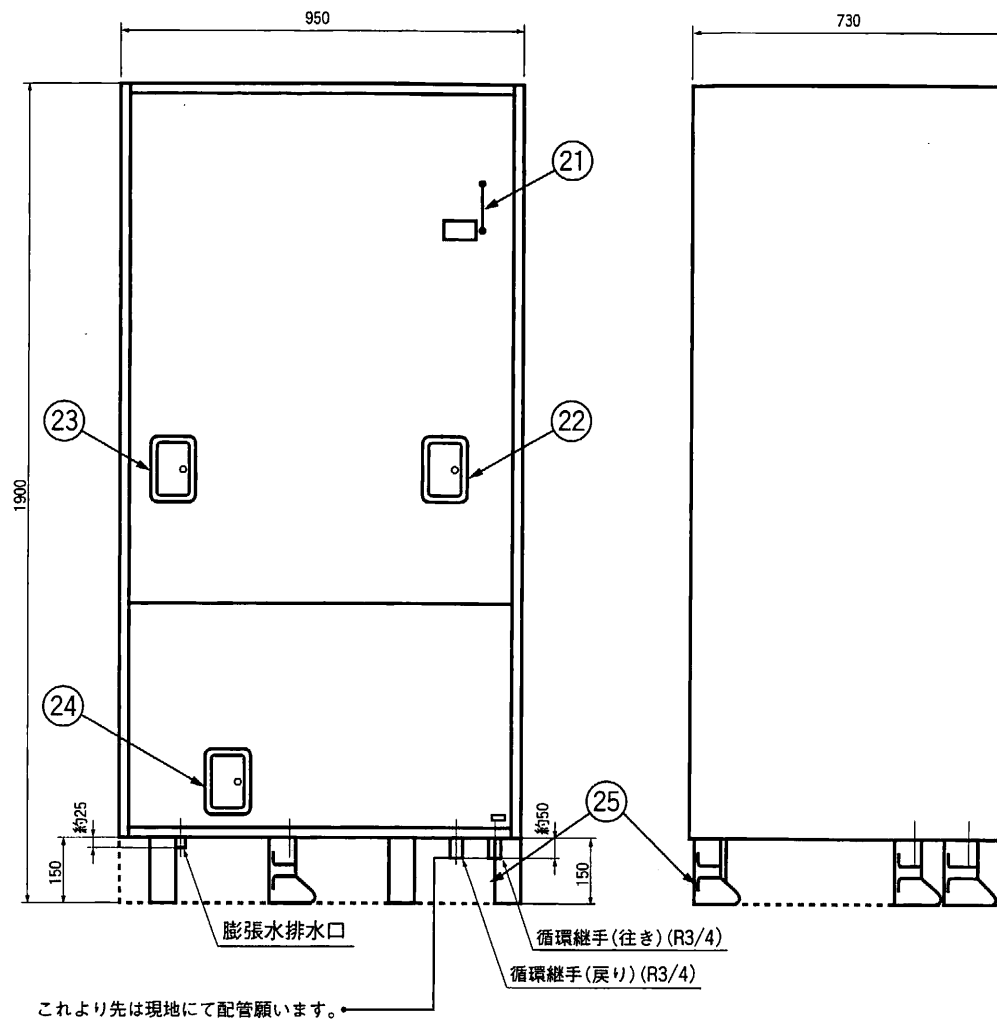


■操作部



■配管・配線用穴位置図

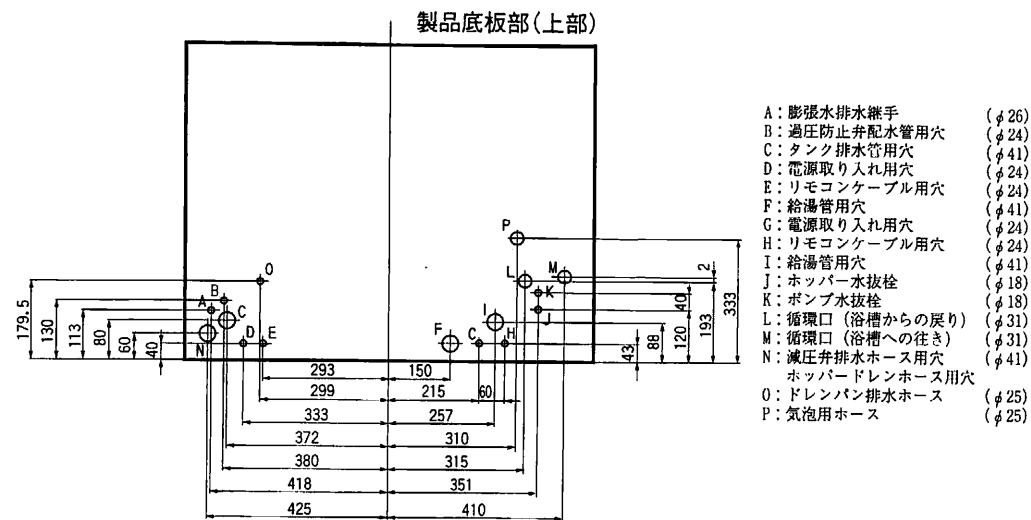

■アンカーボルト位置図

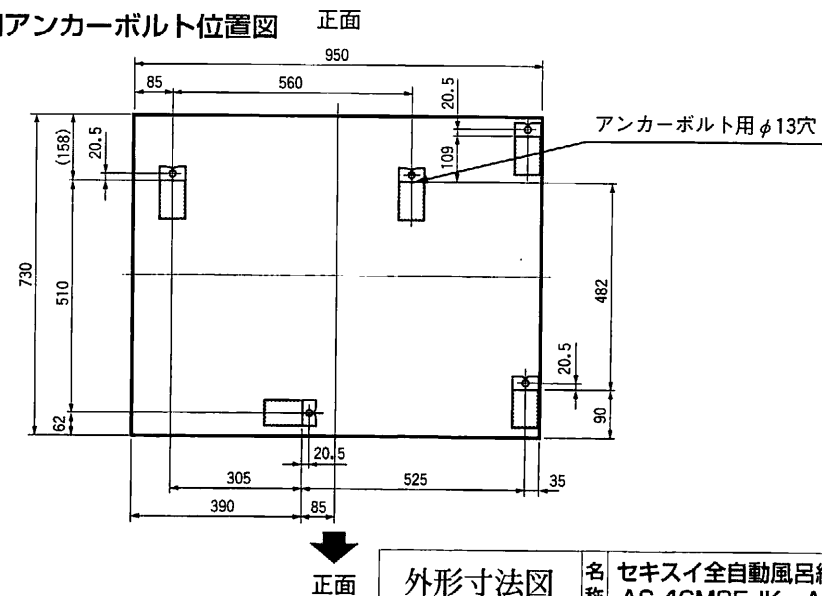


外形寸法図

名称 セキスイ全自動風呂給湯電気温水器
 AS-46M85JK・AS-46M86JK

三角法 尺 単位 mm 図番 NHTCD-97008

積水化学工業株式会社

■ 構造図

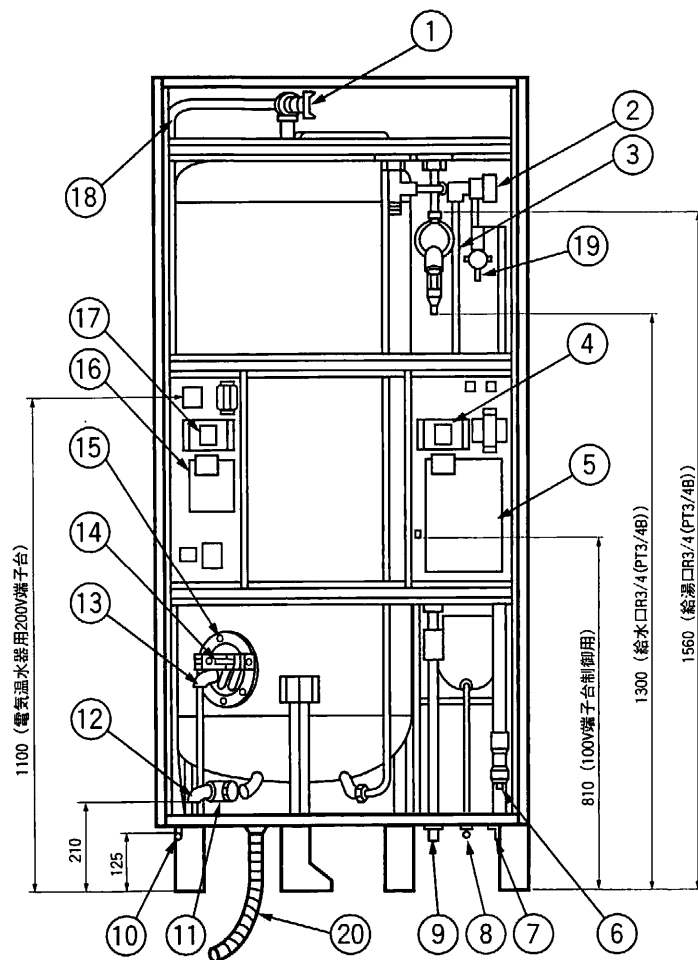

- 注) ①風呂接続配管延長は6m・6曲がり(片道・最長)です。
 ②2階への風呂配管は据付面から浴槽上縁面まで4m以下にしてください。
 ③本体1台で2箇所の浴槽との接続はしないでください。
 ④鳥居配管をしないでください。
 ⑤給水口及び給湯口には別売の絶縁パイプを取付けてください。
 ⑥冬期は試運転後、十分な排水を行ってください。残水があると引渡しまでに凍結して破損することがあります。
 ⑦2次給水が必要な場合は、水回路に別途、減圧弁を組込んでください。
 ⑧浴槽の往き・戻りの配管には必ず絶縁パイプ(1m)を取付けてください。
 但し、水道管理者(各地水道局)の承認が得られない場合は、設置する必要はありません。

1	逃し弁
2	電動ミキシングバルブ
3	減圧弁
4	制御用漏電遮断器
5	制御用基板
6	保温用ヒーター (800W)
7	循環口 (浴槽への往き)
8	ホッパー・ポンプ水抜き栓
9	循環口 (浴槽からの戻り)
10	膨張水排水口 (外径φ18)
11	排水バルブ (呼び径: 3/4)
12	タンク排水口 (Rc3/4)
13	過圧防止弁
14	温度過昇防止器
15	発熱体組立 (5.4kW)
16	電温用基板
17	電温用漏電遮断器
18	膨張水排水ホース
19	気泡弁
20	ドレンパン排水ホース (1m)
21	逃し弁引きひも
22	点検扉 (制御側)
23	点検扉 (電温側)
24	排水点検扉
25	脚部カバー

■仕様表

型番	AS-46M85JK (50Hz)・AS-46M86JK (60Hz) (角形配管内蔵)
適用料金制度	時間帯別電灯/深夜電力B (通電制御) 切替式
型式	温水貯蔵押上式 先止式
タンク容量	460L
定格電圧	単相 200V (電気温水器) 単相100V (制御用・保温)
定格消費電力	5.4kW (電気温水器) 800W (保温) 405W (ポンプ・制御)
温水器沸上り温度	自動: 約65~90℃ (自動)・最高90℃
湯はり量	約160~280L (10Lきざみ)
湯はり温度	約37~48℃ (1℃きざみ)
保温温度	約37~48℃ (1℃きざみ)
製品寸法	幅950×奥行730×高さ1900(mm)
製品質量	約116kg (満水時576kg)
型式認可番号	▽81-20435
日本協登録番号	共A-7535
最高使用圧力	100kPa (1kgf/cm ²)
設置条件	防雨形 (屋外設置形)
性能	JIS規格値: 90%以上
加熱量	JIS規格値: 13時間放置後の湯温 (沸上り湯温-13℃) 以上
使用性能	JIS規格値: タンク容量1/13を1時間毎に降下し12箇目の標準湯 (沸上り温度 20℃) 以上
タンク	ステンレス鋼 SUS444 (新日本製鉄製 YUS190)
発熱体	シーズ式 外管ステンレス鋼鋼管 AC200V 5.4kW
保温用ヒーター	シーズ式 外管ステンレス鋼鋼管 AC100V-800W
漏電遮断器	電流式200V-30A 感度電流15mA 電源スイッチ兼用
自動温度調節器	サーミスター検知によるマイコン自動温度調節
温度過昇防止器	98±3℃ OFF手動復帰形
過圧防止弁	300±100kPa (3±1kgf/cm ²)
外装・前面板	アクリル樹脂塗装 (色相: 白 マンセルNo.Y8.5/0.5相当)
循環ポンプ	自給式 200W
減圧弁	設定圧力80±5kPa [0.80±0.05kgf/cm ²]
逃し弁	設定圧力95±5kPa [0.95±0.05kgf/cm ²]
給水口	R3/4 (PT3/4B おねじ) C3602BD
給湯口	R3/4 (PT3/4B おねじ) BC6
排水口	R3/4 (PT3/4B おねじ) SGPW (排水バルブ付)
風呂往管	R3/4 (PT3/4B おねじ) BC6
風呂戻り管	R3/4 (PT3/4B おねじ) BC6
膨張水排水口	R1/2 (PT1/2B おねじ) (PP) 黒
水抜き栓	φ14ローレット付 材料 3602B
ドレンパン排水ホース	1m
専用別売部品	浴室リモコン・サブリモコン・循環金具 浴室リモコンケーブル (7m・10m) サブリモコンケーブル (10m・15m) アース棒・脚部カバー・気泡ユニット

構造図

名 称 セキスイ全自動風呂給湯電気温水器
 AS-46M85JK・AS-46M86JK

三角法 尺 単位 mm 図番 NHTCD-97009

積水化学工業株式会社