


1998~2000

2000~2004/7

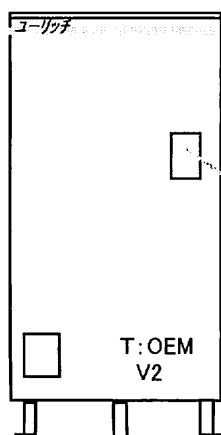


全自動
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

点検窓
(漏電遮断器)

浴室リモコン
RBS-AS6
メインリモコン
RBS-AS7

時間帯対応型
AS-37M87K
AS-46M87K

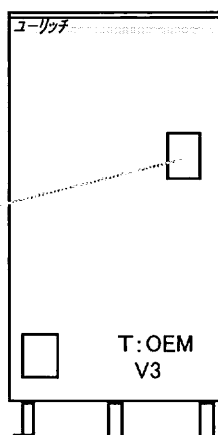

高圧形80kPa→150kPa

(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温
(セミオート)
自動湯張り
手動足し湯
高温差し湯

浴室リモコン
RBS-AS8
メインリモコン
RBS-AS9


時間帯対応型
(フルオート)
AUF-37M1K
AUF-46M1K
AUF-56M1K

時間帯対応型
(セミオート)
AUS-37M1K
AUS-46M1K
AUS-56M1K

2000年以後、貯湯式
を除いて高圧形となる

2001~2003

2001~2003

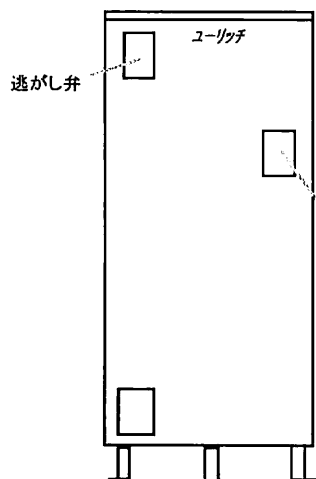

ハイブリッド電温
光・熱複合ソーラーシステム
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

点検窓
(漏電遮断器)

浴室リモコン
RB-BC-01
メインリモコン
RB-MC-01

時間帯対応型
(フルオート)
AUH-58M2K


システム型名
CUF-30M1

時間帯対応型


CO₂ヒート
ポンプ給湯機
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

点検窓
(漏電遮断器)

浴室リモコン
CFR-B1
メインリモコン
CFR-M1



ヒートポンプ
CFH-45




貯湯タンク
CFT-30W

2002/7~2003

2002/7~2003

システム型名
CUF-37M1K

時間帯対応型

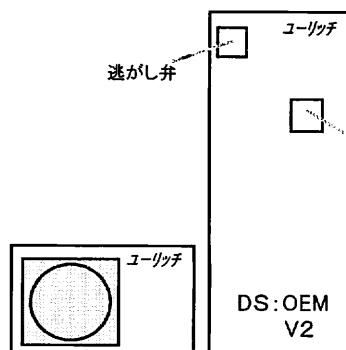

CO₂ヒート
ポンプ給湯機
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温 (ヒーターレス保温)

点検窓
(漏電遮断器)


浴室リモコン
CFR-B2
メインリモコン
CFR-M2

ヒートポンプ
CFH-45M2K

貯湯タンク
CFT-37K

システム型名
CUS-37M1

時間帯対応型

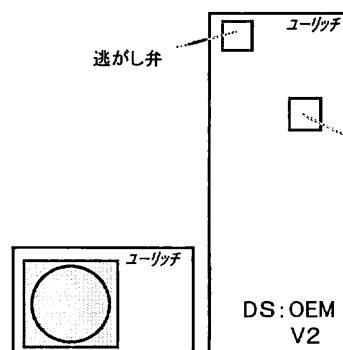


CO₂ヒート
ポンプ給湯機
(セミオート)
自動湯張り
手動足し湯
高温差し湯

点検窓
(漏電遮断器)

浴室リモコン
CSR-B1
メインリモコン
CFR-M2

ヒートポンプ
CFH-45M2

貯湯タンク
CST-37

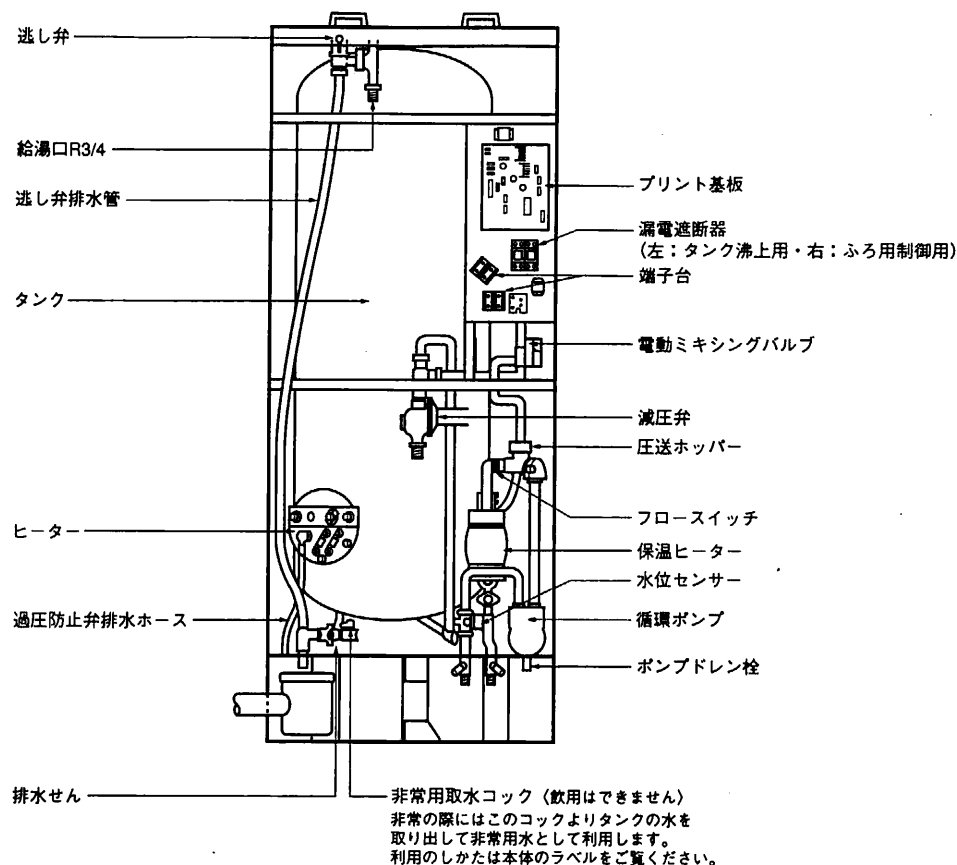


注意事項

- 1) 給水・給湯配管条件
 - この商品は内蔵減圧弁からの2次給水は取れません。シャワーはサーモスタット式混合水栓をおすすめします。
- 2) 浴槽配管設計条件
 - 集合住宅の場合、自動運転音が階下や隣室に伝わり、問題となる場合がありますのでご注意ください。
 - また、戸建て住宅でも隣室と接近する場合にはご注意ください。
 - 配管の最大延長は右表を参照してください。
 - 階下への湯張りはできません。
 - 鳥居配管はしないでください。

※本体1台で2個の浴槽と接続しないでください。
- 3) 深夜電力で使用时は昼間電力の200Vが必要です。
- 4) 温水器下方への給湯配管は空気を吸込む恐れがありますので、避けてください。やむを得ず下方配管をする場合は缶体負圧破壊事故を防ぐため、下方給湯は温水器上面から下方へ5mまでとしてください。

設置場所	管径	配管延長
1 階	13A以上	15m10曲がり以内
2 階	13A以上	7m6曲がり以内



仕様表

型番	AS-46M87K (角形配管内蔵型)
適用料金制度	温水器：時間帯別電灯/深夜電力 (通電制御) 切替 風呂：従量電灯乙
型式	温水貯蔵押上式 先止式
タンク容量	460L
定格電圧	単相 200V
定格消費電力	5.4kW (電気温水器) 1kW (保温) 95W/125W (50/60Hz) (ポンプ制御)
温水器沸上り温度	温水器・自動：約65～90℃ 最高：約90℃
湯はり量	水位設定 (4cm刻み8段階)
湯はり温度	約37～48℃ (1℃刻み)
保温温度	約37～48℃ (1℃刻み)
製品寸法	幅700×奥行800×高さ1800 (mm)
製品質量	約77kg (満水時約537kg)
型式認可番号	781-20435
日水協登録番号	A-162
最高使用圧力	100kPa (1kgf/cm ²)
設置場所	防雨形 (屋外設置可能形)
性能	JIS規格値：90%以上
保温性能	JIS規格値：13時間放置後の湯温 (沸上り湯温-13℃) 以上
使用性能	JIS規格値：タンク容量1/13を1時間毎に保熱し12箇目の湯温 (沸上り湯温-20℃) 以上
タンク	フェライト系ステンレス鋼調板・YUSI90 (新日鉄製：SUS444相当品)
燃熱体	シーズ式・外管：SUS・AC200V-5.4kW
保温用ヒーター	アルミ鋳込みヒーター・AC200V-1kW
漏電遮断器	電流式200V-30A 感度電流15mA 電源スイッチ兼用
自動温度調節器	サーミスタ検知によるマイコン自動温度調節
温度過昇防止器	98±3℃ OFF手動復帰形
過圧防止弁	300±100kPa (3±1kgf/cm ²)
外面被	プレコート鋼板 (シルキーホワイト104)
前面被	プレコート鋼板 (シルキーホワイト104)
保温材	グラスウール
電動ミキシングバルブ	DC12V
循環ポンプ	自吸式50W 自吸高さ2m
圧送ホッパー	給水電磁弁付
電動二方弁	DC12V
水位センサー	圧力式
減圧弁	設定圧力80±5kPa [0.80±0.05kgf/cm ²]
逃し弁	設定圧力95±5kPa [0.95±0.05kgf/cm ²]
給水口	R3/4 (PT3/4B オス) BC6
給湯口	R3/4 (PT3/4B オス) BC6
排水口	R3/4 (PT3/4B オス) BC6
循環継手 (往き)	R3/4 (PT3/4B オス) BC6
循環継手 (戻り)	R3/4 (PT3/4B オス) BC6
付属部品	ドレンパン排水ホース 長さ1m、浴室リモコン、メインリモコン
専用別売部品	循環金具 (ストレート：ASADNS1) (90°曲がり：ASADNL1) アース棒 (612122) リモコンケーブル (ASRKK010：10m) (ASRKK15：15m) (ASRKK20：20m) 制御カバー (ASLCB46)


構造図

名称 セキスイ全自動風呂給湯電気温水器 AS-46M87K


三角法 尺 単位 mm 図番 NHTCD-98001

積水化学工業株式会社


■外形図

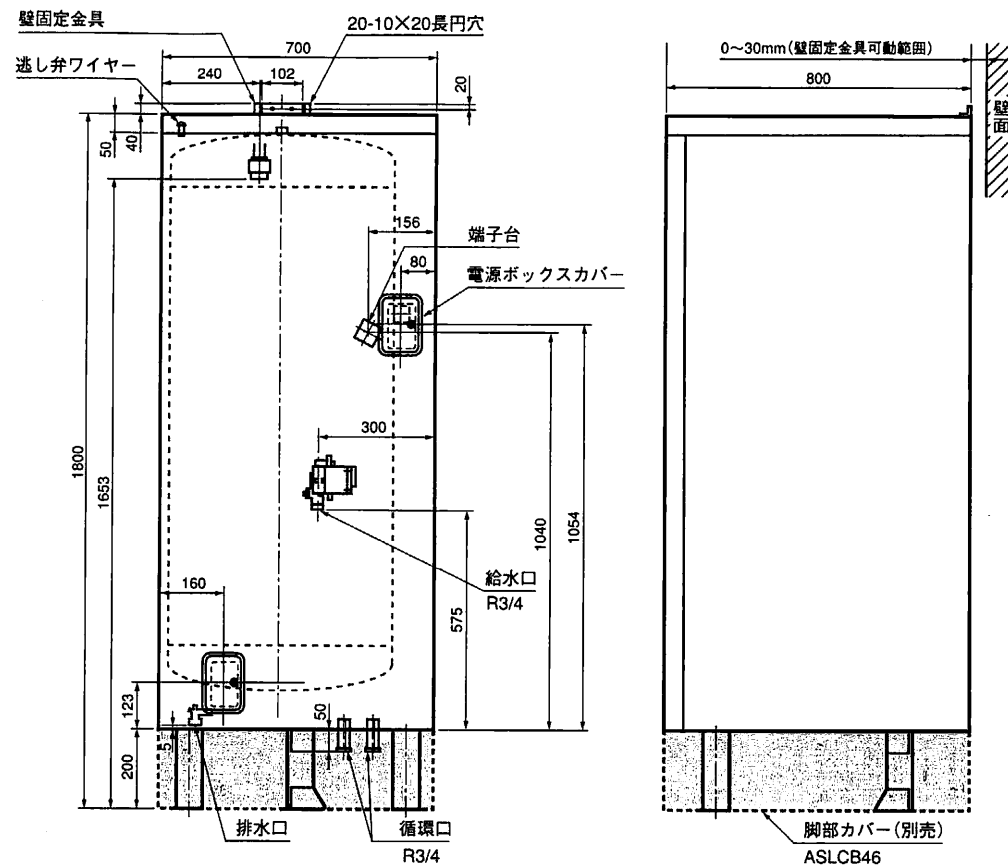


■電源ボックスカバー内

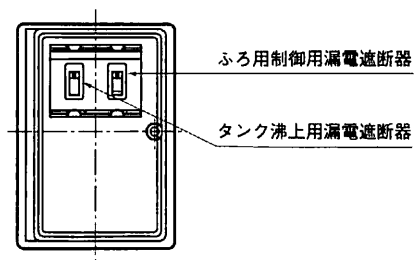

■配管・配線用穴位置図

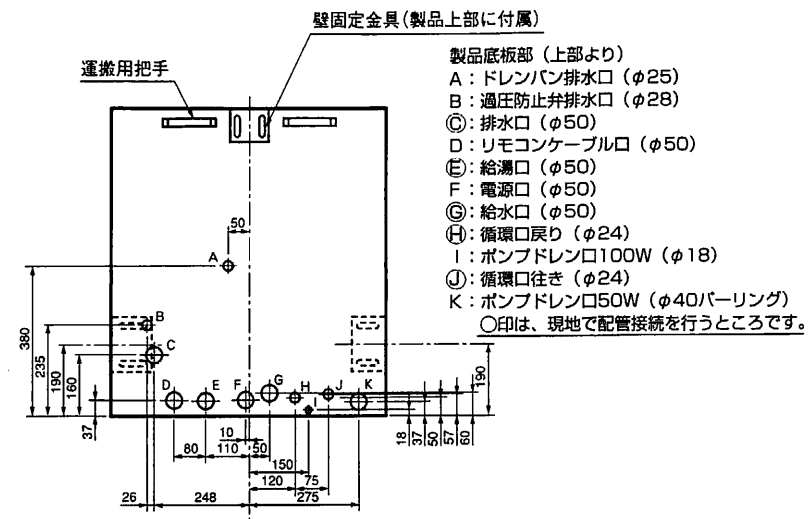

■アンカーボルト位置図

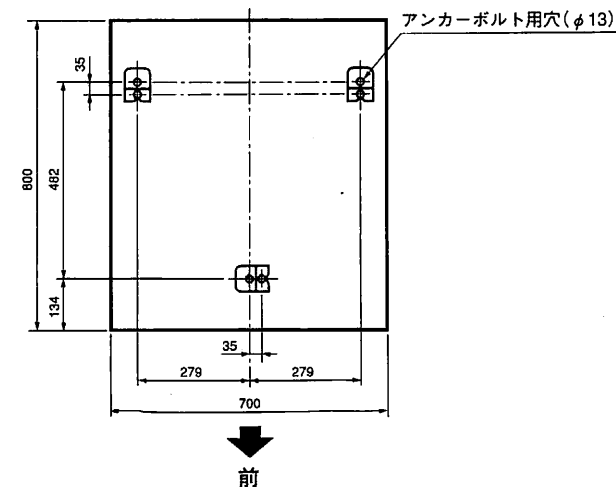

外形寸法図

名称 セキスイ全自動風呂給湯電気温水器
AS-46M87K

三角法 尺 度 単位 mm 図 番 NHTCD-98002

積水化学工業株式会社