


1989~1994

1989~1994

1989~1994

1989~04/7

1989~1992

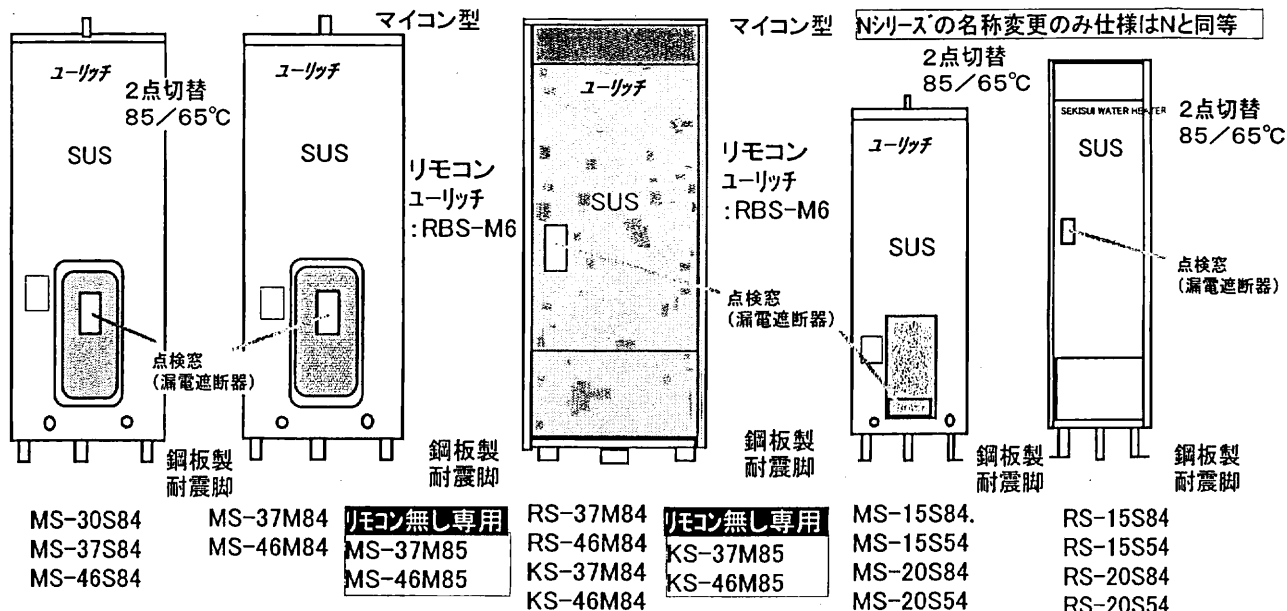

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97°C設定)はヒーター回路直切りする


★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

1990~1994

1990~1994


1990~1994


1990~1998

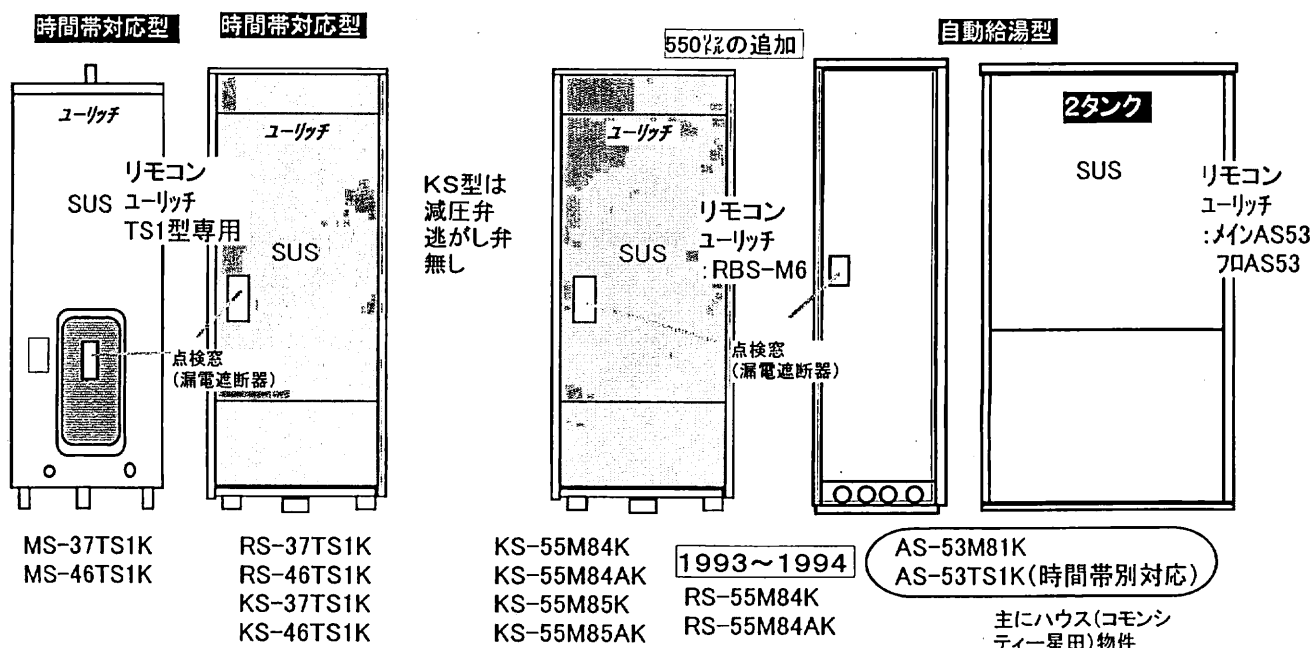

1991~1994

1992~1998

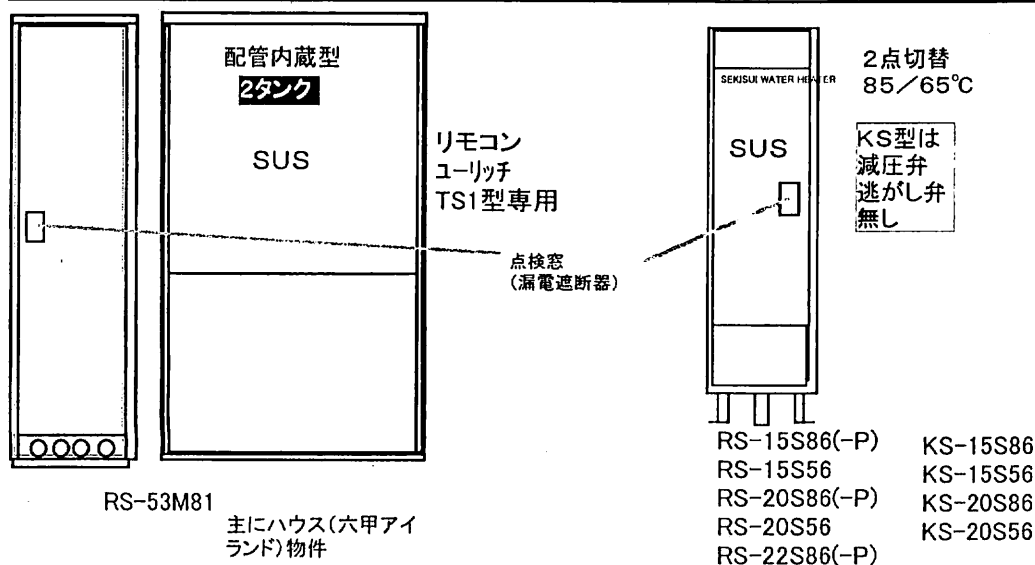

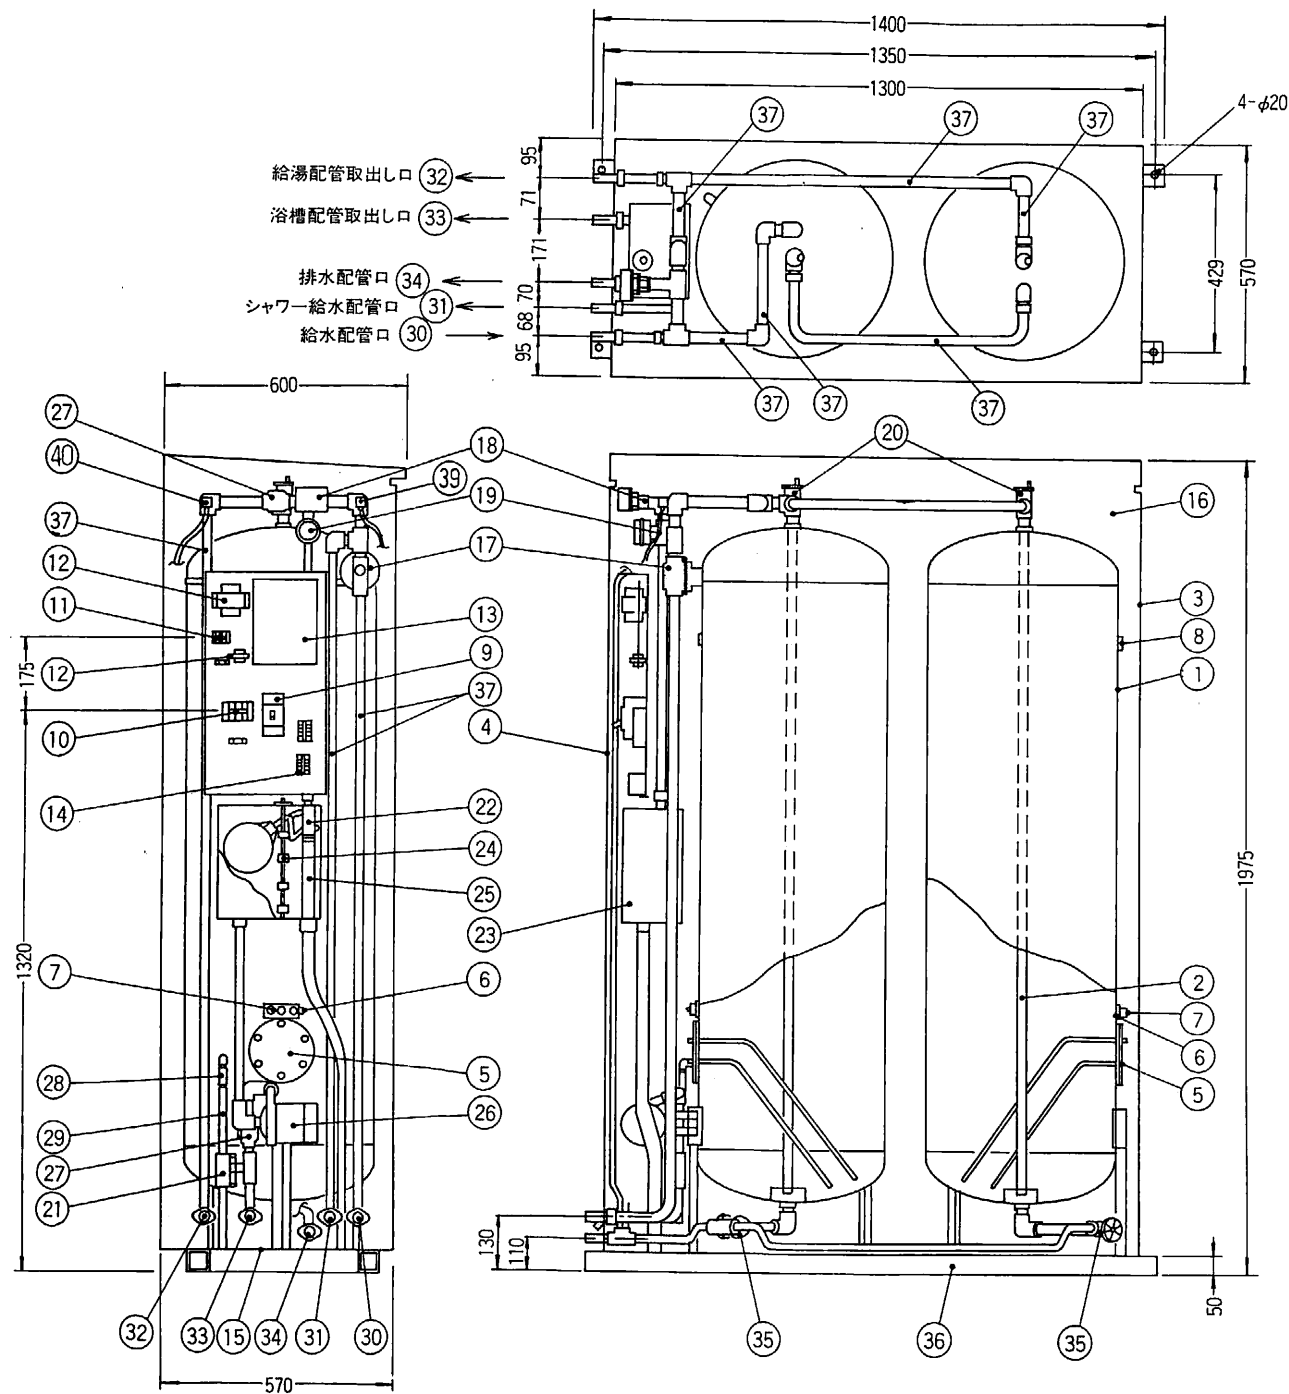

注) AS-53TS1は、電源ユニットが異なります。
注) AS-53TS1には200Vトランス(品番12)はありません。

40	給湯側逃し弁	青銅鋼物	0.97kg/cm ²	1	JIS H-5111	BC6	3/4×1/2ダイヤフラム式
39	負圧弁	RC-B		1			1/4B オス
37	接続管	配管用鋼管			JIS H-3300		
36	脚	軽重形鋼		1			50×50角
35	排水バルブ	青銅鋼物		2	JIS H-5111	BC6	1/2B メス
34	排水口	青銅鋼物		1	JIS H-5111	BC6	3/4B オス
33	浴槽給湯接続口	青銅鋼物		1	JIS H-5111	BC6	3/4B オス
32	給湯接続口	青銅鋼物		1	JIS H-5111	BC6	3/4B オス
31	シャワー給水接続口	青銅鋼物		1	JIS H-5111	BC6	3/4B オス
30	給水接続口	青銅鋼物		1	JIS H-5111	BC6	3/4B オス
29	ホース	ゴム		1		EPDM	
28	逃し弁	青銅鋼物		1	JIS H-5111	BC6	3/4B
27	逆止弁	青銅鋼物		2	JIS H-5111	BC6	3/4B メス
26	ポンプ	ノリル		1			AC100V 50/60Hz 85/120W
25	逆流管	耐熱ABS		1			
24	フロートスイッチ	ステンレス		1	JIS G-4304	SUS-304	φ8
23	ホッパー	耐熱ABS		1			
22	ボールタップ	青銅鋼物		1	JIS H-5111	BC6	1/2B オス
21	電動弁	青銅鋼物		1	JIS H-5111	BC6	1/2Bメス 比例弁
20	空気抜き弁	ステンレス		2	JIS G-4304	SUS-304	3/4 オス
19	電動二方弁	青銅鋼物		1	JIS H-5111	BC6	3/4B メス
18	電動ミキシングバルブ	青銅鋼物		1	JIS H-5111	BC6	φ26
17	減圧弁	青銅鋼物	0.85kg/cm ²	1	JIS H-5111	BC6	3/4Bメス・1/2Bメス
16	保温材料	グラスウール		1			16kg/m ³
15	電源取入れ口	ゴム		1			
14	電磁リレー	銀合金接点		2			2P 200V 30A
13	電源基板	紙フェノール		1			(70U)
12	電源トランス	ポリウレタン電線		1			100V/8V/11V/16V 200V/9V
11	100V端子台	黄銅		1			2P 125V 20A
10	200V端子台	黄銅		1			3P 250V 40A
9	接地遮断器	銀合金接点		1			40A 15mA/0.1sec
8	残湯センサー	サーミスタ		2			
7	温度過昇防止器	バイメタル		2			97°C±3°C
6	制御センサー	サーミスタ		2			
5	発熱体	ステンレス		2	JIS G-4304	SUS-316	6.4kW
4	前カバー	塩ビ鋼板		1			
3	外装	塩ビ鋼板		1			
2	給水パイプ	ステンレス		2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス		2	JIS G-4305	SUS-444	
品番	品名	材	料	個数	規格	記号	備考

構造図

名称 セキスイ電気温水器
AS-53M81K AS-53TS1K

三角法 尺 単位 mm 図 番 NHTCD-90000A

積水化学工業株式会社

基本仕様

型 式		風呂全自動電気温水器 通電制御型 AS-53M81K	風呂全自動電気温水器 時間帯別料金対応型 AS-53TS1K
項 目			
タ ン ク 容 量		530 ℓ	
加 熱 用	定 格 電 圧	単相200 V	
	定 格 消 費 電 力	6.4 Kw	
	定 格 電 圧	単相100 V	
	定 格 消 費 電 力	120 W	
外 径 寸 法	巾	1400 mm	
	奥 行 き	600 mm	
	高 さ	1975 mm	
本 体 重 量 (満水重量)		130Kg (660Kg)	
沸 き 上 が り 湯 温		約65℃/約85℃	
給 水 方 式		下部給水押し上げ方式	
構 造 仕 様	外 箱	塩ビ鋼板	
	缶 体	ステンレス鋼	
	保 温 材	グラスウール t:50	
	給 水 口	PT3/4B	
	給 湯 口	PT3/4B	
	浴 槽 給 湯 口	PT3/4B	
	排 水 バ ル ブ	PT1/2B	
	排 水 口	PT3/4B	
部 品 仕 様	温 度 調 節 器	検出サーミスタセンサー制御マイコン 制御範囲約65℃/88℃	
	温度過昇防止器	バイメタル式 97℃±3℃	
	電 磁 接 触 器	AC200V 20A×2	
	接 地 遮 断 器	電流動作型200V40A 15mA/sec	
	発 熱 体	シーズヒーター 6.4Kw	
付 属 品	リ モ コ ン 装 置	メインリモコン	
		風呂リモコン	
別 売 品	リモコンコード 風呂アダプター	メインリモコンコード 5. 8. 10. 15. 20m	
		風呂リモコンコード 10. 15. 20. 25m	
		風呂アダプターコード 10. 15. 20. 25m	
		風呂アダプターセット (水位・温度センサー付き)	
型 式 認 可 番 号		▽81-18426	
日 水 協 登 録 番 号		共A-4996	