


1998~2000 2000~2004/7

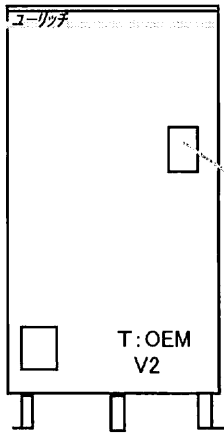


全自動  
(フルオート)  
自動湯張り  
自動足し湯  
自動保温

点検窓  
(漏電遮断器)

浴室リモコン  
RBS-AS6  
メインリモコン  
RBS-AS7

時間帯対応型  
AS-37M87K  
AS-46M87K

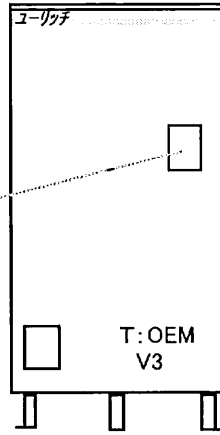

高圧形80kPa→150kPa


(フルオート)  
自動湯張り  
自動足し湯  
自動保温  
(セミオート)  
自動湯張り  
手動足し湯  
高温差し湯

浴室リモコン  
RBS-AS8  
メインリモコン  
RBS-AS9

時間帯対応型 (フルオート)	時間帯対応型 (セミオート)
AUF-37M1K	AUS-37M1K
AUF-46M1K	AUS-46M1K
AUF-56M1K	AUS-56M1K

2000年以後、貯湯式を除いて高圧形となる

2001~2003 2001~2003

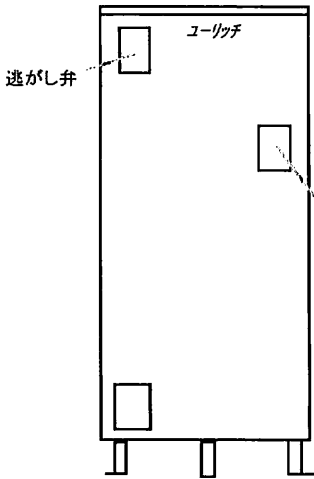

ハイブリッド電温  
光・熱複合ソーラーシステム  
(フルオート)  
自動湯張り  
自動足し湯  
自動保温

点検窓  
(漏電遮断器)


浴室リモコン  
RB-BC-01  
メインリモコン  
RB-MC-01

時間帯対応型  
(フルオート)  
AUH-58M2K


システム型名  
CUF-30M1

時間帯対応型

CO2ヒート  
ポンプ給湯機  
(フルオート)  
自動湯張り  
自動足し湯  
自動保温



ヒートポンプ  
CFH-45



点検窓  
(漏電遮断器)


浴室リモコン  
CFR-B1  
メインリモコン  
CFR-M1

貯湯タンク  
CFT-30W


2002/7~2003 2002/7~2003

システム型名  
CUF-37M1K

時間帯対応型

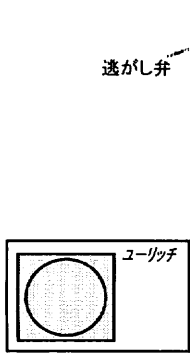

ヒートポンプ  
CFH-45M2K

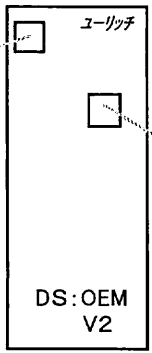

貯湯タンク  
CFT-37K


CO2ヒート  
ポンプ給湯機  
(フルオート)  
自動湯張り  
自動足し湯  
自動保温(ヒーターレス保温)

点検窓  
(漏電遮断器)


浴室リモコン  
CFR-B2  
メインリモコン  
CFR-M2

システム型名  
CUS-37M1

時間帯対応型



ヒートポンプ  
CFH-45M2

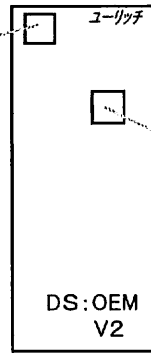


貯湯タンク  
CST-37

CO2ヒート  
ポンプ給湯機  
(セミオート)  
自動湯張り  
手動足し湯  
高温差し湯


点検窓  
(漏電遮断器)

浴室リモコン  
CSR-B1  
メインリモコン  
CFR-M2


〈外形図〉

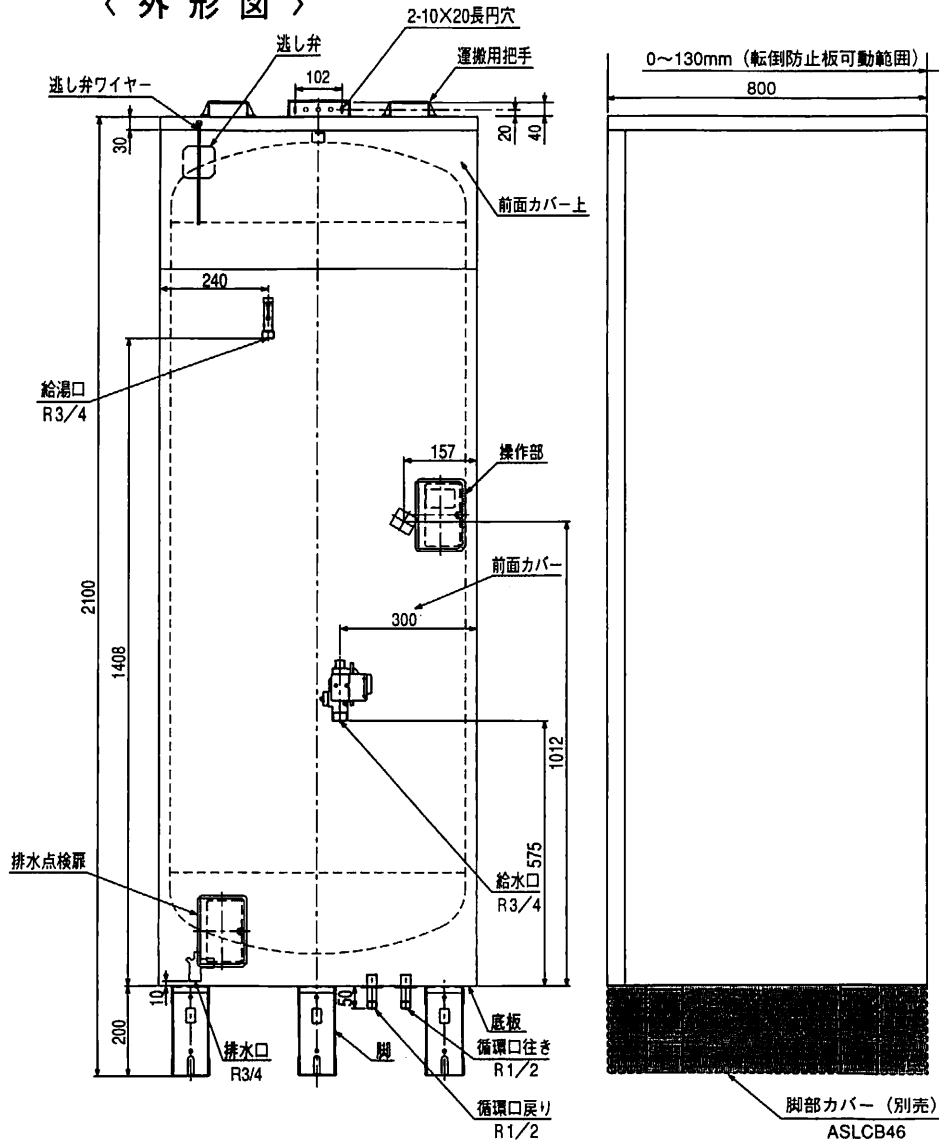


接続口位置図 (製品底板上面図)

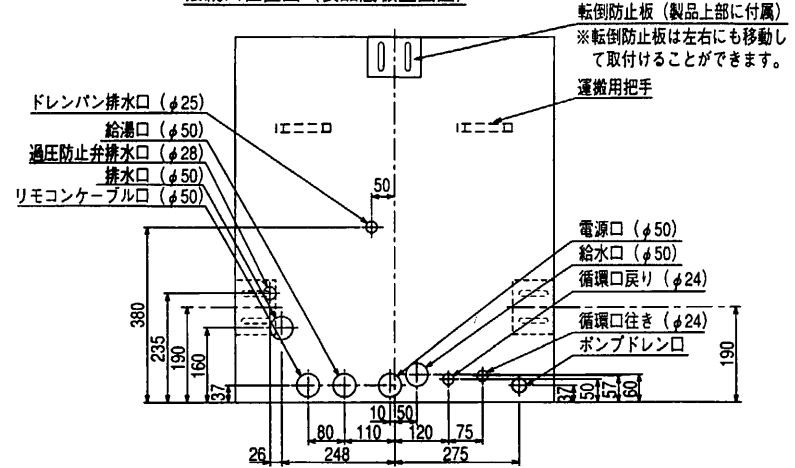

アンカーボルト位置図

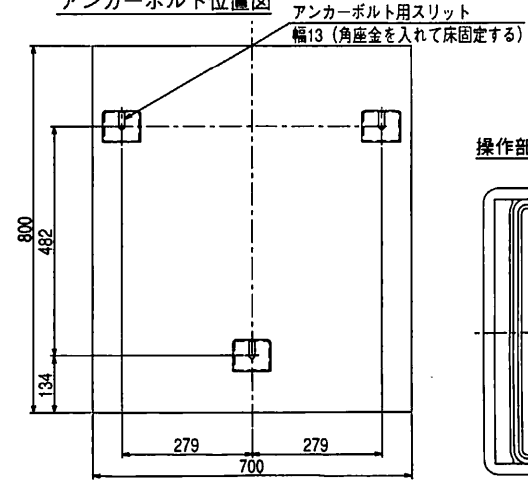

操作部

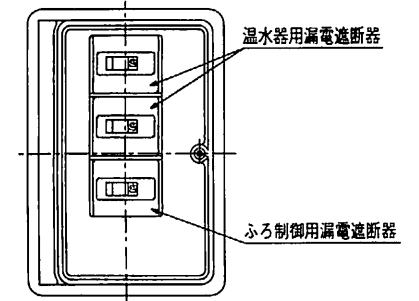


正面

図面番号	NHTCD-00005		
品名	セキスイ全自動風呂給湯電気温水器 (フルオート)	尺	図
	AUF-56M1K	度	第三角法
<b>積水化学工業株式会社</b>			

(単位: mm)

〈内部構造図〉

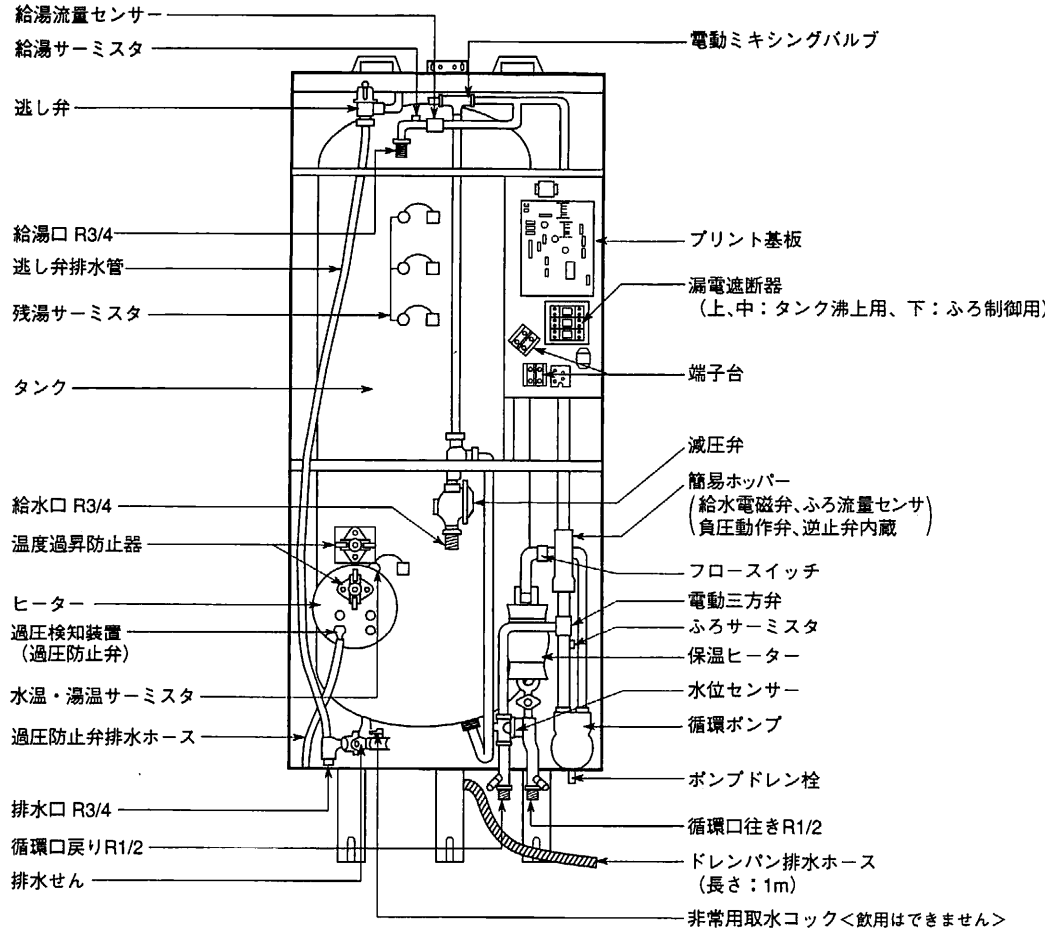

注意事項

1) 給水・給湯配管条件


- この商品は内蔵減圧弁からの2次給水は取れません。シャワーはサーモスタット式混合水栓をおすすめします。
- 温水器下方への給湯配管は空気を吸込む恐れがありますので、避けてください。やむを得ず下方配管をする場合は缶体負圧破損事故を防ぐため、下方給湯は温水器上面から下方へ5mまでとしてください。

2) 浴槽配管設計条件

- 集合住宅の場合、自動運転音が階下や隣室に伝わり、問題となる場合がありますのでご注意ください。また、戸建て住宅でも隣室と接近する場合にはご注意ください。
- 配管の最大延長は右表を参照してください。
- 階下への湯張りはできません。
- 鳥居配管は落差3m以内 (配管径13Aまたは15A) にしてください。 ※ただし、下方1m以内、横引き7m以内 (1ヶ所) としてください。
- 本体1台で2個の浴槽と接続しないでください。

3) 深夜電力で使用時は昼間電力の200Vが必要です。

●耐熱塩ビ管・架橋ポリエチレン管 ●ポリブデン管・銅管	
管径	配管延長
13Aまたは15A	15m10曲り以内



(単位：mm)

仕様表

形名	AUF-56M1K	
対応料金制度	時間帯別電灯/深夜電力 (通電制御) 切替式	
タンク容量	560L	
定格	温水器	単相200V-6.4kW
	保温	単相200V-1.0kW
	ポンプ	単相200V-90W (50Hz) /120W (60Hz)
	制御	単相200V:7W
周波数	50/60Hz共用	
タンク沸上り温度給湯	自動：約75℃~約90℃ (水温により可変) 最高：約90℃	
給湯温度	30℃~48℃ (1℃刻み)、50℃、60℃	
外形寸法	幅	700mm
	奥行き	800mm
質量 (満水時)	高さ	2100mm
	質量 (満水時)	約91kg (651kg)
型式認可番号	▽81-20435	
日本協・認証登録番号	A-162	
BL認定番号	EH0796-B	
設置場所	屋内・防雨兼用形	
	タンク	フェライト系ステンレス鋼板 YUS190 (新日鉄製：SUS444相当品)
主要部品	発熱体	シーズ式 (銅ヒーター)
	保温用ヒーター	アルミ鋳込みヒーター
	漏電遮断器	電流式200V-30A 感度電流15mA (器体スイッチ兼用)
	自動温度調節器	サーミスタ検知によるマイコン自動温度調節 自動約75℃~約90℃ 最高約90℃
	温度過昇防止器	98℃±3℃ OFF 手動復帰形
	過圧防止弁	350kPa±100kPa
	減圧弁	RW37B-SD 設定圧力：150kPa±7kPa
	逃し弁	SD11D-S1 設定圧力：170kPa±10kPa
	電動ミキシングバルブ	DC12V
	循環ポンプ	PCS-502R 自吸式 50W
配管口径	給水口・給湯口・排水口	R3/4、ふろ循環口 R1/2
	ふろ自動湯はり	湯はり設定温度：35℃~48℃ (1℃刻み14段階) 湯はり水位設定：4cm刻み8段階・お好み
給湯機能	自動保温湯	自動湯はり開始から設定した自動運転時間 (0-12時間 (初期設定時間)) の間、設定温度で保温
	自動足し湯	自動湯はり開始から設定した自動運転時間 (0-12時間 (初期設定時間)) の間、設定水位まで足し湯
	高温差し湯	約60℃又は約80℃の高温の湯で浴槽温度を約1.5℃上昇するまで差し湯する
	足し湯	設定温度の湯を約20L足し湯する
付属部品	差し湯	約30℃の湯で浴槽温度を約1.0℃低下するまで差し湯する
	洗浄	約2分間ポンプ循環後、約14L・約30℃の湯にて洗浄する
専用別売部品	ドレンパン排水ホース (1m)、メインリモコン、浴室リモコン	
リモコンケーブル	ASRKA20 (20m) 循環金具：AFADN12	
	ASRKA50 (50m) AFADNS2	
	脚部カバー：ASLCB46 AFADR12	
	AFADRS2	

※仕様は改良のため変更することがあります。

図面番号	NHTCD-00006		
品名	セキスイ全自動風呂給湯電気温水器 (フルオート)	尺	図
	AUF-56M1K	度	法
積水化学工業株式会社			