


1986~1987

1986~1987

1986~1987

1987~1988

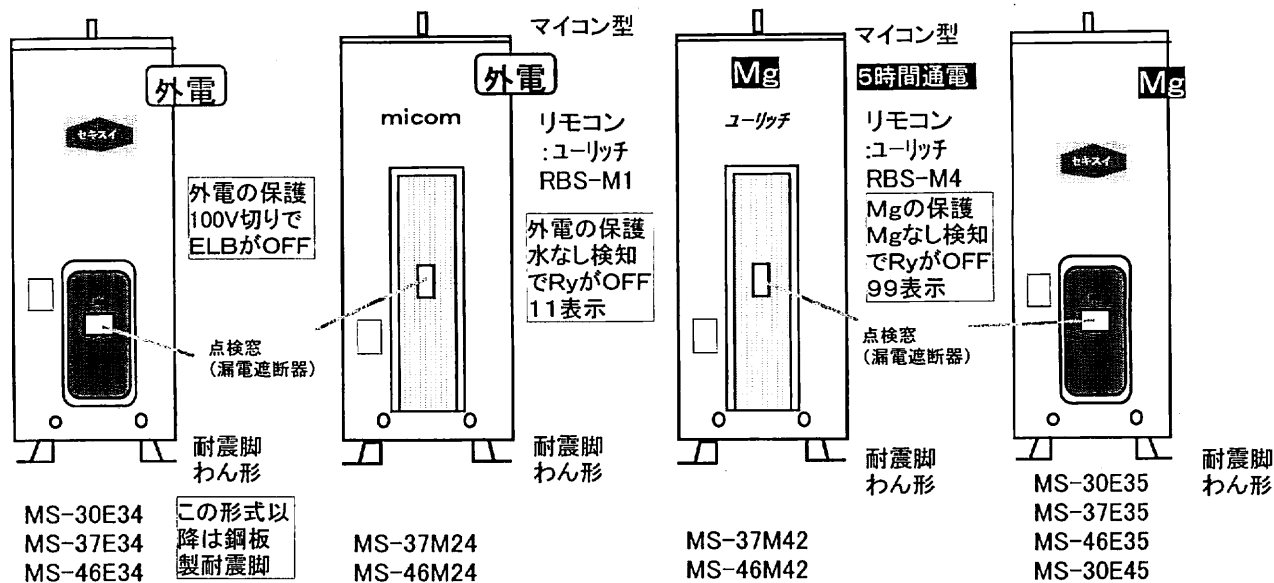


1987~1988

1987~1988

1987~1989


1988~1989

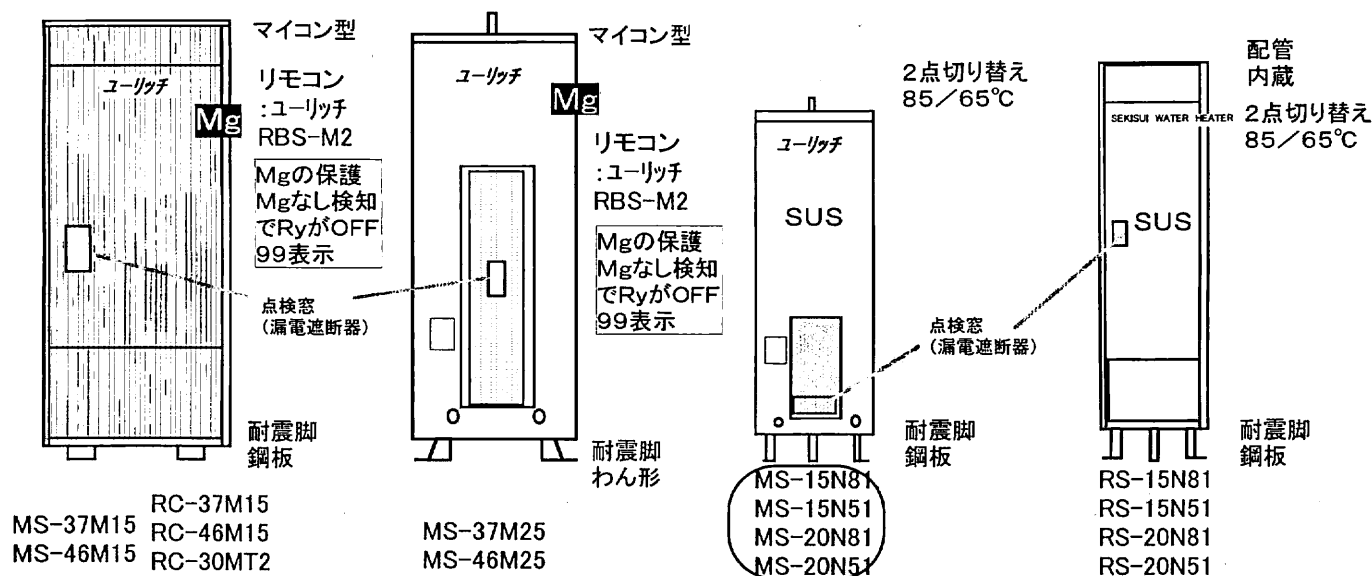




1988~1989

1988~1989

1988~1989

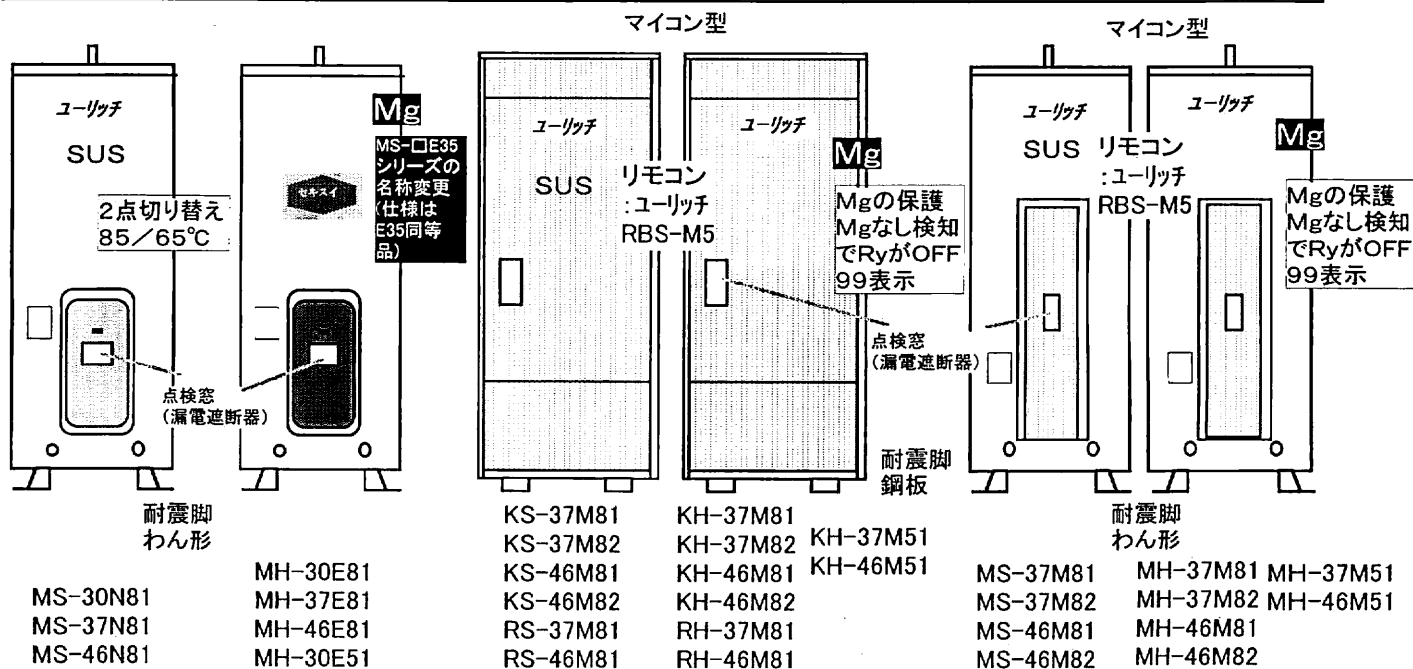

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105°C設定)はELBでOFFする

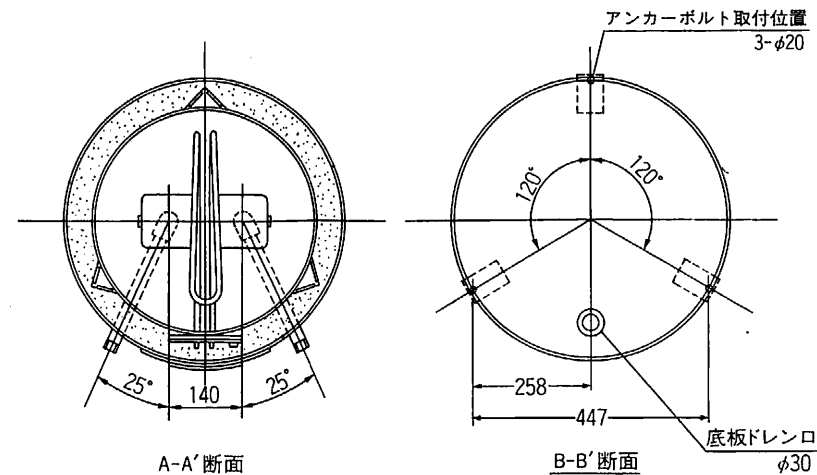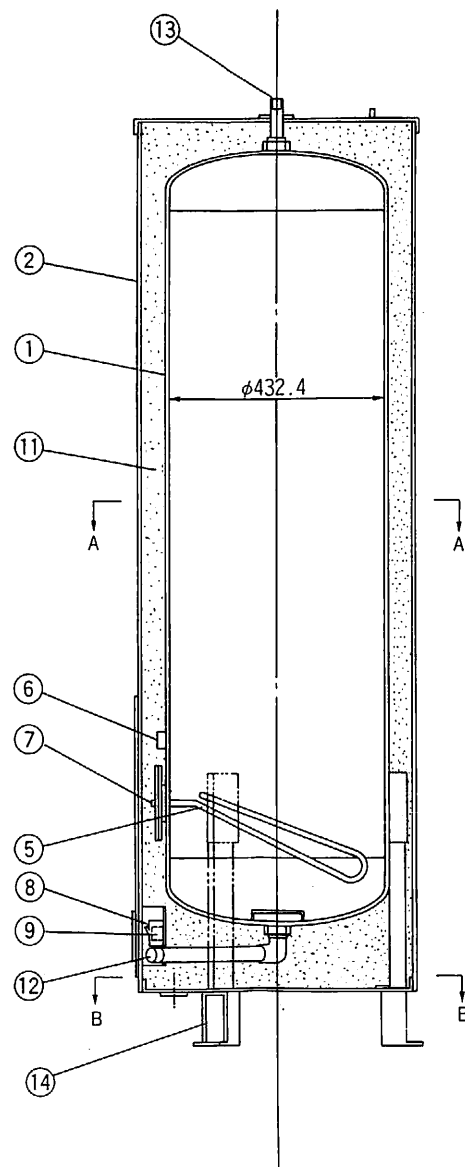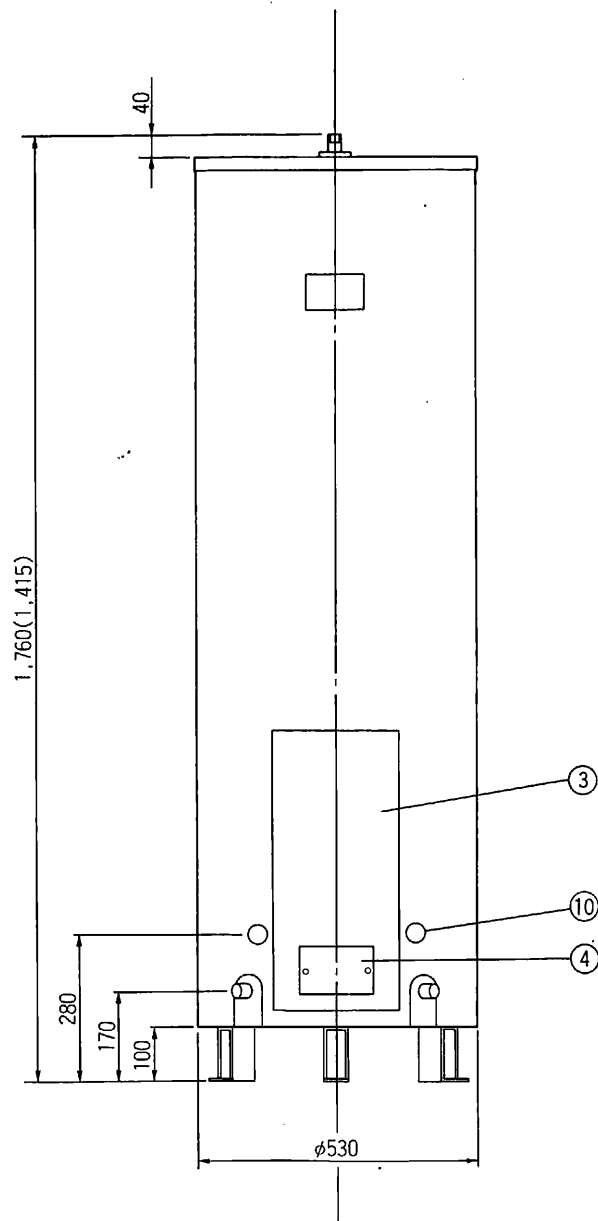

14	脚	一般構造用圧延鋼管	3		SS	
13	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	⅜Bオス
12	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	⅜Bオス
11	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³ 50t
10	電源線取入口	ゴム	2			
9	温度切換スイッチ		1			
8	接地レギュレーター		1			30A 15mA/0.1sec
7	温度過昇防止器	バイメタル式	1			105℃
6	温度調節器	バイメタル式	2			85℃ 65℃
5	発熱体	ステンレス鋼板・鋼管	1	JIS G-4304	SUS-316 SUS-316L	R1φ 2.4W(2.0W) 51φ 4.4W(3.4W)
4	点検窓	プラスチック	1			
3	前カバー	カラー鋼板	1			
2	外装	カラー鋼板・亜鉛メッキ鋼板	1			
1	タンク	ステンレス鋼板	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番		品名	材	個数	規格	記号 備考

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-20N81・5I(MS-15N81・5I)

三角法 尺 単位 mm 図 号 NHTCD-8703 I

積水化学工業株式会社

()内ノ寸法ハ MS-15N81・5Iヲ示ス