


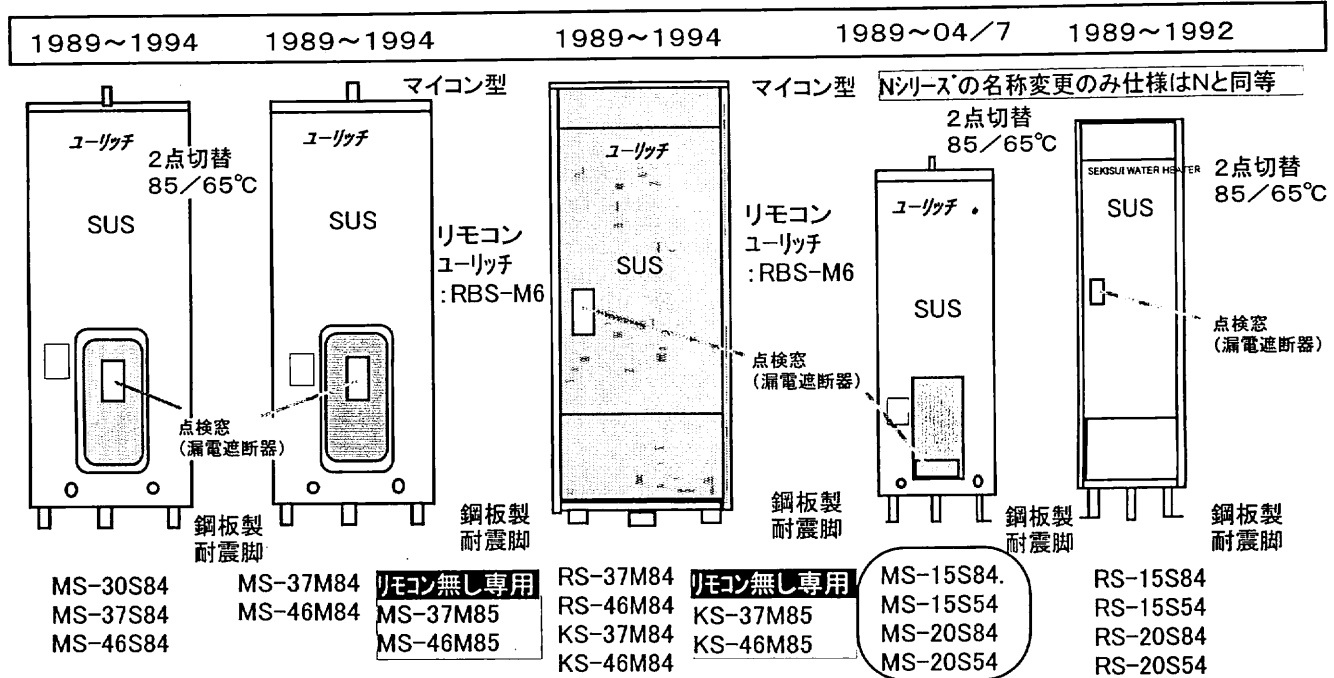
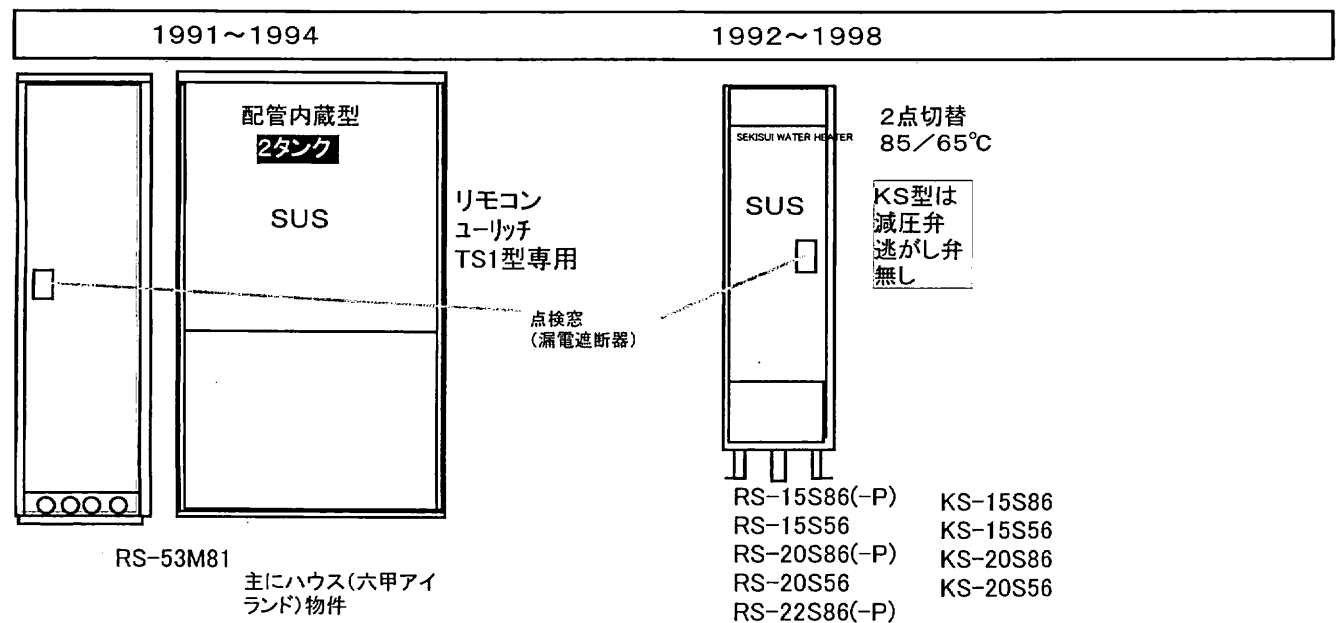


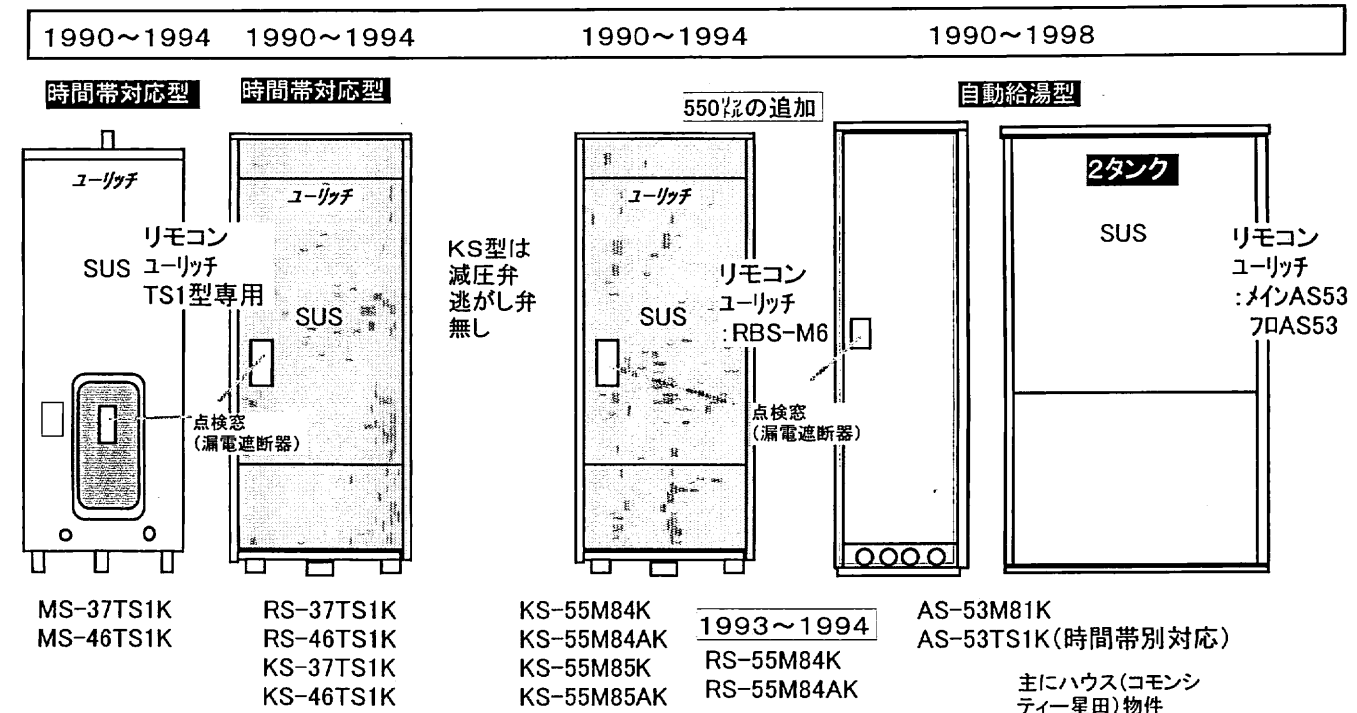

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97°C設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

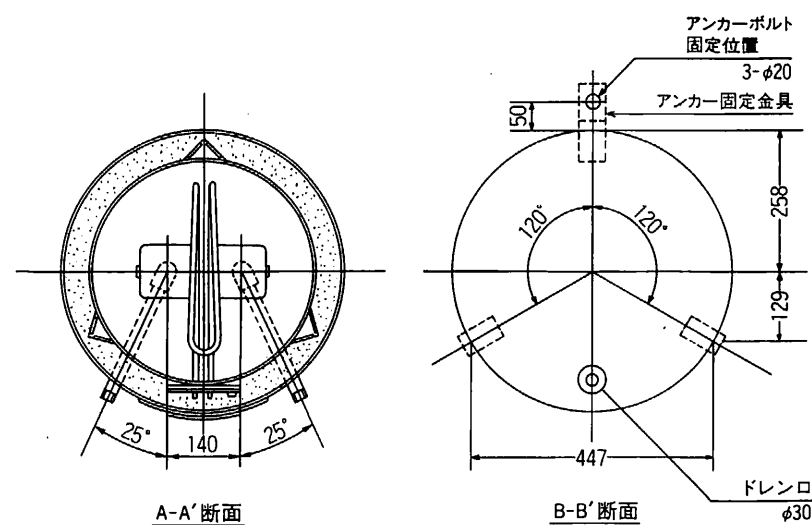

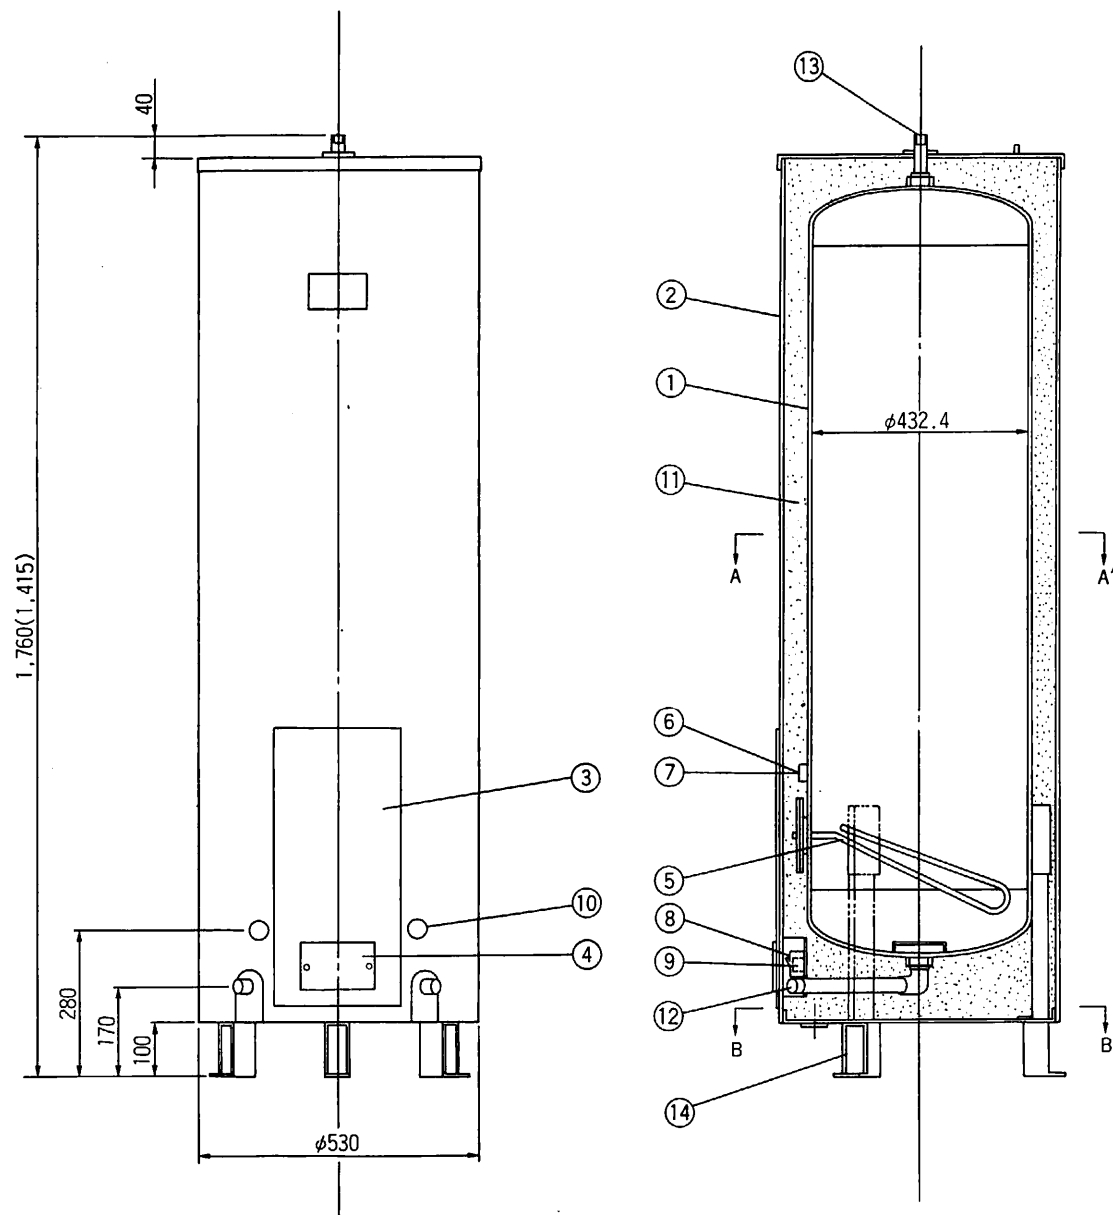

14	脚	一般構造用圧延鋼管	3		SS	
13	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	1/2Bオス
12	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	1/2Bオス
11	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³ 50t
10	電源線取入口	ゴム	2			
9	温度切換スイッチ		1			
8	接地しゃ断器		1			30A 15mA/0.1sec
7	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97℃ ±3℃
6	温度調節器	バイメタル式	2			85℃, 65℃ ±5℃
5	発熱体	ステンレス鋼板・鋼管	1	JIS G-4304	SUS-316 SUS-316L	φ42 2.4mm (2.0mm) φ42 2.4mm (3.4mm)
4	点検窓	プラスチック	1			
3	前カバー	カラー鋼板	1			
2	外殻	カラー鋼板・亜鉛メッキ鋼板	1			
1	タンク	ステンレス鋼板	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番		品名	材	料	個数	規格 記号 備考

() 内ノ寸法ハ MS-15S84・54ヲ示ス

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-20S84・54 (MS-15S84・54)

三角法 尺 寸 単位 mm 図 番 NHTCD-89201

積水化学工業株式会社