


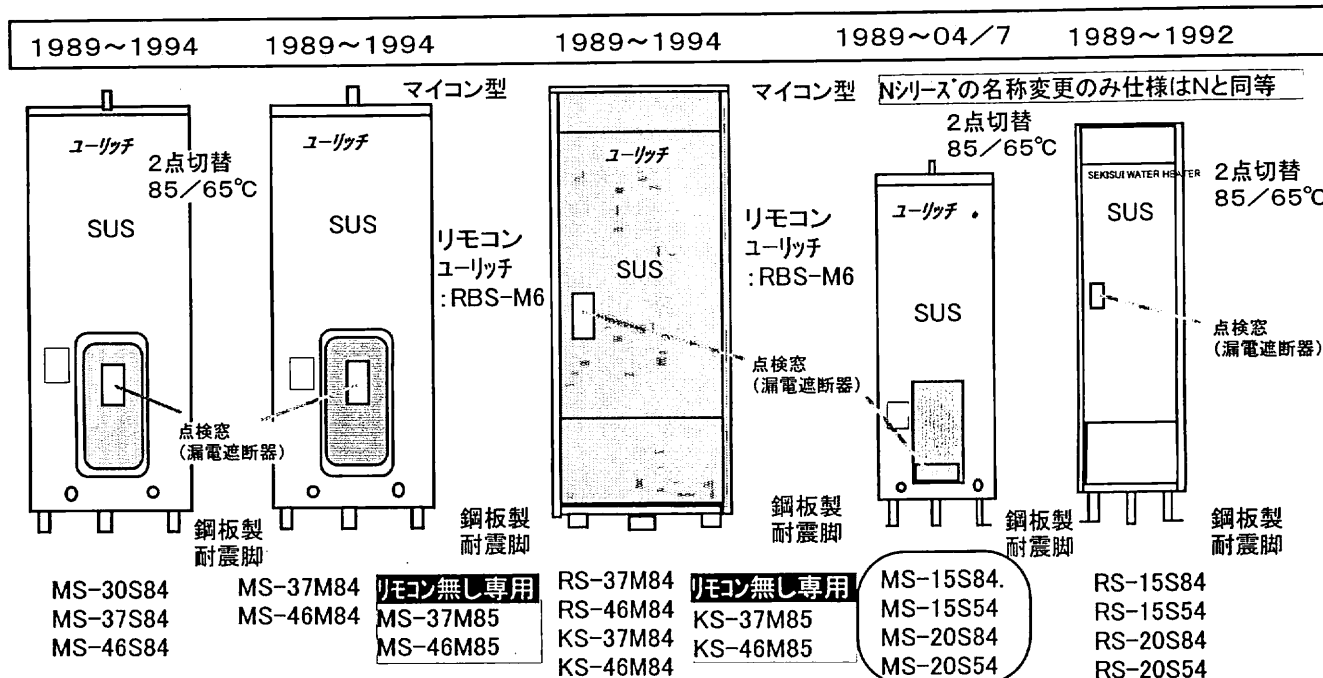
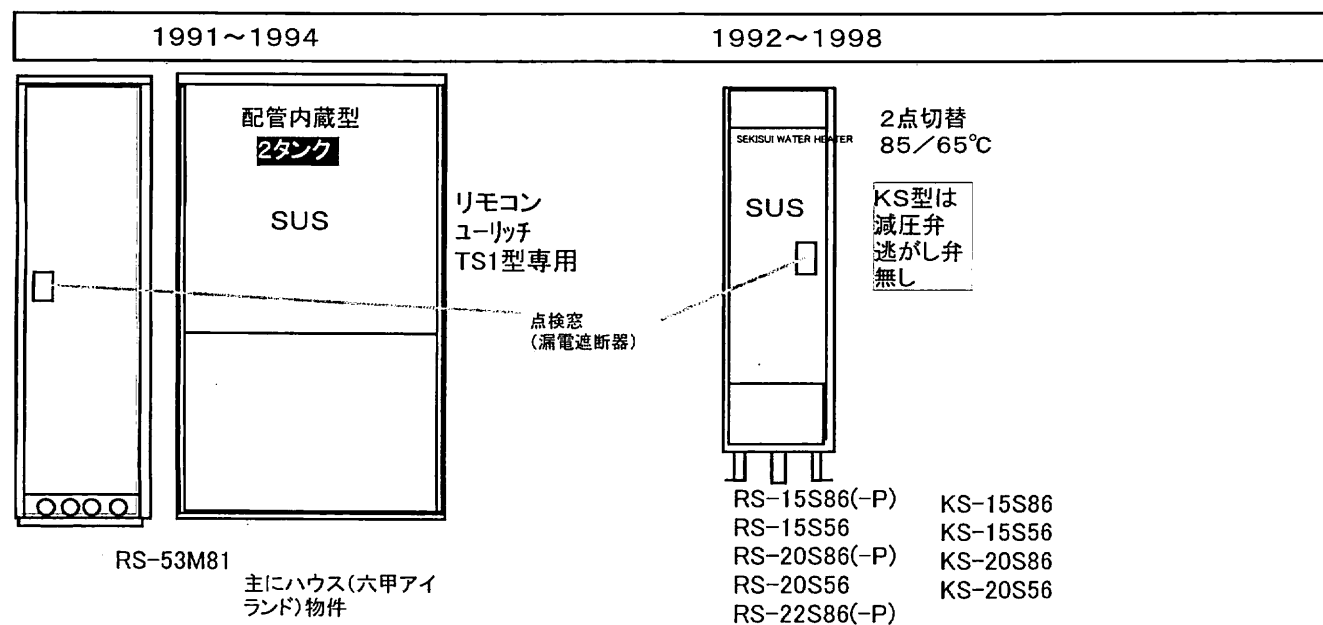
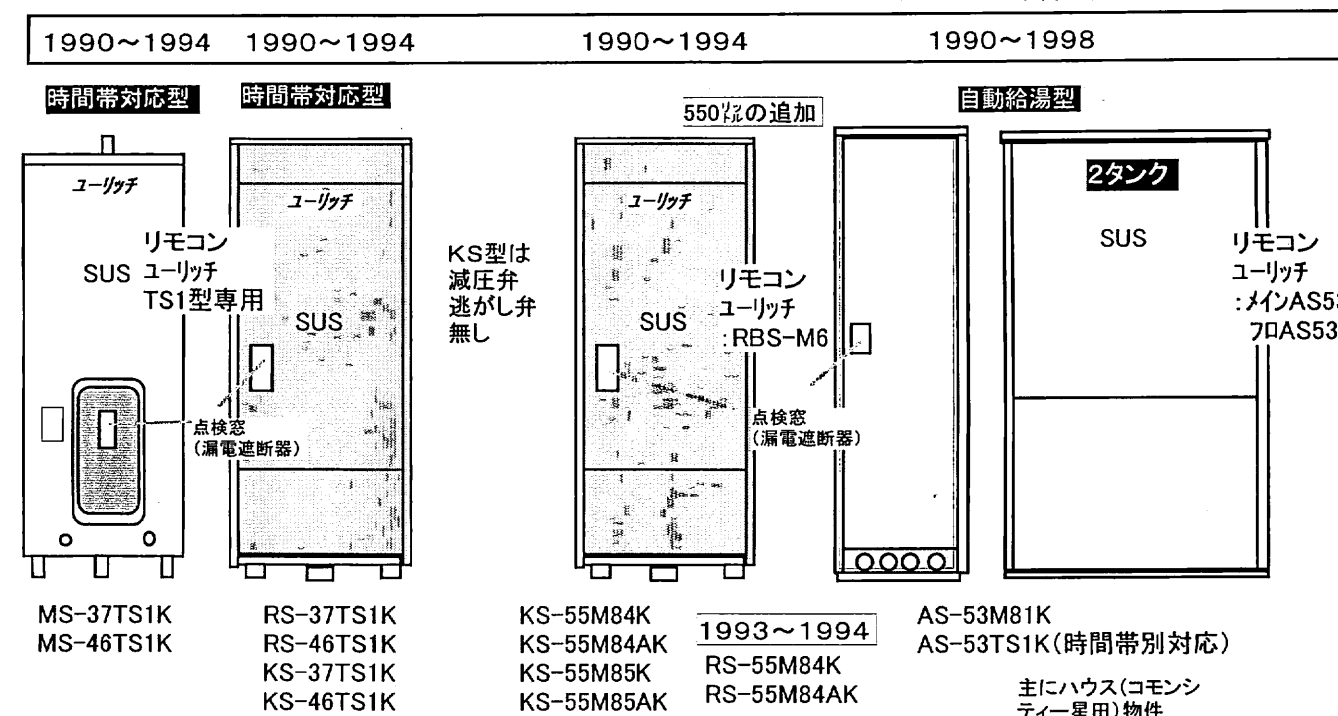


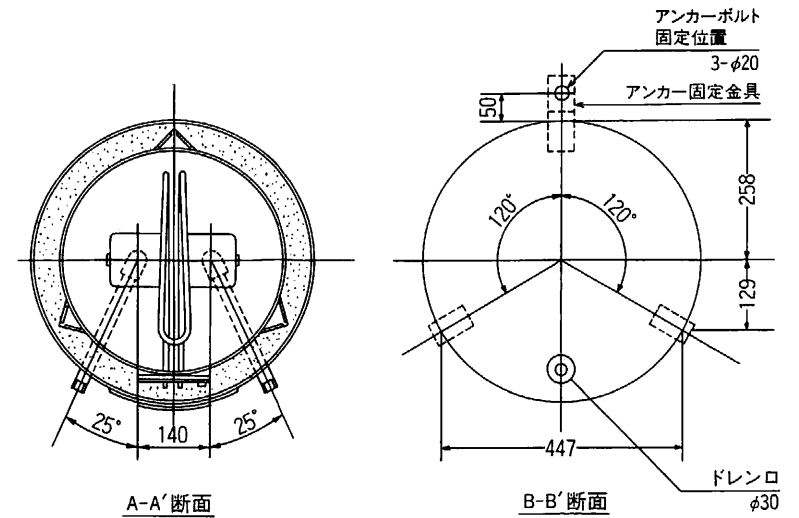

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97°C設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

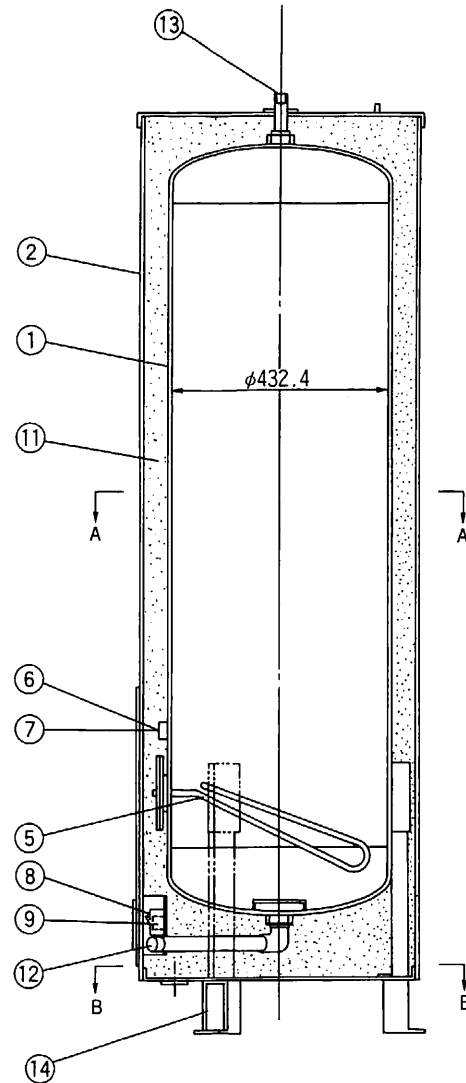

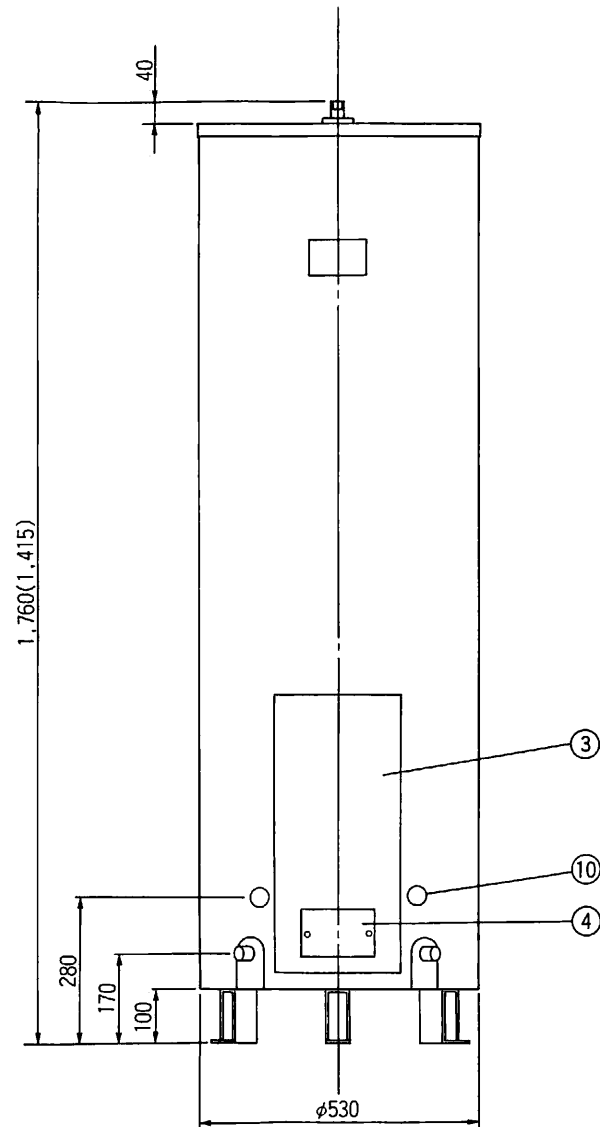

14	脚	一般構造用圧延鋼管	3		SS
13	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-304 3/8オス
12	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304 3/8オス
11	保温材	グラスウール	1		16kg/m ³ 50t
10	電源線取入口	ゴム	2		
9	温度切換スイッチ		1		
8	接地レバー		1		30A 15mA/0.1sec
7	温度過昇防止器	バイメタル式	1		97℃ ±3℃
6	温度調節器	バイメタル式	2		85℃ 65℃ ±5℃
5	発熱体	ステンレス鋼板・鋼管	1	JIS G-4304	SUS-316 SUS-316L 8422.4kW (2.0kW)
4	点検窓	プラスチック	1		
3	前カバー	カラー鋼板	1		
2	外装	カラー鋼板・亜鉛メッキ鋼板	1		
1	タンク	ステンレス鋼板	1	JIS G-4305	SUS-444
品番 品名 材 料 個数 規 格 記 号 備 考					

()内ノ寸法ハ MS-15S84・54ヲ示ス

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-20S84 (MS-15S84)

三角法 尺 単位 mm 図 号 NHTCD-91048

積水化学工業株式会社