

電気温水器の型式と外観の相違点

Mg: タンク防食がマグネシウム棒 **外電**: タンク防食が外部電源

1


1970~1972

1972~1975

1972~1978

1973~1976

1972~1975

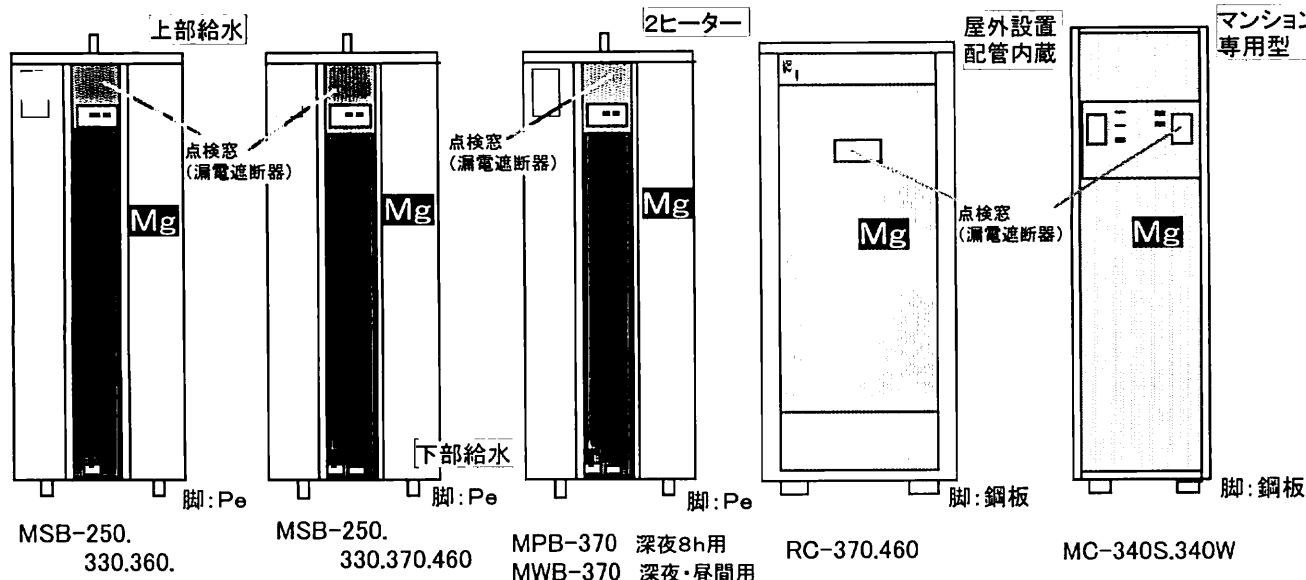


1975~1977

1975~1978

1976~1978

1972~1976

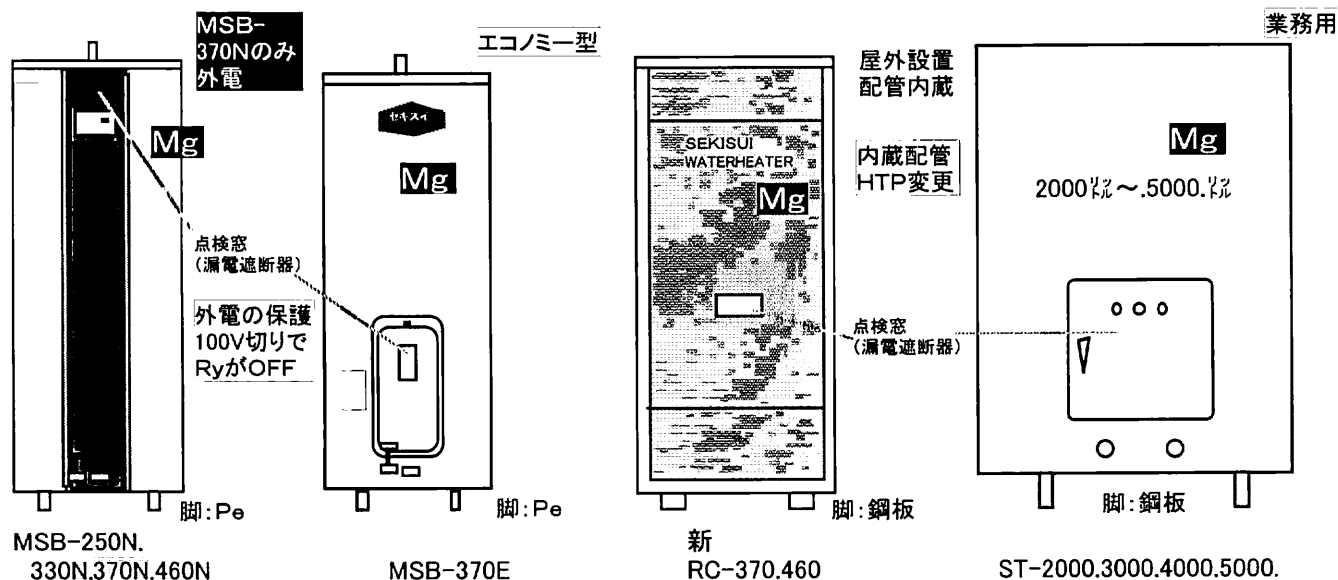




1977~1980

1977~1980

1978~1980

1979~1980

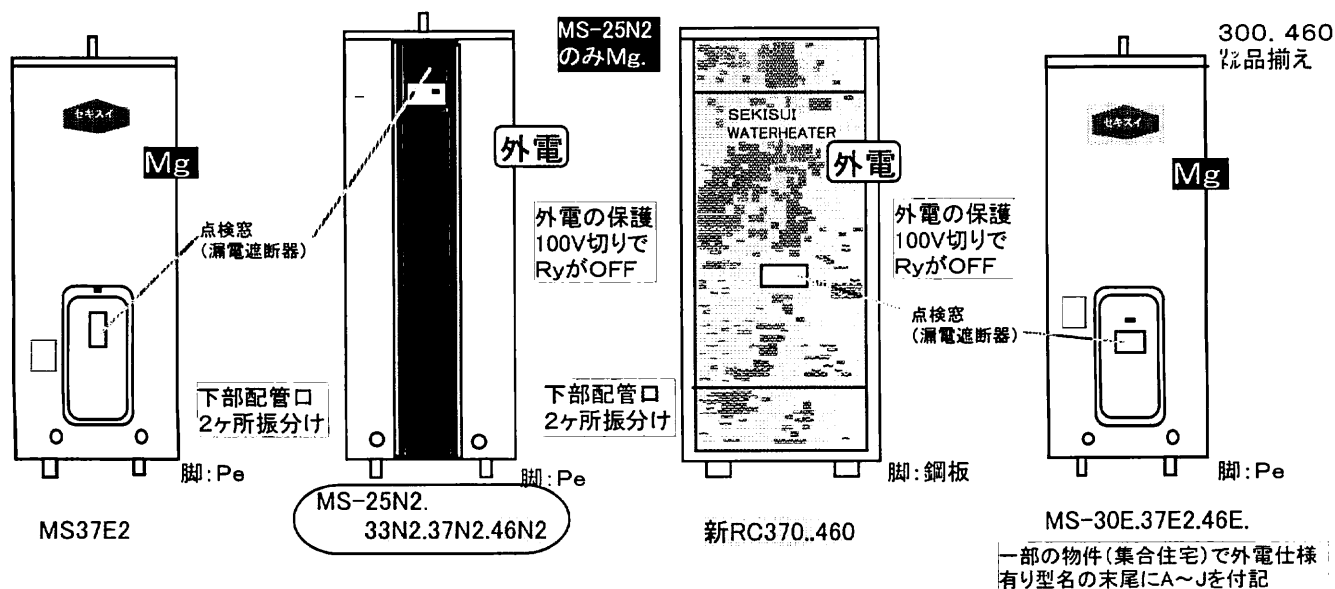

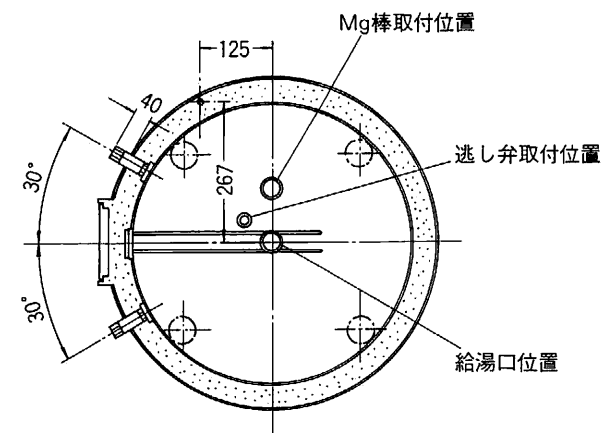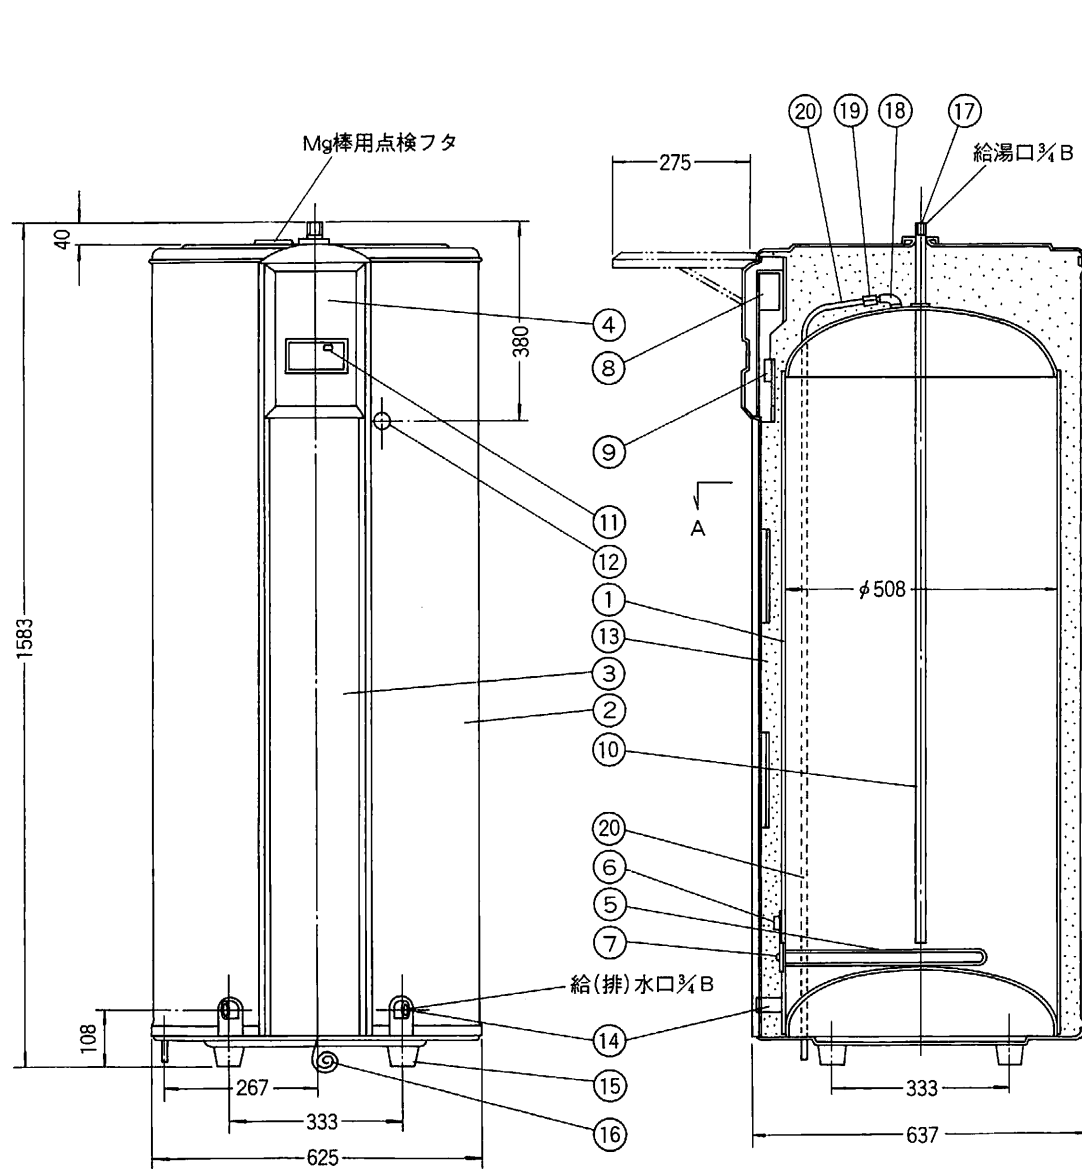

A-A' 断面図

No.	品名	材料	規格	記号	備 考
1	タンク上 端	熱間圧延軟鋼	JIS G-3131	SPHC	ガラスライニング
2	タンク 胴	熱間圧延軟鋼	JIS G-3131	SPHC	ガラスライニング
3	タンク下 端	熱間圧延軟鋼	JIS G-3131	SPHC	ガラスライニング
4	ジャケット	亜鉛メッキ鋼板			アクリル樹脂塗膜
5	加熱ヒーター	リン酸銅	JIS H-3603	DCuT-1	200V 4.4KW ニッケルメッキ
6	温度調節器	バイメタル式			55℃±5℃
7	温度過昇防止器				105℃±5℃
8	接地しゃ断器				30mA
9	電源端子板				19#
10	マグネシウム棒	マグネシウム(AZ-31)			ネオン式
11	パイロットランプ				ネオン式
12	電源線取入口	ゴム			
13	保温材	グラスウール			
14	給排水口	配管用ステンレス鋼	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
15	足	ポリエチレン			
16	アース線			IV	1.642m
17	給湯口	配管用ステンレス鋼	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
18	ストリートエルボ	亜鉛メッキ鋼	JIS H-5111	BC-6	3/8B
19	逃し弁	快閉式銅棒	JIS H-3422	BS5M2	3/8B
20	ホース	ゴム			10X14#

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施工を行うこと。

名 称				
セキスイ自動電気温水器 MS-25N2型				
三角法	尺 度	単 位	図 番	
		mm		
積水住宅機器株式会社				