




1986~1987 1986~1987 1986~1987 1987~1988

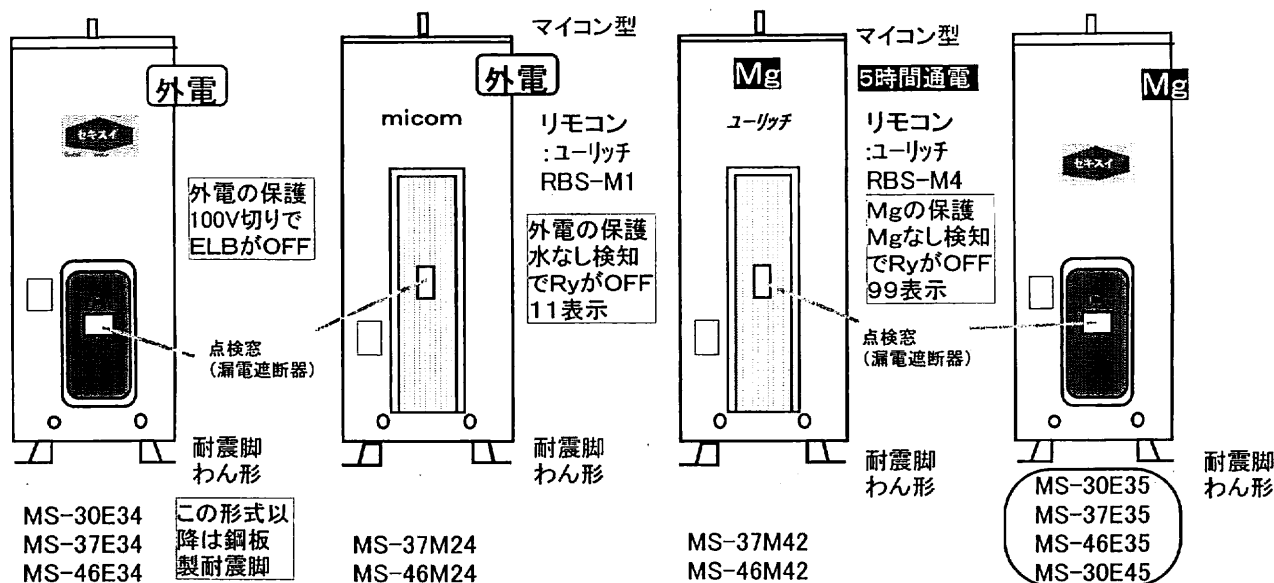



1987~1988 1987~1988 1987~1989 1988~1989

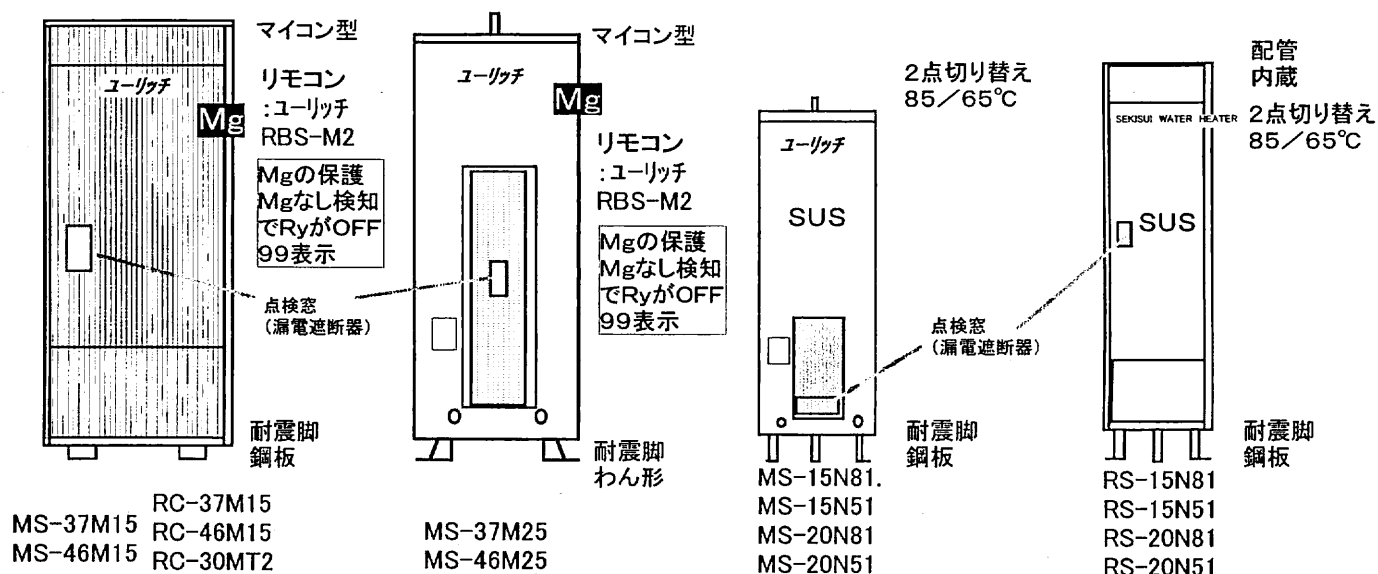

1988~1989 1988~1989 1988~1989

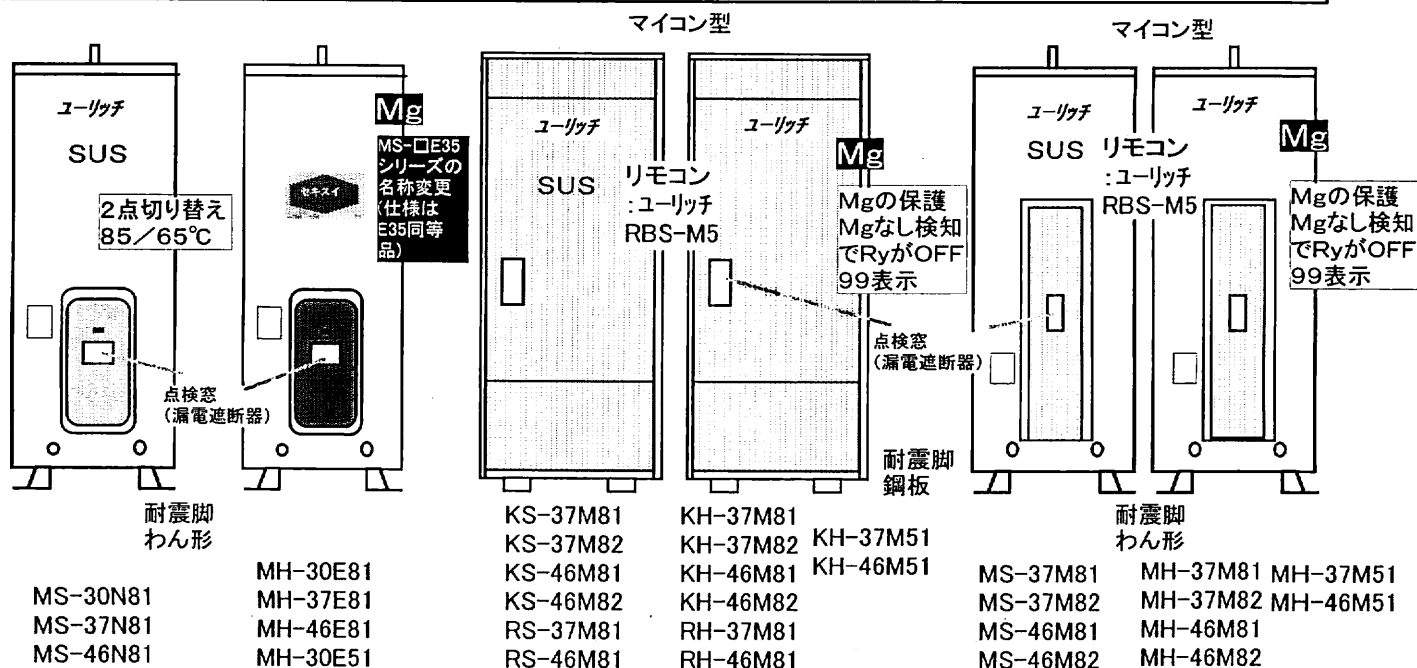

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105°C設定)はELBでOFFする


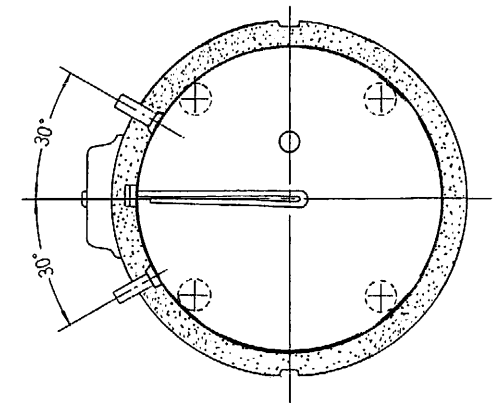
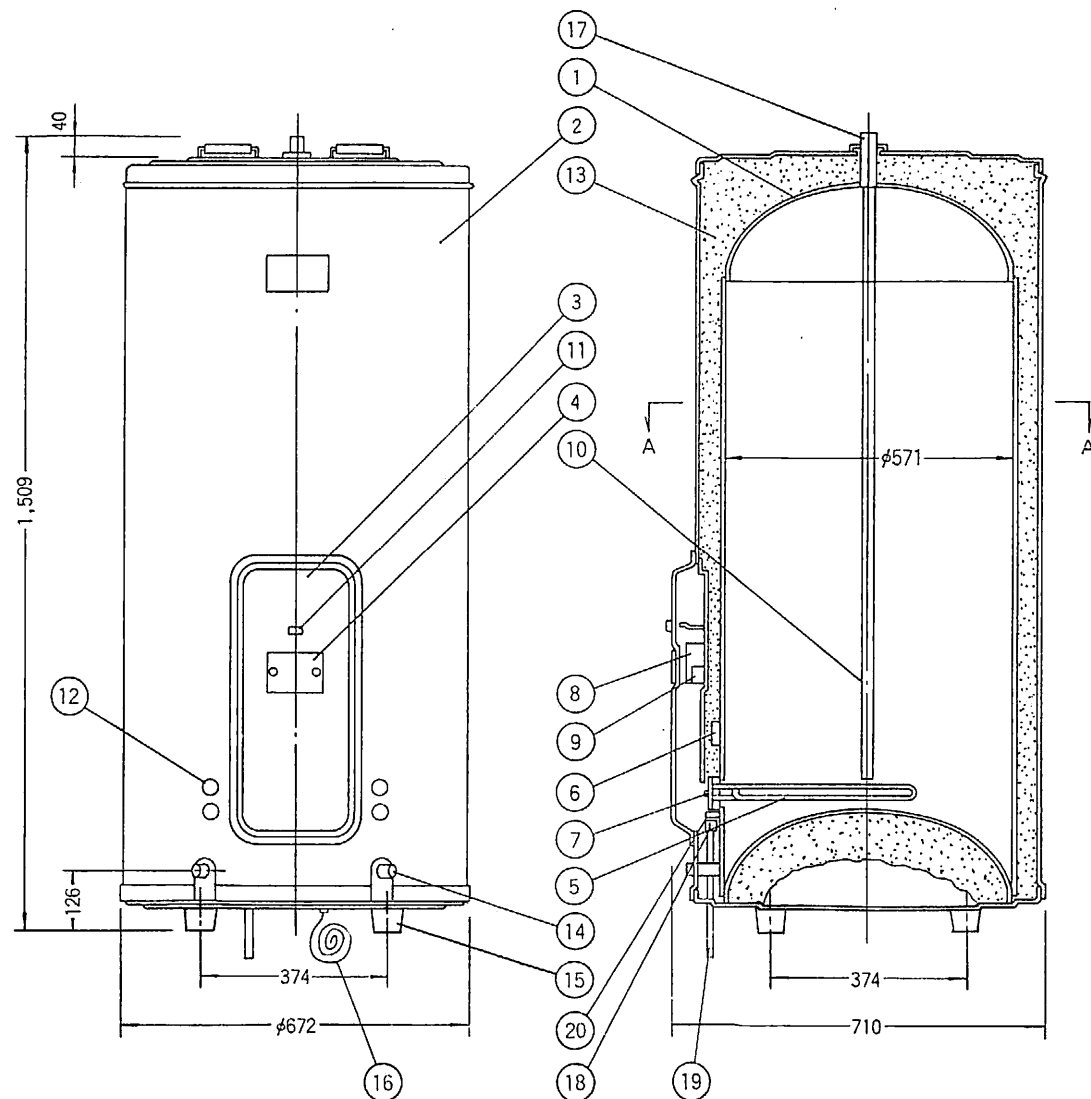


A-A' 断面図

20	ストリートエルボ	黄銅鋳物	1	JIS H-5111	BC-5	3/8"
19	ホース	ゴム	1		EPT	
18	逃し弁	快調黄銅棒	1	JIS H-3422	BSUM2	3/8"
17	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
16	アース線		1		IV	φ1.6 2m
15	脚	ポリエチレン	4			
14	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
13	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
12	電源線取入口	ゴム	1			
11	パイロットランプ		1			ネオン式
10	マグネシウム棒	AZ-31	1			
9	電源端子板		1			2P 250V 35A
8	接地しゃ断器		1			30mA/△acc
7	温度過昇防止器	バイメタル式	1			105°C ±5°C
6	温度調節器	バイメタル式	1			85°C ±5°C
5	シーズヒーター	リン脱酸銅	1	JIS H-3603	Dcu T-1	200V 3.4kw ニッケルメッキ
4	点検窓	プラスチック	1			
3	前カバー	亜鉛メッキ鋼板	1			アクリル焼付
2	ジャケット	亜鉛メッキ鋼板	1			アクリル焼付
	タンク下鉄	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131	SPHC	
	タンク胴	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131	SPHC	
1	タンク上鉄	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131	SPHC	
品名		材	料	備	考	

承認図		名称	セキスイ自動電気温水器 MS-30E35			
	三角法	尺	単位	mm	回	NHTCD-87014 ^①
	度					
積水化学工業株式会社						

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと

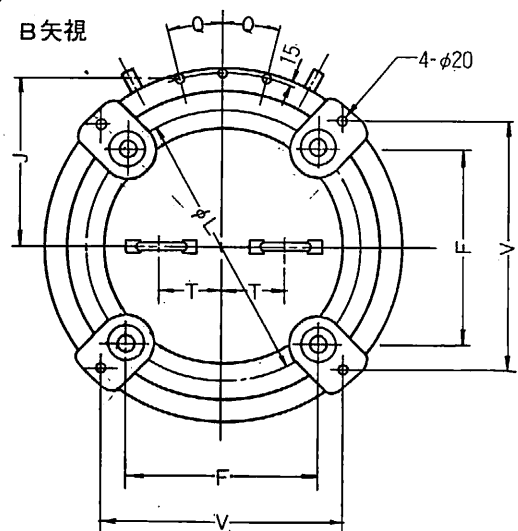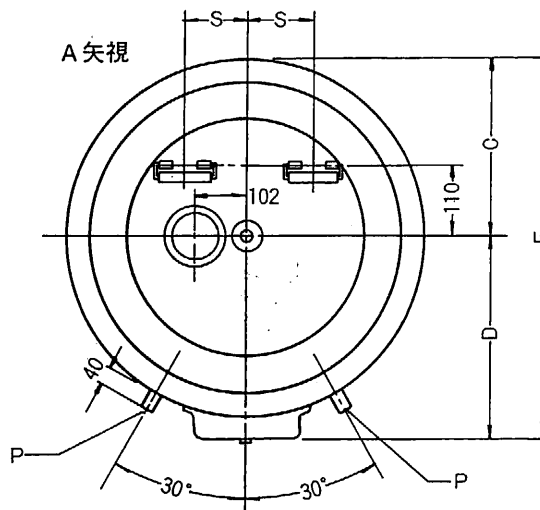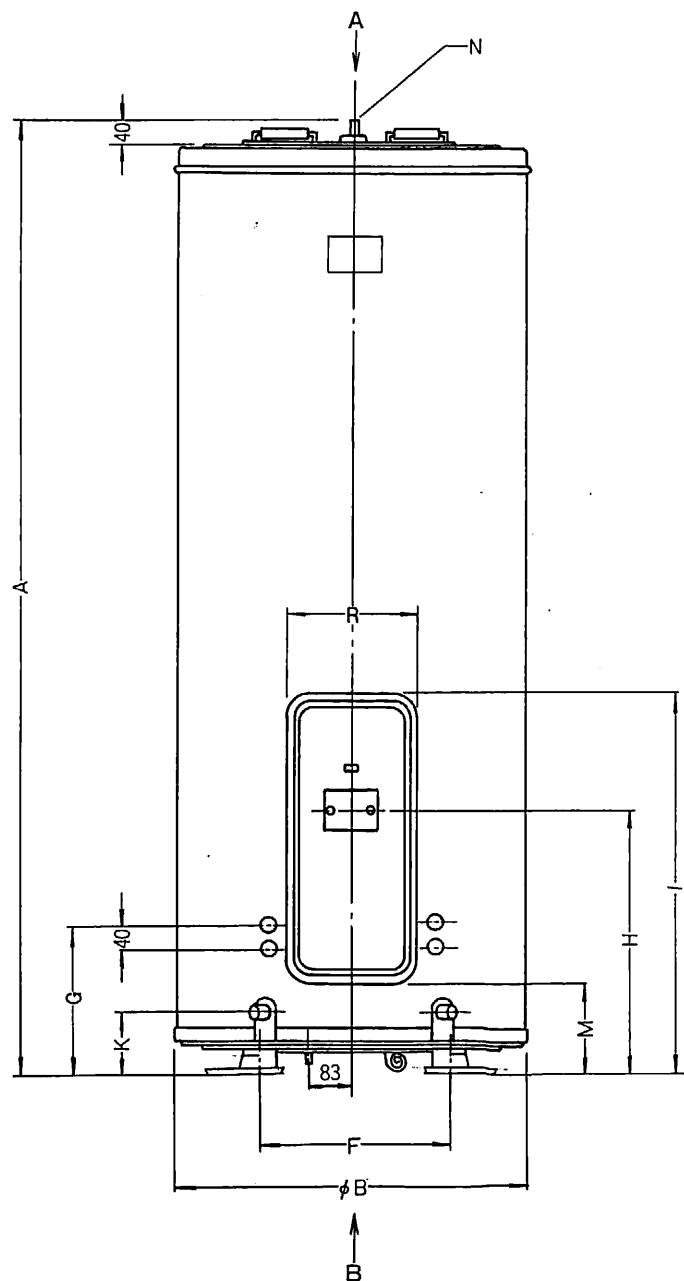

形名	MS-30E35	MS-30E45	MS-37E35	MS-46E35
タンク容量	300ℓ	300ℓ	370ℓ	460ℓ
定格電圧	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
定格消費電力	3.4kW	5.4kW	4.4kW	5.4kW
定格電圧				
定格消費電力				
本体重量	88kg	89kg	101kg	116kg
満水重量	388kg	389kg	471kg	576kg
寸法 (mm)	A	1509	1509	1782
	B	φ672	φ672	φ732
	C	336	336	336
	D	376	376	376
	E	710	710	710
	F	374	374	374
	G	276	276	276
	H	470	470	470
	I	745	745	745
	J	308	308	308
	K	126	126	126
	L	φ529	φ529	φ529
	M	195	195	195
	N	PT 1/2"	PT 1/2"	PT 1/2"
	P	PT 1/2"	PT 1/2"	PT 1/2"
	Q	15°	15°	15°
	R	250	250	250
	S	140	140	140
	T	160	160	160
	V	469	469	491

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器 外形寸法図 (MS-30E35 MS-37E35 MS-30E45 MS-46E35)			
	三角法	尺 度	単位	mm	図番
					NHTCD-87025
積水化学工業株式会社					