
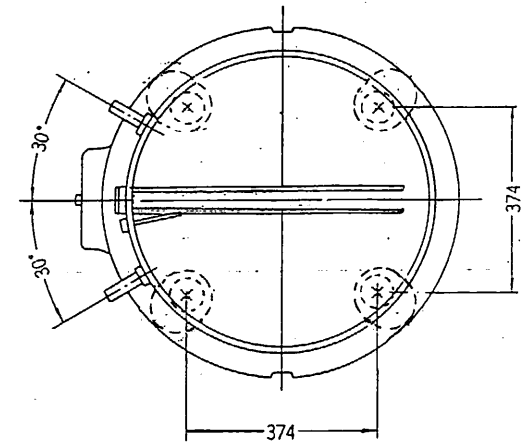


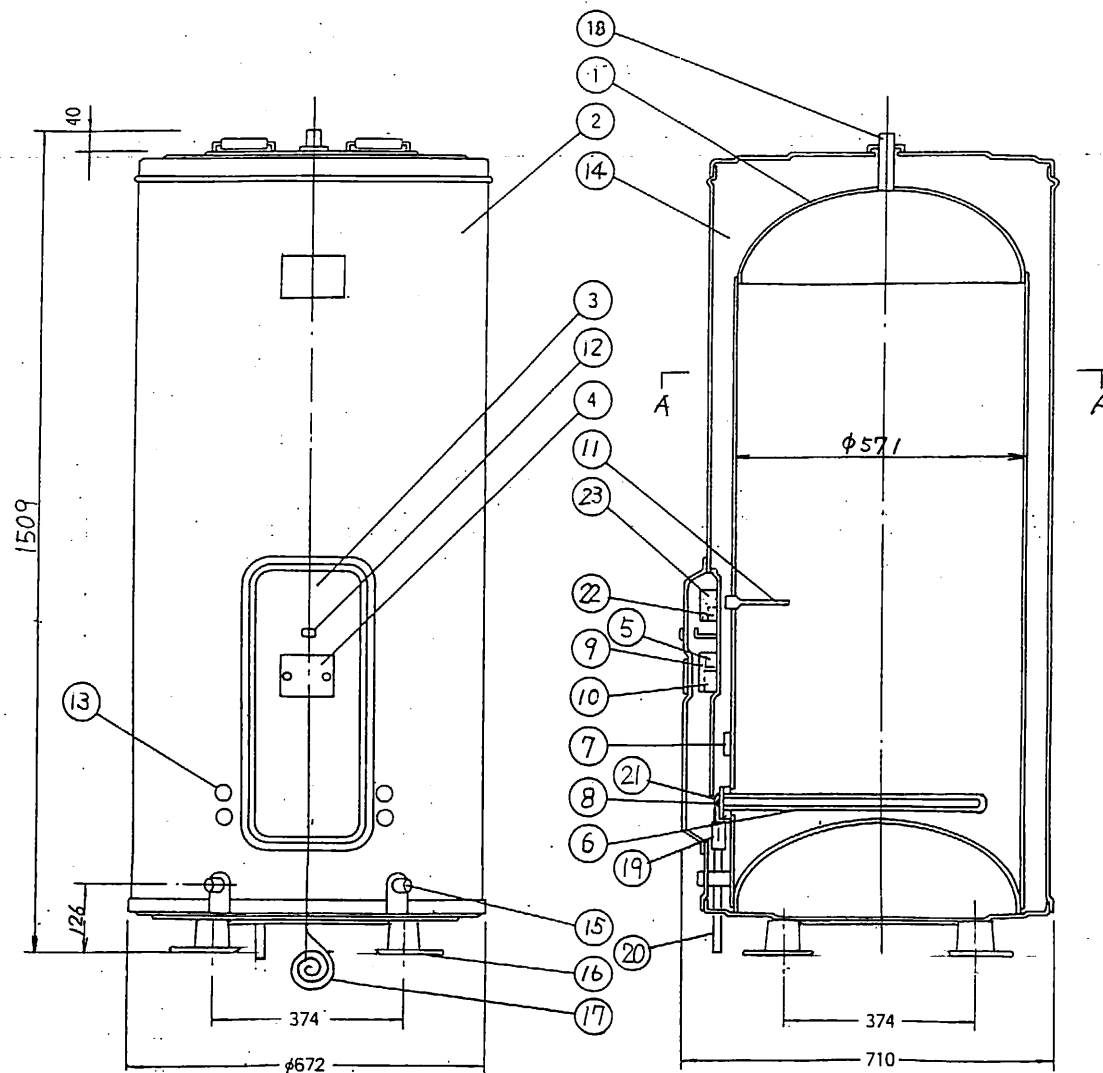

A-A 断面

|                       |           |            |            |                    |                       |
|-----------------------|-----------|------------|------------|--------------------|-----------------------|
| 23                    | 直流電源装置    |            |            |                    | DC-5V                 |
| 22                    | 電源端子板     |            |            |                    | 2P 150V               |
| 21                    | ストリートエルボー | 青銅製物       | JIS H-5111 | BC-6               | 3/8"                  |
| 20                    | ホース       | ゴム         |            | EPT                |                       |
| 19                    | 返し弁       | 鉄鋼製物       | JIS H-3422 | BSBM2              | 3/8"                  |
| 18                    | 給湯口       | 配管用ステンレス鋼管 | JIS G-3459 | SUS-304            | 3/4B                  |
| 17                    | アース線      |            |            | IV                 | φ2.0 2m               |
| 16                    | 銅板        | 冷間圧延銅板     | 4          |                    | 2mm                   |
| 15                    | 給排水口      | 配管用ステンレス鋼管 | 2          | JIS G-3459         | SUS-304 3/4B          |
| 14                    | 保護材       | グラスウール     |            |                    |                       |
| 13                    | 電源線取入口    | ゴム         |            |                    |                       |
| 12                    | パイロットランプ  |            |            |                    | ネオン式                  |
| 11                    | 防食用電極     | チタン+Ptメッキ  |            |                    |                       |
| 10                    | 電源端子板     |            |            |                    | 2P 250V 35A           |
| 9                     | 温度検知器     | バイメタル式     |            |                    | 30mA/sec              |
| 8                     | 温度過昇防止器   | バイメタル式     |            |                    | 105℃±5℃               |
| 7                     | 温度調節器     | バイメタル式     | 2          |                    | 85℃±5℃                |
| 6                     | シースヒーター   | リン酸被膜      |            | JIS H-3603 Dow T-1 | 200V 3.4kW<br>ニッケルメッキ |
| 5                     | 電圧リレー     |            |            |                    | 1P 200V 30A           |
| 4                     | 点検窓       | プラスチック     |            |                    |                       |
| 3                     | 前カバー      | 亜鉛メッキ鋼板    |            |                    | アクリル板付                |
| 2                     | ジャケット     | 亜鉛メッキ鋼板    |            |                    | アクリル板付                |
|                       | タンク下壁     | 熱間圧延軟鋼     |            | JIS G-3131         | SPHC                  |
|                       | タンク側壁     | 熱間圧延軟鋼     |            | JIS G-3131         | SPHC                  |
| 1                     | タンク上壁     | 熱間圧延軟鋼     |            | JIS G-3131         | SPHC                  |
| 品番 品名 材 料 数量 規格 記号 備考 |           |            |            |                    |                       |

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器  
MS-30E44 タイプ

三角法 尺 寸 図 式 NHTCD-86136

積水化学工業株式会社

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと