

2003/6~2004/7C社へ


2003/7~2004/7C社へ

2003/12~2004/7C社へ

時間帯対応型


時間帯対応型

時間帯対応型

システム型名
CUS-37M2システム型名
CTF-46M1システム型名
CUF-46M1


CO2ヒート
ポンプ給湯機
(セミオート)
自動湯張り
手動差し湯
高温差し湯

浴室リモコン
CSR-B2
メインリモコン
CFR-M3



CO2ヒート
ポンプ給湯機
(フルオート)
床暖システム
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

浴室リモコン
CFR-B3
メインリモコン
CFR-M3



CO2ヒート
ポンプ給湯機
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

浴室リモコン
CFR-B3H
インターホーン付き
CFR-BT1
メインリモコン
CFR-M3
インターホーン付き
CFR-MT1

ヒートポンプ
CFH-45M3

貯湯タンク
CST-37M2

ヒートポンプ
CFH-60M1

貯湯タンク
TFT-46M1

ヒートポンプ
CFH-60M1

貯湯タンク
CFT-46M1

2003~2004/7C社へ


2003~2004/7&2004/7C社へ

2003~2004/7

マイコン型

マイコン型

マイコン型

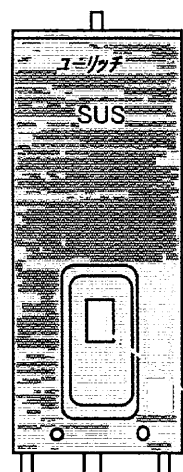


8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 基板(M型)

・8hリモコン
RBX8-3
・TOUリモコン
RBXT-3

MS-30M88K
MS-37M88K
MS-46M88K

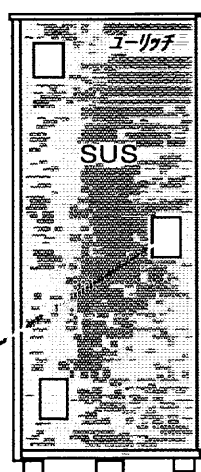

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型


主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 基板(M型)
4. 内部配管
(RS型)

・8hリモコン
RBX8-3
・TOUリモコン
RBXT-3

耐震脚: 鋼板

KS-37M88K RS-37M88K
KS-46M88K RS-46M88K
KS-55M88K RS-55M88K

KS-37M88K
KS-46M88K
のみC社へ



8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 基板(M型)
4. 内部配管


・8hリモコン
RBX8-3
・TOUリモコン
RBXT-3

RS-15M88K
RS-20M88K
RS-22M88K

2003~2004/7C社へ

2003~2004/7


2003~2004/7

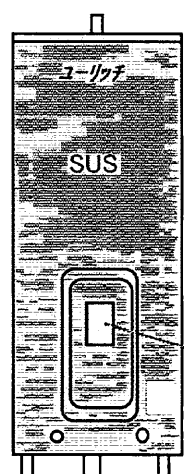

2点切替
85/65℃

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター


MS-30S87K
MS-37S87K
MS-46S87K

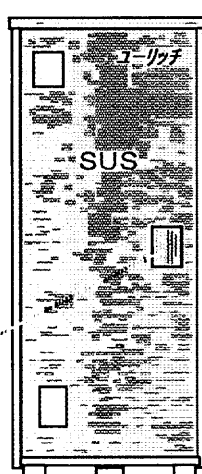

2点切替
85/65℃

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 内部配管


KS-37S87K
KS-46S87K




2点切替
85/65℃

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 内部配管


RS-15S87K
RS-20S87K
RS-22S87K

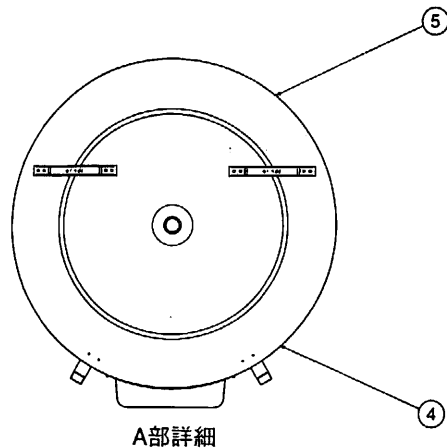



A部詳細

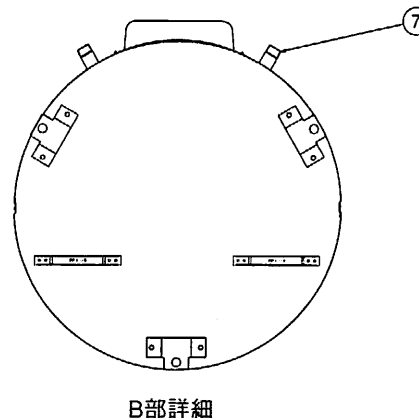

B部詳細



C部(アース部)詳細

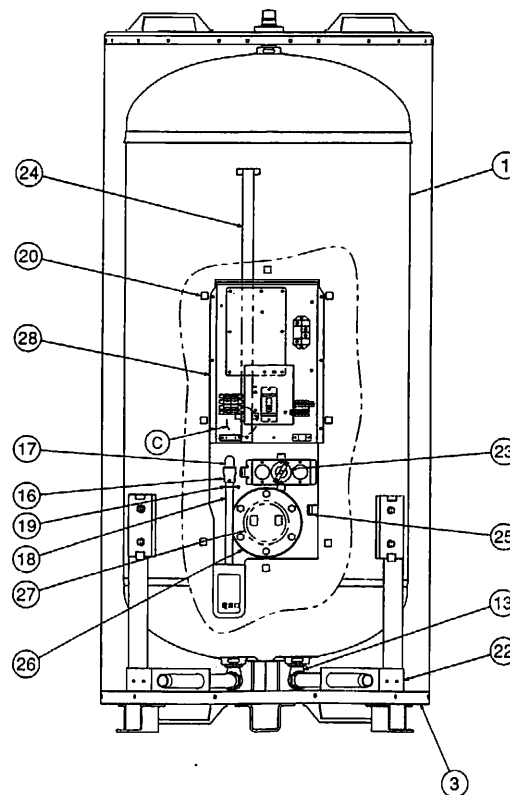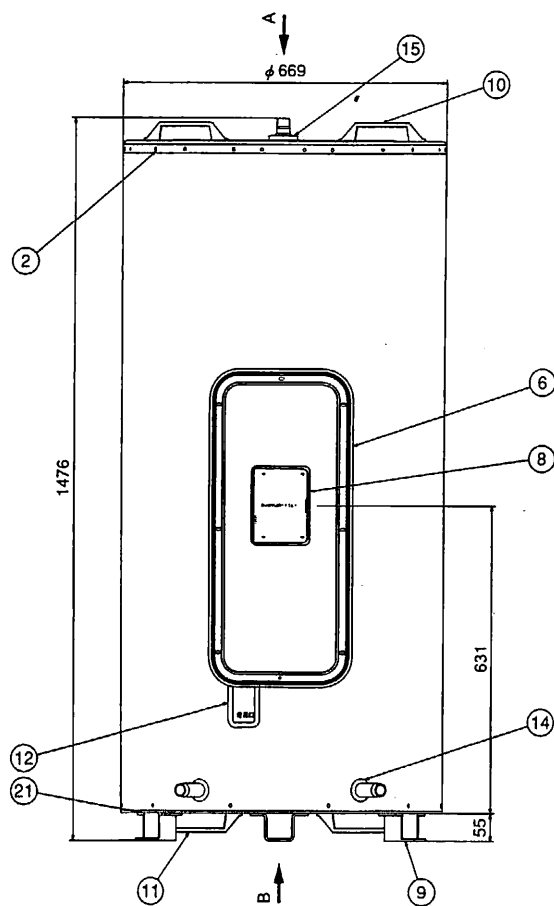

28	電装シャーシ組品			
	基板	1		
	リモコン端子台	1		
	電源端子台	1		
	パワーリレー	1		
	電装シャーシ	1	SPG t0.6	
	漏電遮断器	1		200V 30A 15mA
	ELBカバー	1	カラー鋼板 t0.5	
	ELBカバー受	1	SPG t0.6	
27	ヒーターパッキン	1	シリコン	
26	銅ヒーター 3.4kW	1	C1220T	200V 3.4kW
25	制御センサー	1		R=17.73kΩ
24	残湯センサー	1	紙フェノール	
23	温度過昇防止器	1		97℃
22	配管固定金具	2	SPG t2.3	
21	脚防水パッキン	6	ポリ塩化ビニール発泡 t3.2	
20	スクリューグロメット	8		
19	ホースバンドピンバンド	1		
18	逃し弁用ホース	1	E.P.T	
17	3/8エルボ	1	CAC406	
16	缶体逃し弁	1	CAC406	
15	給湯口パッキン	1	EPT	
14	給排水パッキン	2	EPT	
13	給排水エルボ	1	CAC406	
12	電源カバー	1	AAS	
11	PPトッテ(スポンジ付)	2	P.P.	
10	PPトッテ	2	P.P.	
9	耐震脚	3	SPG t4.5	
8	点検窓(スモーク)	1	AAS	
7	SUSニップル 260L	2	SUS304	
6	前カバー	1	ペンタイトN	
5	ジャケット 胴 後	1	カラー鋼板 t0.5	
4	ジャケット 胴 前	1	カラー鋼板 t0.5	
3	ジャケット 底板	1	SPG t0.6	
2	ジャケット 天板	1	カラー鋼板 t0.6	
1	丸型 300L 缶体	1	SUS444 t0.8	

構造図	名称	セキスイ電気温水器 MS-30M88K			
	三角法	尺	単位	mm	図番
					NHTCD-03023
積水化学工業株式会社					