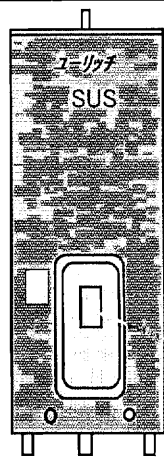


1993~2003

1993~1995

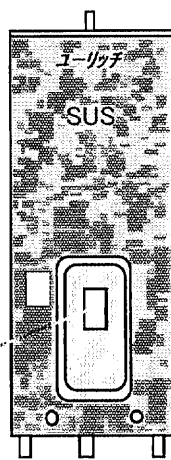
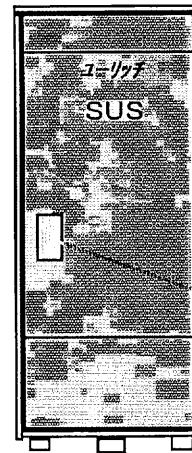
1993~1995

2点切替
85/65℃

A:ヒーター小容量

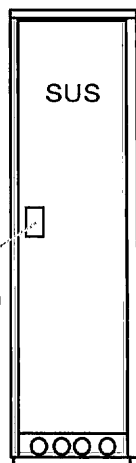
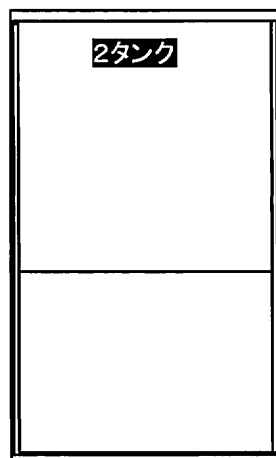
点検窓
(漏電遮断器)

深夜B型

MS-30S86K
MS-37S86K
MS-46S86K
MS-46S86AKマイコン型
本体共用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1A:ヒーター小容量
T:TOUリモコン付通電制御型
MS-30M86K
MS-37M86K
MS-46M86K
MS-46M86AK時間帯対応型
MS-30M86KT
MS-37M86KT
MS-46M86KT
MS-46M86AKTマイコン型
本体共用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1A:ヒーター小容量
T:TOUリモコン付点検窓
(漏電遮断器)通電制御型
KS-37M86K
KS-46M86K
KS-46M86AK
KS-55M86K
KS-55M86AK時間帯対応型
KS-37M86KT
KS-46M86KT
KS-46M86AKT
KS-55M86KT
KS-55M86AKT通電制御型
RS-37M86
RS-46M86
RS-55M86
時間帯対応型
RS-37M86T
RS-46M86T
RS-55M86T

1993~2001


1993~1995

点検窓
(漏電遮断器)RS-53M86
RS-53M86T(95年まで)

2タンク

マイコン型
本体共用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

T:TOUリモコン付

外装・タンク・内部
配管等は81型と同
じ制御関係のM86
型変更マイコン型
本体共用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

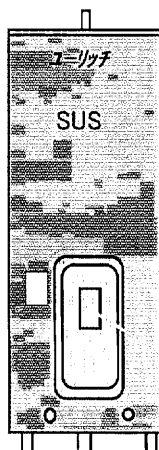
T:TOUリモコン付

点検窓
(漏電遮断器)RS-20M86
RS-20M86T
RS-22M86
RS-22M86T

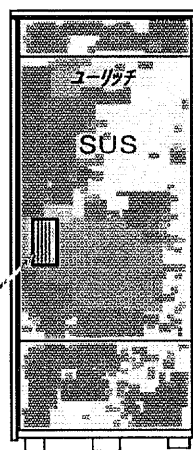
1995~1998

1995~1998


1995~1998

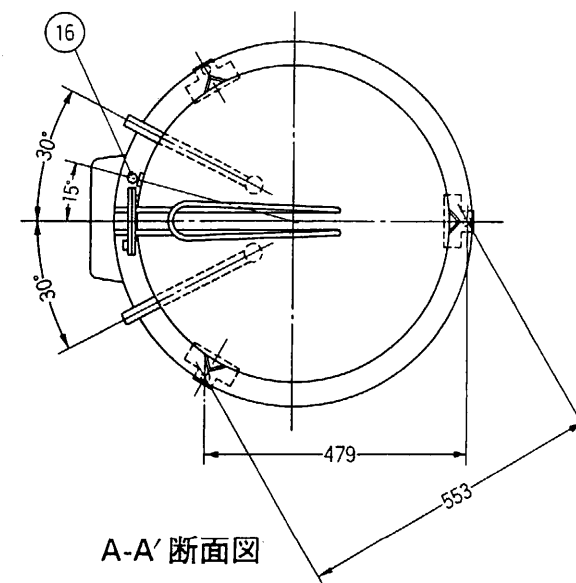
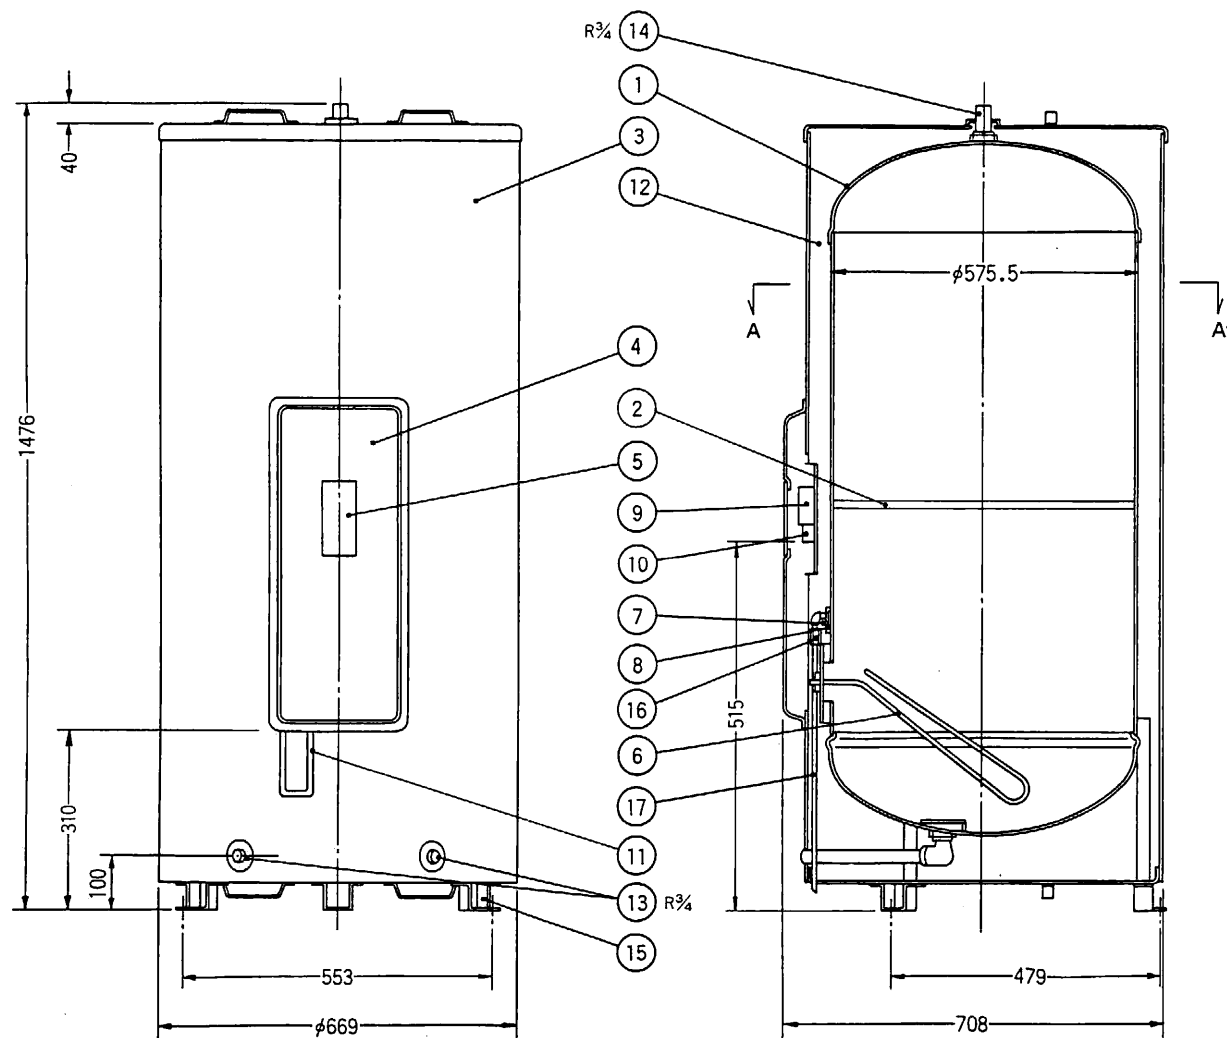
8h通電制御
/時間帯対応
兼用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容

点検窓
(漏電遮断器)通電制御型
MS-30M86K
MS-37M86K
MS-46M86K
MS-46M86AK通電制御型
KS-37M86K
KS-46M86K
KS-46M86AK
KS-55M86K
KS-55M86AK8h通電制御
/時間帯対応
兼用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容

通電制御型
RS-37M86
RS-46M86
RS-55M868h通電制御
/時間帯対応
兼用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1点検窓
(漏電遮断器)RS-20M86(-P)
RS-22M86(-P)



17	ホース	ゴム	1		EPT	
16	タンク 遮し 弁	青銅鋳物	1	JIS H-5111	BC6	R3/4
15	脚	冷間圧延鋼板	3			Znメッキ
14	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-304	R3/4オス
13	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	R3/4オス
12	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
11	電源線取入口	プラスチック	2			
10	電源端子台		1			3P 250V 35A
9	漏電しゃ断器		1			15mA/0.1sec
8	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97°C±3°C
7	温度調節器	バイメタル式	2			85°C・65°C±5°C
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	3.4kw
5	点検窓	プラスチック	1			
4	前カバー	鋼板(アクリル覆付塗装)	1			
3	外装	カラー鋼板	1			
2	補強リング	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番 品名 材 料 個数 規格 記号 備考						

構造図

名称	セキスイ電気温水器 MS-30S86K				
三角法	尺	度	単位	mm	番
					NHTCD-93500

積水化学工業株式会社