




1980~1985 1980~1982 1980~1982 1981~1982

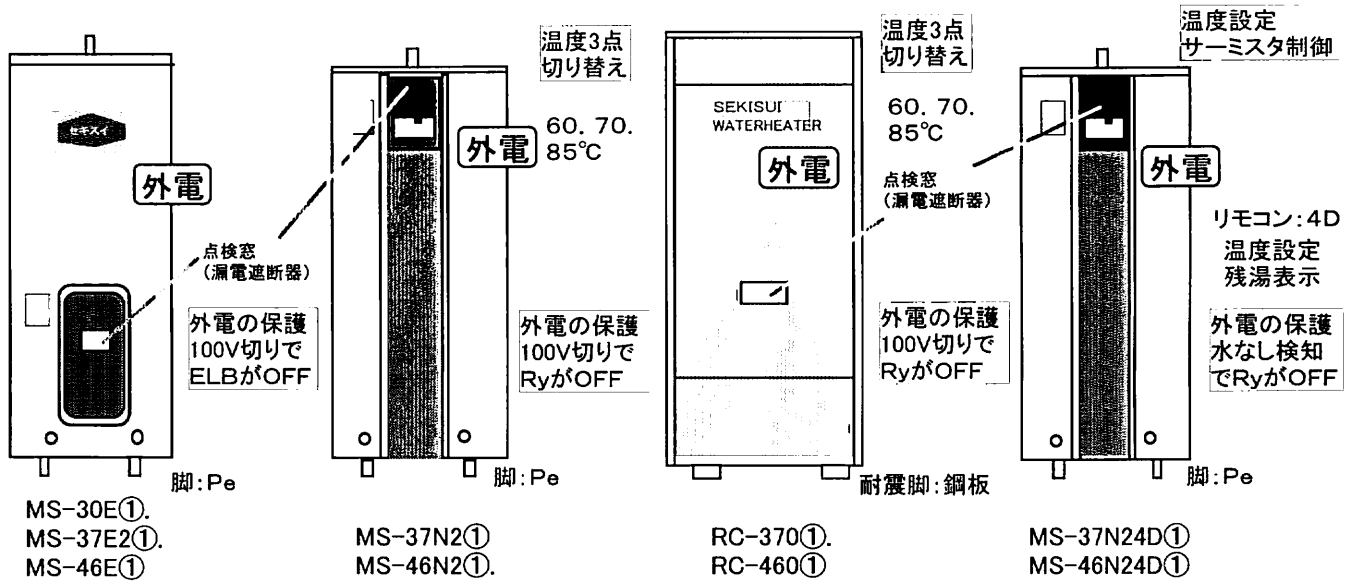


1982~1985 1982~1984 1984~1985 1984~1985

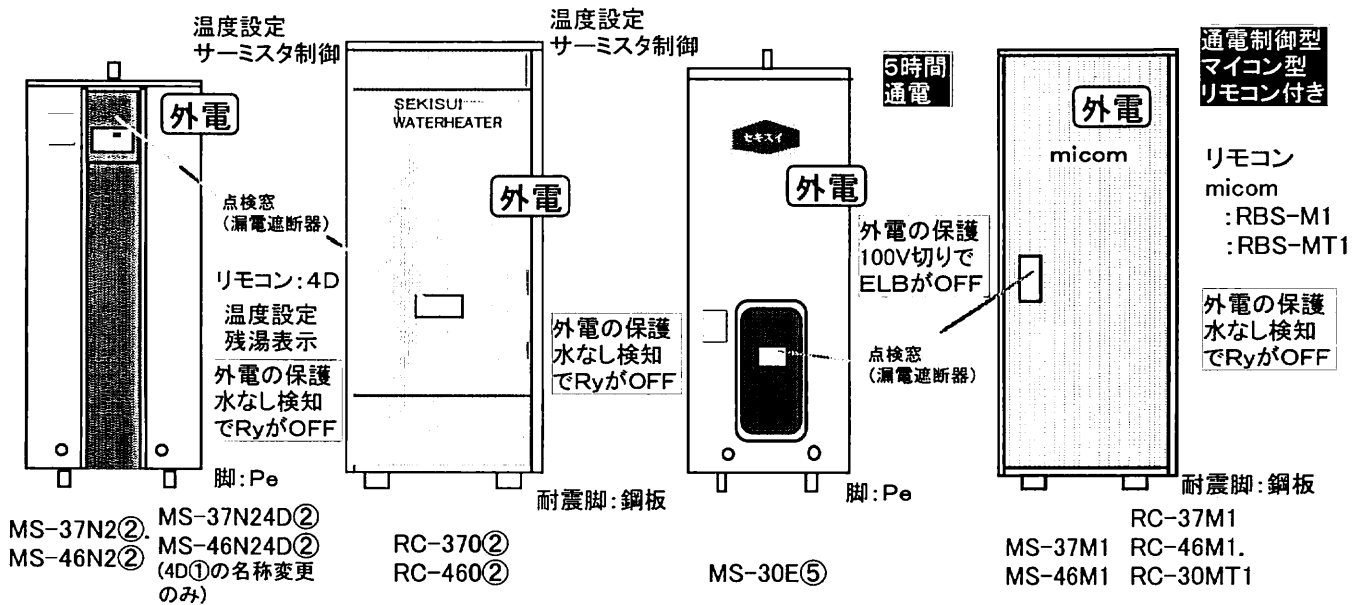


1985~1987 1985~1987 1985~1987 1985~1987

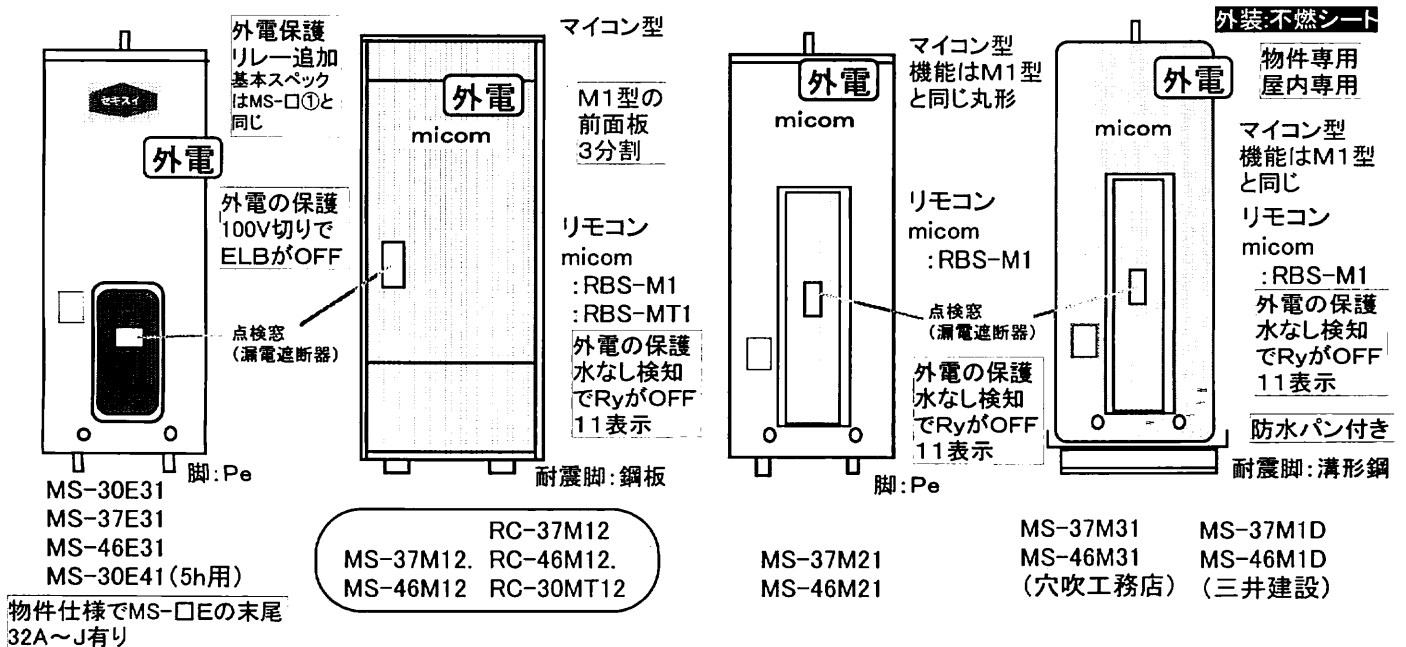

物件仕様でMS-□Eの末尾
32A~J有り

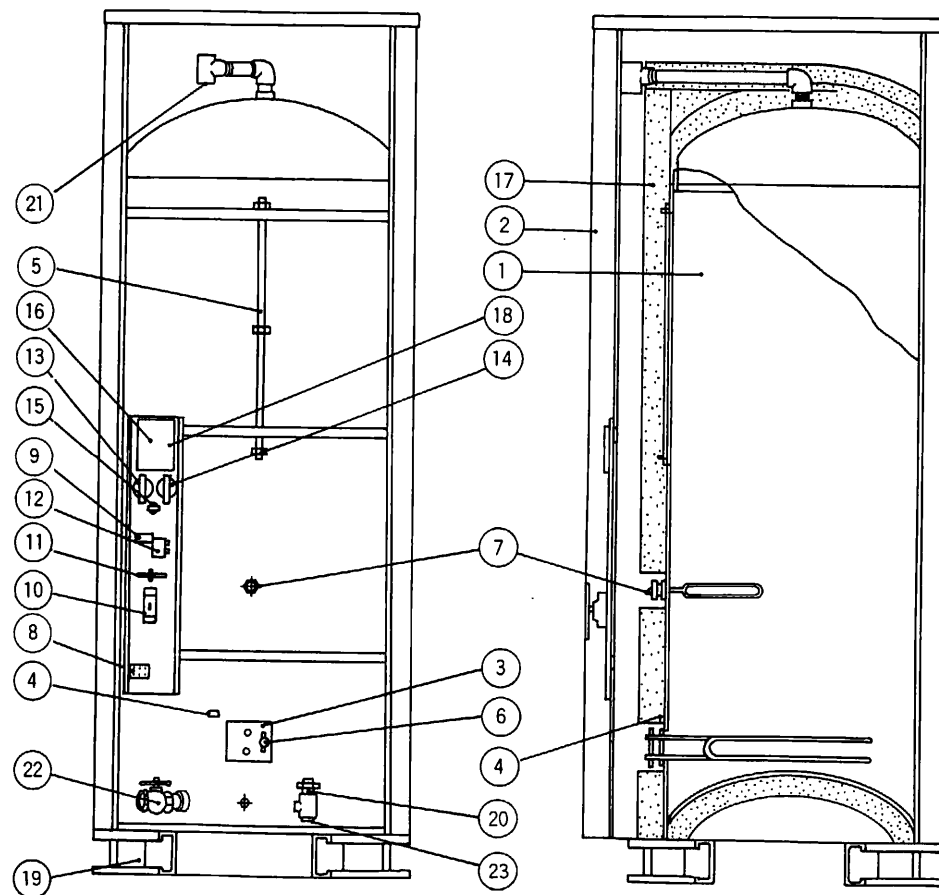

配管平面位置図

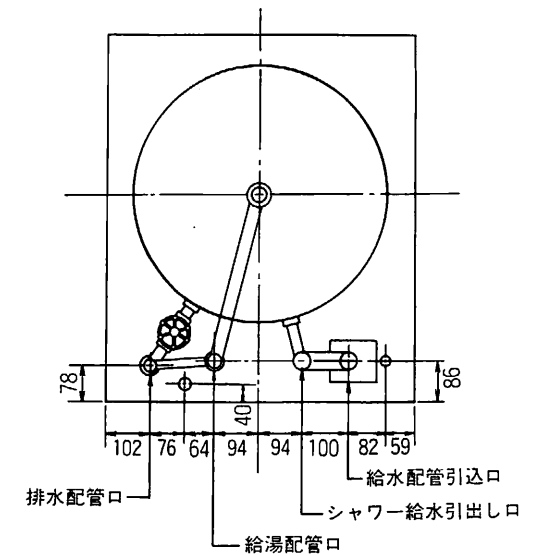





23	シャワー給水口		1		% メス
22	排水バルブ	青銅鑄物	1	JIS H-5111	%
21	給湯接続口	青銅鑄物	1	JIS H-5111	% メス
20	給水接続口		1		% オス
19	脚	軽量形鋼	4		100×50 12 P
18	リモコン用端子		1		
17	保温材	グラスウール	1		
16	電源ユニット	紙フェノールキパン	1		
15	トランス C		1		200V/9V 0.05A
14	トランス B		1		100V/3V 0.1A
13	トランス A		1		100V/18V 0.3A
12	電磁リレー	銀合金 E 種	1		200V 1P 30A
11	通電表示ランプ		1		ネオン式
10	接地しゃ断器	銀合金	1		200V 20 ⁰ / ₃₀ A
9	電源端子		1		AC100V
8	電源端子		1		AC200V E端子付
7	防食電極	白金・チタン	1		
6	温度過昇防止器	バイメタル	1		105±5℃
5	残湯用センサー	サーミスタ・ポジスター	1		
4	制御用センサー	サーミスタ	1		130kΩ/0℃
3	発熱体	リン酸鉄鋼	1	JIS H-3603	1φ200V 4.4kW
2	外装	カラー鋼板	1		
1	タンク	熱間圧延鋼板	1	JIS G-3131	
品番	品名	材 料	個数	規 格	備 考

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-37M12

三角法 尺 単位 図番 NHT-CD-85172

積水化学工業株式会社

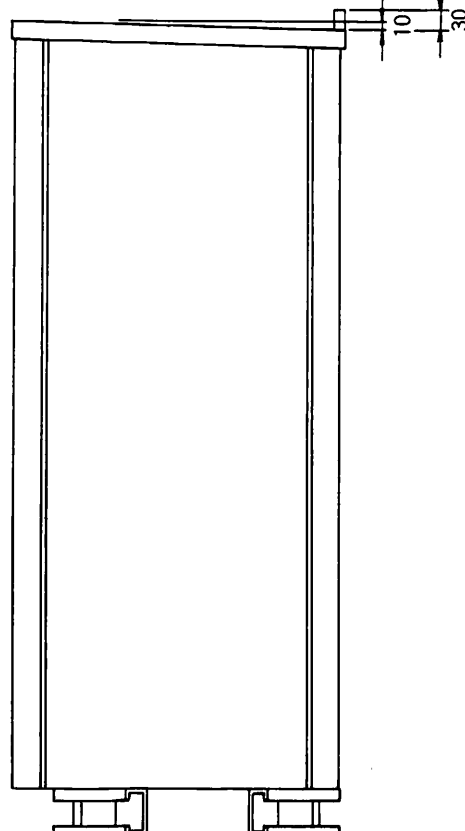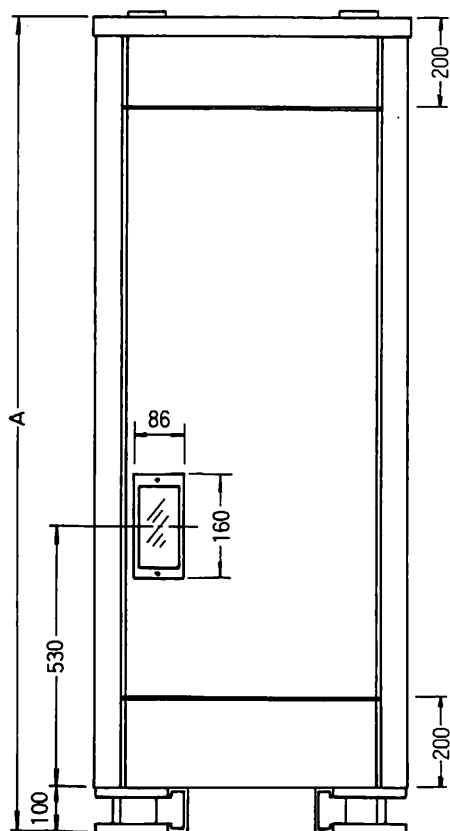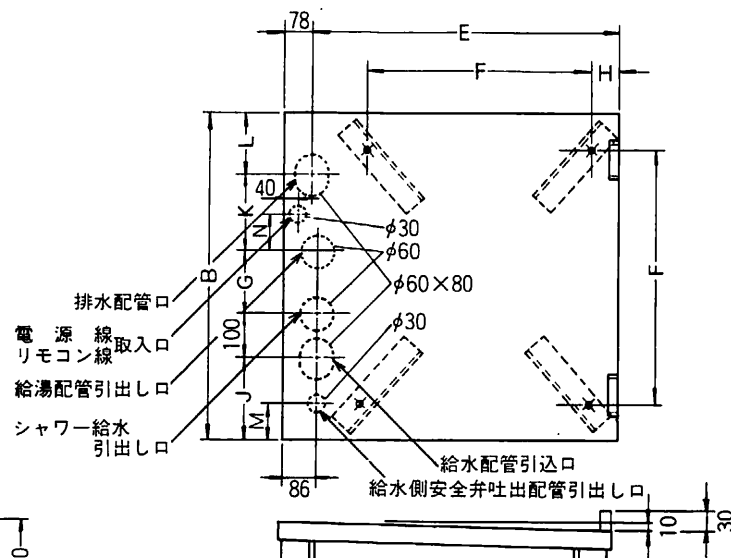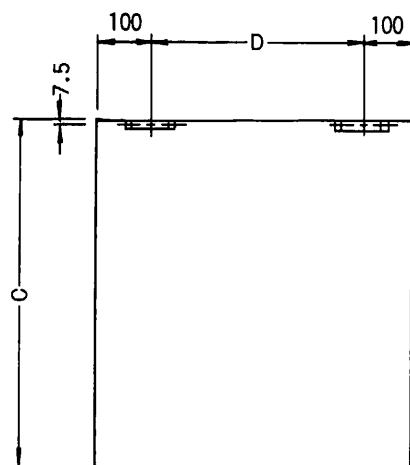

形 名	MS-37M12	MS-46M12
	RC-37M12	RC-46M12
タンク容量 (ℓ)	370	460
発熱体容量 (W) (KW)	200V 4.4KW	200V 5.4KW
重量 (kg)	本 体	132
	満水時	502
寸 法	A	1930
	B	671
	C	776
	D	471
	E	697
	F	572
	G	188
	H	47
	J	142
	K	140
	L	102
	M	59
	N	64

承認 図	名称	セキスイ自動電気温水器 M12角型外形寸法図			
	三角法	尺 度	単 位	図 番	NHT-CD-85179
	積水化学工業株式会社				