


1986~1987

1986~1987

1986~1987

1987~1988

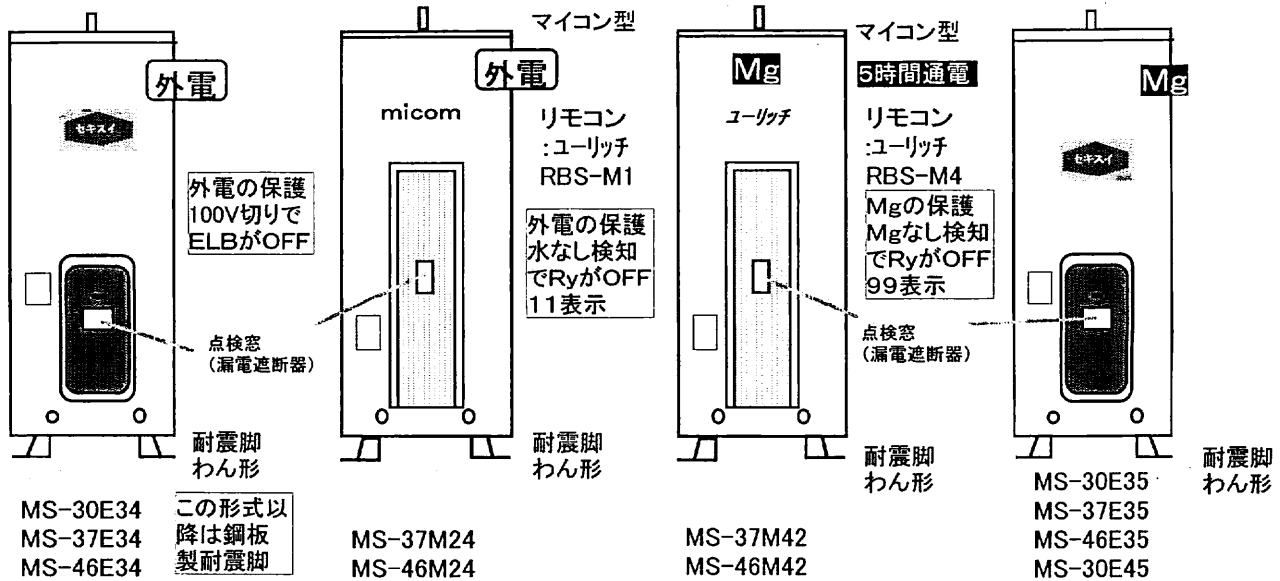


1987~1988

1987~1988

1987~1989


1988~1989

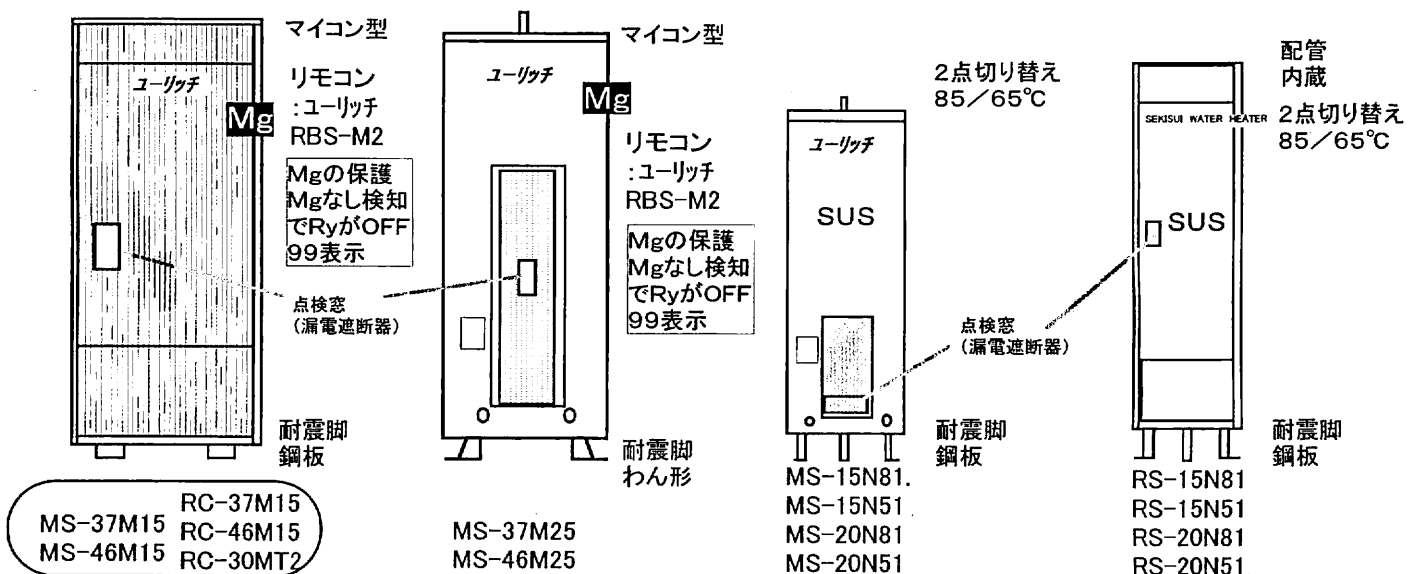


1988~1989

1988~1989


1988~1989

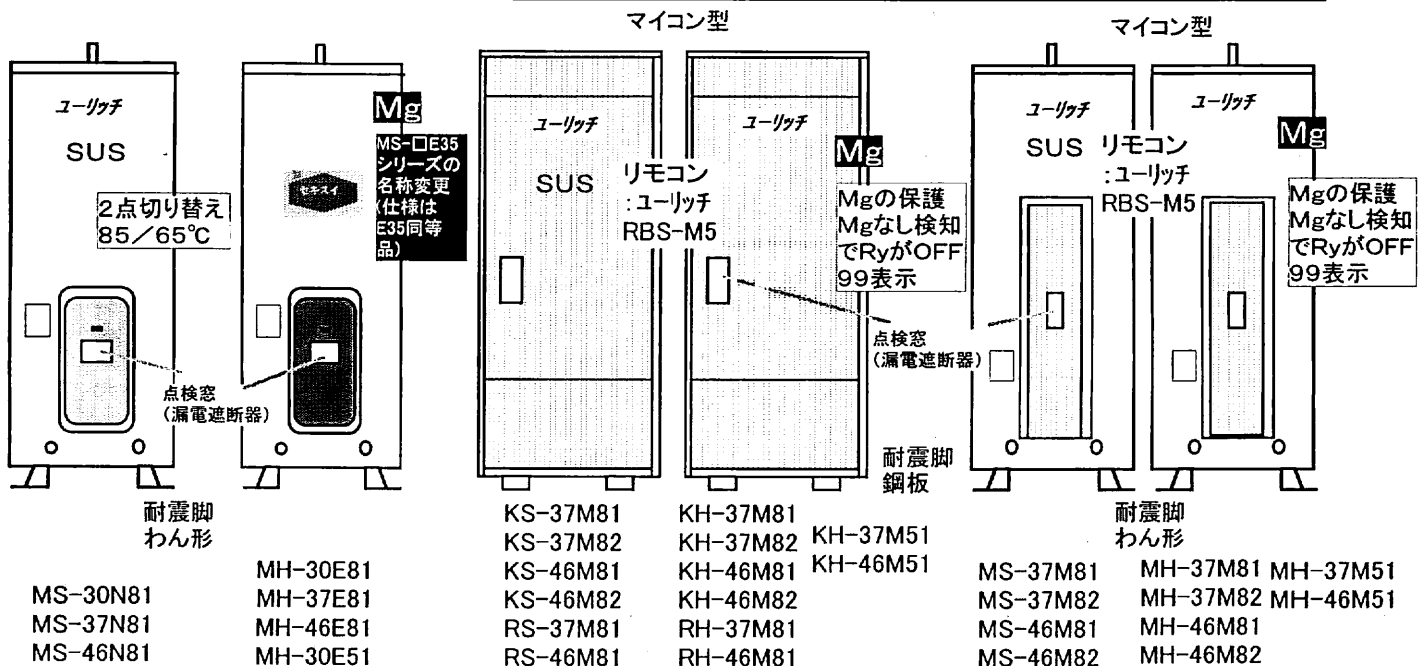

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105°C設定)はELBでOFFする

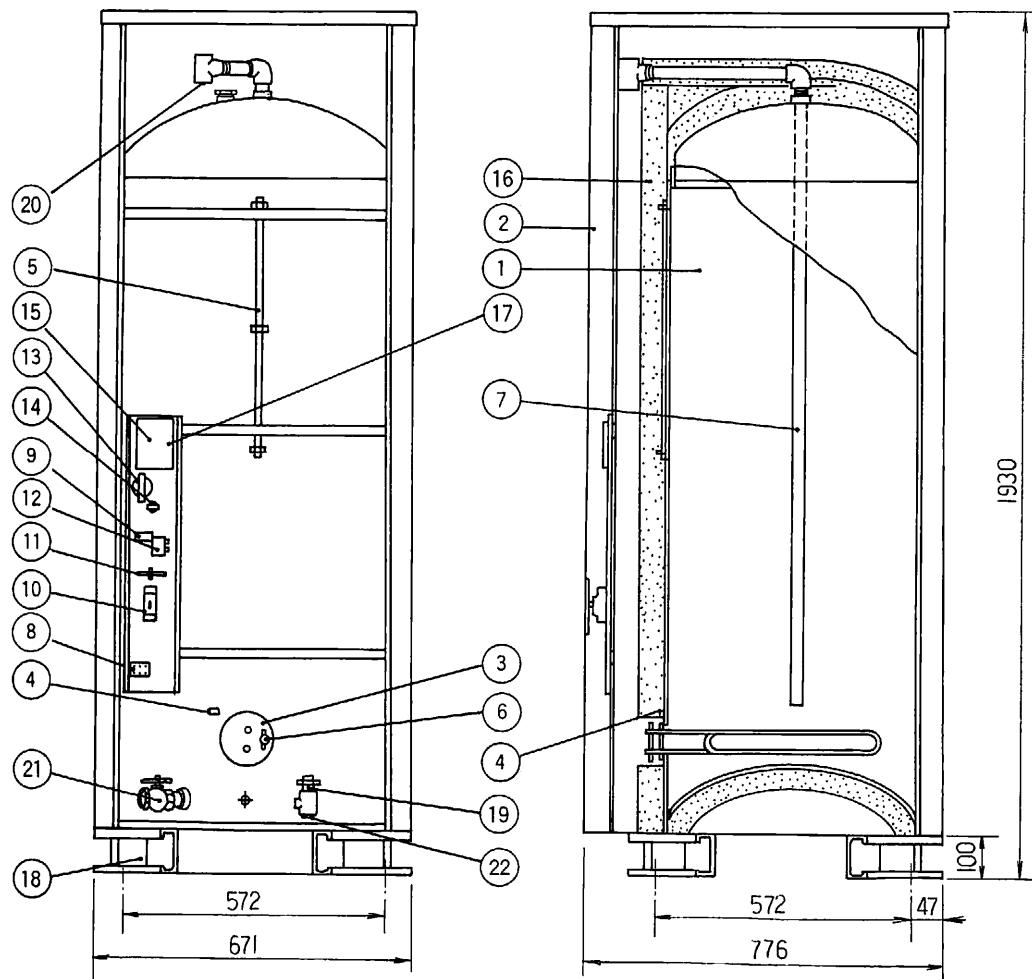

配管平面位置図

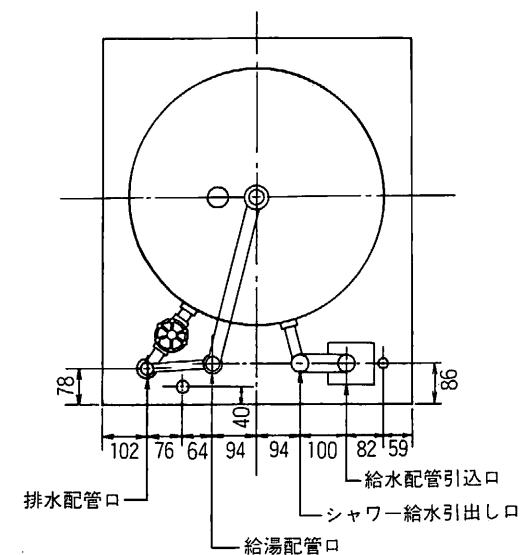





22	シャワー給水口		1		3/4メス
21	排水バルブ	青銅鋼物	1	JIS H-5111	3/4
20	給湯接続口	青銅鋼物	1	JIS H-5111	3/4メス
19	給水接続口		1		3/4オス
18	脚	軽量形鋼	4		100×50
17	リモコン用端子		1		12P
16	保温材	グラスウール	1		16kg/m ³
15	電源ユニット	紙フェノールキパン	1		
14	トランスC		1		200V/9V 0.05A
13	トランスD		1		100V/18V 9V
12	電磁リレー	銀合金 E種	1		200V 1P 30A
11	通電表示ランプ		1		ネオン式
10	接地しゃ断器	銀合金	1		30mA/sec
9	電源端子		1		AC100V
8	電源端子		1		27 200V E施子付
7	マグネシウム棒	φ19×1410	1		AZ-31
6	温度過昇防止器	バイメタル	1		105±5℃
5	検湯用センサー	サーミスタ・ボジスター	1		
4	制御用センサー	サーミスタ	1		130kΩ/0℃
3	発熱体	リン酸鋼	1	JIS H-3603	1φ200V 4.4kW
2	外装	カラー鋼板	1		
1	タンク	熱間圧延鋼板	1	JIS G-3131	
品番 品名 材 料 個数 規 格 備 考					

承認図

名 称 セキスイ自動電気温水器
MS-37MI5

三角法 尺 度 単位 mm 図 番 MHTCD-87010

積水化学工業株式会社

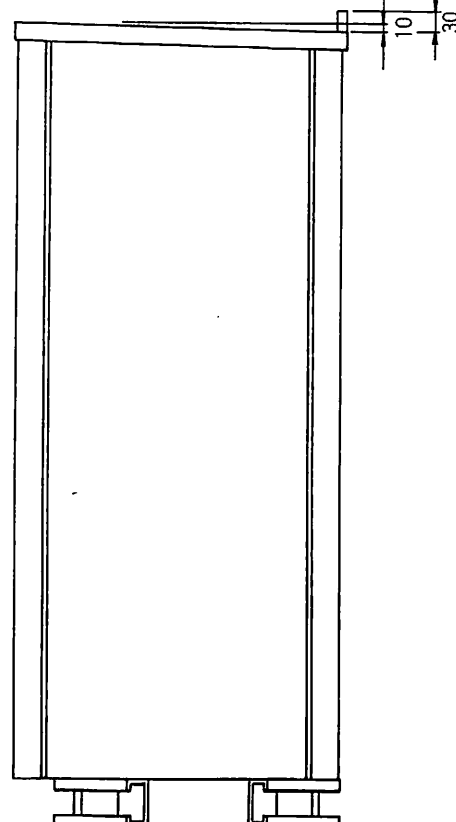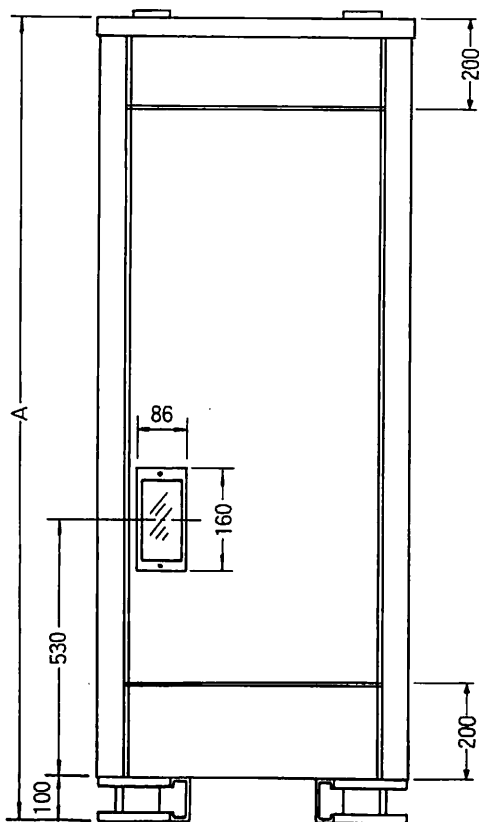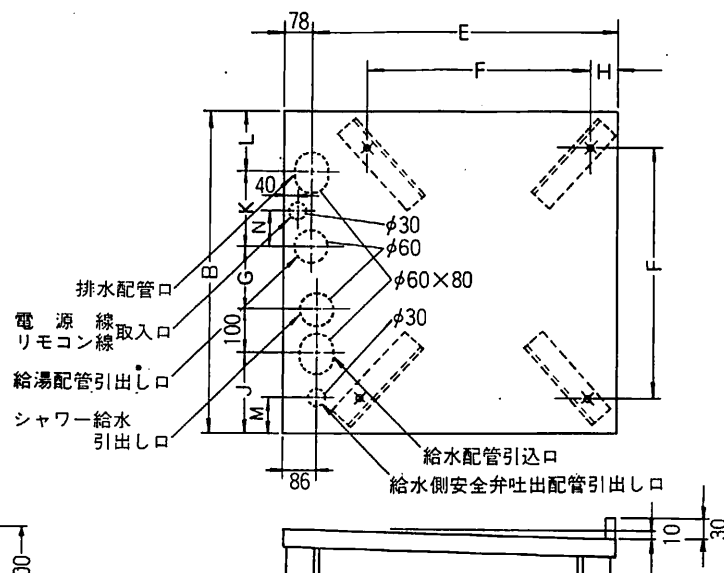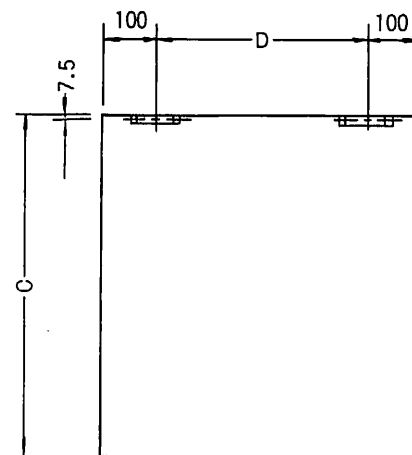

形 名	MS-37M15	MS-46M15	RC-30MT2
	RC-37M15	RC-46M15	
タンク容量 (ℓ)	370	460	300
発熱体容量 (W) (kW)	200V 4.4kW	200V 5.4kW	100V 900W 200V 5.4kW
重量 (kg)	本体 132	155	110
	満水時 502	615	410
寸 法	A	1930	2025
	B	671	769
	C	776	852
	D	471	569
	E	697	766
	F	572	594
	G	188	202
	H	47	85
	J	142	184
	K	140	180
	L	102	104
	M	59	101
	N	64	84
			64

承認 図	名称 セキスイ 自動電気温水器 マイコン角型外形寸法図			
	三角法	尺 度	単 位 mm	図 号 NHT-CD-8702I
	積水化学工業株式会社			