


1986~1987

1986~1987

1986~1987

1987~1988

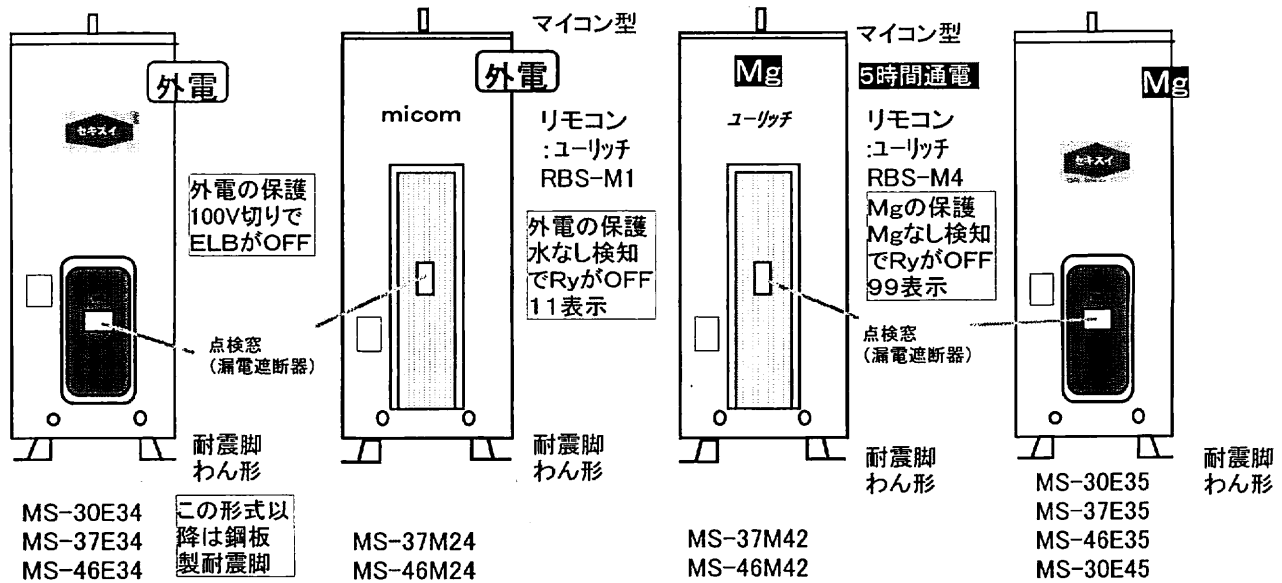


1987~1988

1987~1988

1987~1989


1988~1989

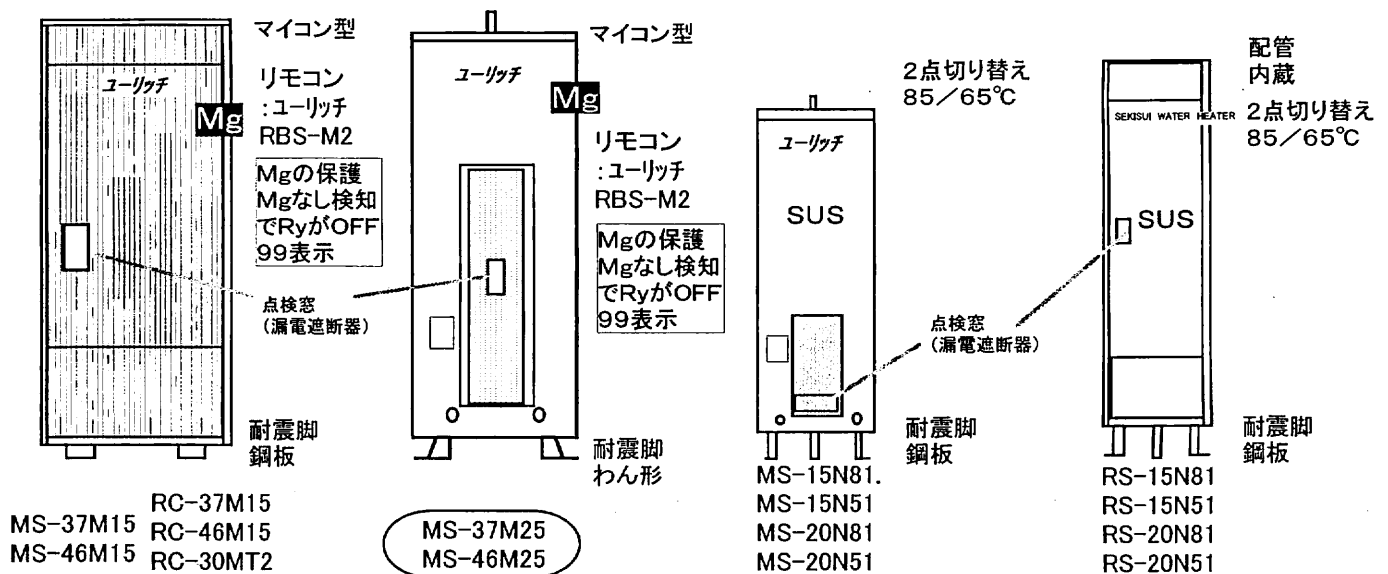



1988~1989

1988~1989

1988~1989

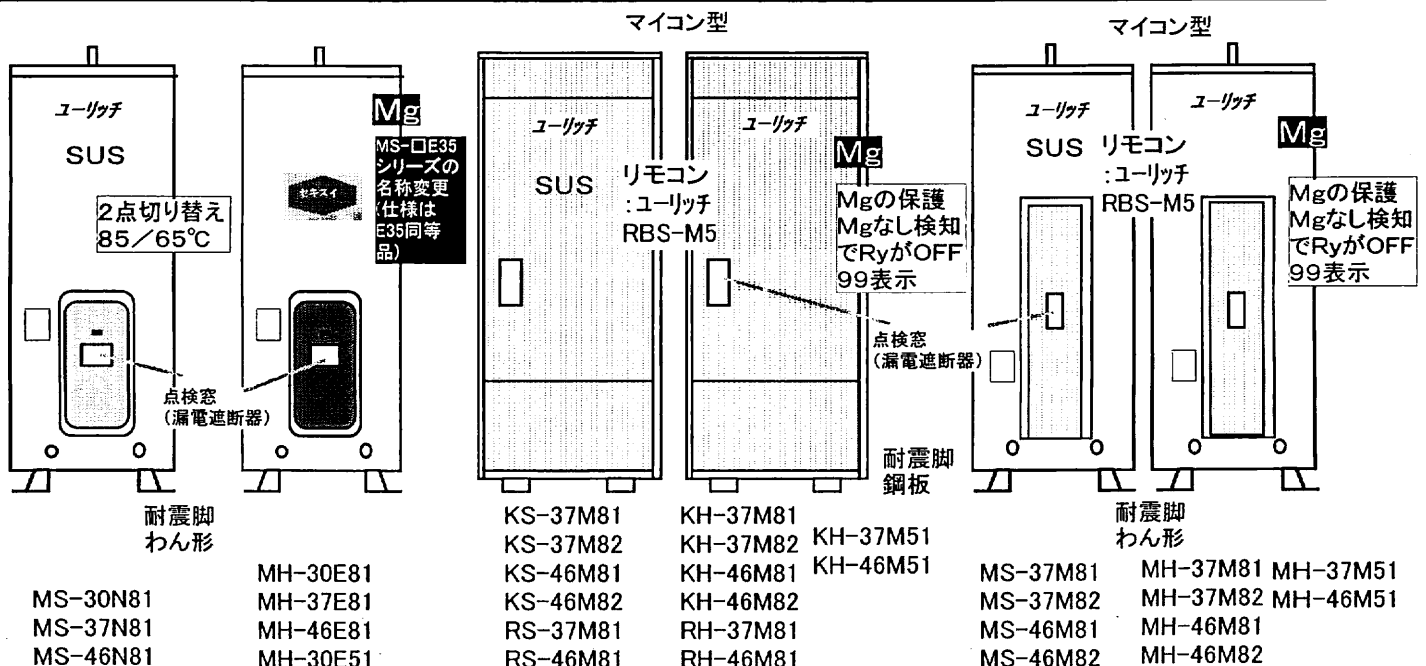

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105℃設定)はELBでOFFする

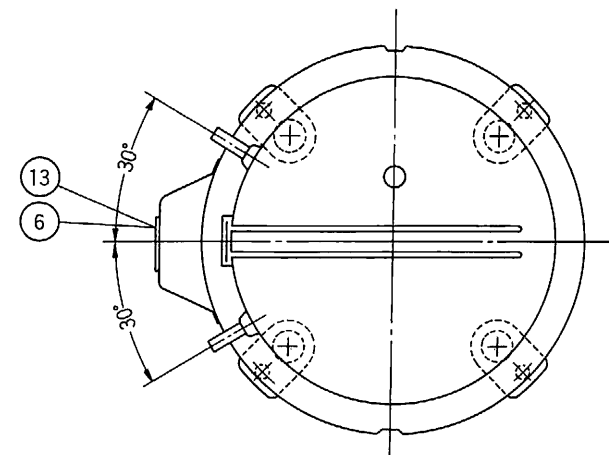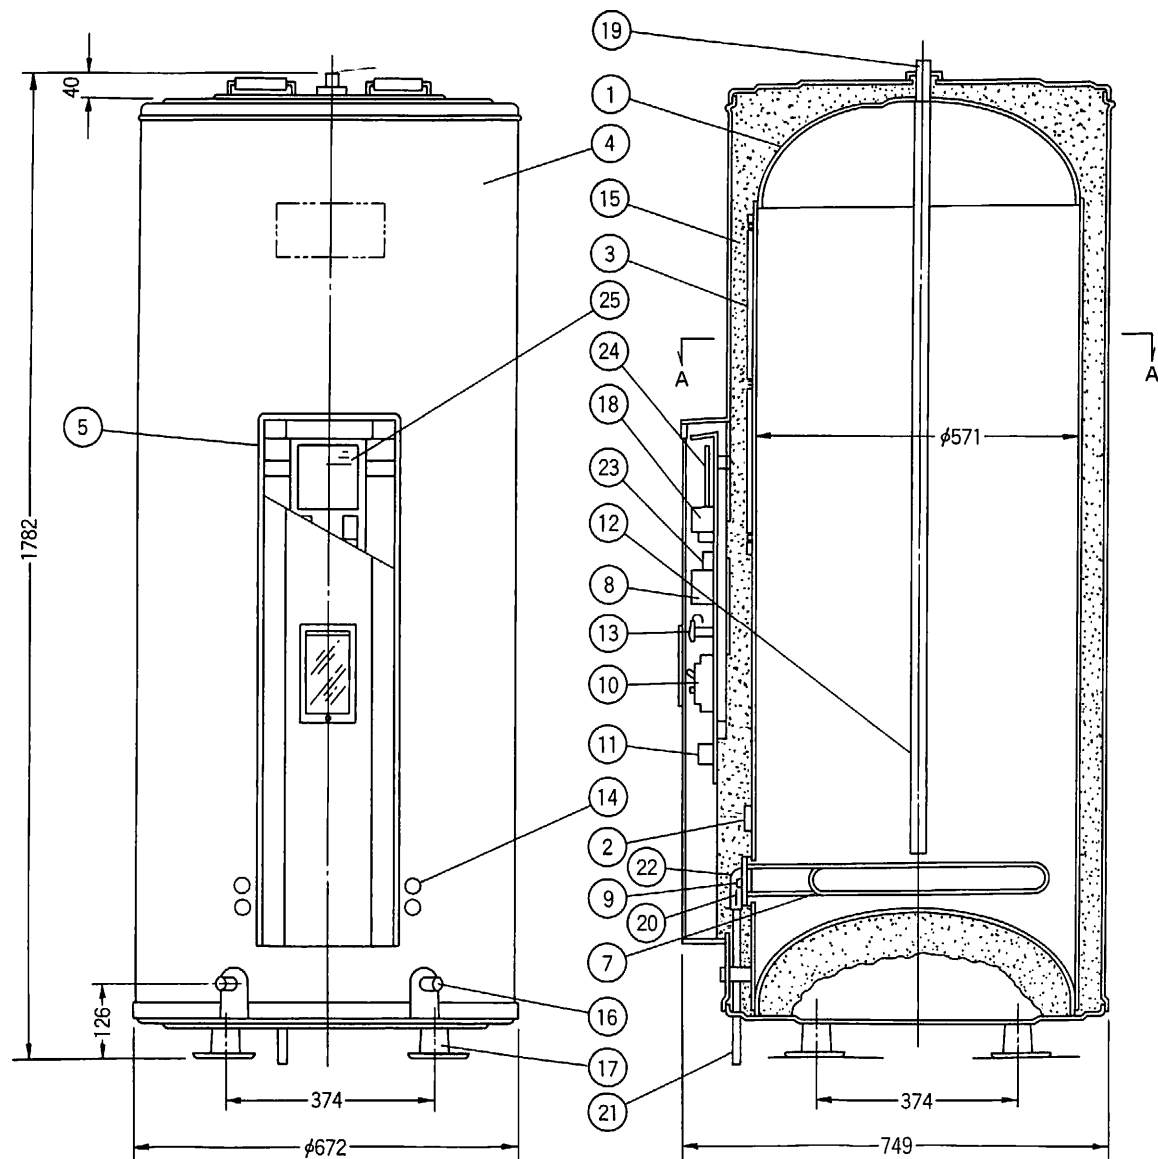

A-A' 断面図

25	リモコン接続端子		1			12P
24	電源ユニット		1			
23	電源端子板		1			2P 125V 20A
22	ストリートエルボ	青銅焼物	1	JIS H-5111	BC-5	3/8"
21	ホース	ゴム	1		EPT	
20	差し弁	快削黄銅棒	1	JIS H-3422	BSBM2	3/8"
19	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
18	電源トランス		3	D=100V/18V	100V/9V X2	C=200V/9V
17	脚	冷間圧延鋼板	4			Znメッキ
16	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
15	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³ 50t
14	電源線取入口	ゴム	4			
13	パイロットランプ		1			ネオン式
12	マグネシウム棒		1			AZ-31
11	電源端子板		1			2P 200V 35A F端子付
10	接地しゃ断器		1			30mA/sec
9	温度過昇防止器	バイメタル式	1			105℃±5℃
8	電磁リレー		1			1P 200V 30A
7	シーズヒーター	リン酸鉄鋼	1	JIS H-3603	DcuT-1	200V 4.4kw ニッケルメッキ
6	点検窓	プラスチック	1			アクリル板3t
5	前カバー	カラー鋼板	1			カラー鋼板
4	ジャケット	亜鉛メッキ鋼板	1			アクリル焼付
3	残湯センサー	サーミスタポジスター	1			
2	制御センサー	サーミスタ	1			
1	タンク	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131	SPHC	ガラスライニング
品番	品名	材 料	個数	規 格	記 号	備 考




承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-37M25

三角法 尺 単位 mm 図 番号 NHTCD-870I7

積水化学工業株式会社

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと

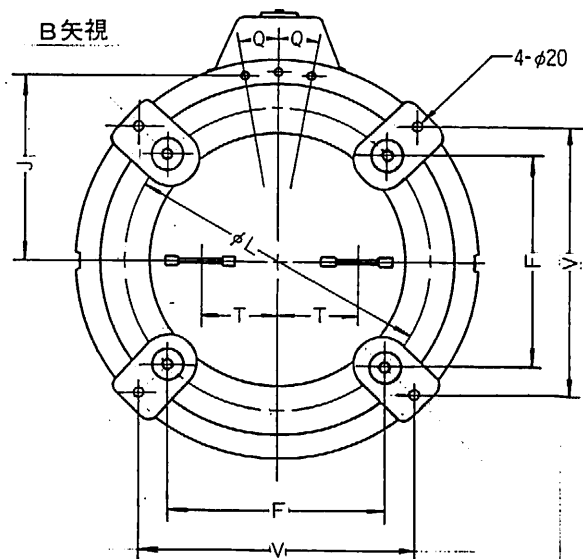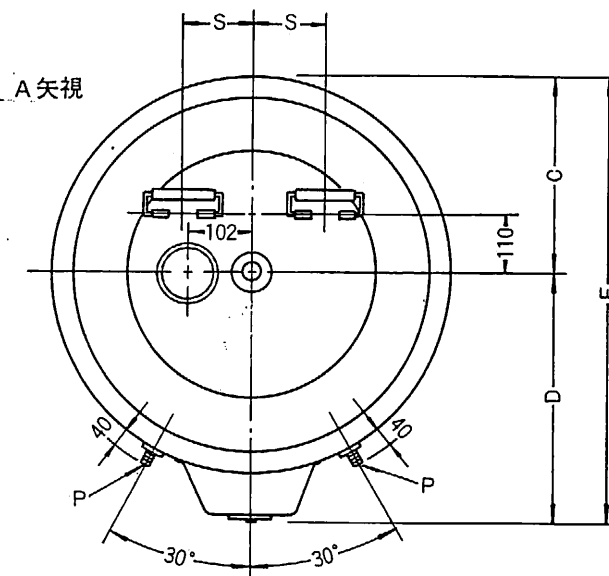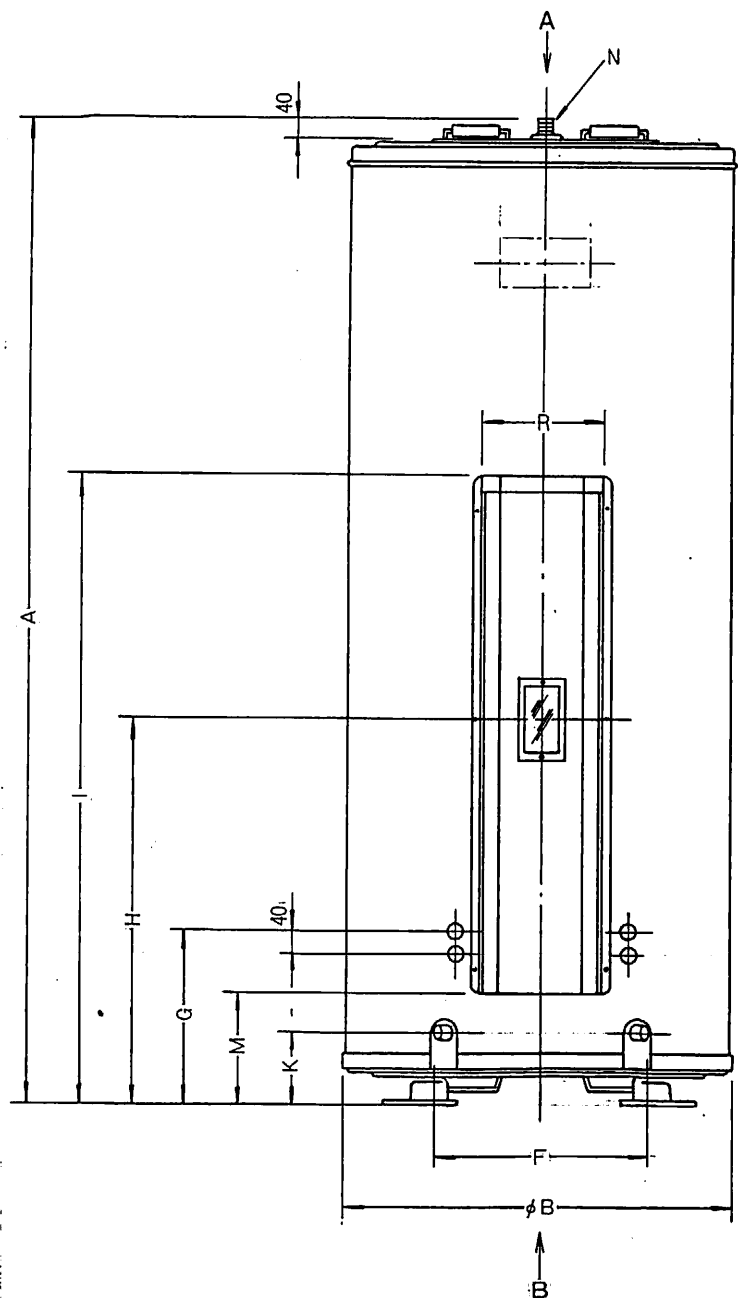

形名	MS-37M25	MS-46M25	MS-37M42	MS-46M42	
	MS-37M26	MS-46M26			
タンク容量	370ℓ	460ℓ	370ℓ	460ℓ	
定格電圧	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	
定格消費電力	4.4kW	5.4kW	7.4kW	8.4kW	
定格電圧	100V	100V	100V	100V	
定格消費電力	4W	4W	4W	4W	
本体重量	110kg	125kg	111kg	126kg	
満水重量	480kg	585kg	481kg	586kg	
寸法	A	1782	1850	1782	1850
	B	φ672	φ732	φ672	φ732
	C	336	336	336	366
	D	411	441	411	441
	E	749	810	749	810
	F	374	396	374	396
	G	276	324	276	324
	H	672	712	672	712
	I	1138	1180	1138	1180
	J	308	335	308	335
	K	126	136	126	136
	L	φ529	φ560	φ529	φ560
	M	170	214	170	214
	N	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"
	P	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"
	Q	15°	13°	15°	13°
	法	R	240	240	240
S		140	140	140	140
T		160	160	160	160
V		469	491	469	491

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
外形寸法図 マイコン丸形

三角法 尺 単位 mm 図番 NHTCD-87022

積水化学工業株式会社