




1986~1987 1986~1987 1986~1987 1987~1988

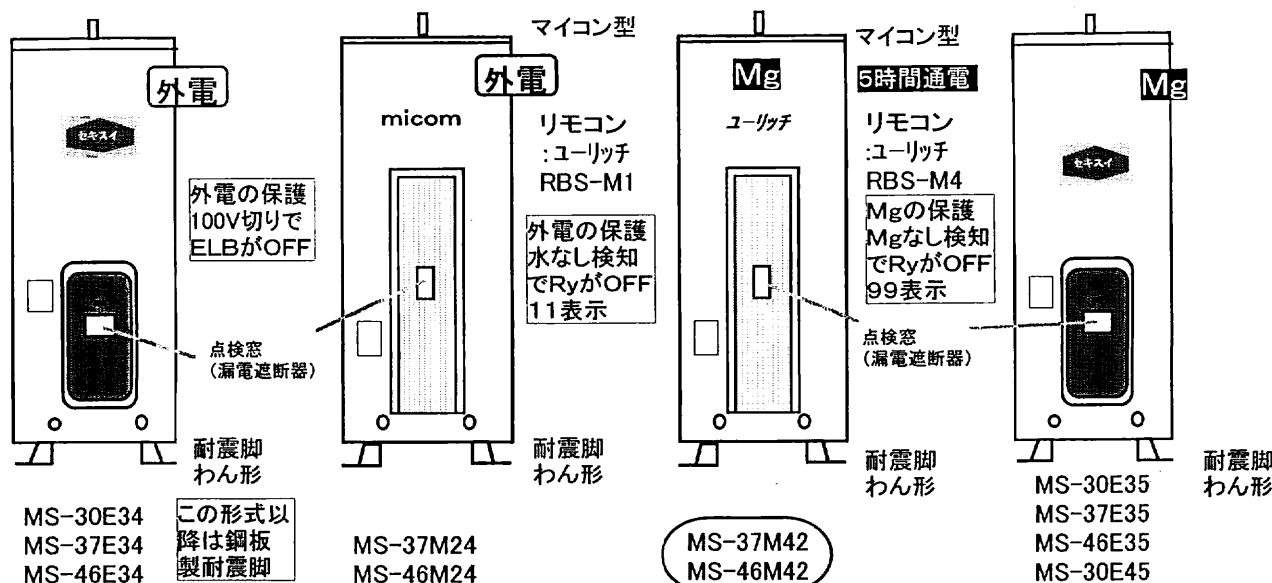



1987~1988 1987~1988 1987~1989 1988~1989

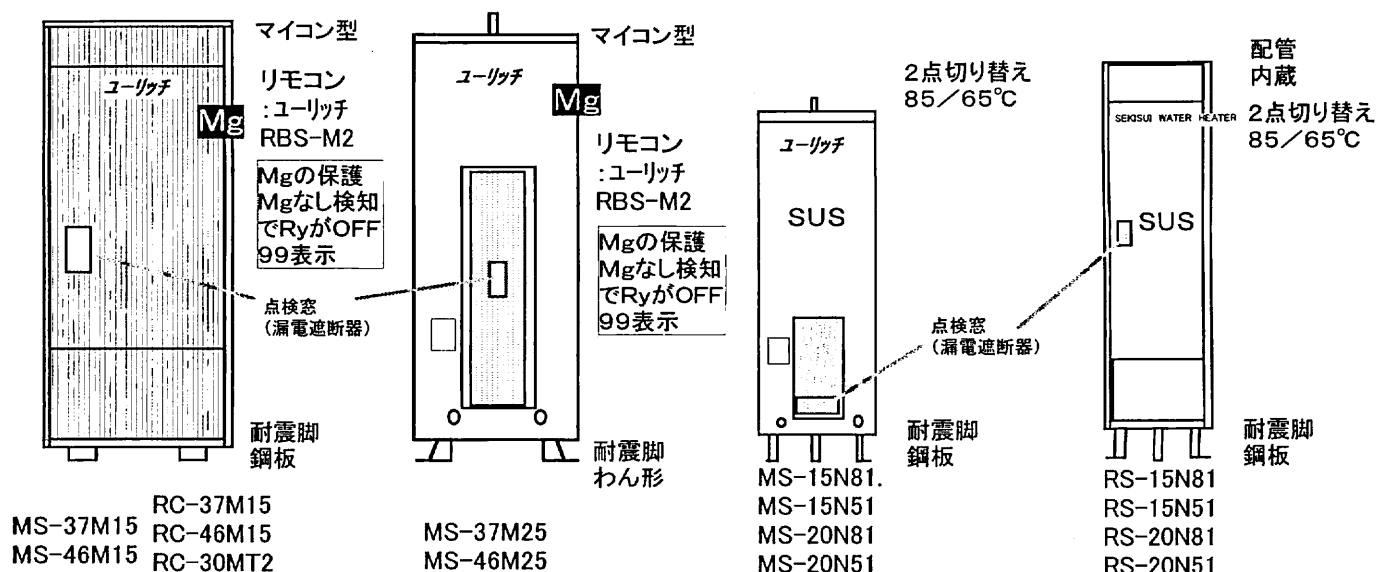

1988~1989 1988~1989 1988~1989

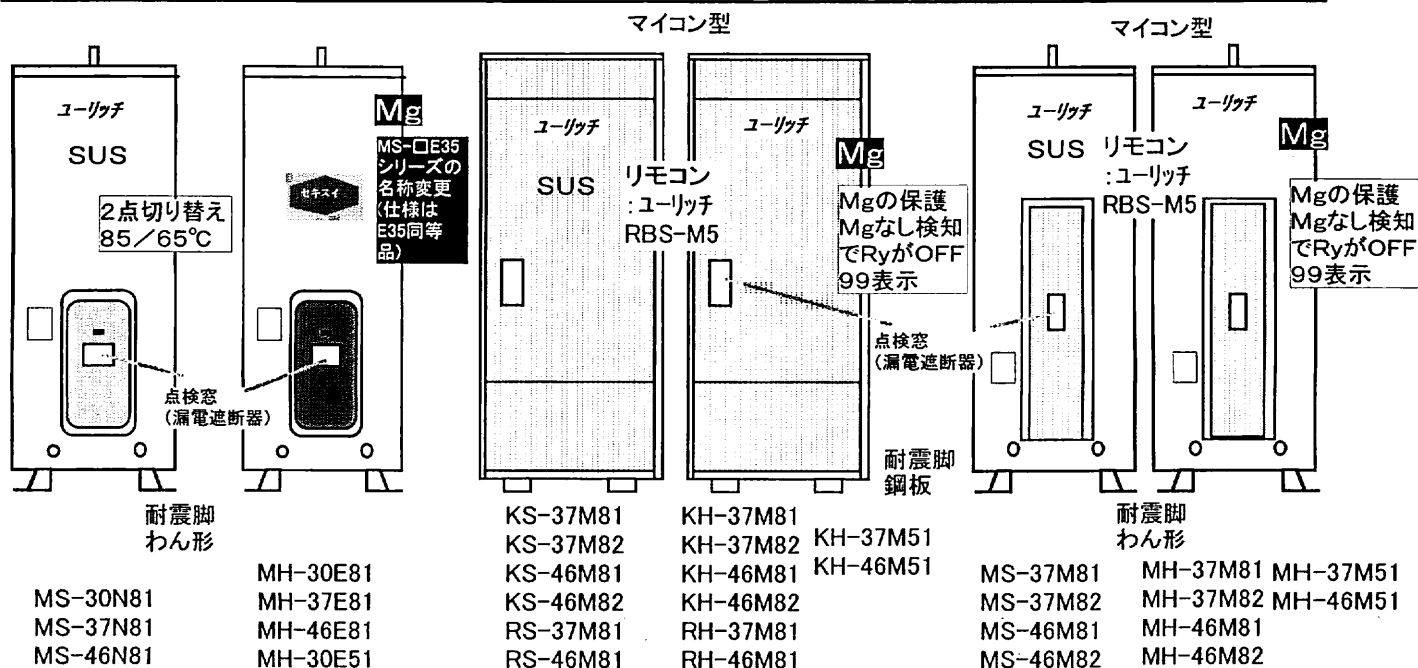

□M(E) 81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105°C設定)はELBでOFFする

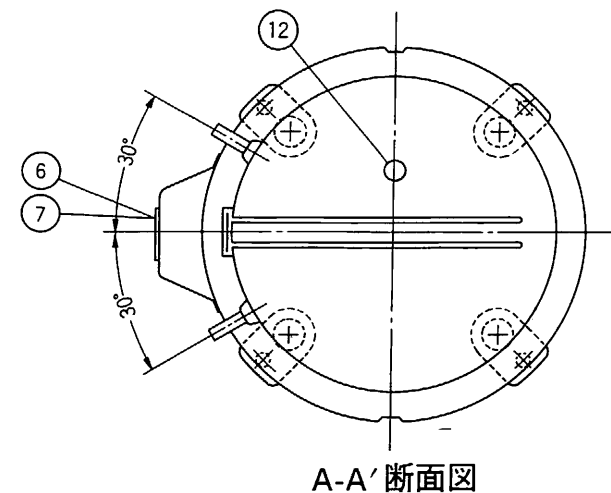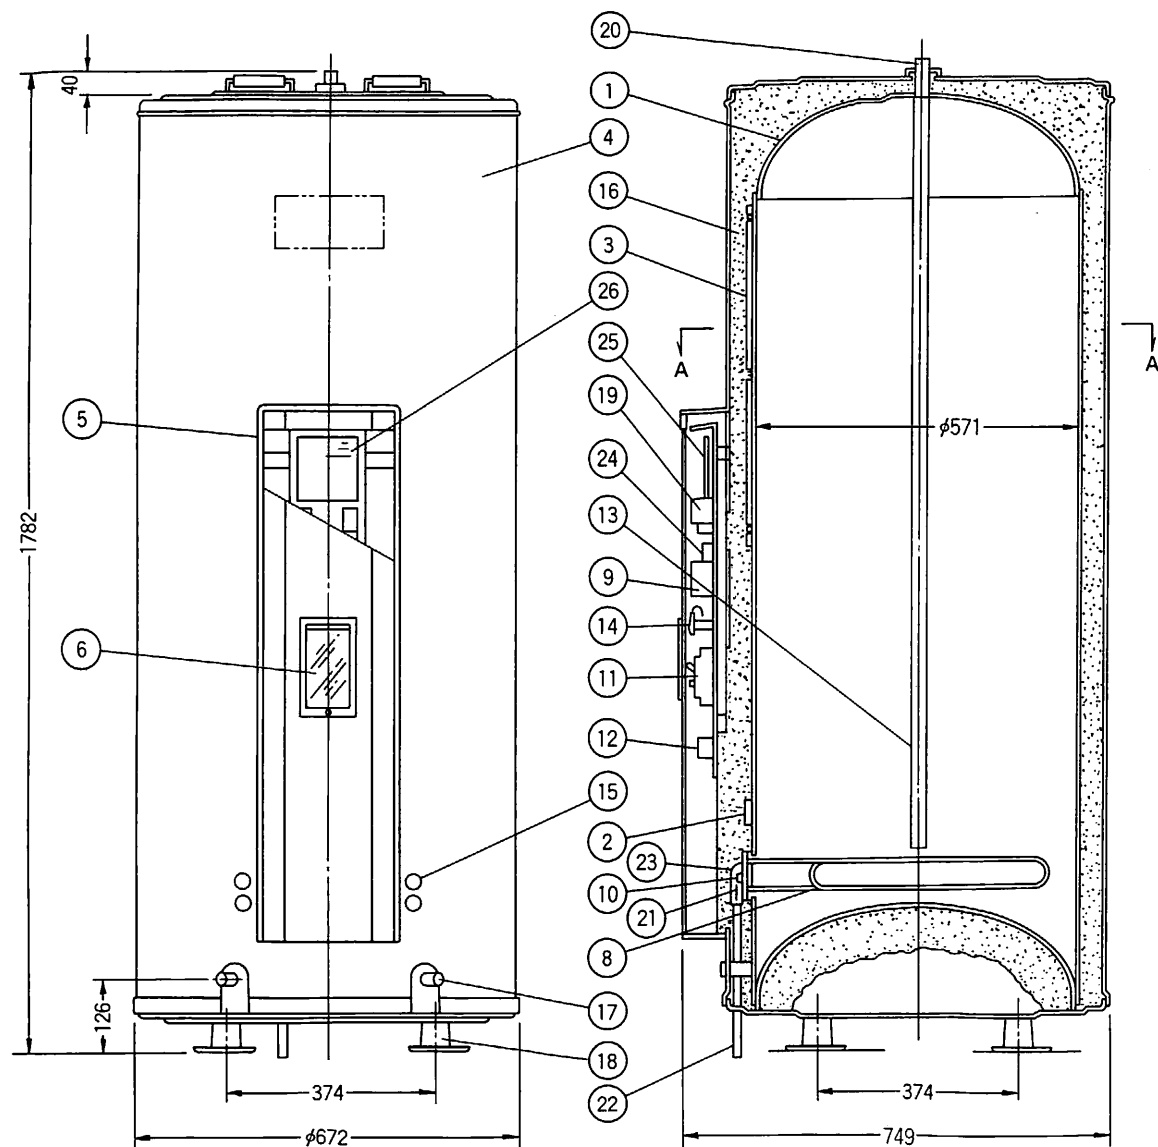

26	リモコン接続端子	1			12P
25	電源ユニット	1			
24	電源端子板	1			2P 125V 20A
23	ストリートエルボ	1	JIS H-5111	BC-5	3/8"
22	ホース	1			ゴム
21	遮し弁	1	JIS H-3422	BSBM2	3/8"
20	給湯口	1	JIS G-3459	SUS304	3/4B
19	電源トランス	2			D=100V/18V 9V C=200V/9V
18	脚	4			ポリエチレン
17	給排水口	2	JIS G-3459	SUS304	3/4B
16	保温材	1			グラスウール
15	電源線取入口	4			ゴム
14	パイロットランプ	1			ネオン式
13	防食棒	1			マグネシウム
12	電源端子板	1			2P 250V 50A E端子付
11	接地しゃ断器	2			2P 200V 30A
10	温度過昇防止器	1			バイメタル式
9	電磁リレー	2			1P 200V 30A
8	シーズヒーター	1	JIS H-3603	DcuT-1	200V 7.4kw
7	前カバー用パッキン	1			ゴム
6	点検窓	1			プラスチック
5	前カバー	1			カラー鋼板
4	ジャケット	1			垂鉛メッキ鋼板
3	検湯センサー	1			サーミスタボジスター
2	制御センサー	1			サーミスタ
1	タンク	1	JIS G-3131	SPHC	グラスライニング




承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-37M42

三角法 尺 単位 mm 図番 NHTCD-870I9

積水化学工業株式会社

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと

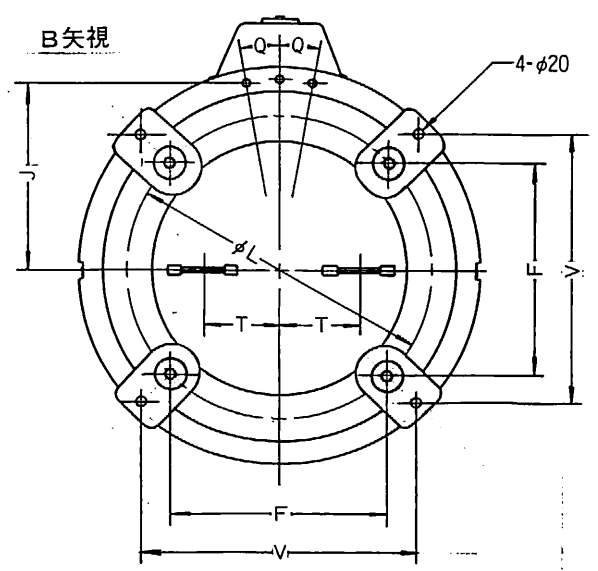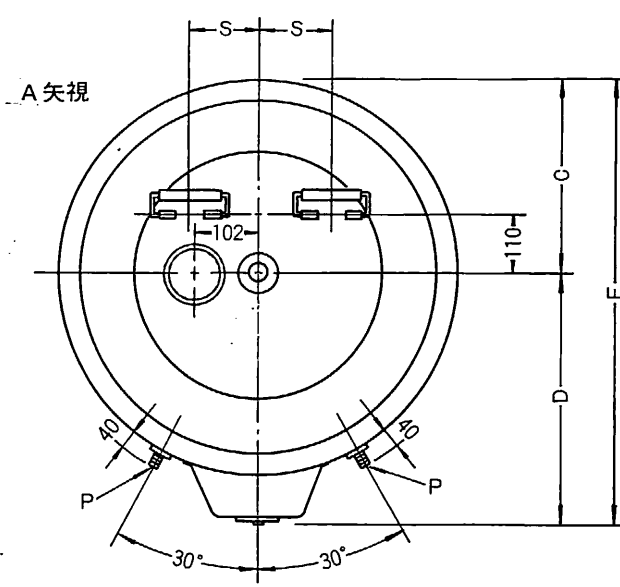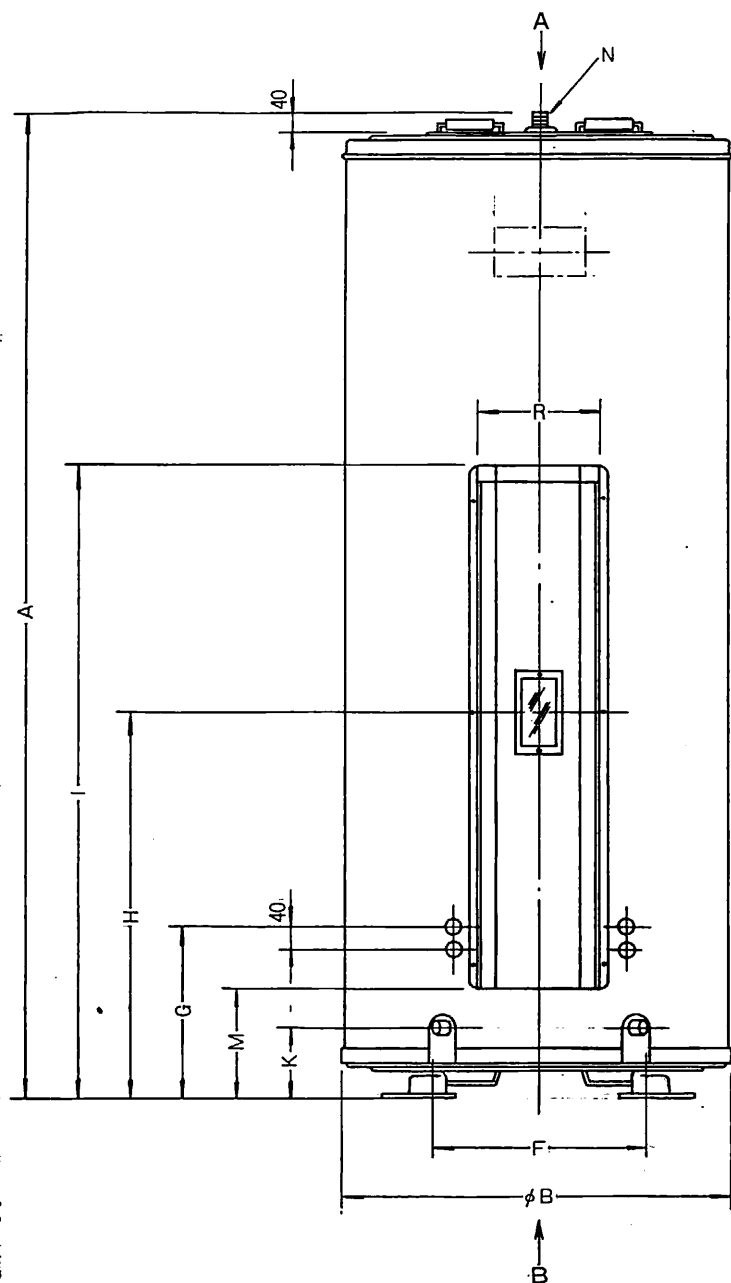

形 名		MS-37M25	MS-46M25	MS-37M42	MS-46M42
		MS-37M26	MS-46M26		
タンク 容 量		370ℓ	460ℓ	370ℓ	460ℓ
定 格 電 圧		単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
定格消費電力		4.4kW	5.4kW	7.4kW	8.4kW
定 格 電 圧		100 V	100 V	100 V	100 V
定格消費電力		4W	4W	4W	4W
本 体 重 量		110kg	125kg	111kg	126kg
満 水 重 量		480kg	585kg	481kg	586kg
寸 <					

承認

名称
セキスイ自動電気温水器
外形寸法図 マイコン丸形

三角法

尺

度

単

位

mm

図

番

NHTCD-87022

積水化学工業株式会社