



1989~1994	1989~1994	1989~1994	1989~04/7	1989~1992
ユーリッチ 2点切替 85/65℃ SUS 点検窓 (漏電遮断器) 鋼板製 耐震脚 MS-30S84 MS-37S84 MS-46S84	ユーリッチ SUS 点検窓 (漏電遮断器) 鋼板製 耐震脚 MS-37M84 MS-46M84	マイコン型 ユーリッチ SUS 点検窓 (漏電遮断器) 鋼板製 耐震脚 リモコン ユーリッチ :RBS-M6 リモコン無し専用 MS-37M85 MS-46M85 RS-37M84 RS-46M84 KS-37M84 KS-46M84	マイコン型 ユーリッチ SUS 点検窓 (漏電遮断器) 鋼板製 耐震脚 リモコン ユーリッチ :RBS-M6 リモコン無し専用 KS-37M85 KS-46M85 MS-15S84 MS-15S54 MS-20S84 MS-20S54	Nシリーズの名称変更のみ仕様はNと同等 2点切替 85/65℃ SUS 点検窓 (漏電遮断器) 鋼板製 耐震脚 RS-15S84 RS-15S54 RS-20S84 RS-20S54

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97℃設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

1990~1994	1990~1994	1990~1994	1990~1998
時間帯対応型 ユーリッチ SUS 点検窓 (漏電遮断器) MS-37TS1K MS-46TS1K	時間帯対応型 ユーリッチ SUS 点検窓 (漏電遮断器) リモコン ユーリッチ TS1型専用 RS-37TS1K RS-46TS1K KS-37TS1K KS-46TS1K	550ℓの追加 ユーリッチ SUS 点検窓 (漏電遮断器) リモコン ユーリッチ :RBS-M6 KS型は 減圧弁 逃がし弁 無し KS-55M84K KS-55M84AK KS-55M85K KS-55M85AK 1993~1994 RS-55M84K	自動給湯型 2タンク SUS 点検窓 (漏電遮断器) リモコン ユーリッチ :メインAS53 7口AS53 AS-53M81K AS-53TS1K(時間帯別対応) 主にハウス(コモンシ ティー星田)物件

1991~1994	1992~1998
RS-53M81 主にハウス(六甲アイ ランド)物件	配管内蔵型 2タンク ユーリッチ SUS 点検窓 (漏電遮断器) リモコン ユーリッチ TS1型専用 KS型は 減圧弁 逃がし弁 無し 2点切替 85/65℃ RS-15S86(-P) RS-15S56 RS-20S86(-P) RS-20S56 RS-22S86(-P) KS-15S86 KS-15S56 KS-20S86 KS-20S56

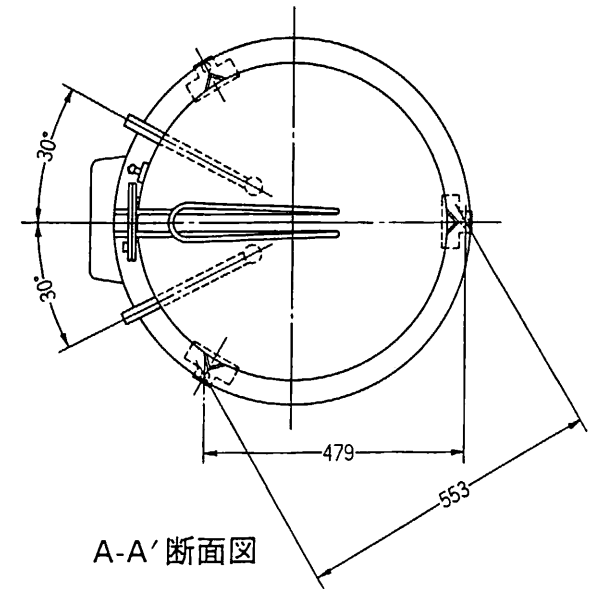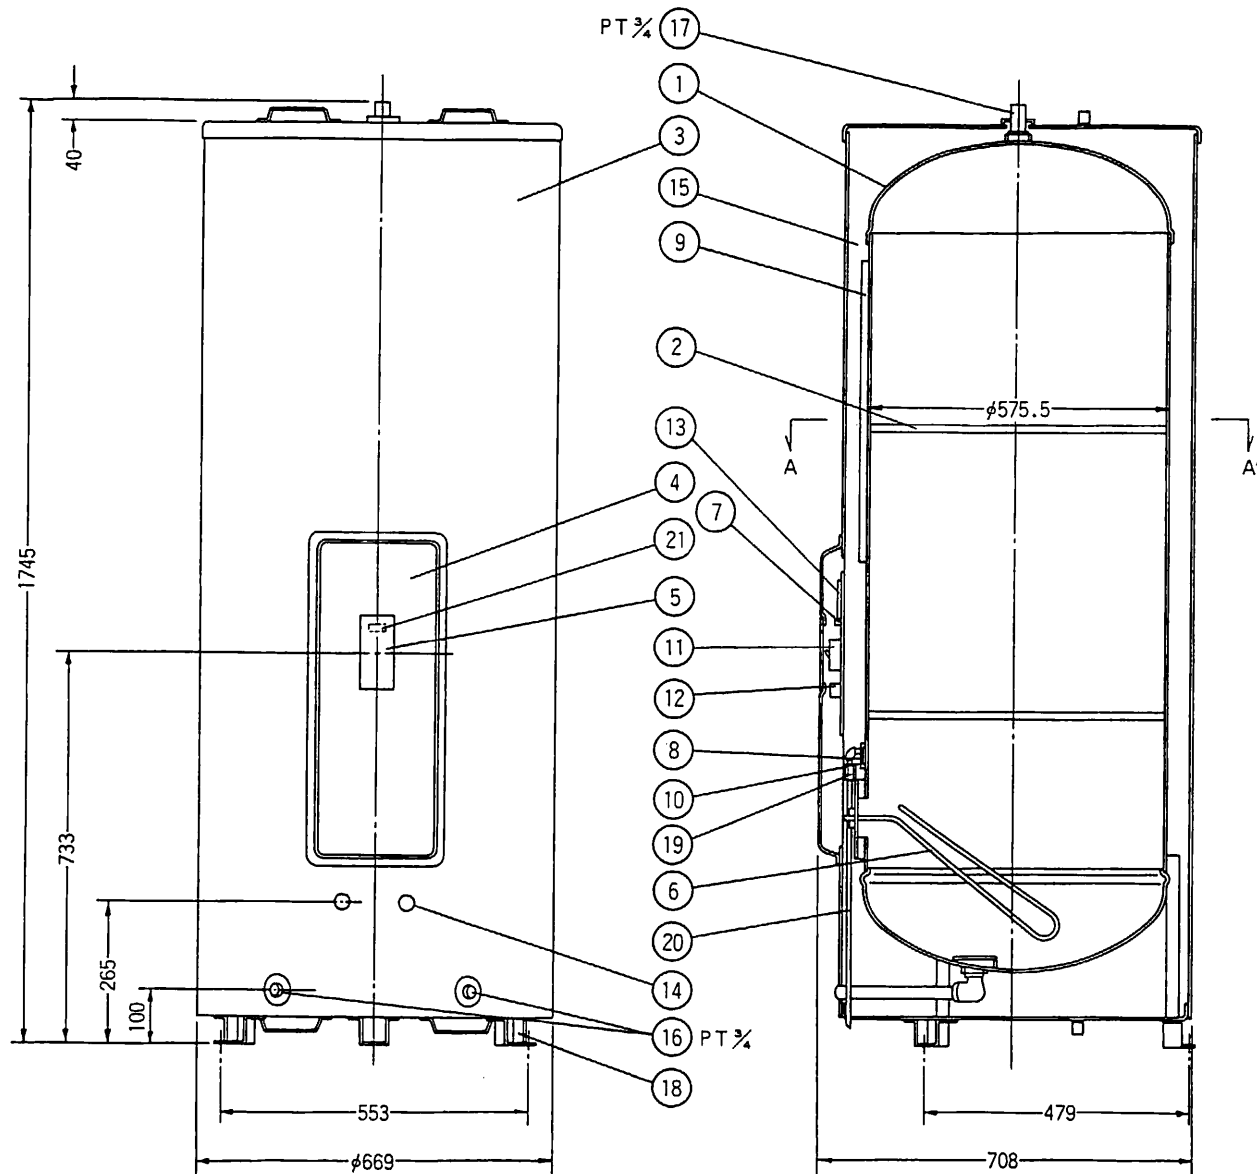

21	沸上切替スイッチ	スライドスイッチ	1			3点切替
20	ホース	ゴム	1			
19	逃し弁	快閉式銅弁	1	JIS H-3422	B=BM2	3/8B
18	脚	冷間圧縮銅板	3			Znメッキ
17	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	3/8 オス
16	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	3/8 オス
15	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
14	電源取入口	ゴム	2			
13	電源蓋板	ガラスエポキシ板	1			
12	電源端子台		1			3P 250V 35A
11	接地しゃ断器		1			15mA/0.1sec
10	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97°C±5°C
9	検湯センサー	ボジスター(3)	1			
8	制御センサー	サーミスタ	1			
7	電磁リレー		1			1P 200V 30A
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	4.4kW
5	点検窓	プラスチック	1			
4	前カバー	銅板(アクリル焼付塗装)	1			
3	外装	カラー鋼板	1			
2	補強リング	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番 品名 材 料 個数 規格 記号 備考						

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器 MS-37M85K				
	三角法	尺	寸	mm	寸	NHTCD-89140
	積水化学工業株式会社					