

2003/6~2004/7C社へ


2003/7~2004/7C社へ

2003/12~2004/7C社へ

時間帯対応型


時間帯対応型

時間帯対応型

システム型名
CUS-37M2システム型名
CTF-46M1システム型名
CUF-46M1


CO2ヒート
ポンプ給湯機
(セミオート)
自動湯張り
手動差し湯
高温差し湯

浴室リモコン
CSR-B2
メインリモコン
CFR-M3



CO2ヒート
ポンプ給湯機
(フルオート)
床暖システム
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

浴室リモコン
CFR-B3
メインリモコン
CFR-M3



CO2ヒート
ポンプ給湯機
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

浴室リモコン
CFR-B3H
インターホーン付き
CFR-BT1
メインリモコン
CFR-M3
インターホーン付き
CFR-MT1

ヒートポンプ
CFH-45M3

貯湯タンク
CST-37M2

ヒートポンプ
CFH-60M1

貯湯タンク
TFT-46M1

ヒートポンプ
CFH-60M1

貯湯タンク
CFT-46M1

2003~2004/7C社へ


2003~2004/7&2004/7C社へ

2003~2004/7

マイコン型

マイコン型

マイコン型

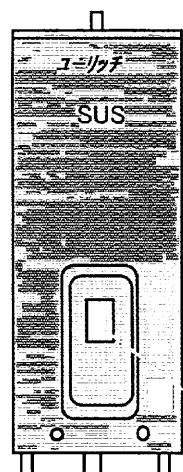


8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 基板(M型)

・8hリモコン
RBX8-3
・TOUリモコン
RBXT-3

MS-30M88K
MS-37M88K
MS-46M88K

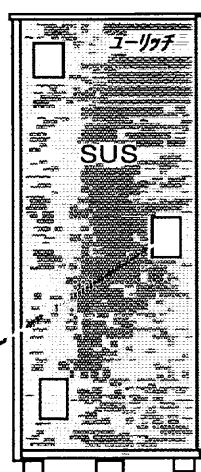

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型


主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 基板(M型)
4. 内部配管
(RS型)

・8hリモコン
RBX8-3
・TOUリモコン
RBXT-3

耐震脚: 鋼板

KS-37M88K RS-37M88K
KS-46M88K RS-46M88K
KS-55M88K RS-55M88K

KS-37M88K
KS-46M88K
のみC社へ



8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 基板(M型)
4. 内部配管


・8hリモコン
RBX8-3
・TOUリモコン
RBXT-3

RS-15M88K
RS-20M88K
RS-22M88K

2003~2004/7C社へ

2003~2004/7


2003~2004/7

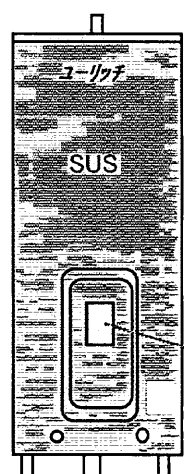

2点切替
85/65℃

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター


MS-30S87K
MS-37S87K
MS-46S87K

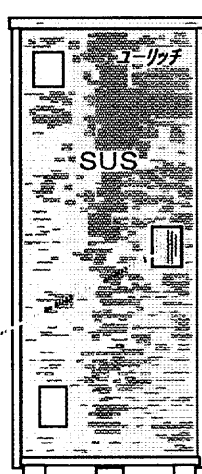

2点切替
85/65℃

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 内部配管


KS-37S87K
KS-46S87K




2点切替
85/65℃

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 内部配管


RS-15S87K
RS-20S87K
RS-22S87K

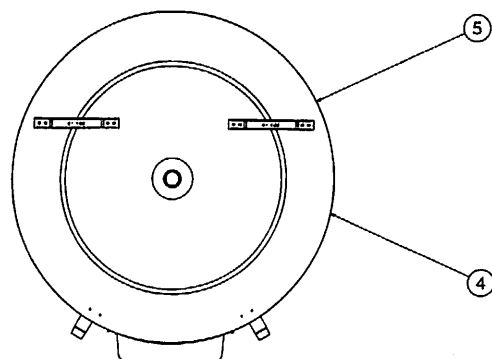



A部詳細

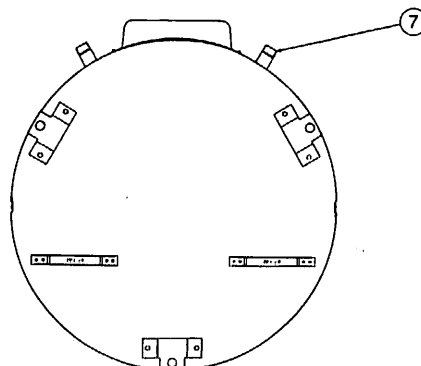

B部詳細



C部(アース部)詳細

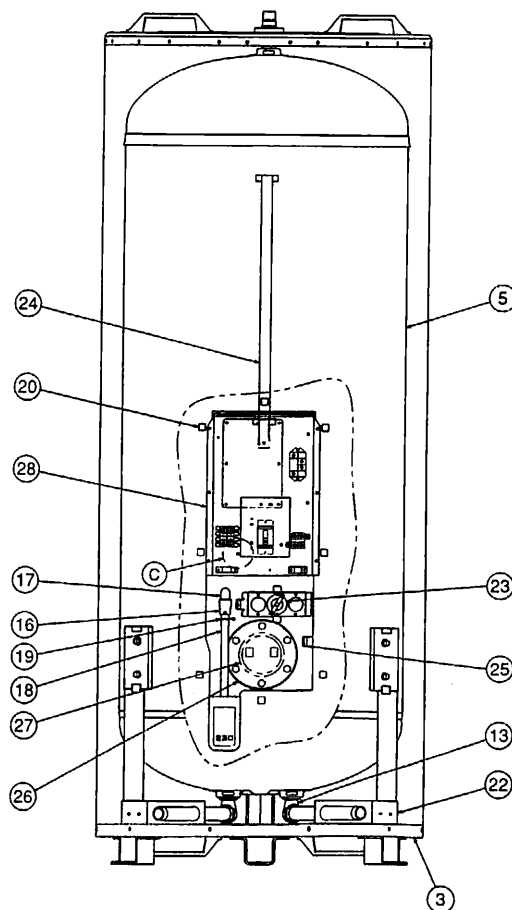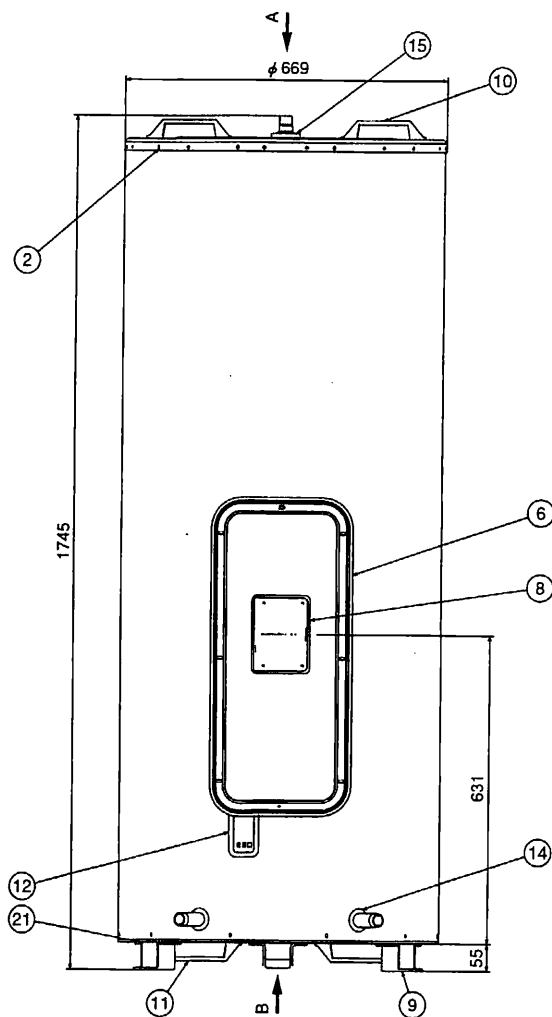

28 電装シャシ組品				
基板	1			
リモコン端子台	1			
電源端子台	1			
パワーリレー	1			
電装シャシ	1	SPG t0.6		
漏電遮断器	1			200V 30A 15mA
ELBカバー	1	カラー銅板 t0.5		
ELBカバー受	1	SPG t0.6		
27 ヒーターパッキン	1	シリコン		
26 銅ヒーター 4.4kW	1	C1220T		200V 4.4kW
25 制御センサー	1			R=17.73kΩ
24 残湯センサー	1	紙フェノール		
23 温度過昇防止器	1			97℃
22 配管固定金具	2	SPG t2.3		
21 脚防水パッキン	6	ポリ塩化ビニル発泡 13.2		
20 スクリューグロメット	8			
19 ホースバンドピンバンド	1			
18 逃し弁用ホース	1	E.P.T		
17 3/8エルボ	1	CAC406		
16 缶体逃し弁	1	CAC406		
15 給湯口パッキン	1	EPT		
14 給排水パッキン	2	EPT		
13 給排水エルボ	1	CAC406		
12 電源カバー	1	AAS		
11 PPトッテ(スポンジ付)	2	P.P.		
10 PPトッテ	2	P.P.		
9 耐震脚	3	SPG 14.5		
8 点検窓(スモーク)	1	AAS		
7 SUSニップル 260L	2	SUS304		
6 前カバー	1	ペンタイトN		
5 ジャケット 胴 後	1	カラー銅板 t0.5		
4 ジャケット 胴 前	1	カラー銅板 t0.5		
3 ジャケット底板	1	SPG t0.6		
2 ジャケット天板	1	カラー銅板 t0.6		
1 丸型 370L 缶体	1	SUS444 t0.8		

構造図		名称			
		セキスイ電気温水器 MS-37M88K			
	三角法	尺度	単位	mm	国番
					NHTCD-03022
積水化学工業株式会社					