


1980~1985

1980~1982


1980~1982

1981~1982

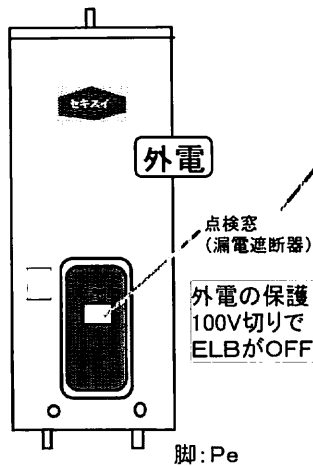


MS-30E①
MS-37E2①
MS-46E①

脚: Pe

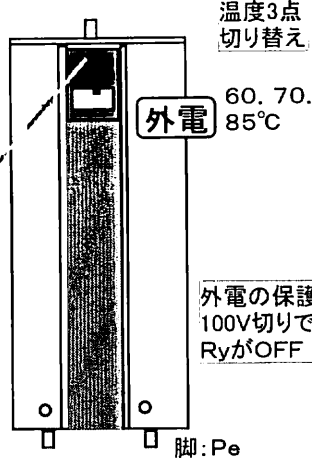


MS-37N2①
MS-46N2①

脚: Pe

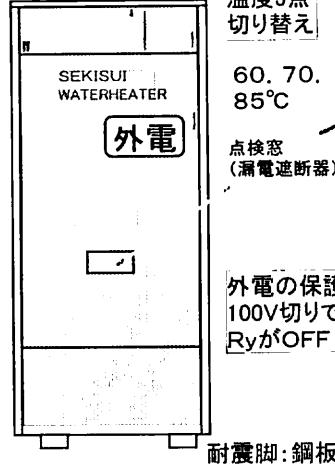

RC-370①
RC-460①

耐震脚: 鋼板

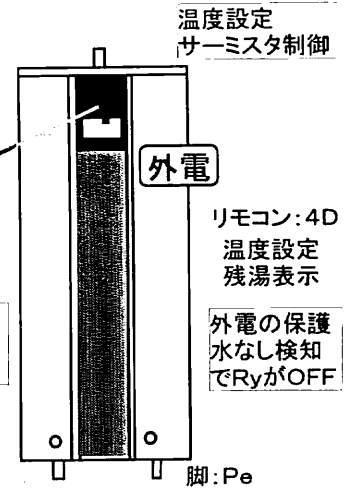

MS-37N24D①
MS-46N24D①


脚: Pe

1982~1985

1982~1984


1984~1985

1984~1985

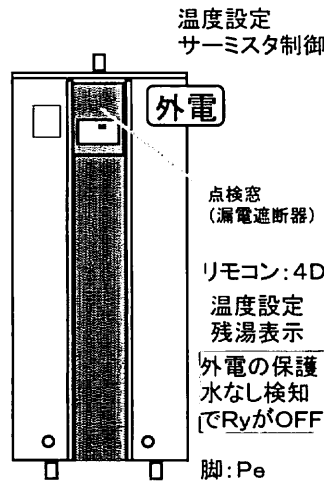


MS-37N2②
MS-46N2②
MS-37N24D②
MS-46N24D②
(4D①の名称変更のみ)

脚: Pe

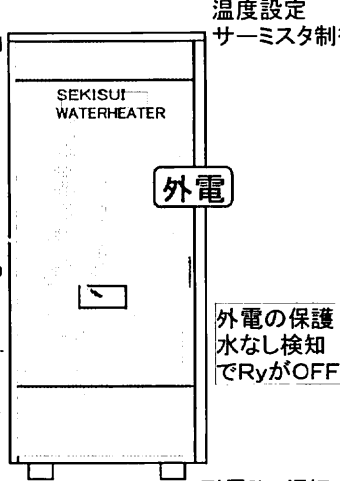


RC-370②
RC-460②

耐震脚: 鋼板

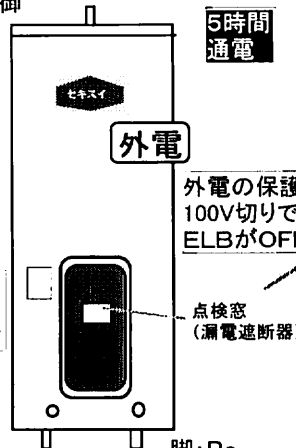

MS-30E⑤

脚: Pe

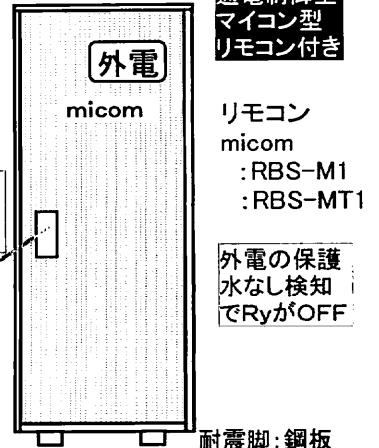

RC-37M1
MS-37M1
RC-46M1
MS-46M1
RC-30MT1


耐震脚: 鋼板

1985~1987

1985~1987


1985~1987

1985~1987

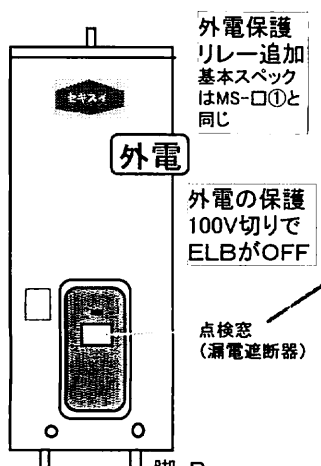


MS-30E31
MS-37E31
MS-46E31
MS-30E41 (5h用)

脚: Pe

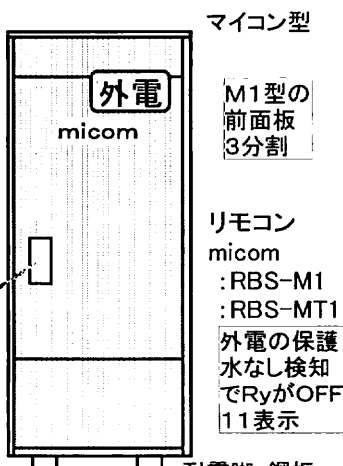


RC-37M12
MS-37M12
RC-46M12
MS-46M12
RC-30MT12

耐震脚: 鋼板

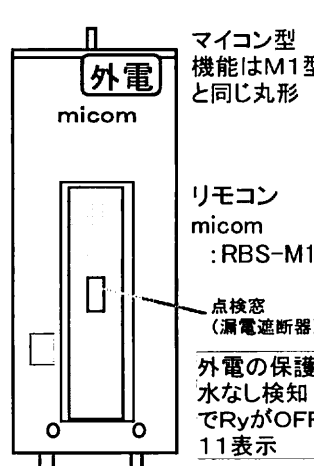

MS-37M21
MS-46M21



脚: Pe

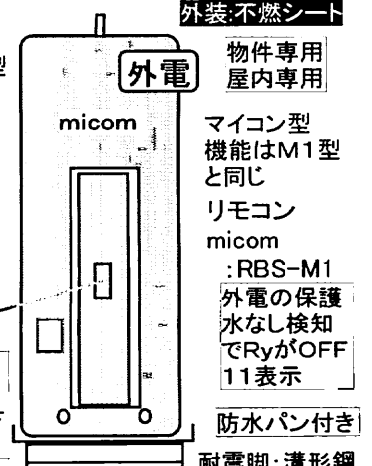

MS-37M31
MS-46M31
MS-37M1D
MS-46M1D
(穴吹工務店) (三井建設)

耐震脚: 溝形鋼

物件仕様でMS-□Eの末尾
32A~J有り

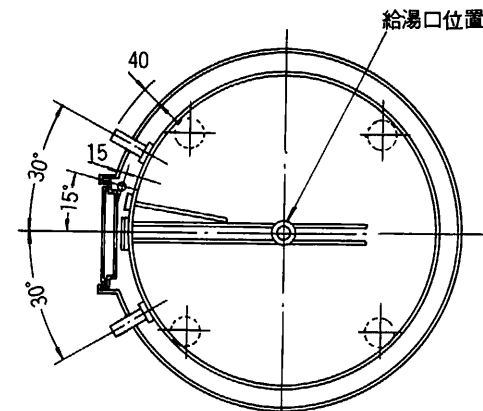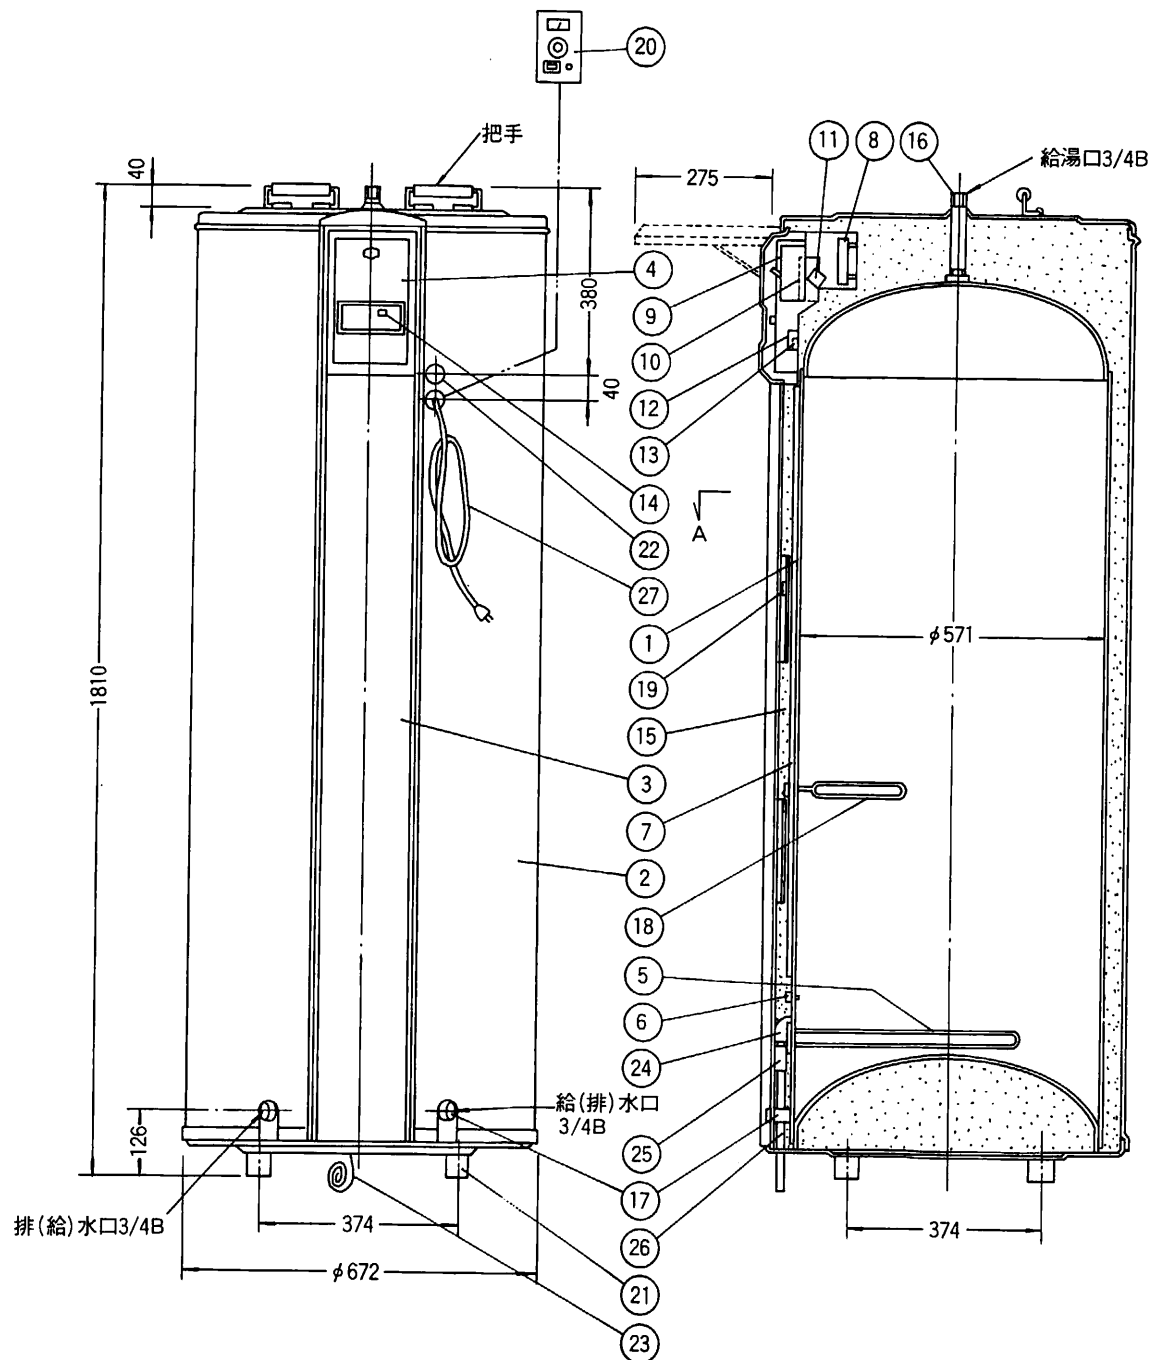

A-A' 断面図

27	100V電源コード	1			2m
26	ホース	ゴム	1		
25	遮断弁	快削青銅棒	1	JIS H-3422	BSBM2 3/8B 3kg/cm ²
24	ストリートエルボ	青銅鋳物	1	JIS H-5111	BC-6
23	アース線		1		1.6φ 2m
22	電源線取入口		2		
21	脚	プラスチック	4		
20	コントロールボックス		1		IV型
19	連結用端子板		1		8P
18	防食用電極	チタン+白金メッキ	1		UM-30
17	給排水口	配管用ステンレス鋼	2	JIS G-3459	SUS304
16	給湯口	配管用ステンレス鋼	1	JIS G-3459	SUS304
15	保温材	グラスウール	1セット		16kg/m ³
14	パイロットランプ		1		ネオン式
13	電源端子板		1		AC100V用 2P
12	電源端子板		1		AC200V用 2P
11	変圧器		1		100V/12V.8V
10	電磁接触器		1		200V 35A
9	接地しゃ断器		1		30mA/sec
8	制御器		1		TC-11
7	残湯量検知センサー	ニッケル線	1		R90=1920Ω
6	湯温検知センサー	サーミスタ	1		R75=10kΩ
5	シーズヒーター	リン脱酸銅	1	JIS H-3603	Dau T-1 10φ 200V/4.4KW ニッケルメッキ
4	前カバー	亜鉛メッキ鋼板	1		アクリル焼付
3	前面板	亜鉛メッキ鋼板	1		アクリル焼付
2	ジャケット	亜鉛メッキ鋼板	1セット		アクリル焼付
1	タンク下縁	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131	SPHC
1	タンク胴	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131	SPHC
1	タンク上縁	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131	SPHC
品番 品名 材 料 個数 規格 記号 備考					

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-37N2-4D ②

三角法 尺 単位 図番 NHT-CD-82128

積水化学工業株式会社

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施工を行うこと。