
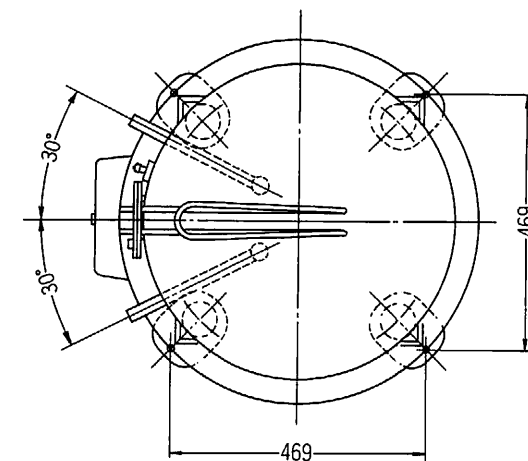


1986~1987	1986~1987	1986~1987	1987~1988
 MS-30E34 MS-37E34 MS-46E34	 MS-37M24 MS-46M24	 MS-37M42 MS-46M42	 MS-30E35 MS-37E35 MS-46E35 MS-30E45
この形式以降は鋼板製耐震脚 (From this model onwards, steel plate seismic feet)			

1987~1988	1987~1988	1987~1989	1988~1989
 RC-37M15 RC-46M15 RC-30MT2	 MS-37M25 MS-46M25	 MS-15N81 MS-15N51 MS-20N81 MS-20N51	 RS-15N81 RS-15N51 RS-20N81 RS-20N51

1988~1989	1988~1989	1988~1989
 MS-30N81 MS-37N81 MS-46N81	 MH-30E81 MH-37E81 MH-46E81 MH-30E51	 KS-37M81 KS-37M82 KS-46M81 KS-46M82 RS-37M81 RS-46M81 KH-37M81 KH-37M82 KH-46M81 KH-46M82 RH-37M81 RH-46M81 KH-37M51 KH-46M51
		 MS-37M81 MS-37M82 MS-46M81 MS-46M82 MH-37M81 MH-37M82 MH-46M81 MH-46M82

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105℃設定)はELBでOFFする

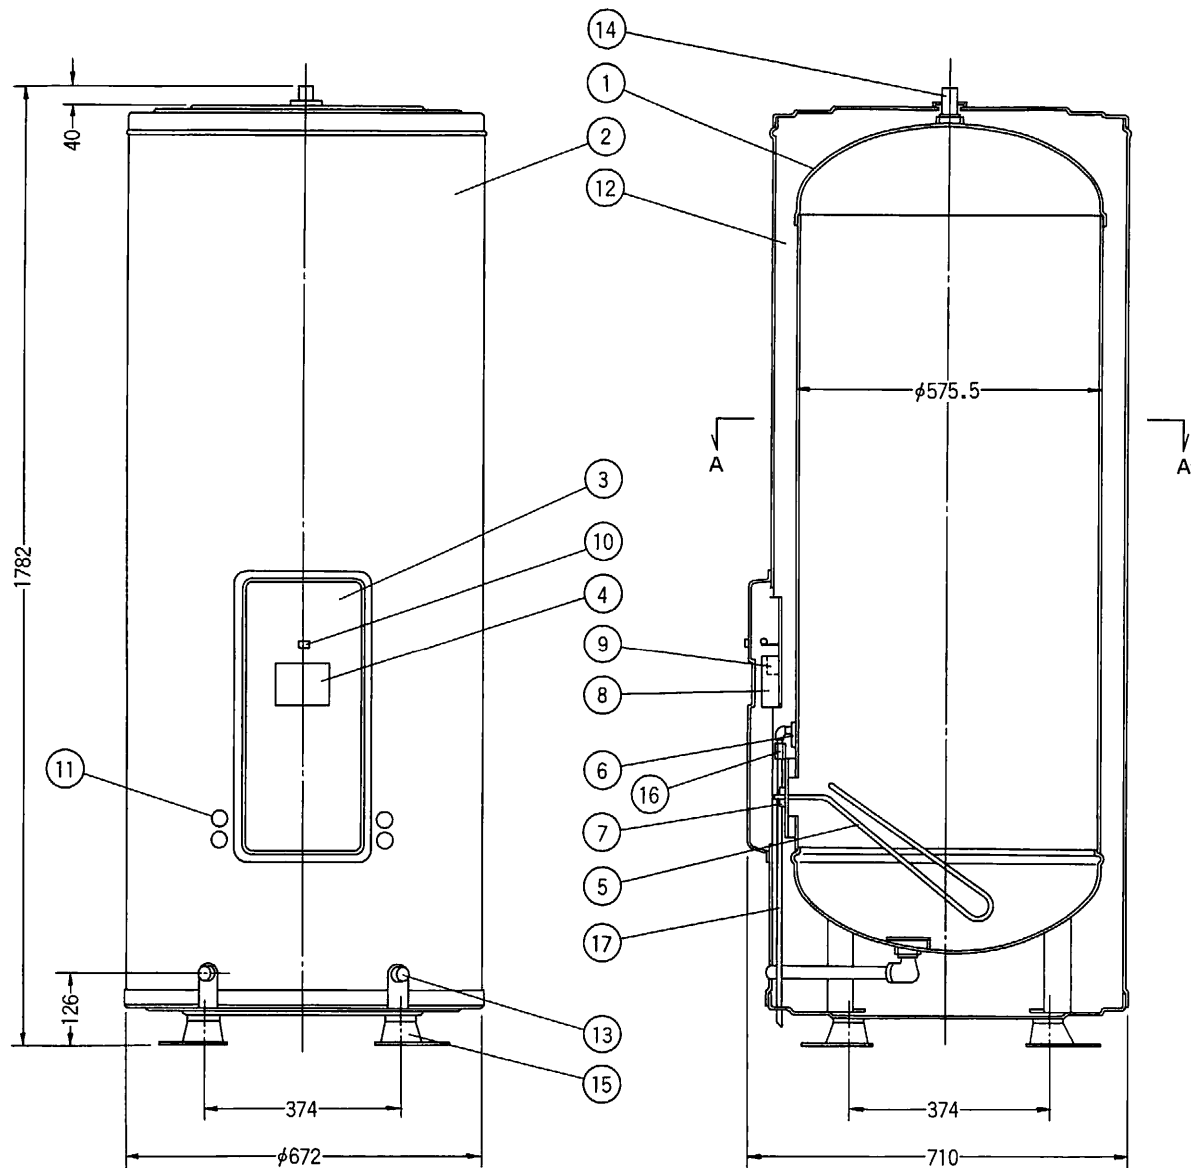

A-A' 断面図

17	ホース	ゴム	1		EPT	
16	造り	快削鋼棒	1	JIS H-3422	BSBM2	⅜B
15	脚	冷間圧延鋼板	4			Znメッキ
14	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	⅜Bオス
13	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	⅜Bオス
12	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
11	電源線取入口	ゴム	4			
10	通電表示ランプ		1			ネオン式
9	電源端子台		1			3P 250V 35A
8	接地しゃ断器		1			15mA/0.1sec
7	温度過昇防止器	バイメタル式	1			105℃±5℃
6	温度調節器	バイメタル式	2			85℃・65℃±5℃
5	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	4.4kw
4	点検窓	プラスチック	1			
3	前カバー	亜鉛メッキ鋼板	1			アクリル焼付
2	外装	亜鉛メッキ鋼板	1			アクリル焼付
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番			品名	材	料	国産
規格			記号	備考		

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-37N81

三角法 尺 単位 mm 回数 NHTCD-88042

積水化学工業株式会社