

1989~1994

1989~1994

1989~1994

1989~04/7

1989~1992

マイコン型

ユーリッチ 2点切替 85/65°C

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

マイコン型

ユーリッチ

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

Nシリーズの名称変更のみ仕様はNと同等

2点切替 85/65°C

ユーリッチ

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

2点切替 85/65°C

SEKISUI WATER HEATER

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

リモコン無し専用

MS-30S84
MS-37S84
MS-46S84

MS-37M84
MS-46M84

リモコン無し専用

RS-37M84
RS-46M84
KS-37M84
KS-46M84

リモコン無し専用

KS-37M85
KS-46M85

MS-15S84
MS-15S54
MS-20S84
MS-20S54

RS-15S84
RS-15S54
RS-20S84
RS-20S54

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97°C設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

1990~1994

1990~1994

1990~1994

1990~1998

時間帯対応型

時間帯対応型

550ℓの追加

自動給湯型

ユーリッチ

SUS

リモコン ユーリッチ TS1型専用

点検窓 (漏電遮断器)

MS-37TS1K
MS-46TS1K

ユーリッチ

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

KS型は減圧弁逃がし弁無し

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

点検窓 (漏電遮断器)

550ℓの追加

ユーリッチ

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

1993~1994

RS-55M84K
RS-55M84K

AS-53M81K
AS-53TS1K(時間帯別対応)

主にハウス(コモンシティー星田)物件

2タンク

SUS

リモコン ユーリッチ :メインAS53 7口AS53

KS-55M84K
KS-55M84AK
KS-55M85K
KS-55M85AK

1991~1994

1992~1998

配管内蔵型 2タンク

SUS

リモコン ユーリッチ TS1型専用

点検窓 (漏電遮断器)

RS-53M81

主にハウス(六甲アイランド)物件

SEKISUI WATER HEATER



SUS

2点切替 85/65°C

KS型は減圧弁逃がし弁無し

RS-15S86(-P)
RS-15S56
RS-20S86(-P)
RS-20S56
RS-22S86(-P)

KS-15S86
KS-15S56
KS-20S86
KS-20S56

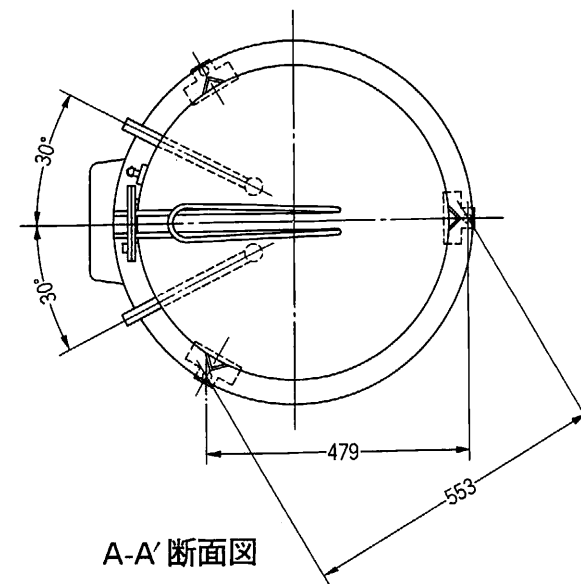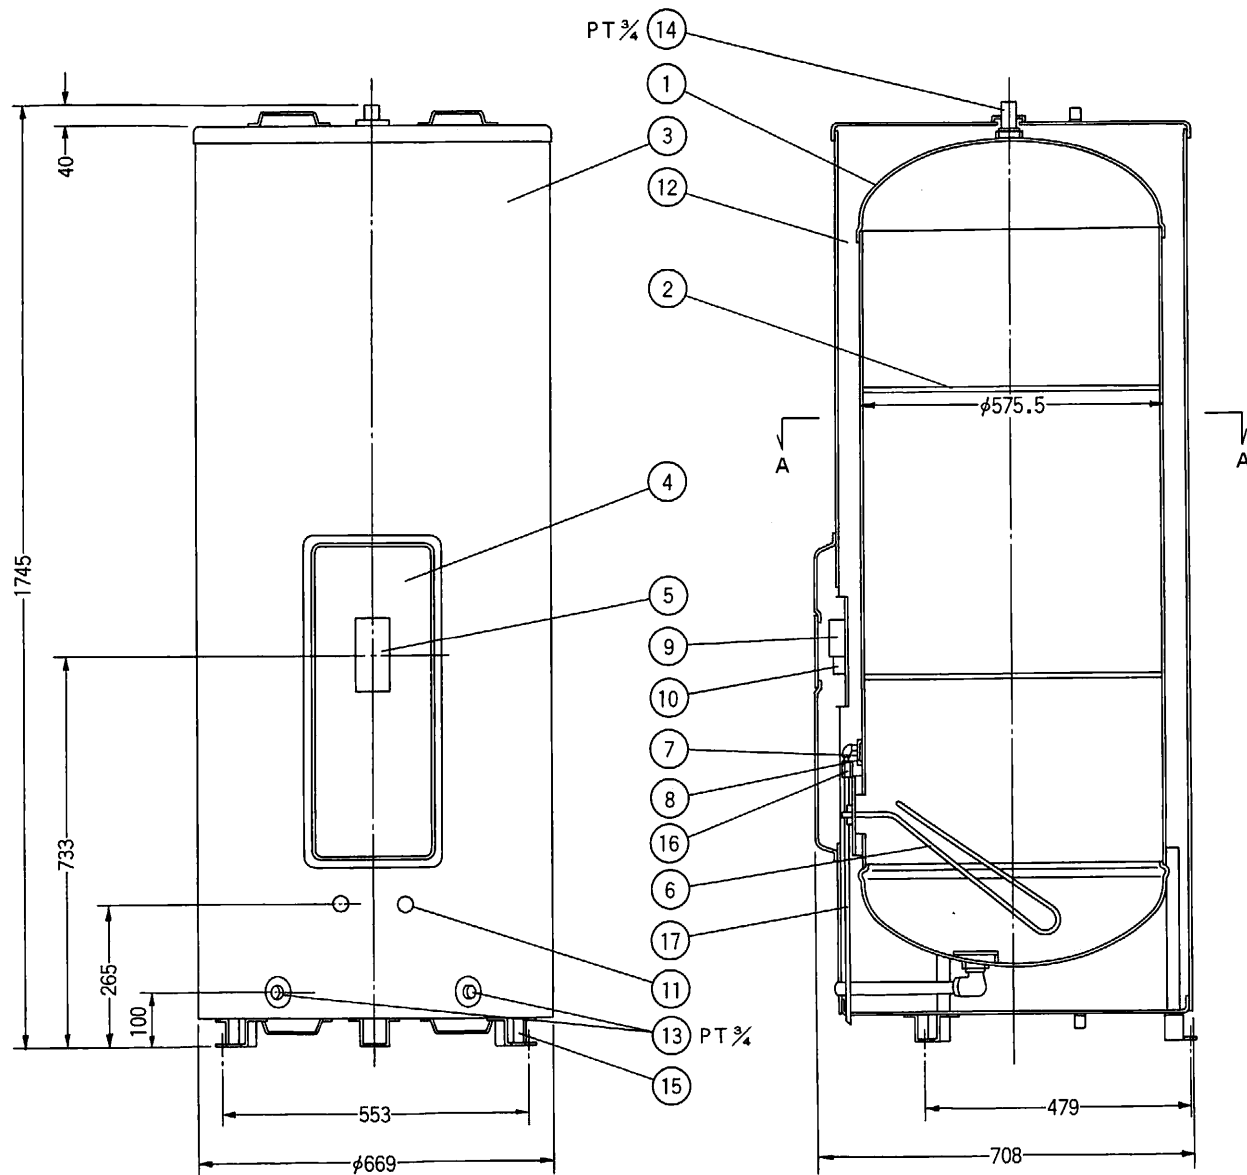

17	ホース	ゴム	1		EPT	
16	洗し弁	快削黄銅棒	1	JIS H-3422	BSBM2	⅜B
15	脚	冷間圧延鋼板	3			Znメッキ
14	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	⅜Bオス
13	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	⅜Bオス
12	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
11	電源線取入口	ゴム	2			
10	電源端子台		1			3P 250V 35A
9	接地しゃ断器		1			15mA/0.1sec
8	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97℃±5℃
7	温度調節器	バイメタル式	2			85℃・65℃±5℃
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	4.4kw
5	点検窓	プラスチック	1			
4	前カバー	鋼板	1			
3	外装	カラー鋼板	1			
2	補強リング	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番 品名 材 質 個数 規格 記号 備考						

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器 MS-37S84				
	三角法	尺 寸	単位	mm	図 番	NHTCD-8902
	積水化学工業株式会社					