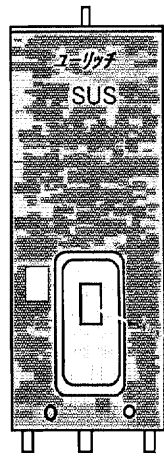


1993~2003

1993~1995

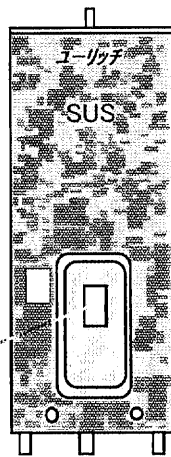
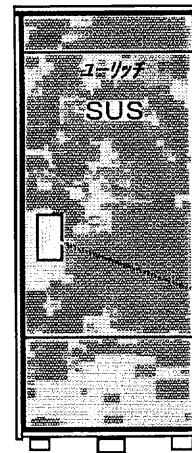
1993~1995

2点切替
85/65℃

A:ヒーター小容量

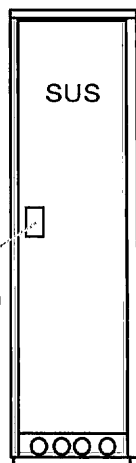
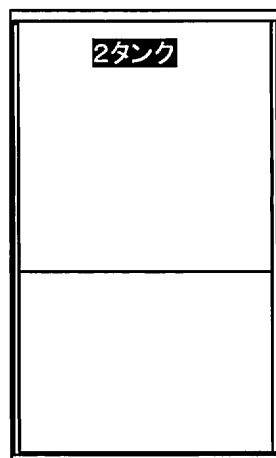
点検窓
(漏電遮断器)

深夜B型

MS-30S86K
MS-37S86K
MS-46S86K
MS-46S86AKマイコン型
本体共用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1A:ヒーター小容量
T:TOUリモコン付通電制御型
MS-30M86K
MS-37M86K
MS-46M86K
MS-46M86AK時間帯対応型
MS-30M86KT
MS-37M86KT
MS-46M86KT
MS-46M86AKTマイコン型
本体共用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1A:ヒーター小容量
T:TOUリモコン付点検窓
(漏電遮断器)通電制御型
KS-37M86K
KS-46M86K
KS-46M86AK
KS-55M86K
KS-55M86AK時間帯対応型
KS-37M86KT
KS-46M86KT
KS-46M86AKT
KS-55M86KT
KS-55M86AKT通電制御型
RS-37M86
RS-46M86
RS-55M86
時間帯対応型
RS-37M86T
RS-46M86T
RS-55M86T

1993~2001


1993~1995

点検窓
(漏電遮断器)RS-53M86
RS-53M86T(95年まで)

2タンク

マイコン型
本体共用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

T:TOUリモコン付

外装・タンク・内部
配管等は81型と同
じ制御関係のM86
型変更マイコン型
本体共用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

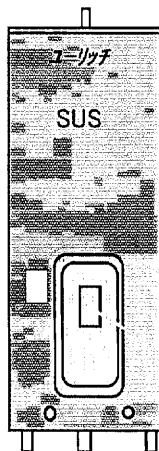
T:TOUリモコン付

点検窓
(漏電遮断器)RS-20M86
RS-20M86T
RS-22M86
RS-22M86T

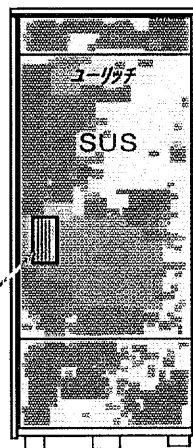
1995~1998

1995~1998


1995~1998

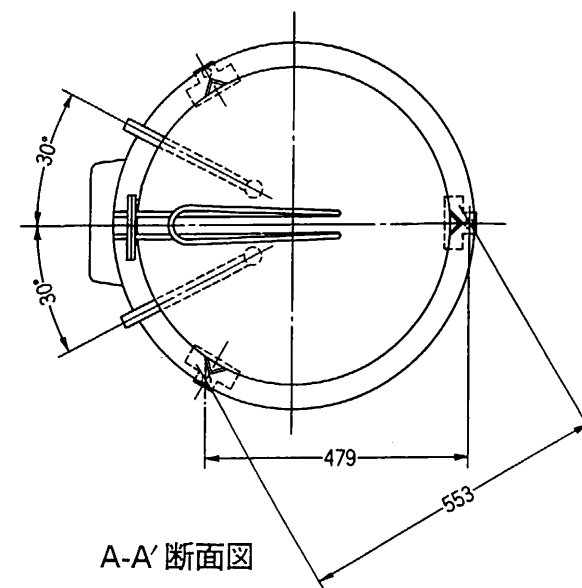
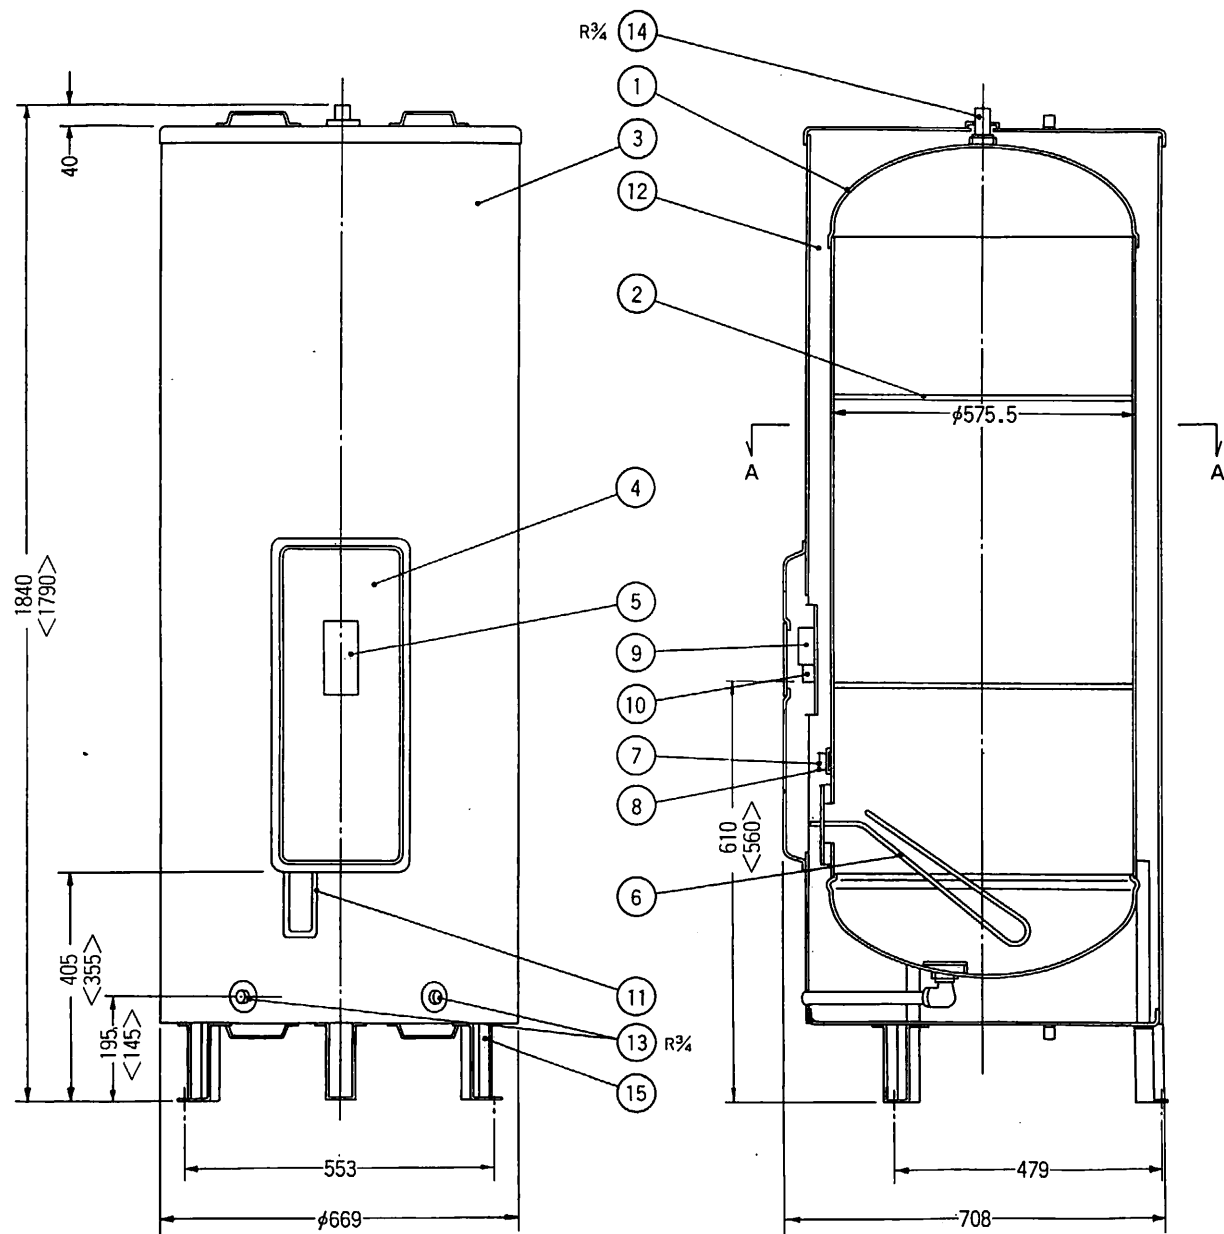
8h通電制御
/時間帯対応
兼用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容

点検窓
(漏電遮断器)通電制御型
MS-30M86K
MS-37M86K
MS-46M86K
MS-46M86AK通電制御型
KS-37M86K
KS-46M86K
KS-46M86AK
KS-55M86K
KS-55M86AK8h通電制御
/時間帯対応
兼用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容

通電制御型
RS-37M86
RS-46M86
RS-55M868h通電制御
/時間帯対応
兼用型・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1点検窓
(漏電遮断器)RS-20M86(-P)
RS-22M86(-P)



品番	品名	材	料	個数	規格	記号	備考
15	脚	冷間圧延鋼板		3			Znメッキ
14	給湯口	配管用ステンレス鋼管		1	JIS G-3459	SUS-304	R $\frac{3}{4}$ オス
13	給排水口	配管用ステンレス鋼管		2	JIS G-3459	SUS-304	R $\frac{3}{4}$ オス
12	保温材	グラスウール		1			16kg/m ³
11	電源線取入口	プラスチック		2			
10	電源端子台			1			3P 250V 35A
9	漏電しゃ断器			1			15mA/0.1sec
8	温度過昇防止器	バイメタル式		1			97°C±3°C
7	温度調節器	バイメタル式		2			85°C-65°C±5°C
6	発熱体	ステンレス		1	JIS G-4304	SUS-316	4.4kw
5	点検窓	プラスチック		1			
4	前カバー	鋼板(アクリル焼付塗装)		1			
3	外装	カラー鋼板		1			
2	補強リング	ステンレス		2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス		1	JIS G-4305	SUS-444	

構造図

名称 セキスイ電気温水器
MS-37S86K(D) 150H<100H>

三角法 尺 単位 mm 回数 NHTCD-95210

積水化学工業株式会社

<>内寸法は脚が100Hタイプを示す。