
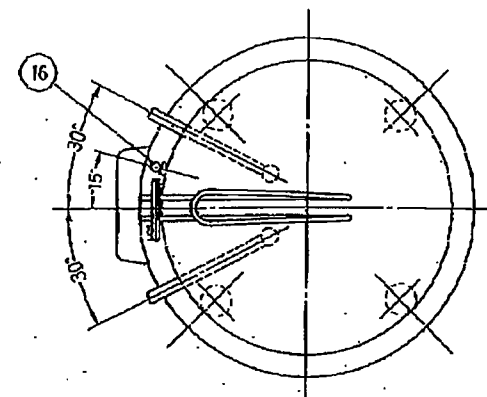


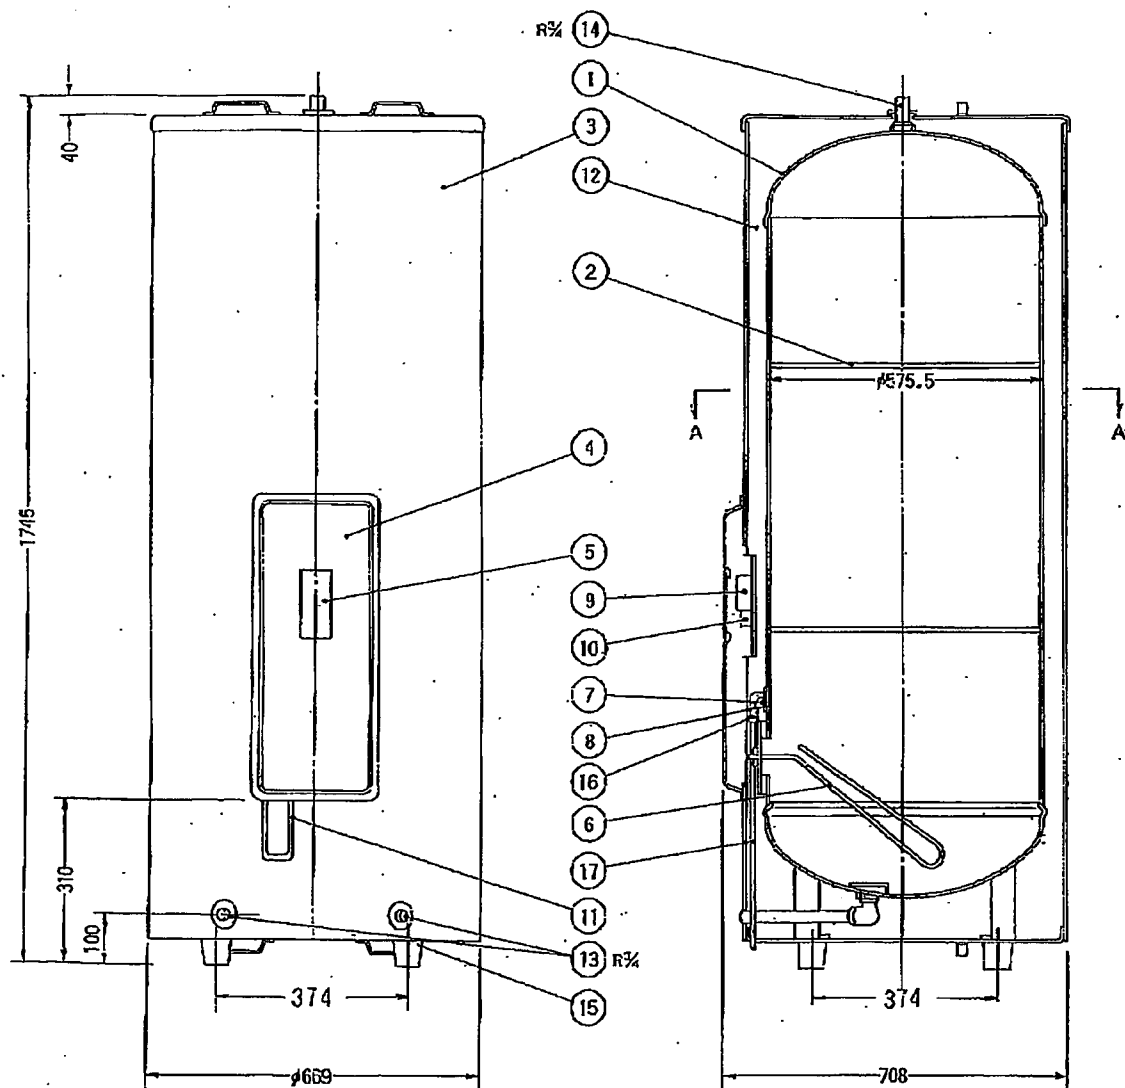

A-A' 断面図

|    |         |              |   |            |         |                     |
|----|---------|--------------|---|------------|---------|---------------------|
| 17 | ホース     | ゴム           | 1 |            | EPT     |                     |
| 16 | タンク差し弁  | 青銅鍍銀         | 1 | JIS H-5111 | BCS     | 10g                 |
| 15 | 印       | ポリエチレン       | 1 |            |         |                     |
| 14 | 給湯口     | 配管用ステンレス鋼板   | 1 | JIS G-3459 | SUS-304 | R1/2オス              |
| 13 | 給湯水口    | 配管用ステンレス鋼板   | 2 | JIS G-3459 | SUS-304 | R1/2オス              |
| 12 | 保冷材     | グラスウール       | 1 |            |         | 10kg/m <sup>3</sup> |
| 11 | 電線取入口   | プラスチック       | 2 |            |         |                     |
| 10 | 電源端子台   |              | 1 |            |         | 3P 250V 35A         |
| 9  | 温度センサー  |              | 1 |            |         | 5mA/0.1sec          |
| 8  | 温度過熱防止器 | バイメタル式       | 1 |            |         | 97℃±3℃              |
| 7  | 温度調節器   | バイメタル式       | 2 |            |         | 95℃-95℃±5℃          |
| 6  | 本体      | ステンレス        | 1 | JIS G-4304 | SUS-316 | 4.4kg               |
| 5  | 点検蓋     | プラスチック       | 1 |            |         |                     |
| 4  | 前カバー    | 鋼板(アクリル板付塗装) | 1 |            |         |                     |
| 3  | 外装      | カラー鋼板        | 1 |            |         |                     |
| 2  | 補強リング   | ステンレス        | 2 | JIS G-4305 | SUS-414 |                     |
| 1  | タンク     | ステンレス        | 1 | JIS G-4305 | SUS-414 |                     |

|     |  |            |                         |    |    |             |
|-----|--|------------|-------------------------|----|----|-------------|
| 構造図 |  | 名称         | セキスイ電気温水器<br>MS-37S86KB |    |    |             |
|     |  | 三角法        | R                       | mm | mm | NHTCD-97056 |
|     |  | 積水化学工業株式会社 |                         |    |    |             |