


1989~1994

1989~1994

1989~1994

1989~04/7

1989~1992

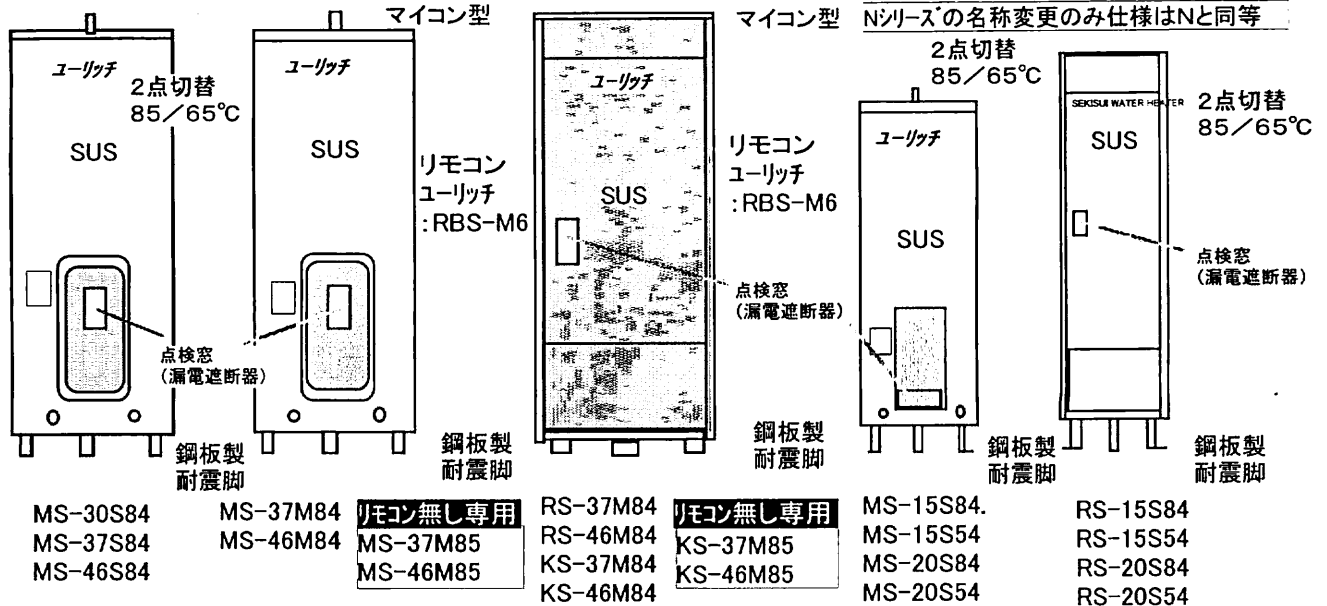

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97°C設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

1990~1994

1990~1994

1990~1994


1990~1998

時間帯対応型

時間帯対応型


550%の追加


自動給湯型

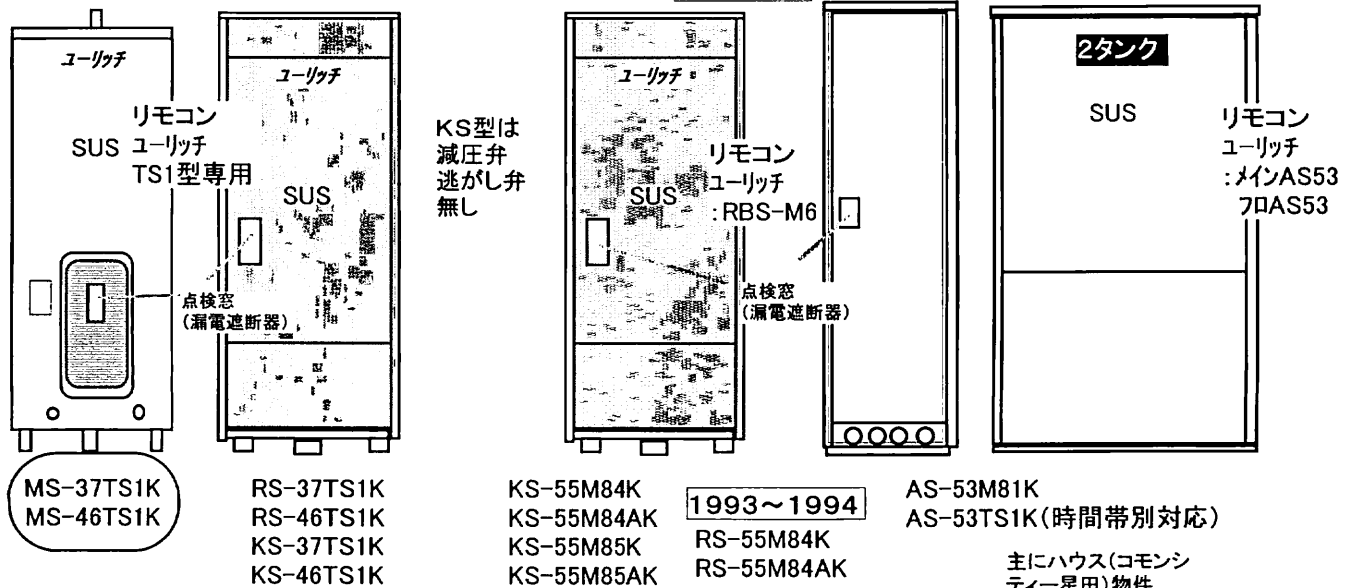

1991~1994

1992~1998

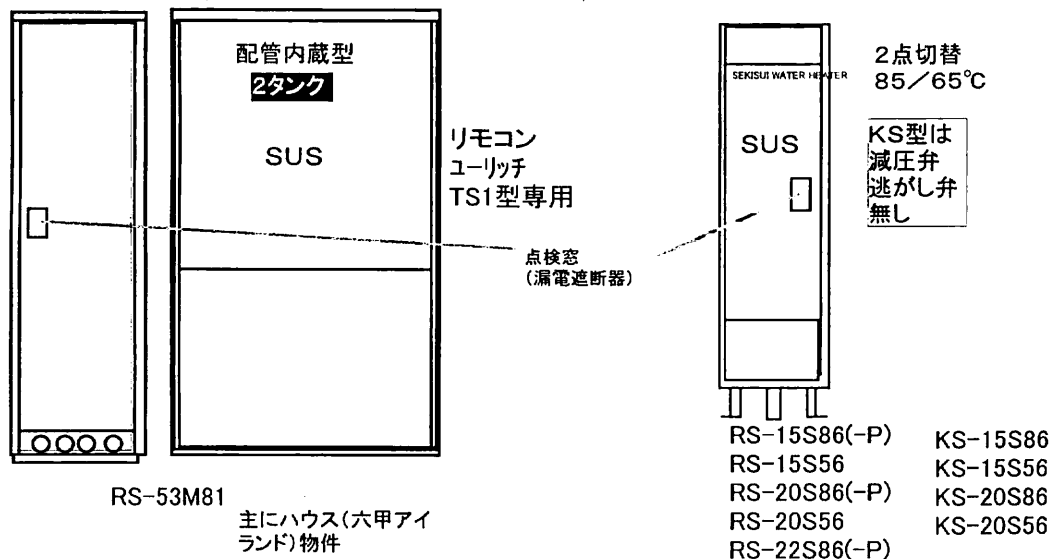

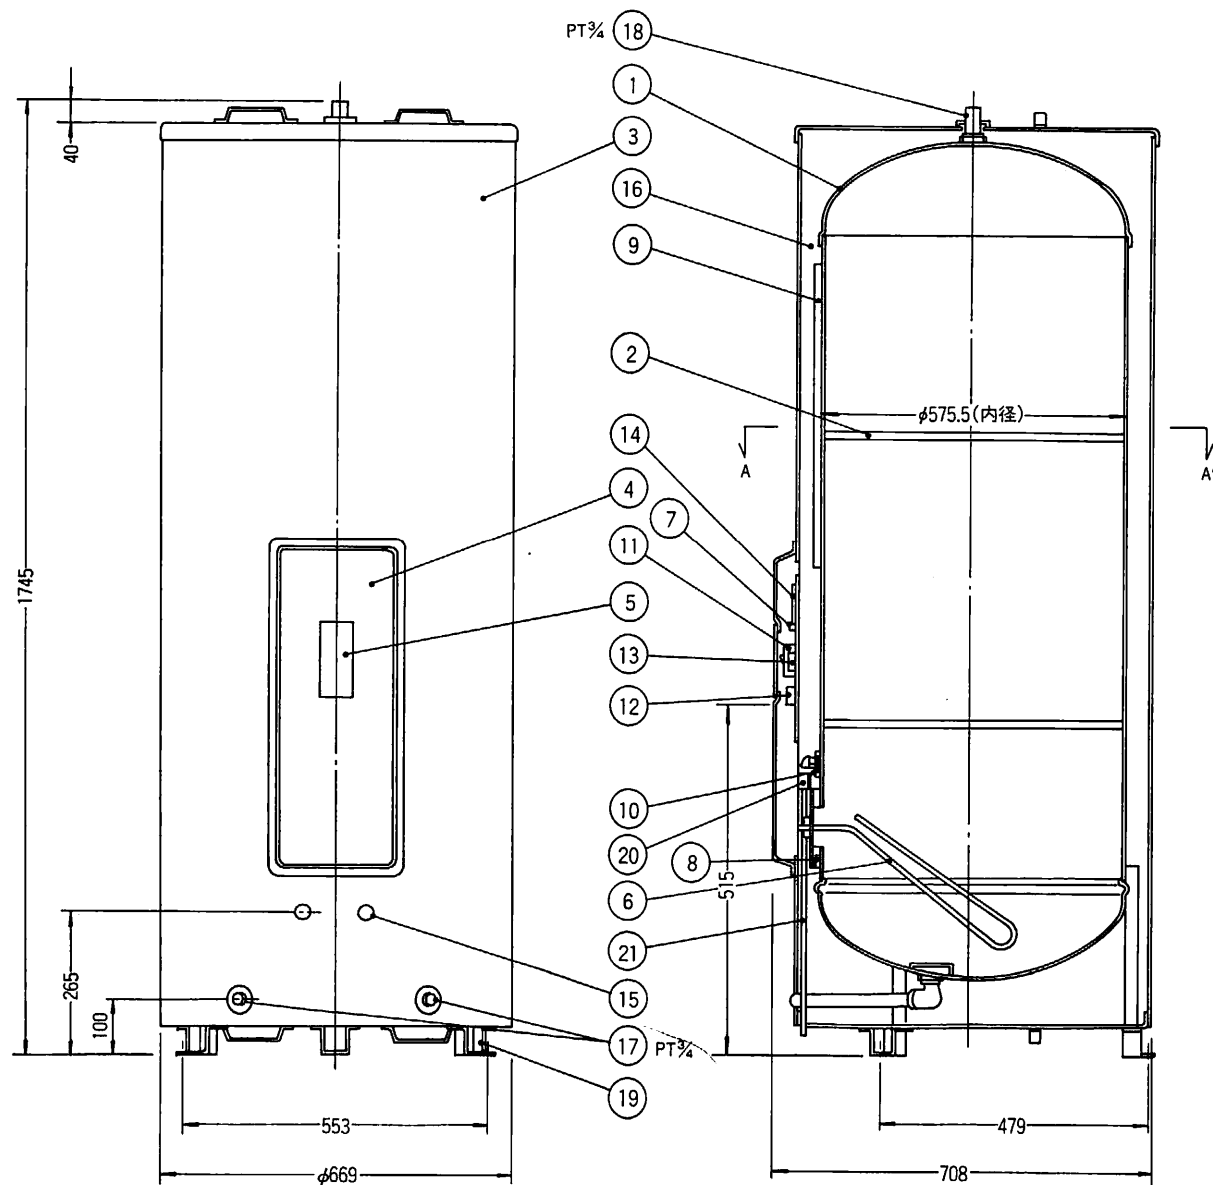

A-A' 断面图

21	ホ	一	ス	ゴム	1			
20	逃	が	し	弁	1	JIS H-5111	BC6	%B
19		脚		冷間圧延鋼板	3			Znメッキ
18	給	湯	口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-304	%B オス
17	給	排 水	口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS 304	%B オス
16	保	温	材	グラスウール	1			16kg/m ³
15	電	源	取 入 口	ゴム	2			
14	電	源	ユ ニ ッ ト		1			
13	電	源	ト ラ ン ス		1			200V/10V. 8V
12	電	源	端 子 台		1			3P 250V 35A
11	接	地	遮 断 器		1			15mA 0.1sec
10	温	度	過 昇 防 止 器	バイメタル式	1			97℃ ±3℃
9	残	湯	セ ン サ ー	サーミスタ・ボジスター	1			
8	制	御	セ ン サ ー	サーミスタ	1			
7	電	磁	リ レ ー		1			1P 200V 30A
6	発	熱	体	ステンレス	1	JIS G 4304	SUS-316	4.4kW
5	点	検	査	プラスチック	1			
4	前	カ	バ	銅板、アクリル焼付塗装	1			
3	外		装	カラー銅板	1			
2	補	強	リ ン グ	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タ		シ ン ク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番	品	名	材	料	個数	規	格	備 考