




1986~1987 1986~1987 1986~1987 1987~1988

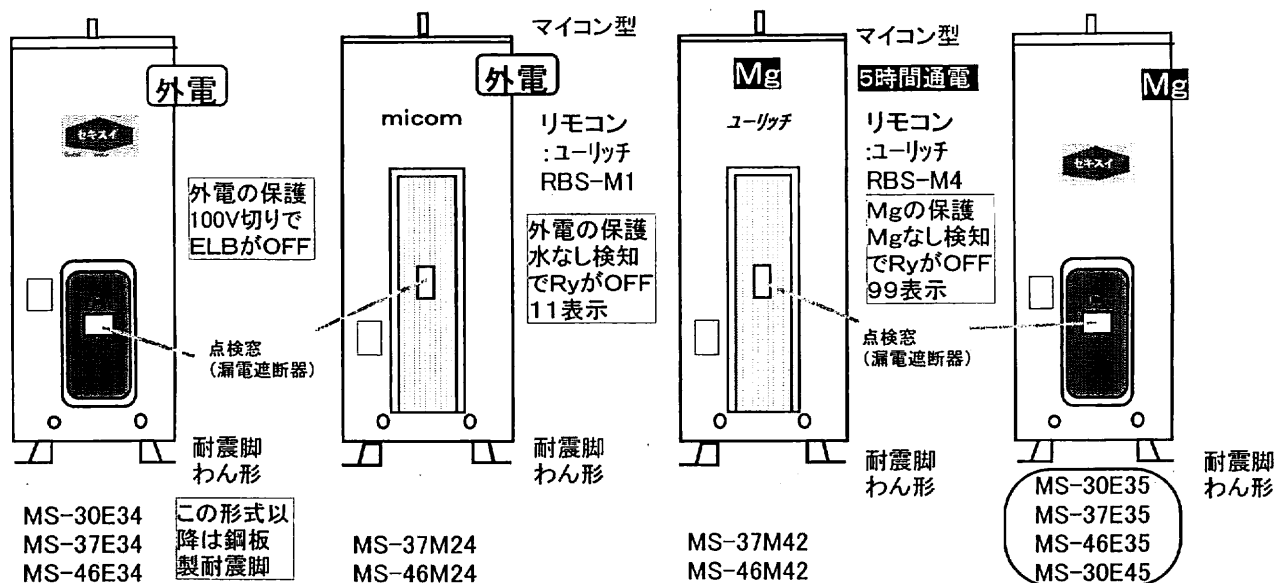



1987~1988 1987~1988 1987~1989 1988~1989

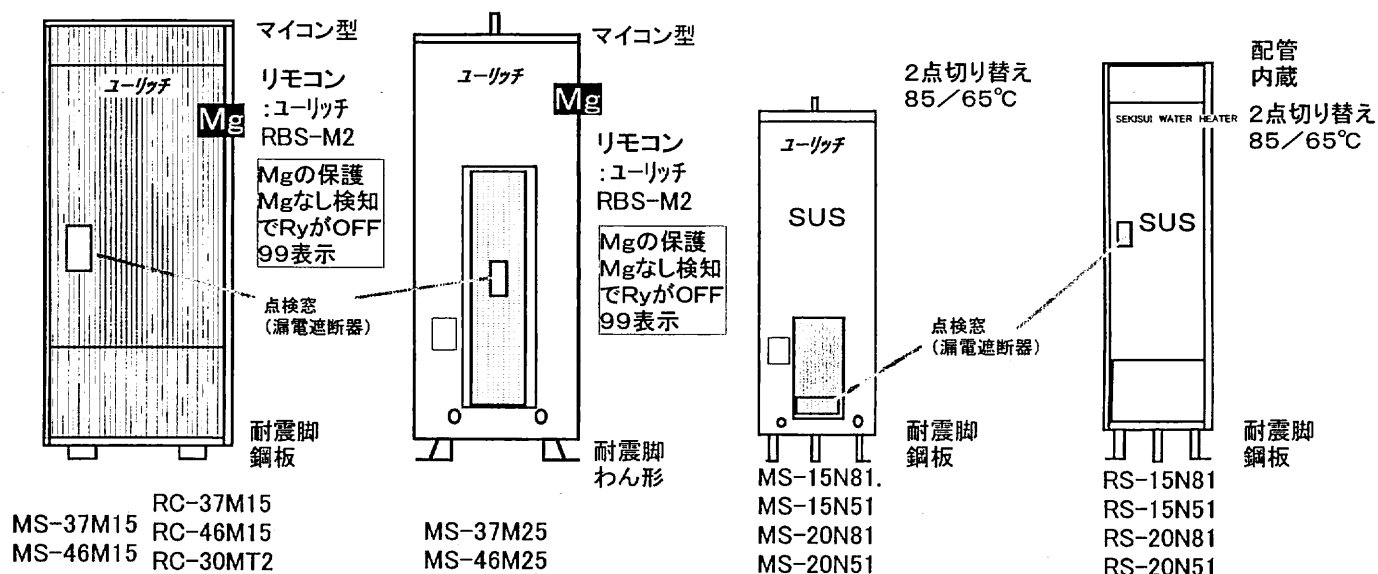

1988~1989 1988~1989 1988~1989

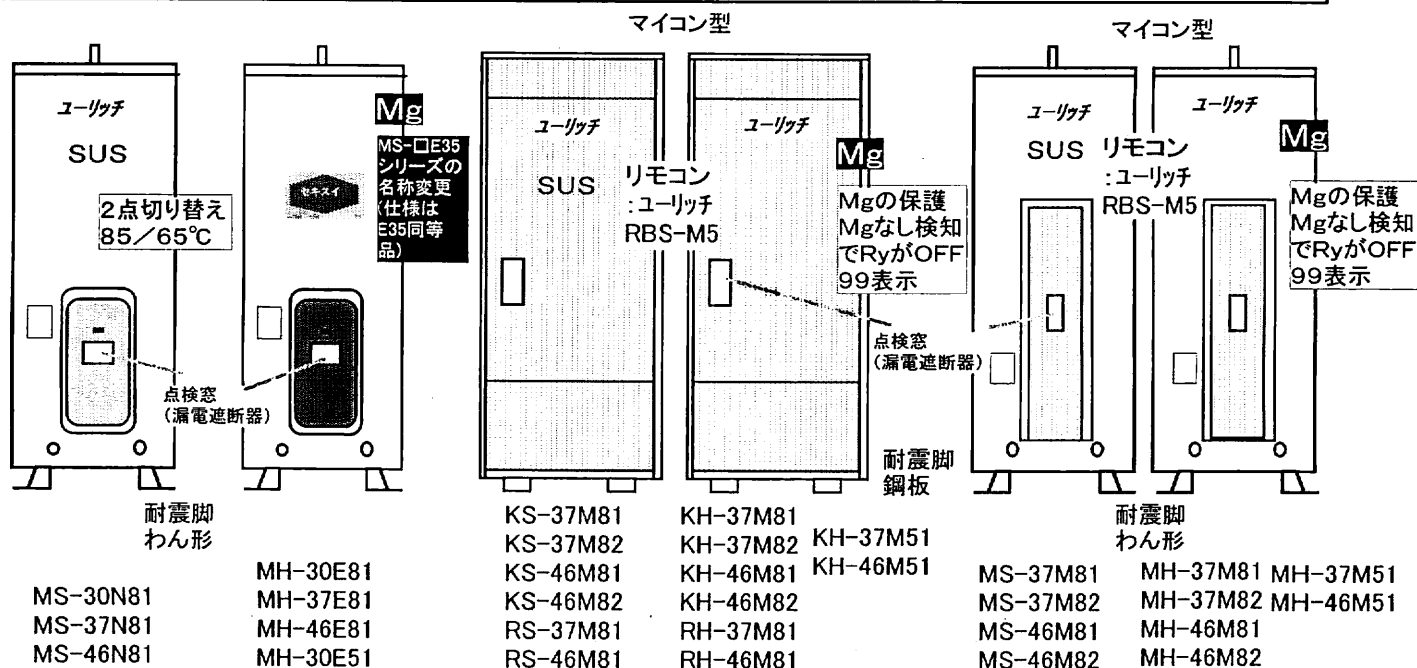

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105°C設定)はELBでOFFする

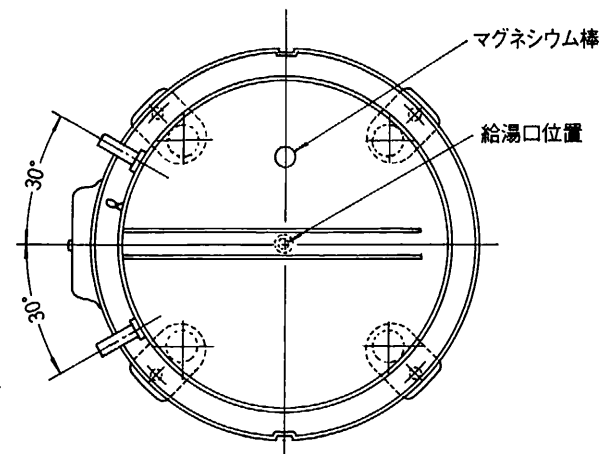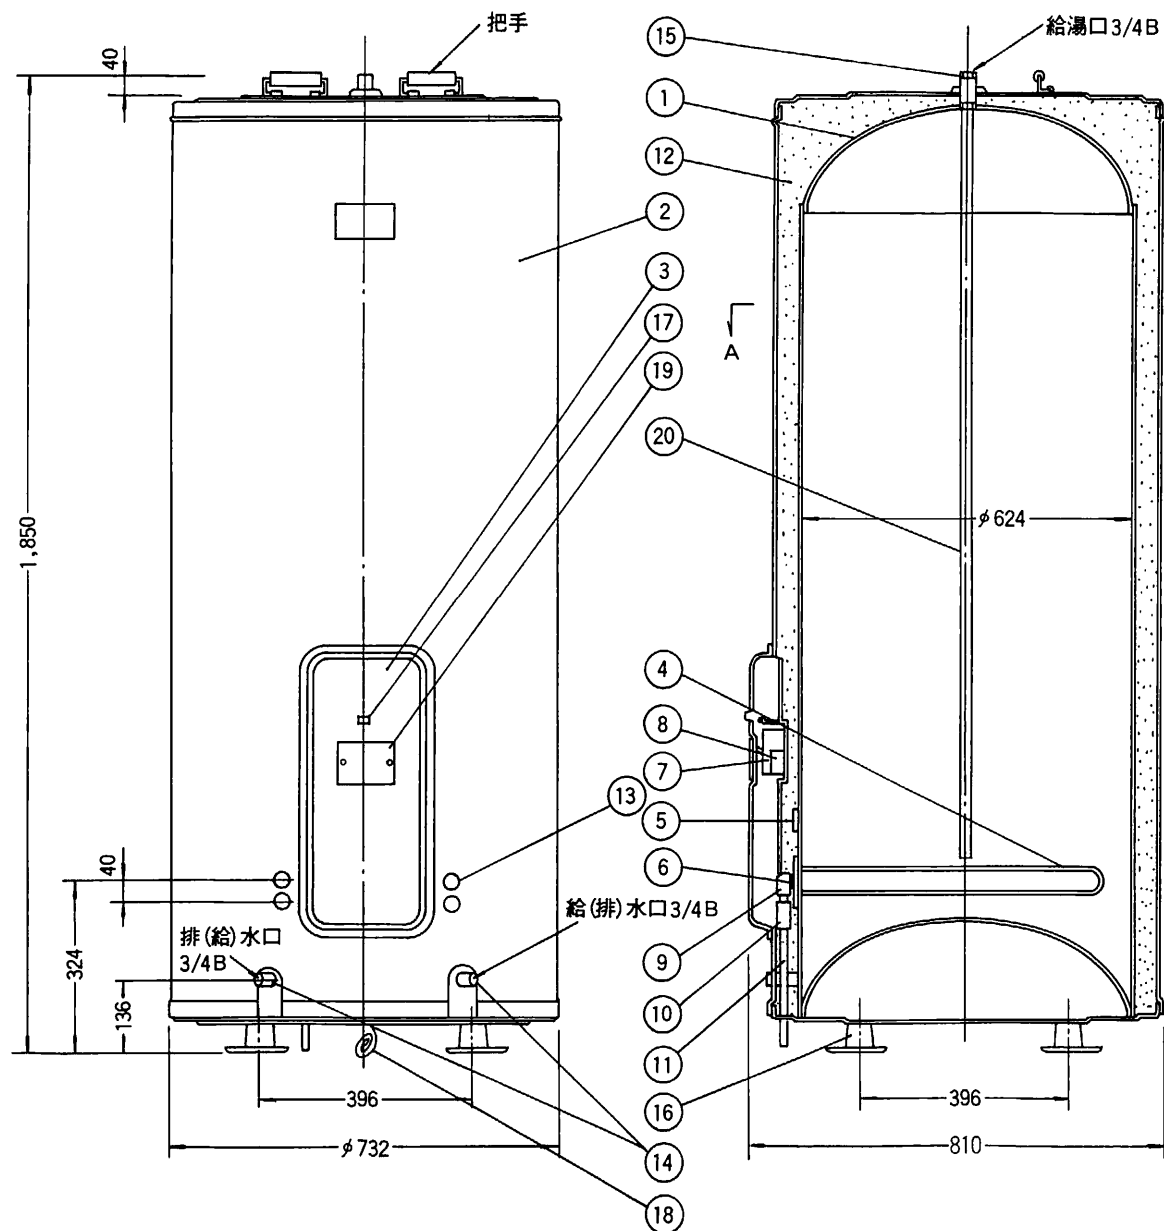

A-A' 断面図

20	マグネシウム棒	Mg	1			AZ-31
19	点検窓	アクリル板	1			
18	アース線		1		IV	2.0φ 2m
17	パイロットランプ		1			ネオン式
16	脚	冷間圧延鋼板	4			Znメッキ
15	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
14	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
13	電源線取入口	ゴム	4			
12	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
11	ボース	ゴム	1		EPT	
10	通し弁	快削鋼棒	1	JIS H-3422	BSBM2	3/8"
9	ストリートエルボ	青銅鋳物	1	JIS H-5111	BC-5	3/8"
8	電源端子台		1			2P AC-200V
7	接地しゃ断器		1			30mA/sec
6	温度過昇防止器	バイメタル式	1			105℃±5℃
5	温度調節器	バイメタル式	2			85℃±5℃
4	シーズヒーター	リン酸鋼	1	JIS H-3503	DcuT-1	12φ 200V 5.4kW ニッケルメッキ
3	前カバー	亜鉛メッキ鋼板	1			アクリル焼付
2	ジャケット	亜鉛メッキ鋼板	1			アクリル焼付
1	タンク下縁	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131	SPHC	
1	タンク胴	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131	SPHC	
1	タンク上縁	熱間圧延軟鋼板	1	JIS G-3131	SPHC	
品番	品名	材	料	個数	規格	記号




承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-46E35

三角法 尺 単位 mm 図番 NHTCD-87016

積水化学工業株式会社

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと

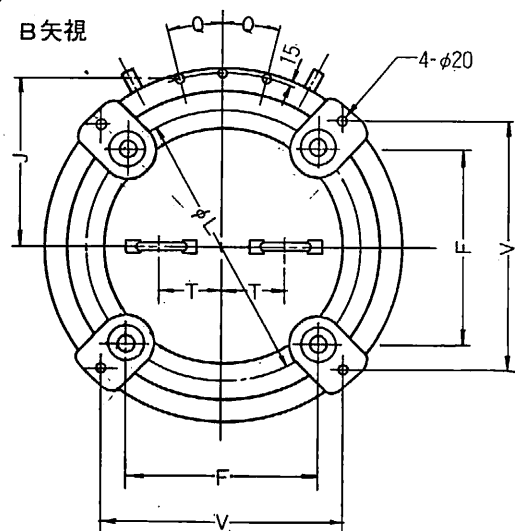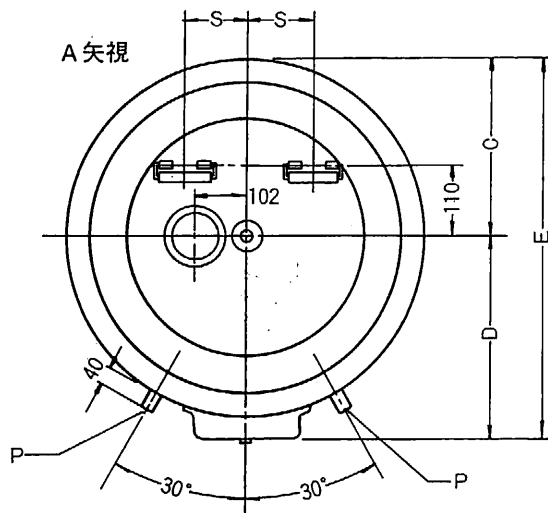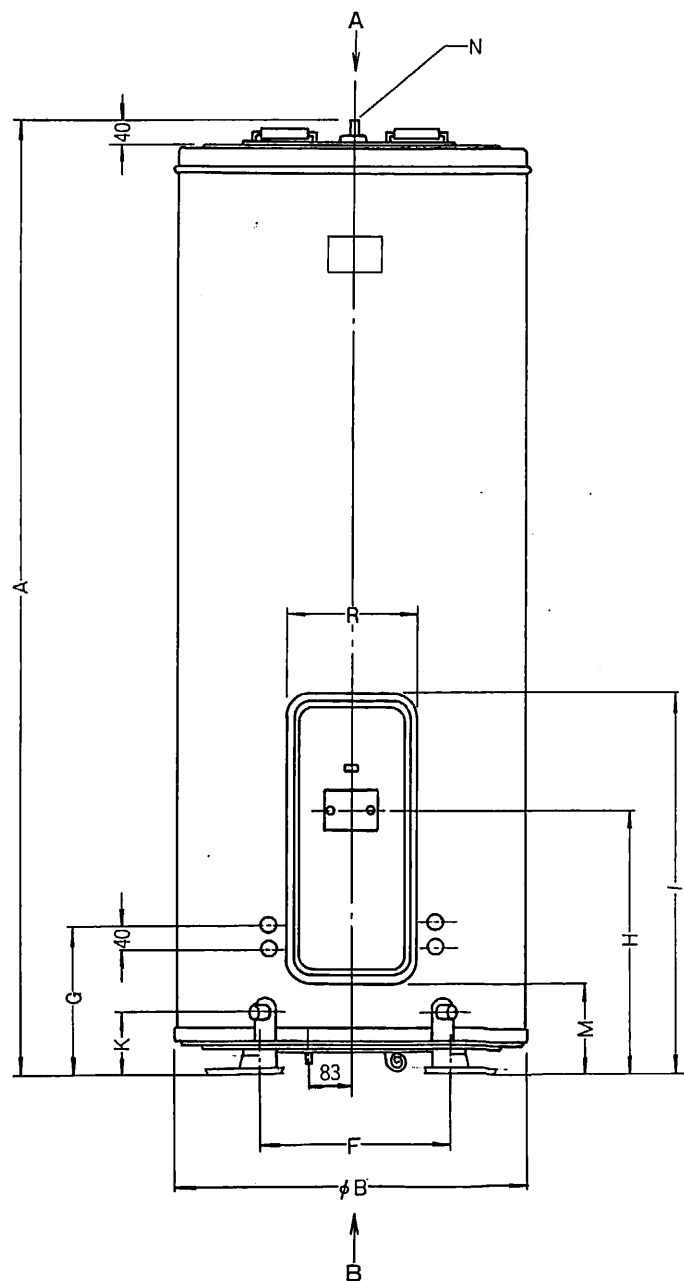

形名	MS-30E35	MS-30E45	MS-37E35	MS-46E35
タンク容量	300ℓ	300ℓ	370ℓ	460ℓ
定格電圧	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
定格消費電力	3.4kW	5.4kW	4.4kW	5.4kW
定格電圧				
定格消費電力				
本体重量	88kg	89kg	101kg	116kg
満水重量	388kg	389kg	471kg	576kg
寸法 (mm)	A	1509	1509	1782
	B	φ672	φ672	φ732
	C	336	336	336
	D	376	376	376
	E	710	710	710
	F	374	374	374
	G	276	276	276
	H	470	470	470
	I	745	745	745
	J	308	308	308
	K	126	126	126
	L	φ529	φ529	φ529
	M	195	195	195
	N	PT 1/2"	PT 1/2"	PT 1/2"
	P	PT 1/2"	PT 1/2"	PT 1/2"
	Q	15°	15°	15°
	R	250	250	250
	S	140	140	140
	T	160	160	160
	V	469	469	491

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器 外形寸法図 (MS-30E35 MS-37E35 MS-30E45 MS-46E35)			
	三角法	尺 度	単位	mm	図番
					NHTCD-87025
積水化学工業株式会社					