


1980~1985	1980~1982	1980~1982	1981~1982
 MS-30E1①. MS-37E2①. MS-46E1① 脚: Pe	 MS-37N2① MS-46N2①. 脚: Pe	 RC-370①. RC-460① 耐震脚: 鋼板	 MS-37N24D① MS-46N24D① 脚: Pe

1982~1985	1982~1984	1984~1985	1984~1985
 MS-37N2②. MS-46N2② MS-37N24D② MS-46N24D② (4D①の名称変更のみ) 脚: Pe	 RC-370② RC-460② 耐震脚: 鋼板	 MS-30E⑤ 脚: Pe	 RC-37M1 MS-37M1 RC-46M1. MS-46M1 RC-30MT1 耐震脚: 鋼板

1985~1987	1985~1987	1985~1987	1985~1987
 MS-30E31 MS-37E31 MS-46E31 MS-30E41 (5h用) 脚: Pe	 RC-37M12 MS-37M12. RC-46M12. MS-46M12 RC-30MT12 耐震脚: 鋼板	 MS-37M21 MS-46M21 脚: Pe	 MS-37M31 MS-46M31 (穴吹工務店) MS-37M1D MS-46M1D (三井建設) 耐震脚: 溝形鋼

物件仕様でMS-□Eの末尾 32A~J有り

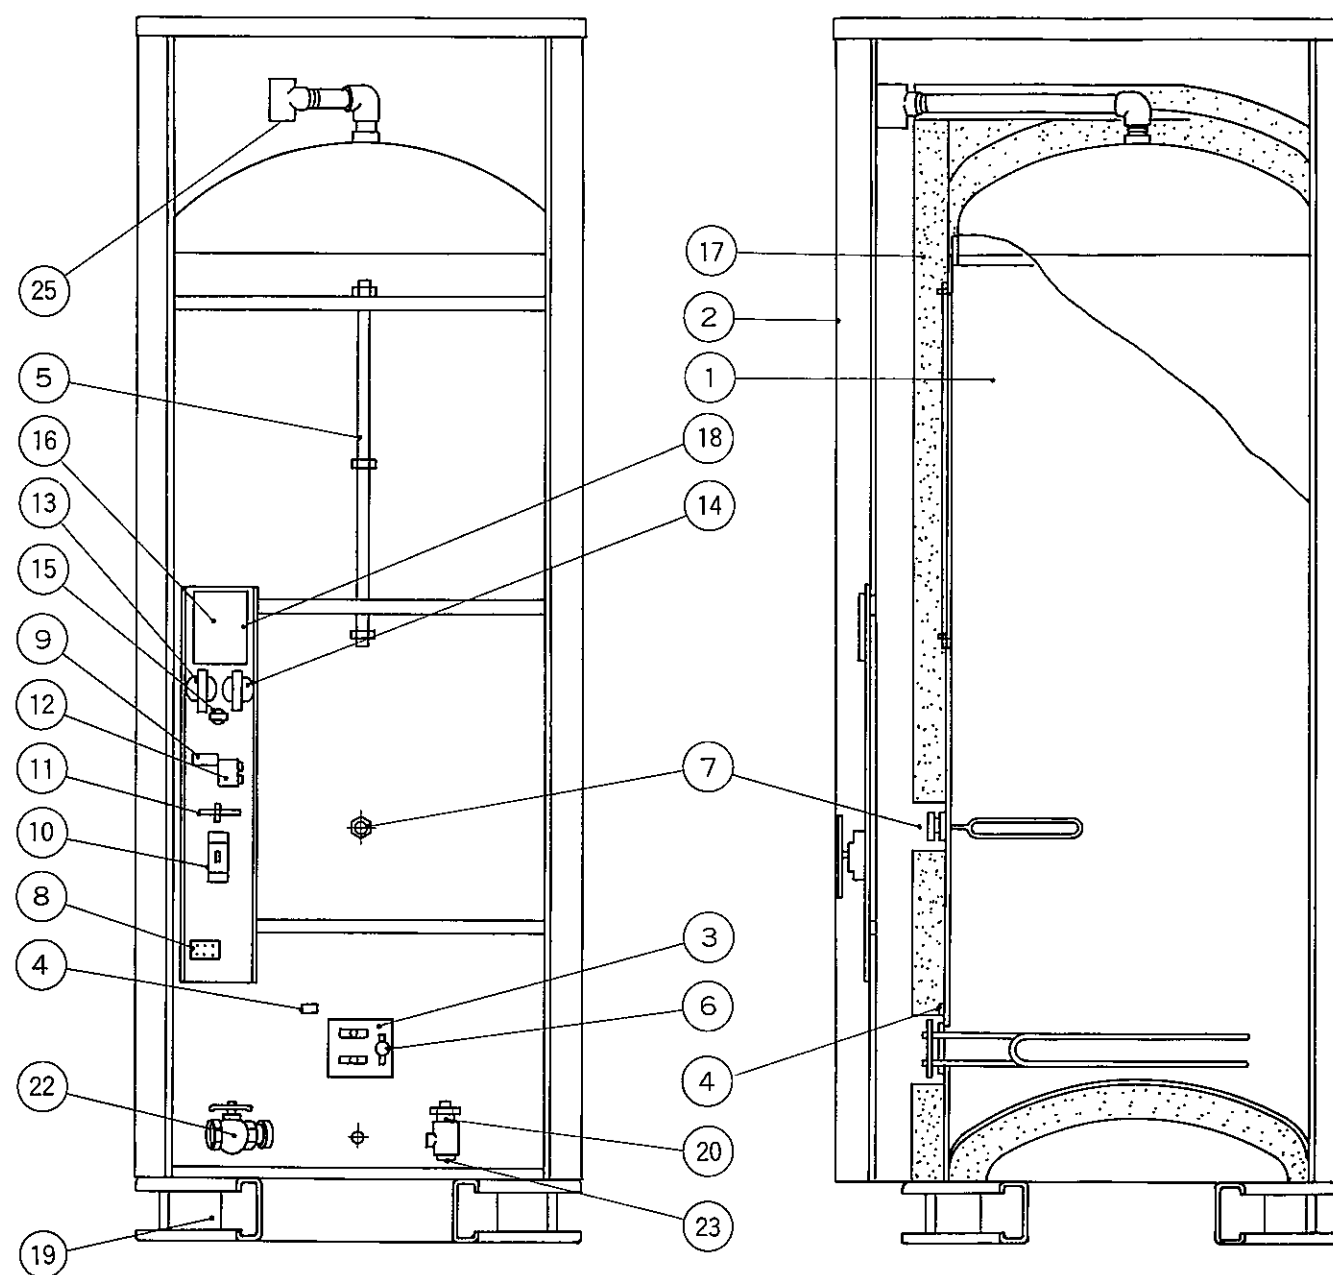





23	シャワー給水口		1		⅜ メス
22	排水バルブ	青銅鑄物	1	JIS H-5111	⅜
21	給湯接続口	青銅鑄物	1	JIS H-5111	⅜ メス
20	給水接続口		1		⅜ オス
19	脚	軽量形鋼	4		100×50
18	リモコン用端子		1		12 P
17	保温材	グラスウール	1		
16	電源ユニット	紙フェノールキパン	1		
15	トランス C		1		200V/9V 0.05A
14	トランス B		1		100V/8V 0.3A
13	トランス A		1		100V/18V 0.3A
12	電磁リレー	銀合金 E種	1		200V 1P 30A
11	通電表示ランプ		1		ネオン式
10	接地しゃ断器	銀合金	1		200V 2P 30A 15mA
9	電源端子		1		AC100V
8	電源端子		1		AC200V E端子付
7	防食電極	白金・チタン	1		
6	温度過昇防止器	バイメタル	1		105±5℃
5	残湯用センサー	サーミスタ・ポジスター	1		
4	制御用センサー	サーミスタ	1		130KΩ/0℃
3	発熱体	リン脱酸銅	1	JIS H-3603	1φ200V5.4KW
2	外装	カラー銅板	1		
1	タンク	熱間圧延銅板	1	JIS G-3131	
品番	品名	材 料	個数	規 格	備 考

承認図

名称 セキスイ 自動電気温水器
MS-46M I

三角法 尺度 単位 図番 NHT-CD-84126

積水化学工業株式会社

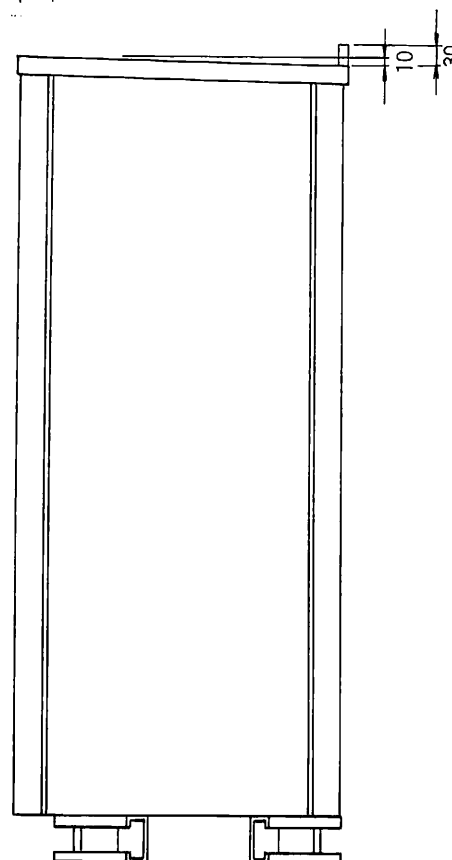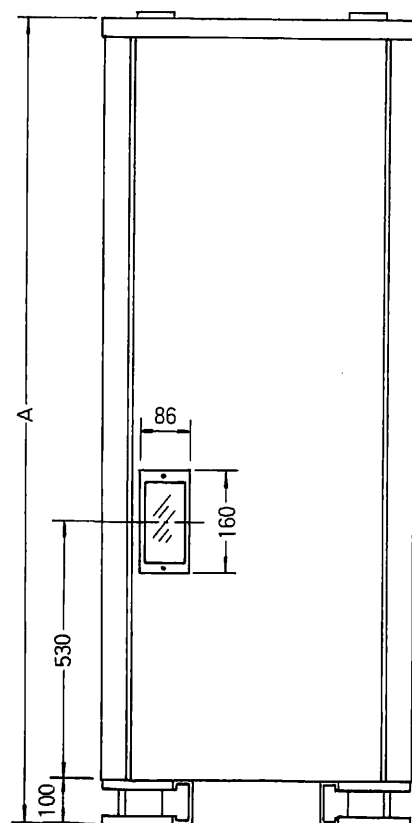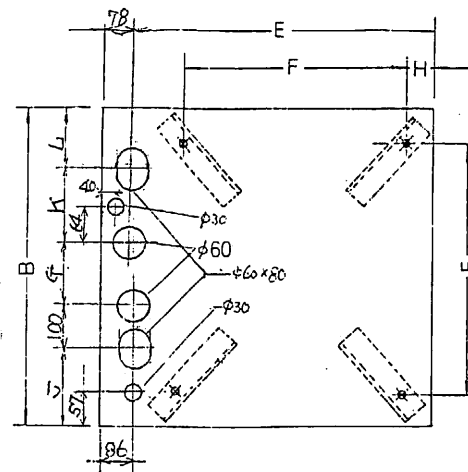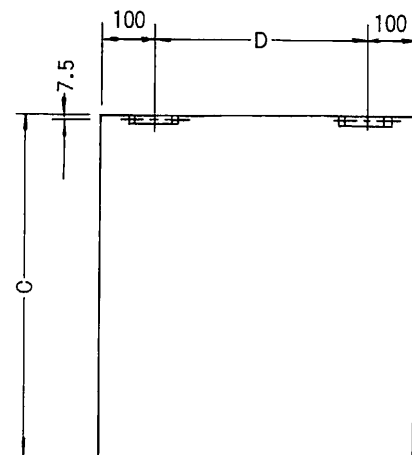

形 名	RC-30MT1	MS-37M1	MS-46M1
		RC-37M1	RC-46M1
タンク容量 (ℓ)	300	370	460
発熱体容量 (W) (KW)	100V 900W 200V 5.4KW	200V 4.4KW	200V 5.4KW
重量 (kg)	本 体	110	132
	満水時	410	502
寸 法	A	1930	2025
	B	604	769
	C	710	852
	D	404	569
	E	624	766
	F	519	594
	G	170	202
	H	40	85
	J	117	184
	K	119	180
	L	98	104

承認図

名 称 セキスイ 自動電気温水器
M1 角型外形寸法図

三角法 尺 度 単位 図 番 NHT-CD-85/76

積水化学工業株式会社