
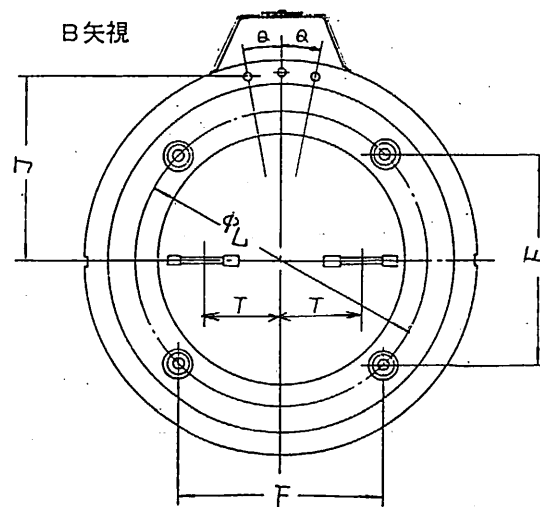
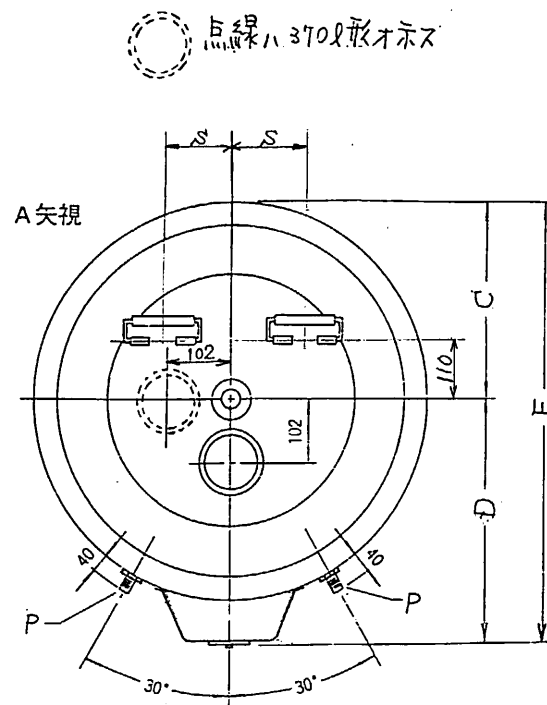


1980~1985	1980~1982	1980~1982	1981~1982
 MS-30E①. MS-37E2①. MS-46E① 脚: Pe	 MS-37N2① MS-46N2①. 脚: Pe	 RC-370①. RC-460① 耐震脚: 鋼板	 MS-37N24D① MS-46N24D① 脚: Pe

1982~1985	1982~1984	1984~1985	1984~1985
 MS-37N2②. MS-46N2② MS-37N24D② MS-46N24D② (4D①の名称変更のみ) 脚: Pe	 RC-370② RC-460② 耐震脚: 鋼板	 MS-30E⑤ 脚: Pe	 RC-37M1 MS-37M1 MS-46M1 RC-46M1 RC-30MT1 耐震脚: 鋼板



1985~1987	1985~1987	1985~1987	1985~1987
 MS-30E31 MS-37E31 MS-46E31 MS-30E41 (5h用) 脚: Pe	 RC-37M12 MS-37M12. MS-46M12 RC-46M12. RC-30MT12 耐震脚: 鋼板	 MS-37M21 MS-46M21 脚: Pe	 MS-37M31 MS-46M31 (穴吹工務店) MS-37M1D MS-46M1D (三井建設) 耐震脚: 溝形鋼

物件仕様でMS-□Eの末尾32A~J有り (ハイム3F仕様スカイワード)

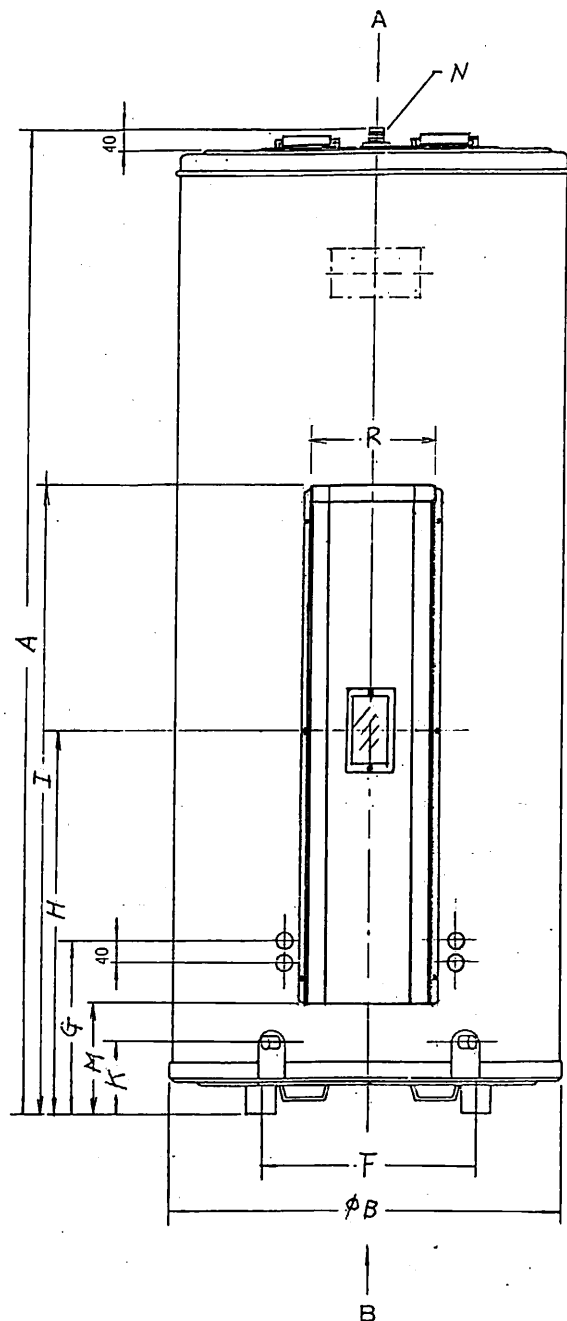

形名	MS37N21	MS46N21		
タンク容量	370 L	460 L		
定格電圧	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V
定格消費電力	4.4 kW	5.4 kW	kW	kW
定格電圧	100V	100V	100V	100V
定格消費電力	4 W	4 W	W	W
本体重量	110 kg	125 kg	kg	kg
満水重量	480 kg	585 kg	kg	kg
寸法 (mm)	A	1782	1850	
	B	φ672	φ732	
	C	336	366	
	D	411	441	
	E	749	810	
	F	374	396	
	G	276	324	
	H	672	712	
	I	1138	1180	
	J	308	335	
	K	126	136	
	L	φ529	φ560	
	M	170	214	
	N	PT ³ / ₄	PT ³ / ₄	
	P	PT ³ / ₄	PT ³ / ₄	
	Q	15°	13°	
	R	240	240	
	S	140	140	
	T	160	160	

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器 (MS37N21・MS46N21) 寸法図			
	三角法	R	度	単位	図番
					NHT-85087
積水化学工業株式会社					

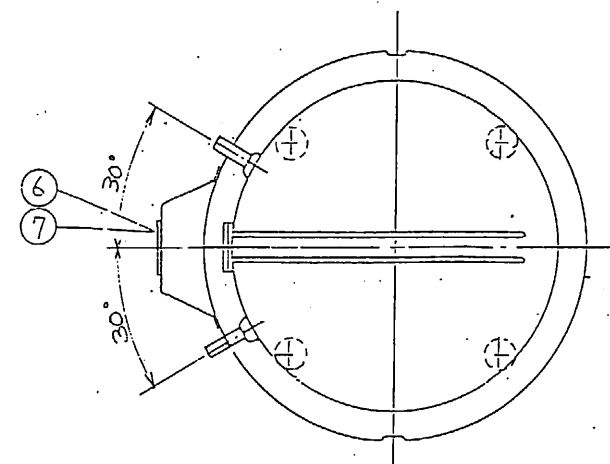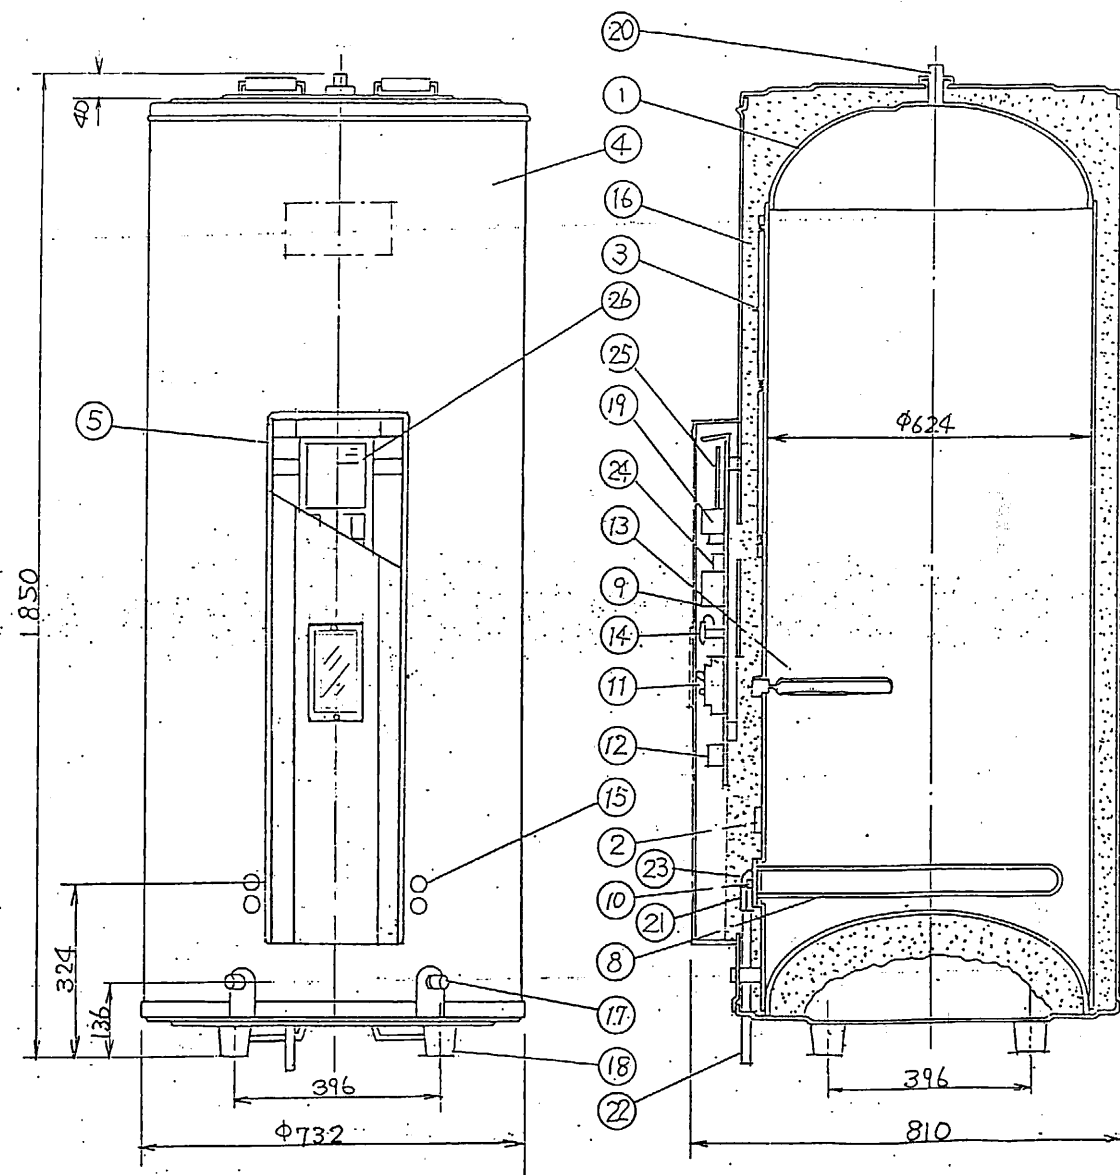

26	1/2インチ管継手	1			12P
25	電源ユニット	1			
24	電圧調整板	1			2P125T-20A
23	ストリートエルボー	1	JIS H-5111	BC-B	3/8"
22	ホース	1			EPT
21	ホース	1	JIS H-5111	BC-B	3/8"
20	排水口	1	JIS G-3453	SUS-304	3/4B
19	電源トランス	3	H410071187	B-10074712	C=200V/9V
18	樹脂	4			ポリエチレン
17	排水口	2	JIS G-3453	SUS-304	3/4B
16	保温材	1			グラスウール
15	電圧調整入口	4			ゴム
14	パイロットランプ	1			ネオン式
13	電気用電板	1			チタン+PIメッキ
12	電圧調整板	1			3P 250V 35A
11	温度調節器	1			2P200V30A
10	温度調節防止栓	1			105℃±5℃
9	安全リレー	1			1P200V30A
8	シーツヒーター	1	JIS H-3503	100w T-1	200V 5.4kW
7	前カバー用バック	1			EPT
6	点検口	1			プラスチック
5	前カバー	1			ステンレス板
4	ジャケット	1			ステンレス板
3	燃料センサー	1			セラミック
2	制御センサー	1			セラミック
1	タンク	1	JIS G-3131	SPHC	722mm×727mm

承認		名称		セキスイ自動電気温水器 (MS-46M21)	
三角法	尺	単位	図	NHTCD-850 91	
積水化学工業株式会社					

【注意事項】 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと