


1986~1987

1986~1987

1986~1987

1987~1988

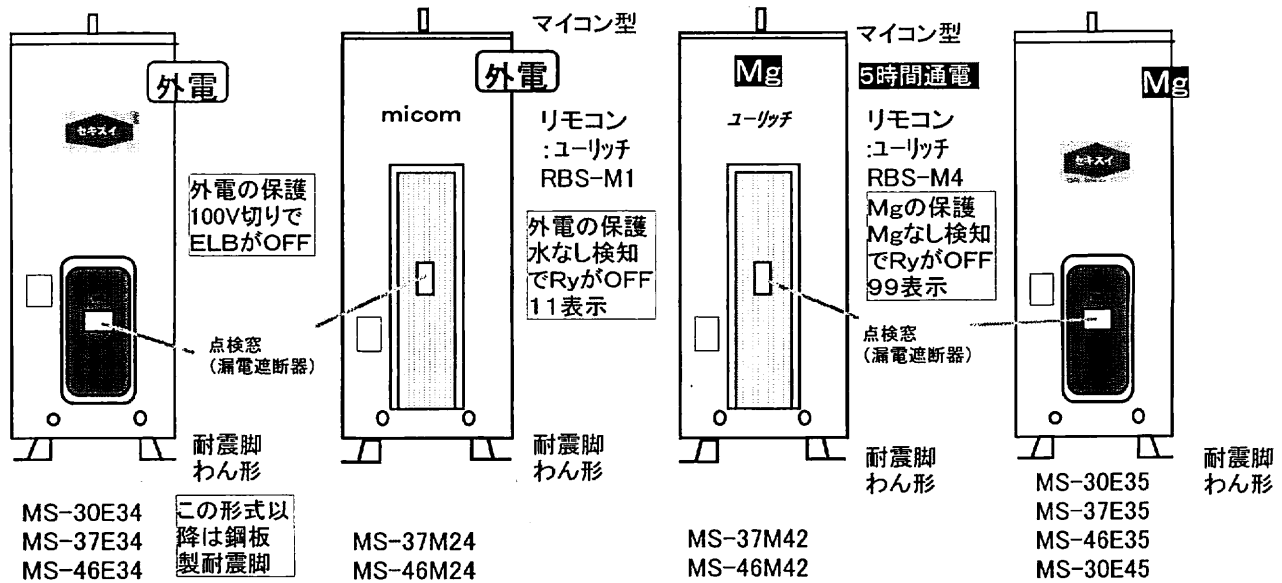


1987~1988

1987~1988

1987~1989


1988~1989

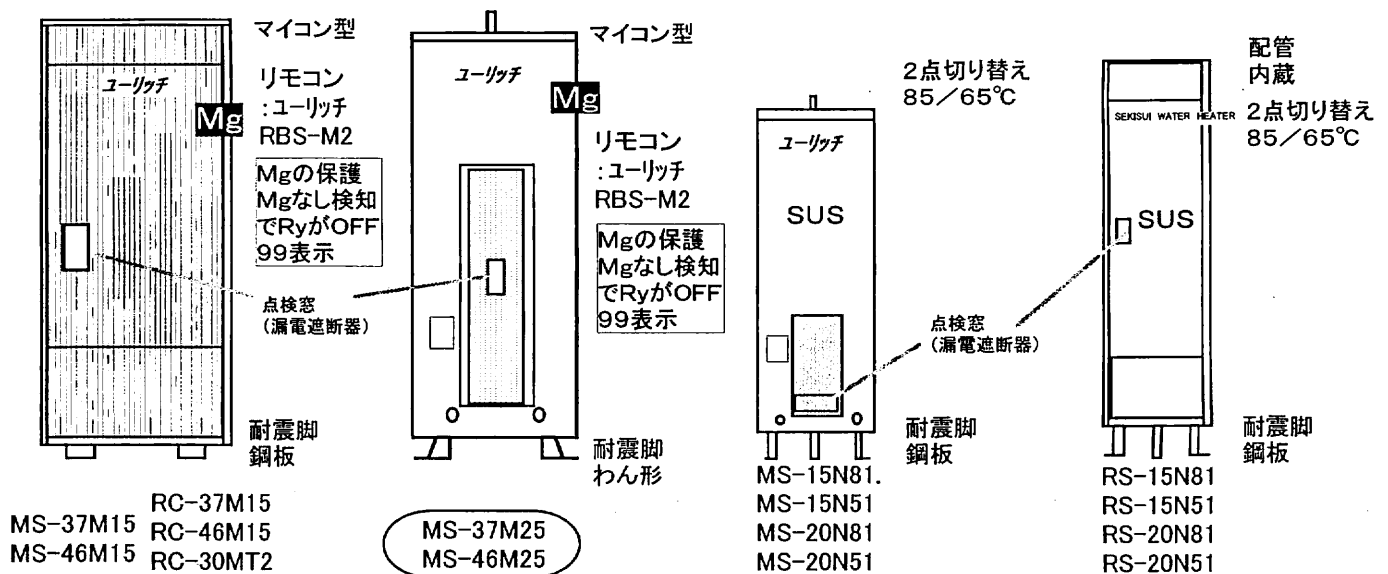



1988~1989

1988~1989

1988~1989

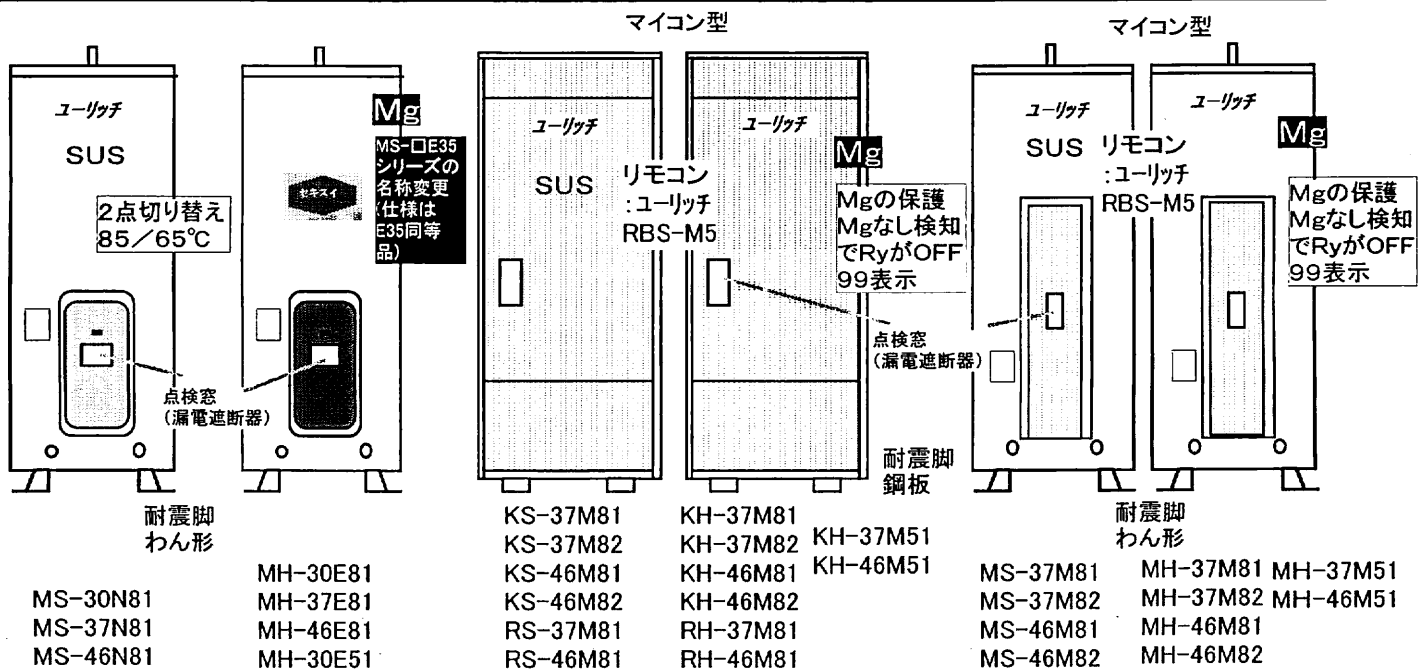




□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105℃設定)はELBでOFFする

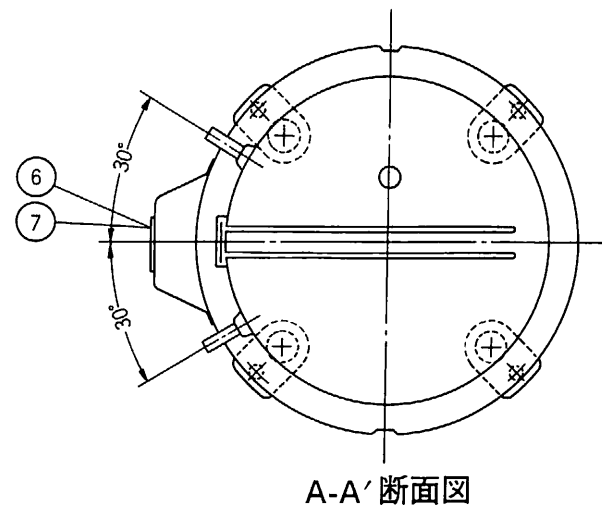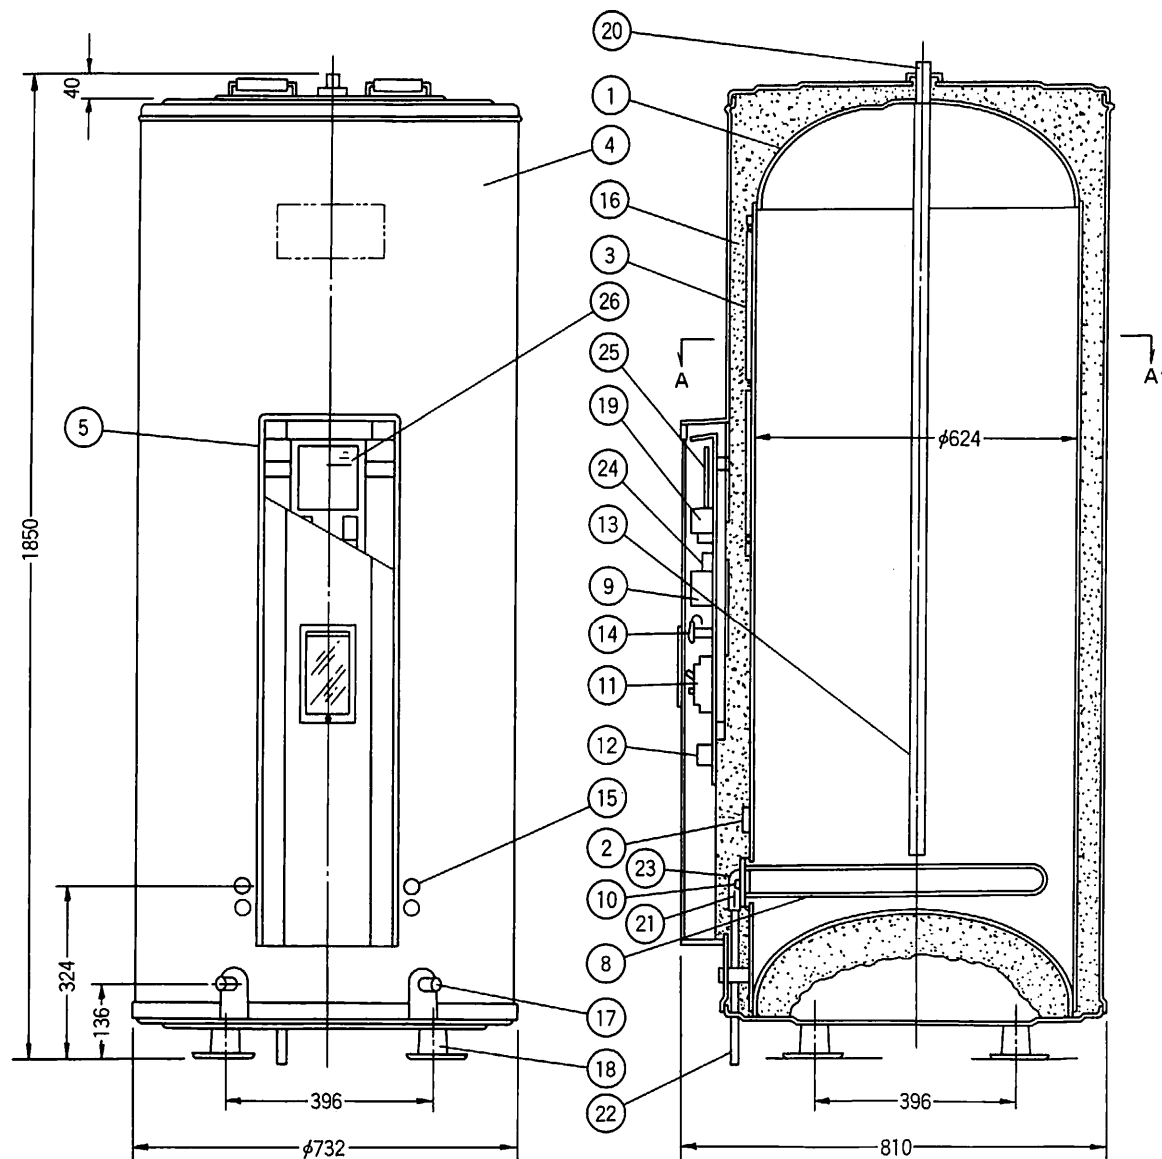

26	リモコン接続端子	1			12P
25	電源ユニット	1			
24	電源端子板	1			2P 125V 20A
23	ストリートエルボ	1	JIS H-5111	BC-5	3/8"
22	ホース	1		EPT	
21	遮り弁	1	JIS H-3422	BSBM2	3/8"
20	給湯口	1	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
19	電源トランス	3	D=100V/18V	100V/9V×2	C=200V/9V
18	脚	4			Znメッキ
17	給排水口	2	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
16	保温材料	1			16kg/m ³ 50t
15	電源線取入口	4			
14	パイロットランプ	1			ネオン式
13	マグネシウム棒	1			AZ-31
12	電源端子板	1			2P 250V 35A E端子付
11	接地しゃ断器	1			30mA/sec
10	温度過昇防止器	1			105℃±5℃
9	電磁リレー	1			1P 200V 30A
8	シースヒーター	1	JIS H-3603	DcuT-1	200V 5.4kW ニッケルメッキ
7	前カバーパッキン	1		EPT	
6	点検窓	1			アクリル板3t
5	前カバー	1			カラー鋼板
4	ジャケット	1			アクリル焼付
3	検湯センサー	1			
2	制御センサー	1			
1	タンク	1	JIS G-3131	SPHC	グラスライニング
品名 品名 材料 個数 規格 記号 備考					

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと

承認図	名称				
	セキスイ自動電気温水器 MS-46M25				
	三角法	尺	単位	mm	図番
					NHTCD-87018
積水化学工業株式会社					

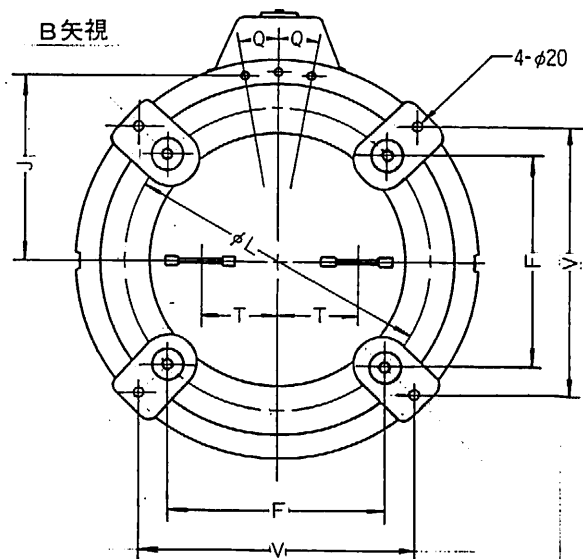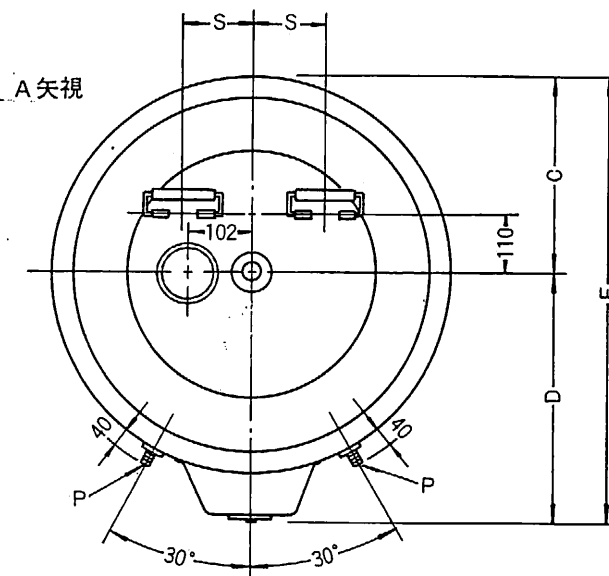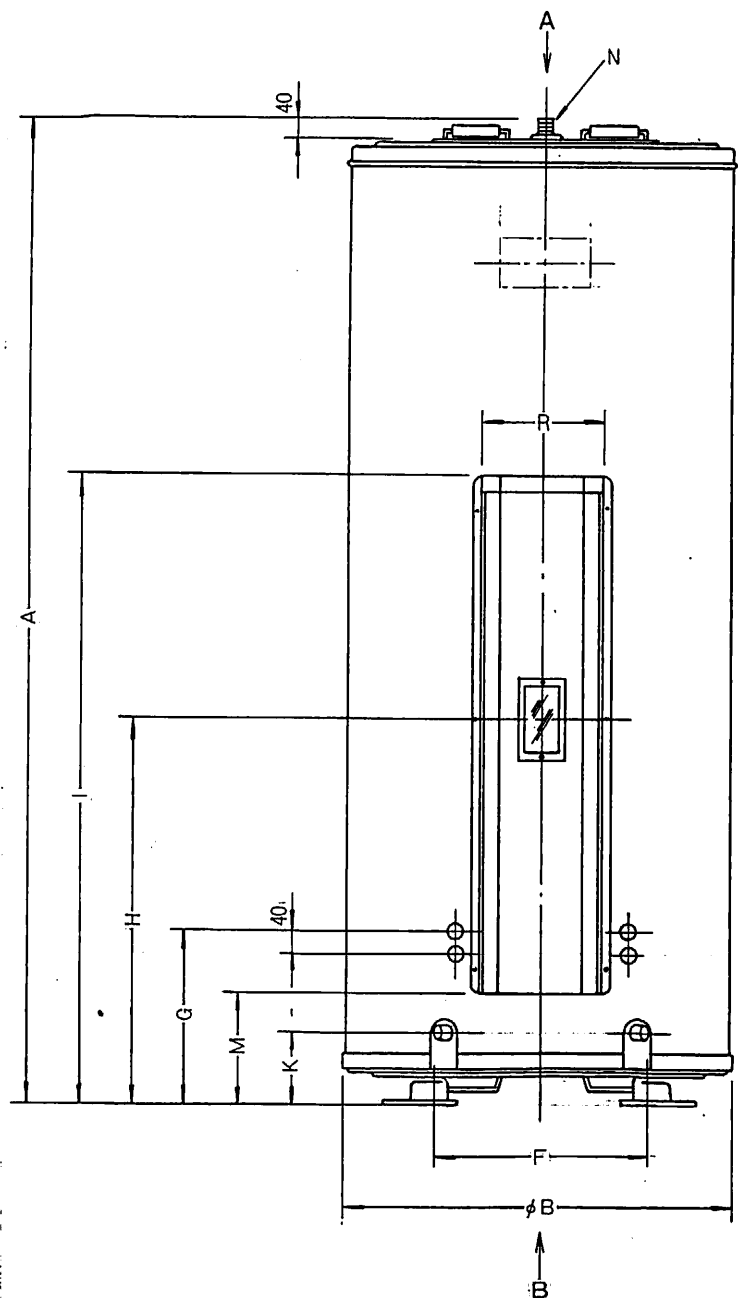

形名	MS-37M25	MS-46M25	MS-37M42	MS-46M42	
	MS-37M26	MS-46M26			
タンク容量	370ℓ	460ℓ	370ℓ	460ℓ	
定格電圧	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	
定格消費電力	4.4kW	5.4kW	7.4kW	8.4kW	
定格電圧	100V	100V	100V	100V	
定格消費電力	4W	4W	4W	4W	
本体重量	110kg	125kg	111kg	126kg	
満水重量	480kg	585kg	481kg	586kg	
寸法	A	1782	1850	1782	1850
	B	φ672	φ732	φ672	φ732
	C	336	336	336	366
	D	411	441	411	441
	E	749	810	749	810
	F	374	396	374	396
	G	276	324	276	324
	H	672	712	672	712
	I	1138	1180	1138	1180
	J	308	335	308	335
	K	126	136	126	136
	L	φ529	φ560	φ529	φ560
	M	170	214	170	214
	N	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"
	P	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"
	法	Q	15°	13°	15°
R		240	240	240	240
S		140	140	140	140
T		160	160	160	160
V		469	491	469	491

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
外形寸法図 マイコン丸形

三角法 尺 単位 mm 図番 NHTCD-87022

積水化学工業株式会社