




1986~1987	1986~1987	1986~1987	1987~1988
-----------	-----------	-----------	-----------

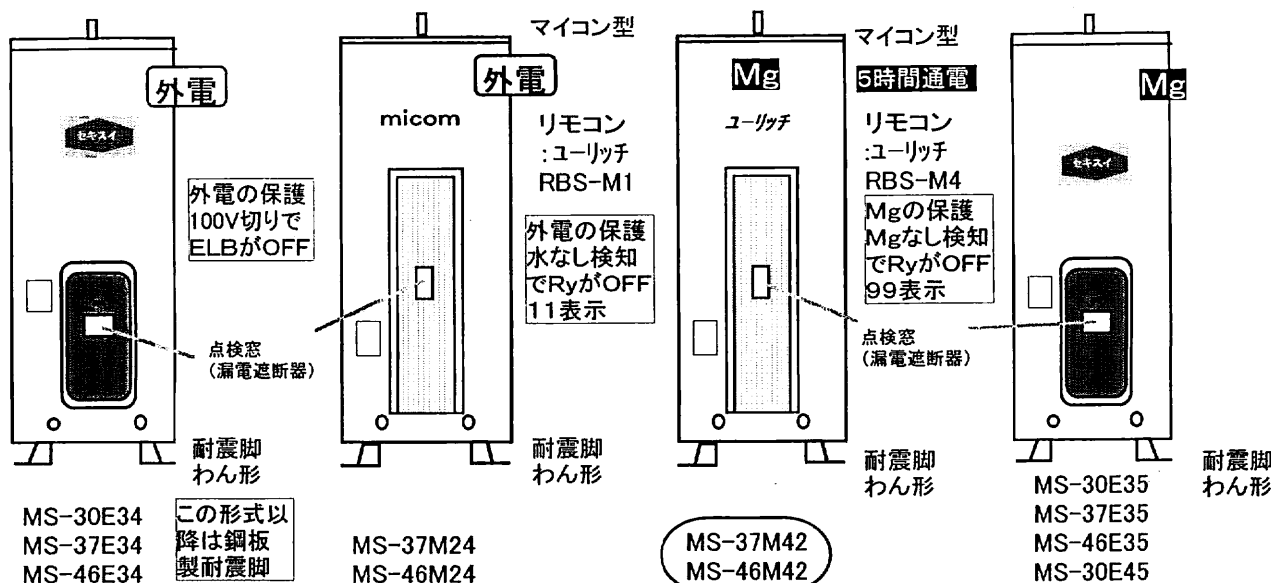



1987~1988	1987~1988	1987~1989	1988~1989
-----------	-----------	-----------	-----------

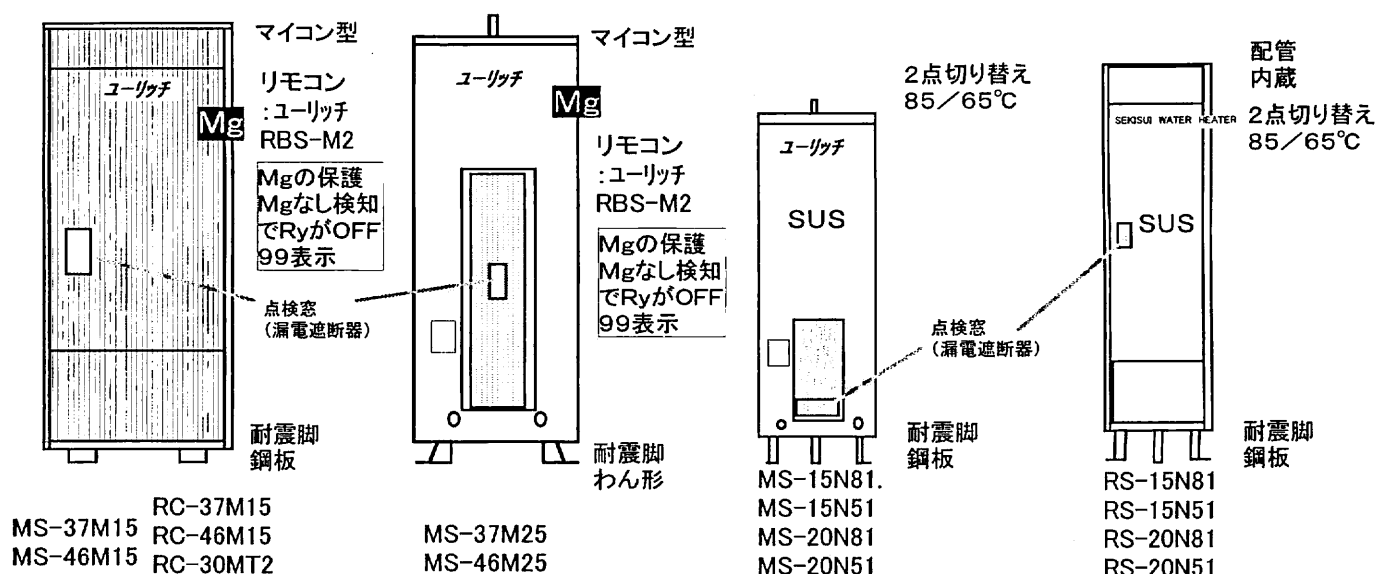

1988~1989	1988~1989	1988~1989
-----------	-----------	-----------

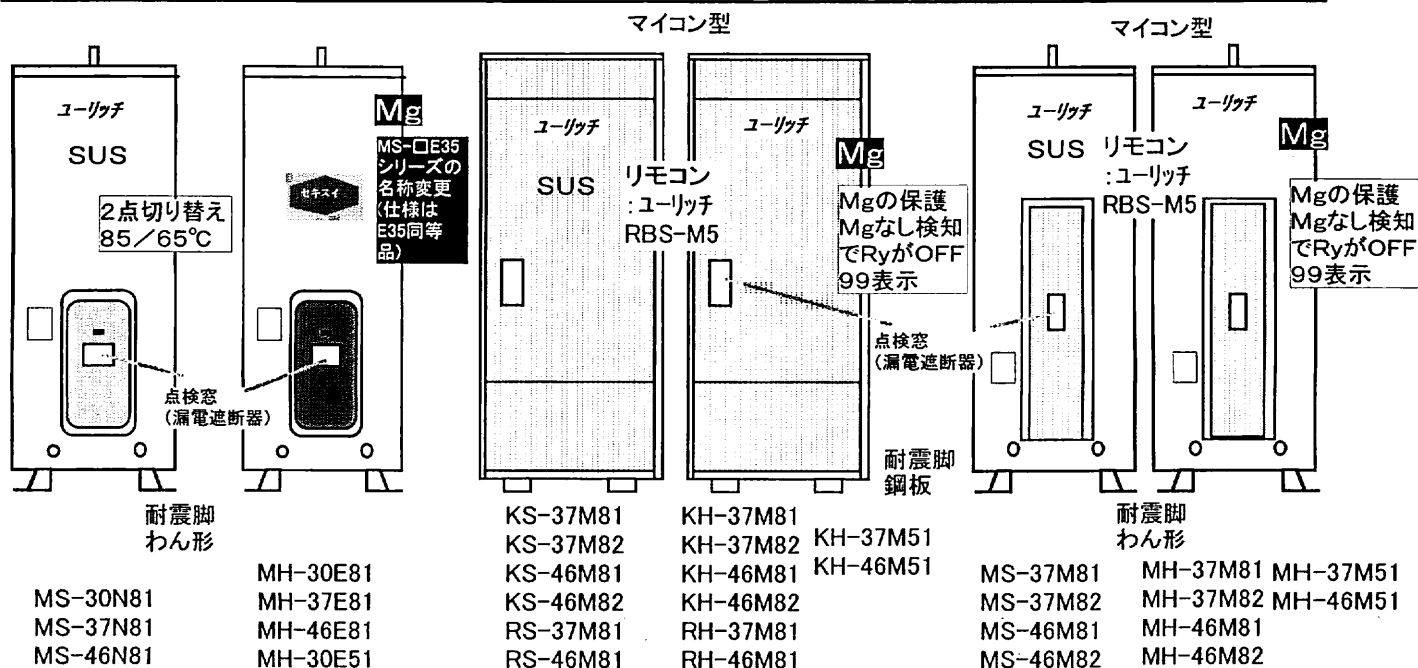

□M(E) 81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105°C設定)はELBでOFFする

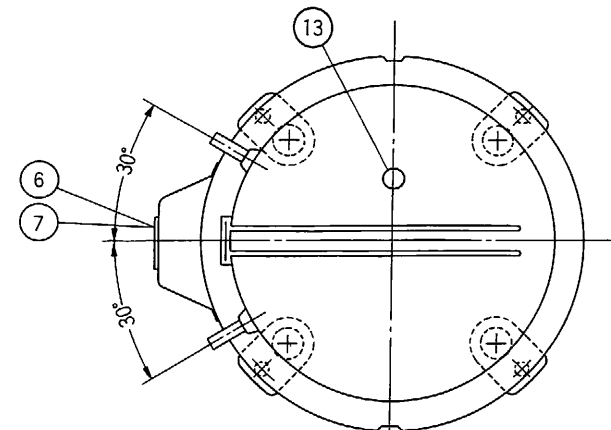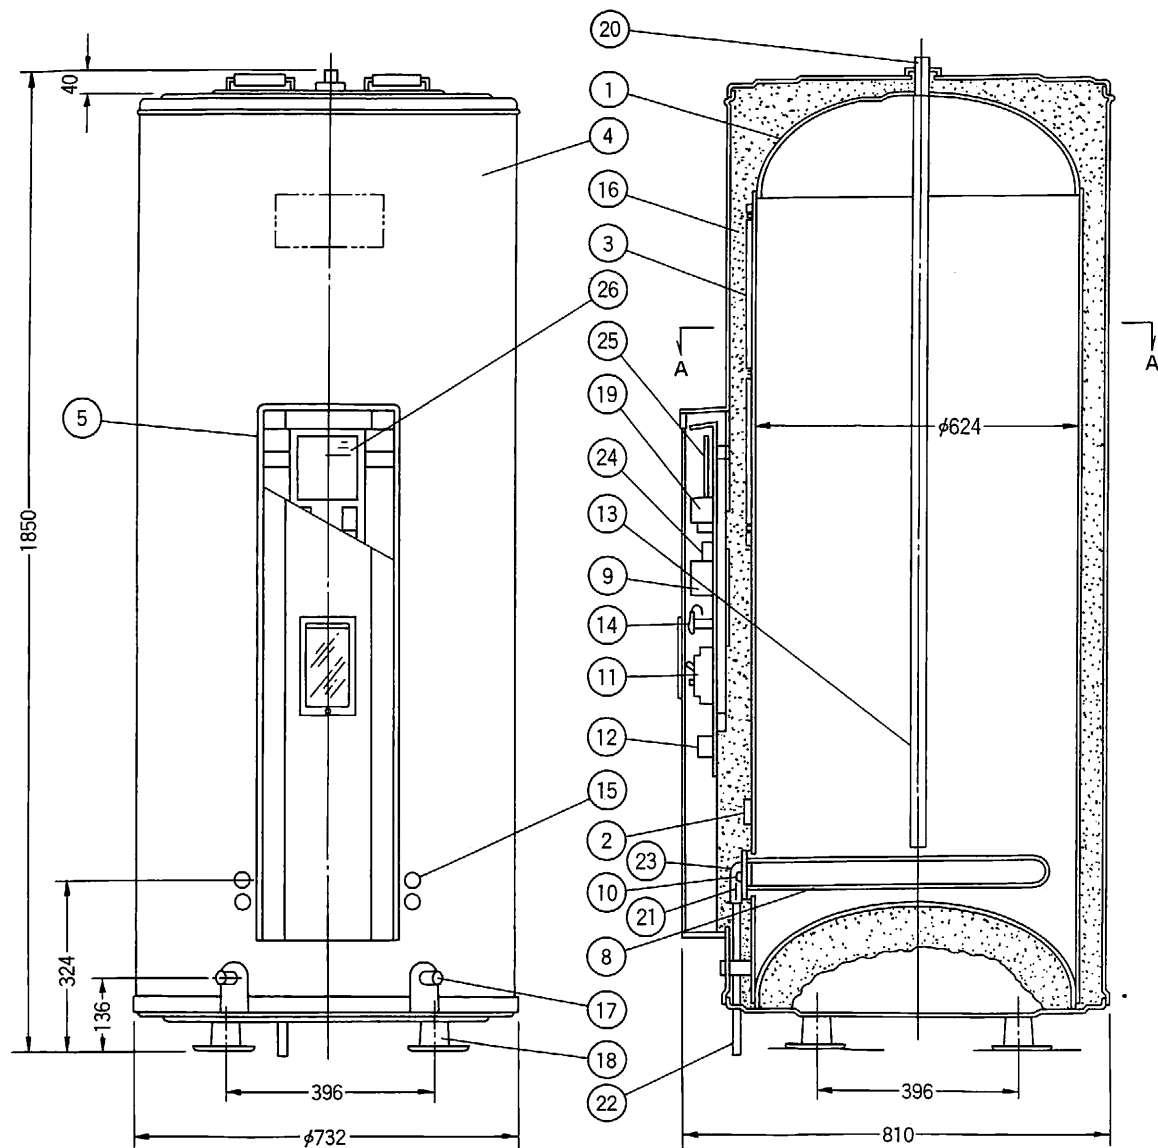

A-A' 断面図

26	リモコン接続端子	1			12P
25	電源ユニット	1			
24	電源進子板	1			2P 125V 20A
23	ストリートエルボ	1	JIS H-5111	BC-5	3/8"
22	ホース	1		EPT	
21	逃し弁	1	JIS H-3422	BSBM2	3/8"
20	給湯口	1	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
19	電源トランス	2		D=100V/18V 9V	C=200V/9V
18	脚	4			Znメッキ
17	給排水口	2	JIS G-3459	SUS-304	3/4B
16	保温材	1			16kg/m ² 50t
15	電源線取入口	4		EPT	
14	パイロットランプ	1			ネオン式
13	防食棒	1			AZ-31
12	電源端子板	1			3P 250V 50A E端子付
11	接地しゃ断器	2			2P 200V 30A
10	温度過昇防止器	1			105℃±5℃
9	電磁リレー	2			1P 200V 30A
8	シーズヒーター	1	JIS H-3503	DcuT-1	200V 8.4kw
7	前カバーバックギン	1		EPT	
6	点検窓	1			アクリル板3t
5	前カバー	1			カラー銅板
4	ジャケッ	1			アクリル焼付
3	残湯センサー	1			
2	制御センサー	1			
1	タンク	1	JIS G-3131	SPHC	グラスライニング
品番	品名	材	個数	規格	記号




〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-46M42

三角法 尺 単位 mm 図番 NHTCD-87020

積水化学工業株式会社

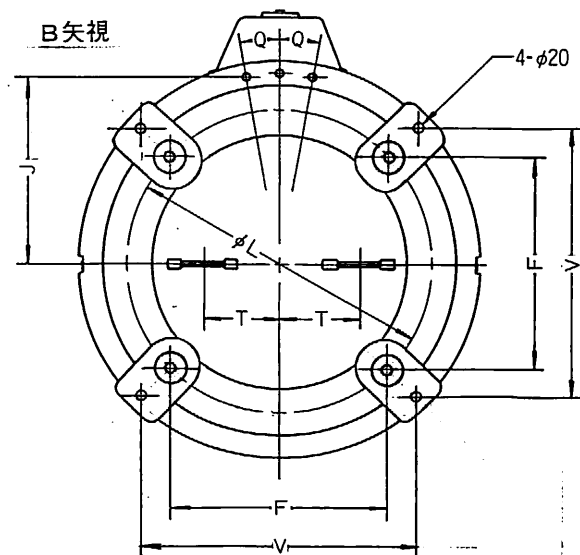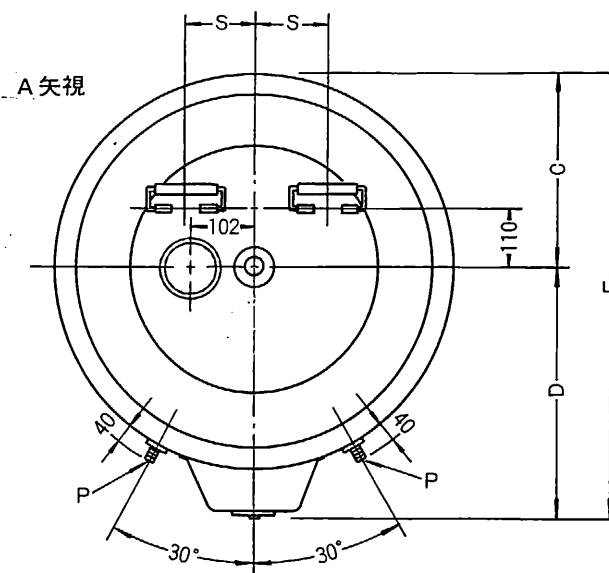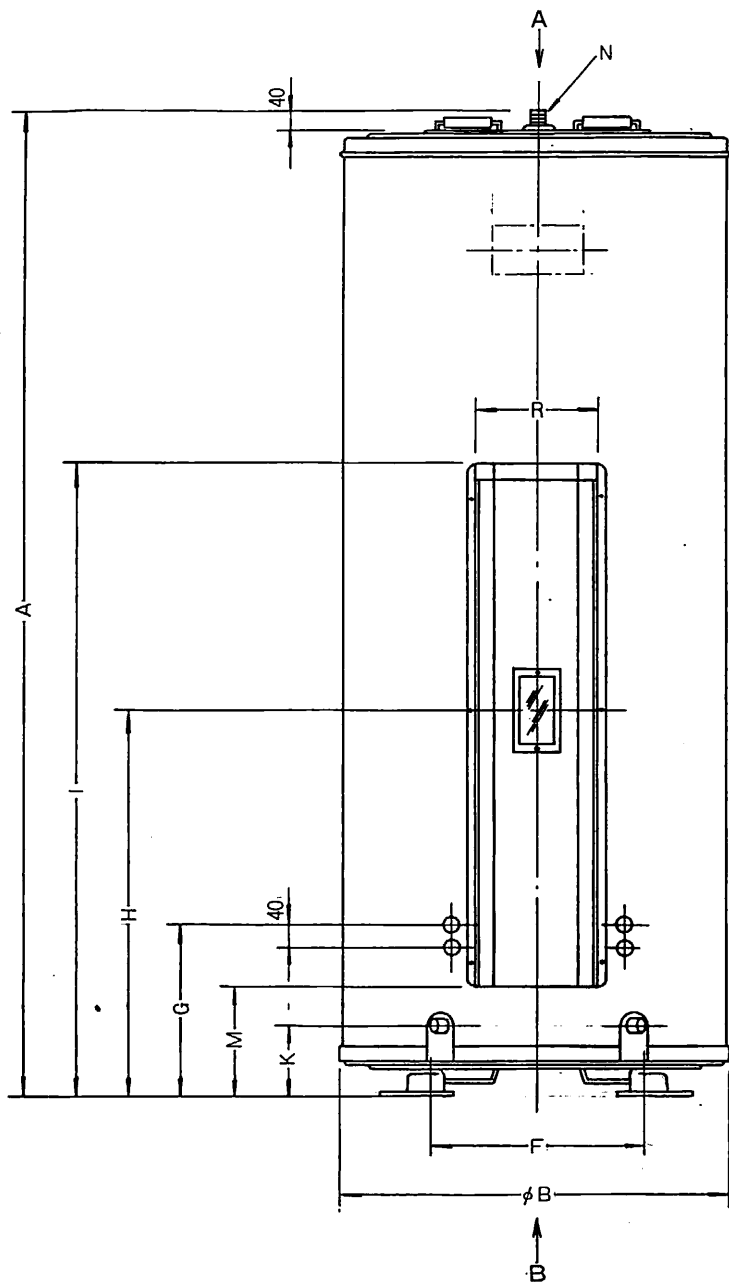

形名	MS-37M25	MS-46M25	MS-37M42	MS-46M42	
	MS-37M26	MS-46M26			
タンク容量	370ℓ	460ℓ	370ℓ	460ℓ	
定格電圧	単相200V	単相200V	単相200V	単相200V	
定格消費電力	4.4kW	5.4kW	7.4kW	8.4kW	
定格電圧	100V	100V	100V	100V	
定格消費電力	4W	4W	4W	4W	
本体重量	110kg	125kg	111kg	126kg	
満水重量	480kg	585kg	481kg	586kg	
寸法	A	1782	1850	1782	1850
	B	φ672	φ732	φ672	φ732
	C	336	336	336	366
	D	411	441	411	441
	E	749	810	749	810
	F	374	396	374	396
	G	276	324	276	324
	H	672	712	672	712
	I	1138	1180	1138	1180
	J	308	335	308	335
	K	126	136	126	136
	L	φ529	φ560	φ529	φ560
	M	170	214	170	214
	N	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"
	P	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"	PT ¾"
	Q	15°	13°	15°	13°
R	240	240	240	240	
S	140	140	140	140	
T	160	160	160	160	
V	469	491	469	491	

承認	セキスイ自動電気温水器 外形寸法図 マイコン丸形			
	名称	尺	単位	mm
	三角法	度	mm	mm
NHTCD-87022				
積水化学工業株式会社				