

1989~1994

1989~1994

1989~1994

1989~04/7

1989~1992

マイコン型

ユーリッチ 2点切替 85/65°C

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

MS-30S84
MS-37S84
MS-46S84

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

鋼板製耐震脚

MS-37M84
MS-46M84
リモコン無し専用 MS-37M85
MS-46M85

マイコン型

ユーリッチ

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

鋼板製耐震脚

RS-37M84
RS-46M84
KS-37M84
KS-46M84
リモコン無し専用 KS-37M85
KS-46M85

Nシリーズの名称変更のみ仕様はNと同等

2点切替 85/65°C

ユーリッチ

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

MS-15S84
MS-15S54
MS-20S84
MS-20S54

2点切替 85/65°C

SEKISUI WATER HEATER

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

鋼板製耐震脚

RS-15S84
RS-15S54
RS-20S84
RS-20S54

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97°C設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

1990~1994

1990~1994

1990~1994

1990~1998

時間帯対応型

時間帯対応型

550%の追加

自動給湯型

ユーリッチ

SUS

リモコン ユーリッチ TS1型専用

点検窓 (漏電遮断器)

MS-37TS1K
MS-46TS1K

ユーリッチ

SUS

点検窓 (漏電遮断器)

RS-37TS1K
RS-46TS1K
KS-37TS1K
KS-46TS1K

KS型は減圧弁逃がし弁無し

ユーリッチ

SUS

リモコン ユーリッチ :RBS-M6

点検窓 (漏電遮断器)

KS-55M84K
KS-55M84AK
KS-55M85K
KS-55M85AK

1993~1994

RS-55M84K
RS-55M84AK

2タンク

SUS

リモコン ユーリッチ :メインAS53
7口AS53

AS-53M81K
AS-53TS1K(時間帯別対応)

主にハウス(コモンシ
ティー星田)物件

1991~1994

1992~1998

配管内蔵型 2タンク

SUS

リモコン ユーリッチ TS1型専用

点検窓 (漏電遮断器)

RS-53M81

主にハウス(六甲アイ
ランド)物件

SEKISUI WATER HEATER


SUS

2点切替 85/65°C

KS型は減圧弁逃がし弁無し

RS-15S86(-P)
RS-15S56
RS-20S86(-P)
RS-20S56
RS-22S86(-P)

KS-15S86
KS-15S56
KS-20S86
KS-20S56

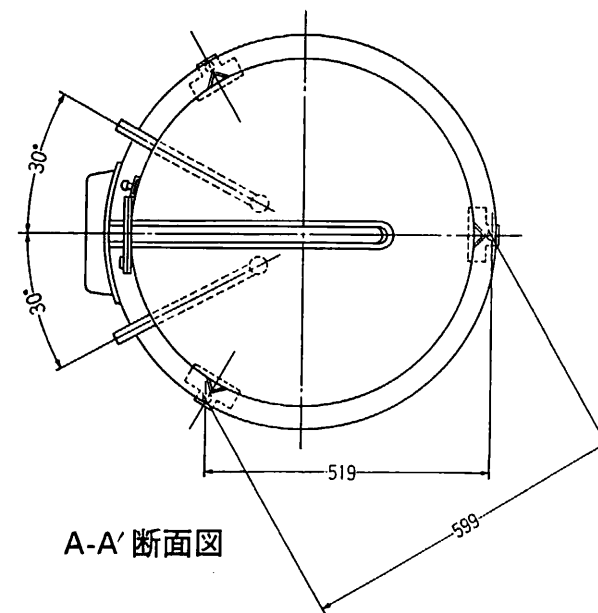

21	沸上切替スイッチ	スライドスイッチ	1			3点切替	
20	ホース	ゴム	1				
19	造りし弁	快割貫銅棒	1	JIS H-3422	BsBM2	⅔B	
18	脚	冷間圧延鋼板	3			Znメッキ	
17	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	⅔B オス	
16	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	⅔B オス	
15	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³	
14	電源取入	ゴム	2				
13	電源基板	ガラスエポキシ板	1				
12	電源端子台		1			3P 250V 35A	
11	検地しゃ断器		1			15mA/0.1sec	
10	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97℃ ±5℃	
9	残湯センサー	ボジスター(3)	1				
8	制御センサー	サーミスタ	1				
7	電磁リレー		1			1P 200V 30A	
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	5.4kW	
5	点検窓	プラスチック	1				
4	前カバー	鋼板(アクリル焼付塗装)	1				
3	外装	カラー鋼板	1				
2	補強リング	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444		
1	タング	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444		
品番 品 名			材 料	価数	規 格	記 号	備 考

承認図	名称					セキスイ自動電気温水器 MS-46M85	
	三角法	尺 度		単 位	mm	図 番	NHTCD-8915
積水化学工業株式会社							