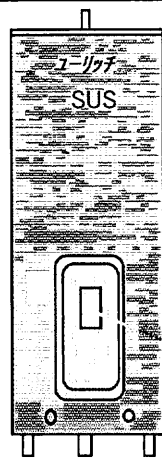


1993~2003

1993~1995


1993~1995

2点切替
85/65℃

A:ヒーター小容量

点検窓
(漏電遮断器)


深夜B型
MS-30S86K
MS-37S86K
MS-46S86K
MS-46S86AK

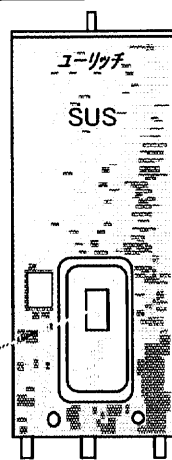マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容量
T:TOUリモコン付

通電制御型 時間帯対応型
MS-30M86K MS-30M86KT
MS-37M86K MS-37M86KT
MS-46M86K MS-46M86KT
MS-46M86AK MS-46M86AKT

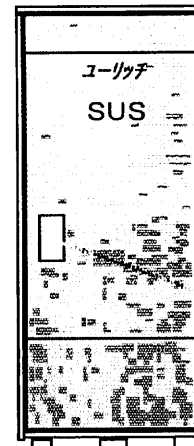マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1


A:ヒーター小容量
T:TOUリモコン付点検窓
(漏電遮断器)

通電制御型 時間帯対応型
KS-37M86K KS-37M86KT
KS-46M86K KS-46M86KT
KS-46M86AK KS-46M86AKT
KS-55M86K KS-55M86KT
KS-55M86AK KS-55M86AKT


通電制御型
RS-37M86
RS-46M86
RS-55M86
時間帯対応型
RS-37M86T
RS-46M86T
RS-55M86T

1993~2001

1993~1995

点検窓
(漏電遮断器)


RS-53M86
RS-53M86T(95年まで)

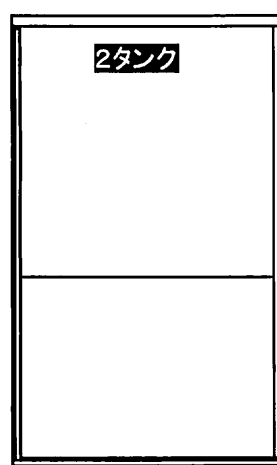マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

T:TOUリモコン付

外装・タンク・内部
配管等は81型と同
じ制御関係のM86
型変更

マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

T:TOUリモコン付


点検窓
(漏電遮断器)

RS-20M86
RS-20M86T
RS-22M86
RS-22M86T

1995~1998

1995~1998

1995~1998

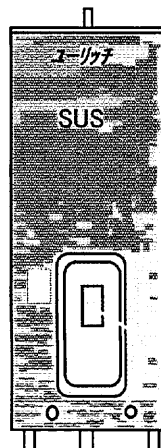
8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容量

点検窓
(漏電遮断器)


通電制御型
MS-30M86K
MS-37M86K
MS-46M86K
MS-46M86AK

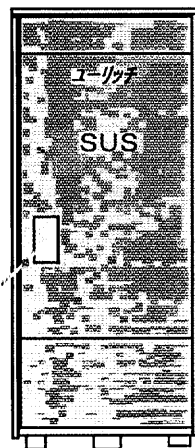8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容量

通電制御型 通電制御型
KS-37M86K RS-37M86
KS-46M86K RS-46M86
KS-46M86AK RS-55M86
KS-55M86K
KS-55M86AK

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1


点検窓
(漏電遮断器)

RS-20M86(-P)
RS-22M86(-P)

1998~1998

1998~1998

1998~1998

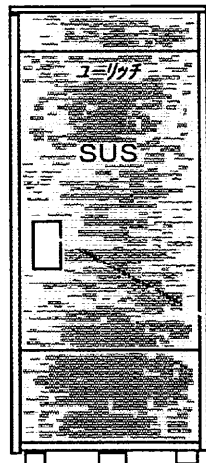

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型


・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする

点検窓
(漏電遮断器)


耐震脚: 鋼板

通電制御型
RS-37M86K
RS-46M86K
RS-55M86K

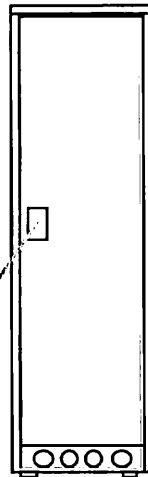

RS-53M86K


98年4月から
RS-53M87K

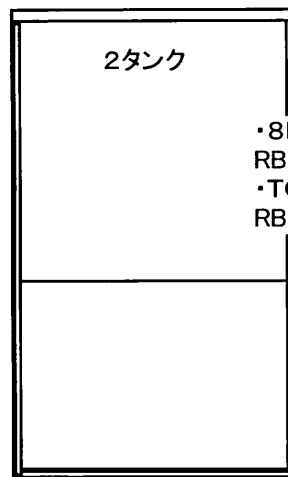

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

耐震脚: 鋼板

RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする



8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

点検窓
(漏電遮断器)

RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする


耐震脚: 鋼板

RS-20M86K
RS-22M86K

1998~2003

1997~1998

1997~2003




2点切替
85/65°C

RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする

点検窓
(漏電遮断器)

耐震脚: 鋼板

RS-15S86K
RS-20S86K
RS-22S86K

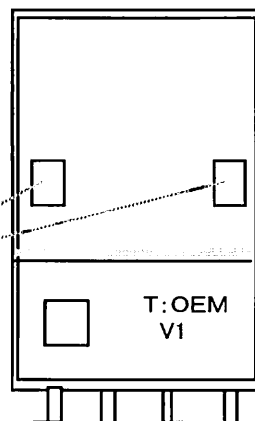

T:OEM
V1

マイコン型


全自動
湯張り
足し湯
保温
J: 気泡
85: 50Hz
86: 60Hz

浴室リモコン
RBS-AS4
サブリモコン
RBS-AS5

主に関東販売

耐震脚: 鋼板

AS-46M82NK
AS-46M85JK
AS-46M86JK

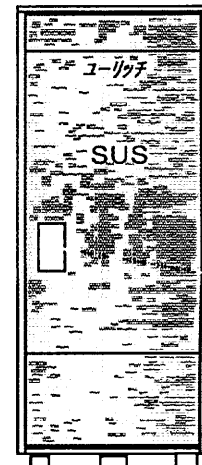

2点切替
85/65°C

点検窓
(漏電遮断器)


耐震脚: 鋼板

KS-37S86K
KS-46S86K

1998~2003

1998~2003

1998~2003

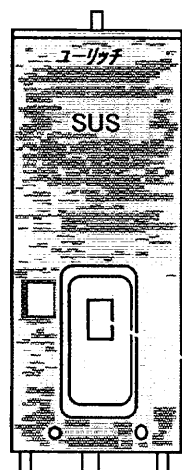

マイコン型

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型


基板電用品対応

・8hリモコン
RBX8-2
・TOUリモコン
RBXT-2

点検窓
(漏電遮断器)

耐震脚: 鋼板

MS-30M87K
MS-37M87K
MS-46M87K
MS-46M86AK

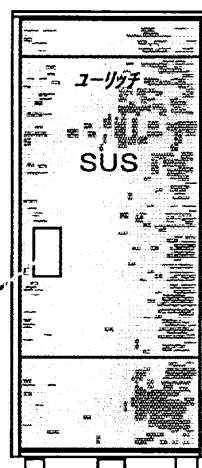

KS-37M87K KS-55M87K
KS-46M87K KS-55M86AK
KS-46M86A

マイコン型


8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

基板電用品対応

・8hリモコン
RBX8-2
・TOUリモコン
RBXT-2

耐震脚: 鋼板

RS-37M87K
RS-46M87K
RS-55M87K



マイコン型

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型



基板電用品対応

・8hリモコン
RBX8-2
・TOUリモコン
RBXT-2

点検窓
(漏電遮断器)

耐震脚: 鋼板

RS-15M87K
RS-20M87K
RS-22M87K

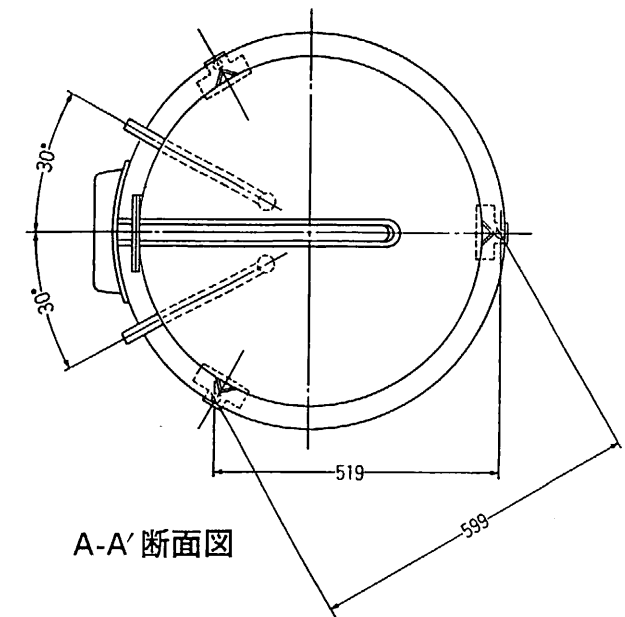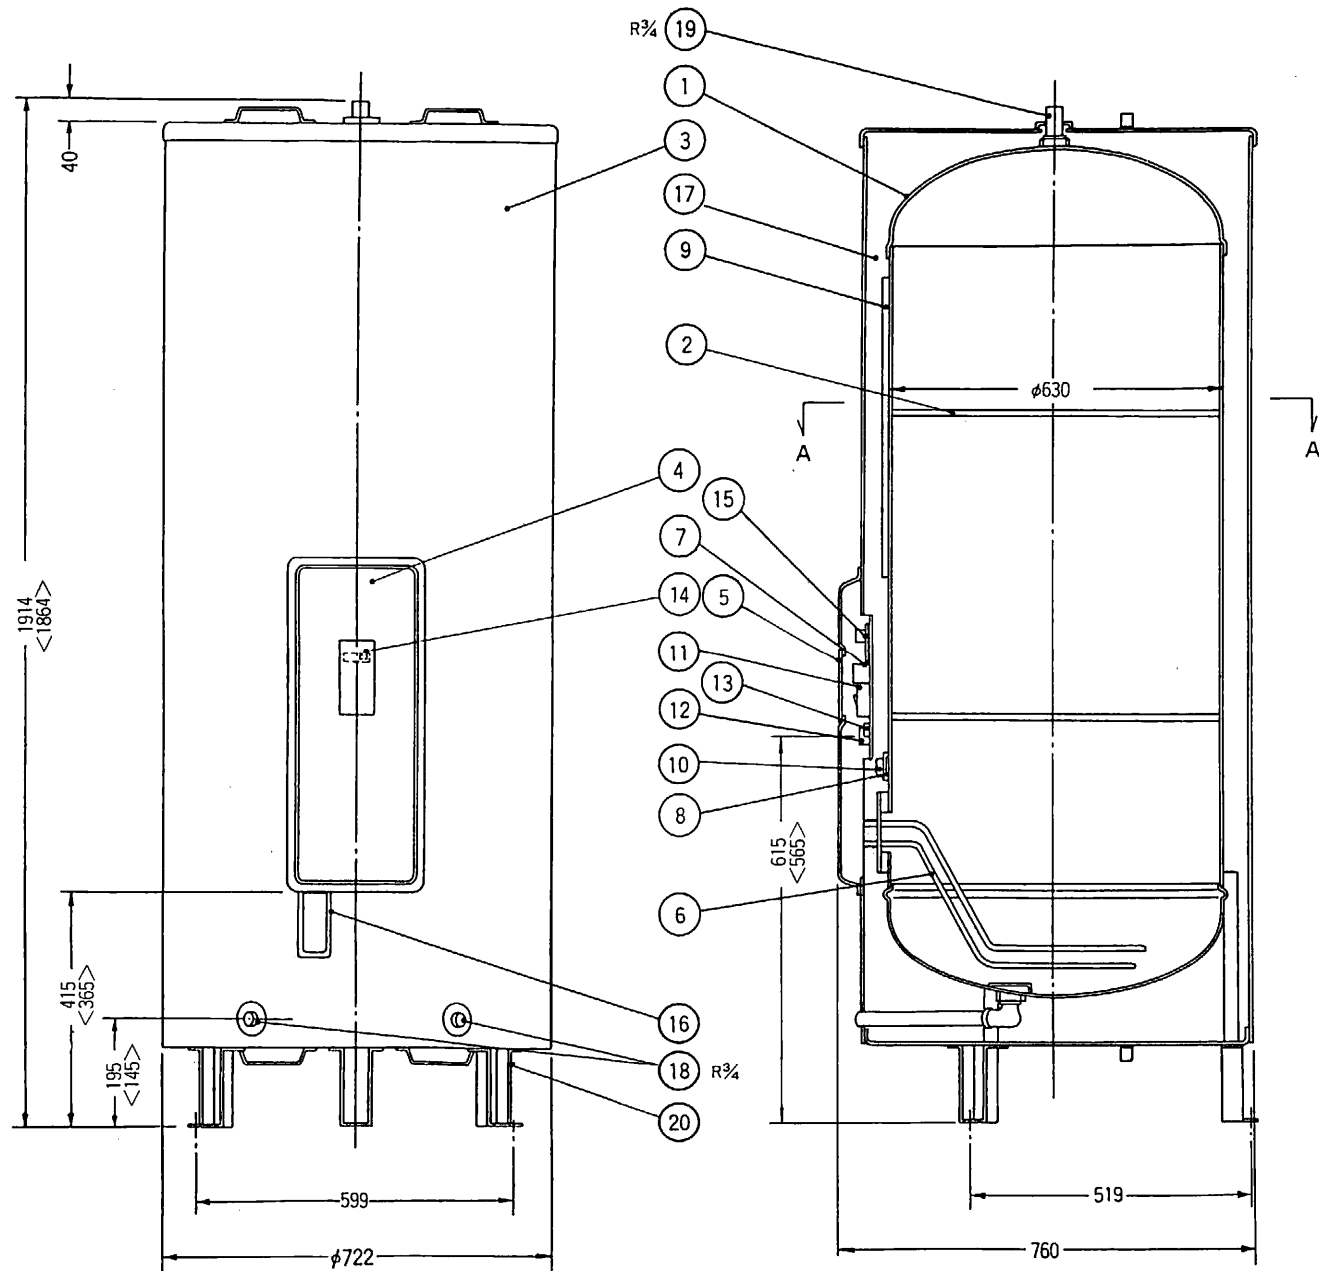

A-A' 断面図

品番	品名	材	料	個数	規格	記号	備考
20	脚	冷間圧延鋼板		3			Znメッキ
19	給湯口	配管用ステンレス鋼管		1	JIS G-3459	SUS-304	R $\frac{3}{4}$ オス
18	給排水口	配管用ステンレス鋼管		2	JIS G-3459	SUS-304	R $\frac{3}{4}$ オス
17	保温材	グラスウール		1			16kg/m ³
16	電源取入口	プラスチック		2			
15	電源基板	紙フェノール		1			
14	温度設定スイッチ	スライドスイッチ		1			14点切換
13	電源端子台			1			2P 125V 20A
12	電源端子台			1			3P 250V 35A
11	漏電レシーブ			1			15mA/0.1sec
10	温度過昇防止器	バイメタル式		1			97°C±3°C
9	残湯センサー	サーミスタ		1			
8	制御センサー	サーミスタ		1			
7	電磁リレー			1			1P 200V 30A
6	発熱体	ステンレス		1	JIS G-4304	SUS-316	5.4kW(4.4kW)
5	点検窓	プラスチック		1			
4	前カバー	鋼板(アクリル焼付塗装)		1			
3	外装	カラー鋼板		1			
2	補強リング	ステンレス		2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス		1	JIS G-4305	SUS-444	

構造図

名 称 セキスイ電気温水器 150H<100H>
MS-46M87K・MS-46M86AK (D)

三角法 尺 寸 単 位 mm 図 番 NHTCD-98053

積水化学工業株式会社

<>内寸法は脚が100Hタイプを示す。