


1980~1985

1980~1982


1980~1982

1981~1982

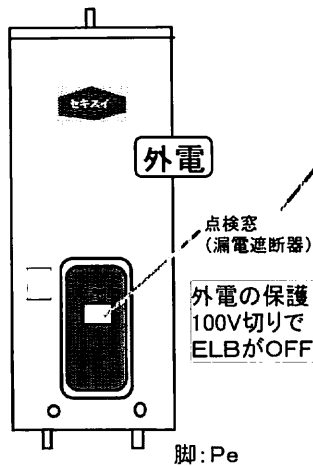


MS-30E①
MS-37E2①
MS-46E①

脚: Pe

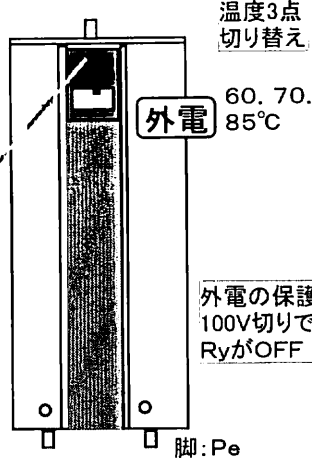


MS-37N2①
MS-46N2①

脚: Pe

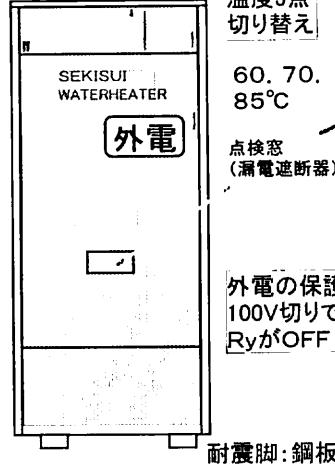

RC-370①
RC-460①

耐震脚: 鋼板

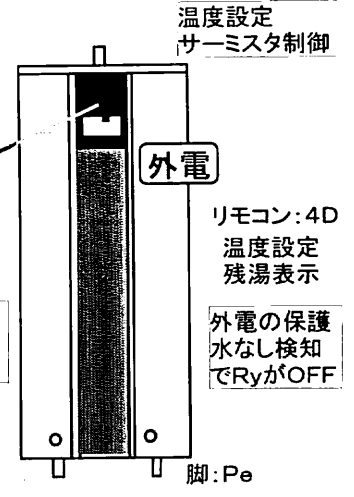

MS-37N24D①
MS-46N24D①


脚: Pe

1982~1985

1982~1984


1984~1985

1984~1985

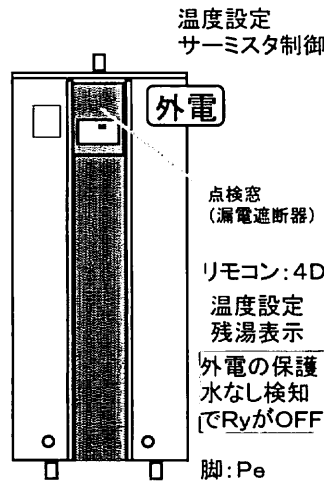


MS-37N2②
MS-46N2②
MS-37N24D②
MS-46N24D②
(4D①の名称変更のみ)

脚: Pe

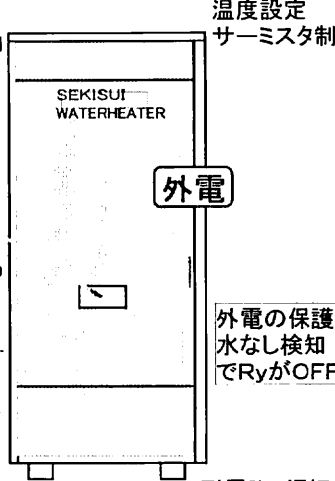


RC-370②
RC-460②

耐震脚: 鋼板

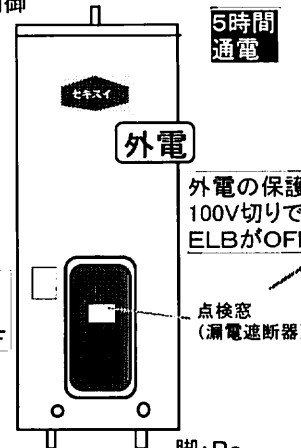

MS-30E⑤

脚: Pe

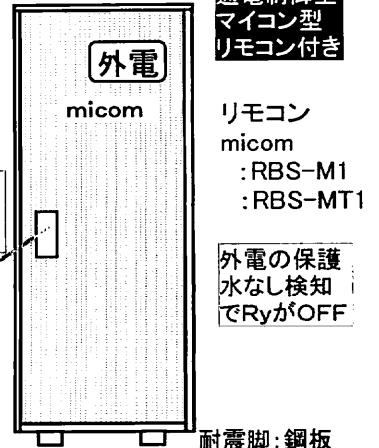

RC-37M1
MS-37M1
RC-46M1
MS-46M1
RC-30MT1


耐震脚: 鋼板

1985~1987

1985~1987


1985~1987

1985~1987

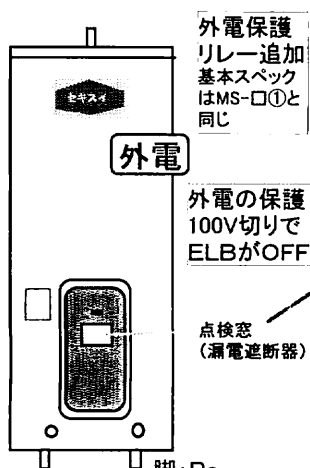


MS-30E31
MS-37E31
MS-46E31
MS-30E41 (5h用)

脚: Pe

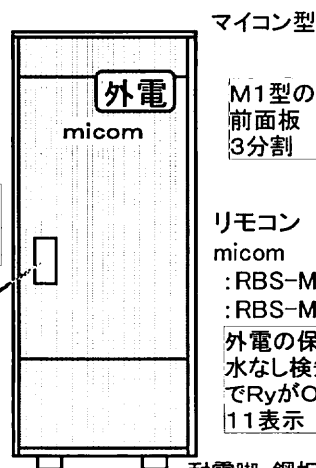


RC-37M12
MS-37M12
RC-46M12
MS-46M12
RC-30MT12

耐震脚: 鋼板

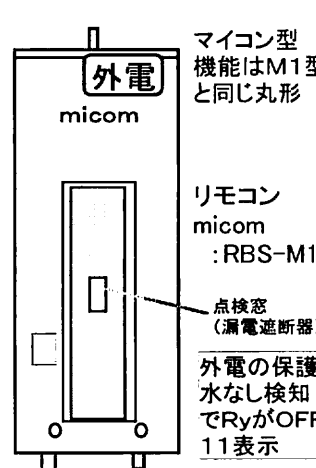

MS-37M21
MS-46M21



脚: Pe

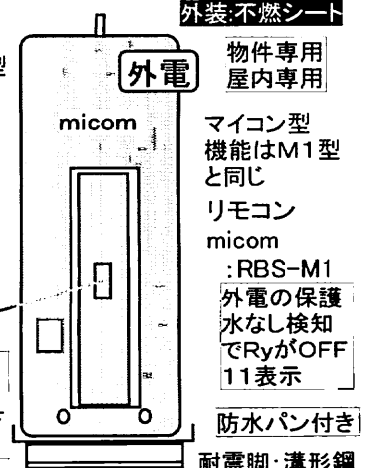

MS-37M31
MS-46M31
MS-37M1D
MS-46M1D
(穴吹工務店) (三井建設)

耐震脚: 溝形鋼

物件仕様でMS-□Eの末尾
32A~J有り

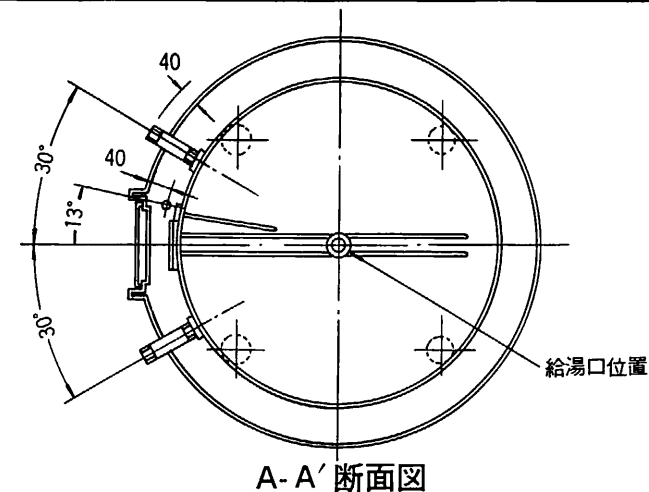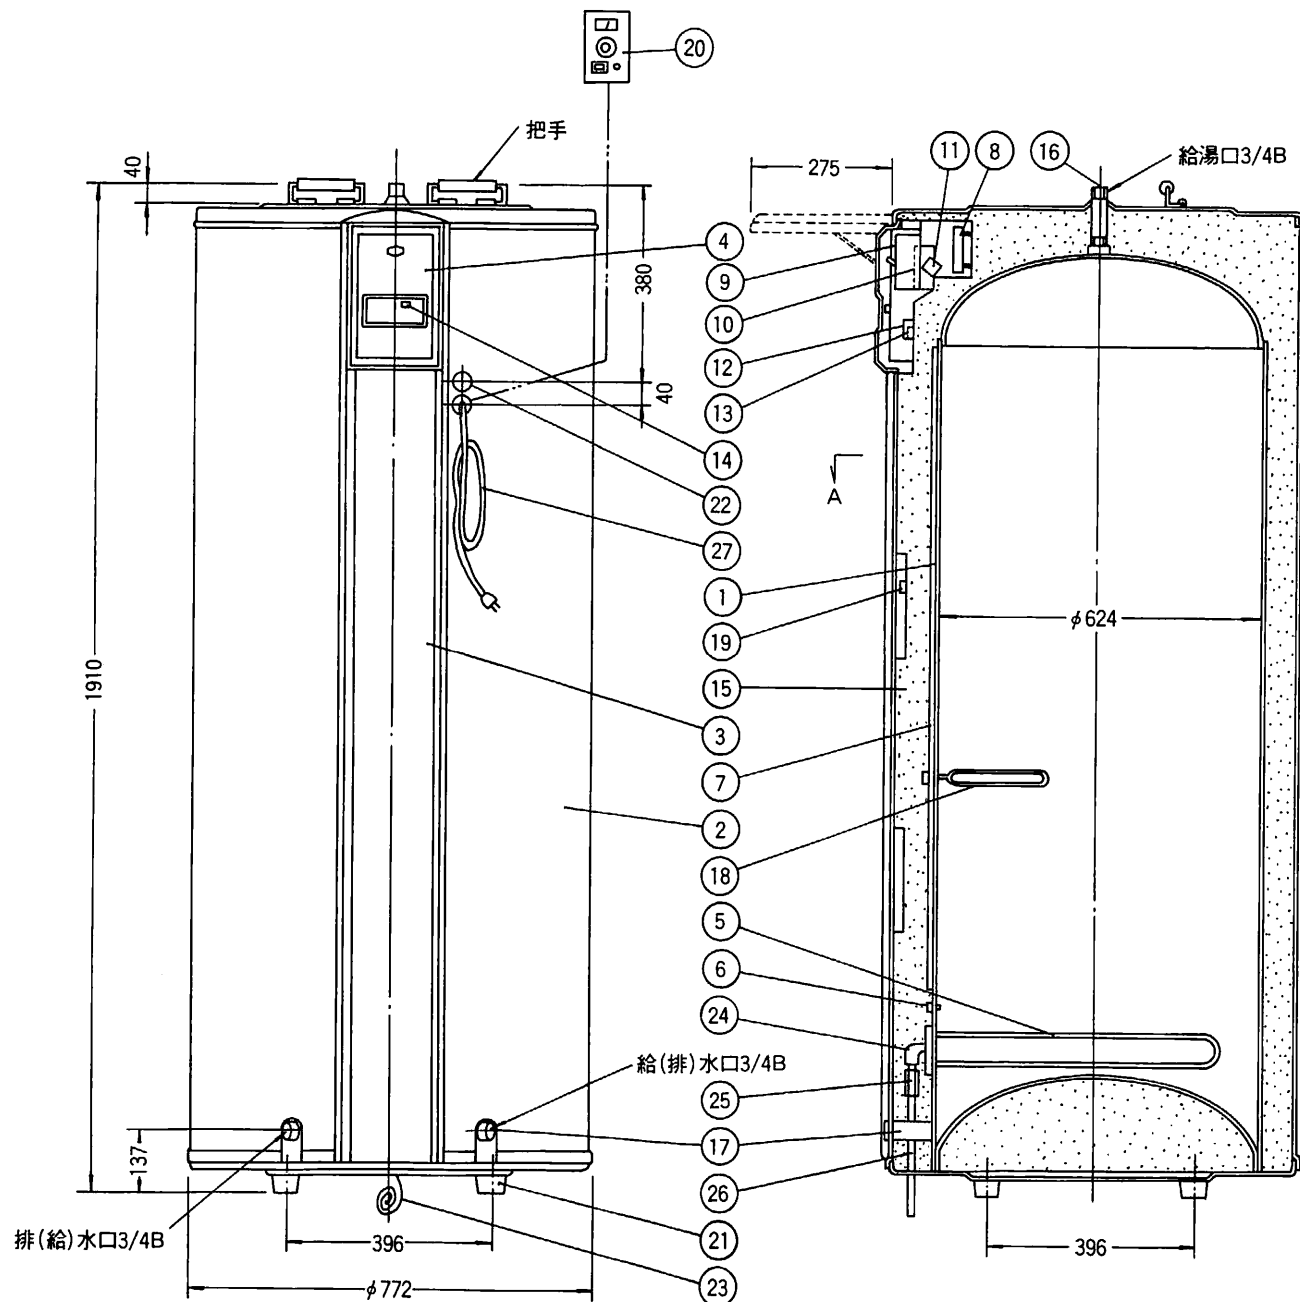

27	100V電源コード	1		2m
26	ホース	1		
25	遮断弁	1	JIS H-3422	BSBM2 3/8B 3kg/cm ²
24	ストリートエルボ	1	JIS H-5111	BC-6
23	アース線	1		1.6φ 2m
22	電源線取入口	2		
21	脚	4		
20	コントロールボックス	1		N型
19	連結用端子板	1		B.P
18	防食用電線	1		UM-40
17	給排水口	2	JIS G-3459	SUS304
16	給湯口	1	JIS G-3459	SUS304
15	保温材	1セット		
14	パイロットランプ	1		ネオン式
13	電源端子板	1		AC100V用 2P
12	電源端子板	1		AC200V用 2P
11	変圧器	1		100V/12V・8V
10	電磁接触器	1		200V 35A
9	接地しゃ断器	1		30mA/sec
8	制御器	1		TC-11
7	残湯量検知センサー	1		R90=1920Ω
6	湯温検知センサー	1		R75=10KΩ
5	シーズヒーター	1	JIS H-3603	Dcu T-1 12400V5.4KW ニッケルメッキ
4	前カバー	1		アクリル焼付
3	前面板	1		アクリル焼付
2	ジャケット	1セット		アクリル焼付
1	タンク下線	1	JIS G-3131	SPHC
1	タンク胴	1	JIS G-3131	SPHC
1	タンク上線	1	JIS G-3131	SPHC
品番	品名	材	料	個数 規格 記号 備考

承認図

名称 セキスイ自動電気温水器
MS-46N2-4D ②

三角法 尺 単位 図番 NHT-CD-82129

積水化学工業株式会社

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施工を行うこと。