

電気温水器の型式と外観の相違点

Mg: タンク防食がマグネシウム棒 **外電**: タンク防食が外部電源

1


1970~1972

1972~1975

1972~1978

1973~1976

1972~1975

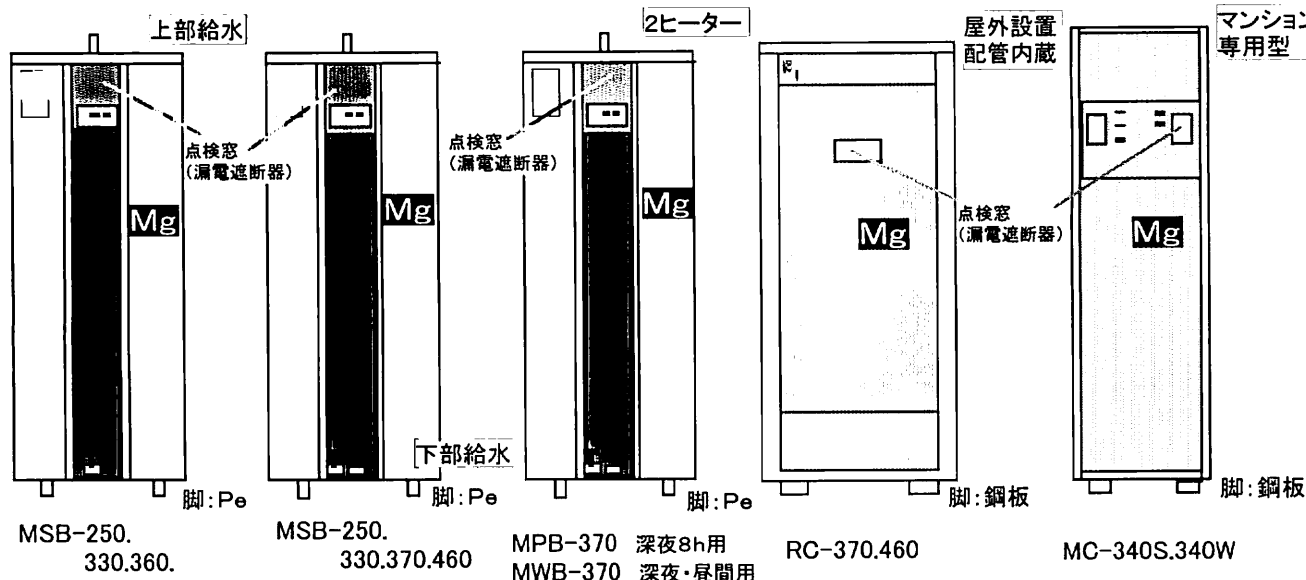


1975~1977

1975~1978

1976~1978

1972~1976

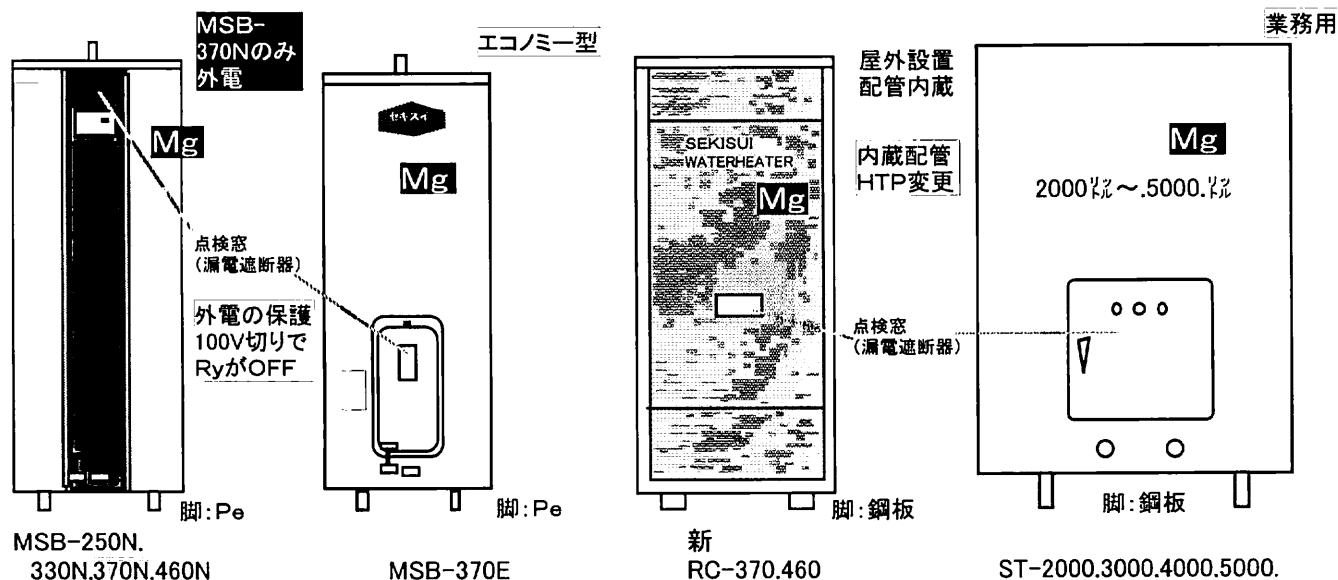


1977~1980

1977~1980

1978~1980

1979~1980

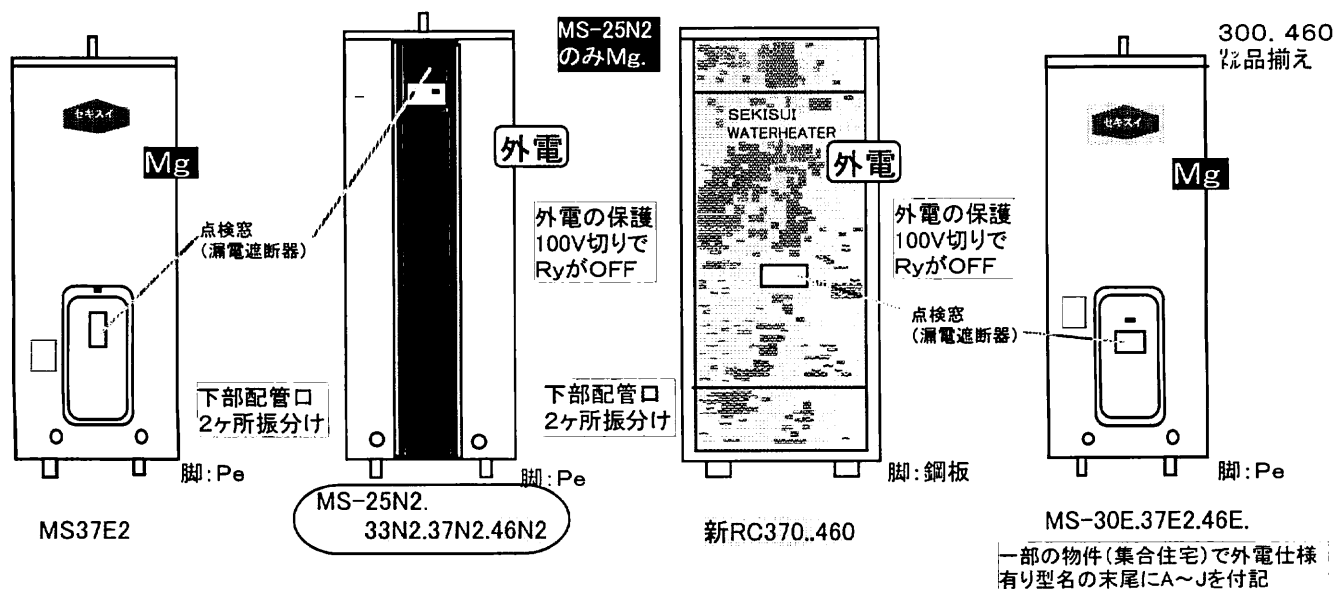

一部の物件(集合住宅)で外電仕様有り型名の末尾にA~Jを付記

1980~1985	1980~1982	1980~1982	1981~1982
 MS-30E1① MS-37E21① MS-46E1①	 MS-37N21① MS-46N21①	 RC-3701① RC-4601①	 MS-37N24D1① MS-46N24D1①

1982~1985	1982~1984	1984~1985	1984~1985
 MS-37N22② MS-46N22② MS-37N24D2② MS-46N24D2② (4D①の名称変更のみ)	 RC-3702② RC-4602②	 MS-30E5⑤	 RC-37M1 MS-37M1 MS-46M1 RC-46M1 RC-30MT1

1985~1987	1985~1987	1985~1987	1985~1987
 MS-30E31 MS-37E31 MS-46E31 MS-30E41 (5h用)	 RC-37M12 MS-37M12 MS-46M12 RC-46M12 RC-30MT12	 MS-37M21 MS-46M21	 MS-37M31 MS-46M31 (穴吹工務店) MS-37M1D MS-46M1D (三井建設)


物件仕様でMS-□Eの末尾32A~J有り

1980~1985

1980~1982


1980~1982

1981~1982

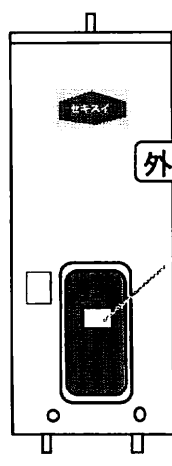

MS-30E①.
MS-37E2①.
MS-46E①

脚:Pe

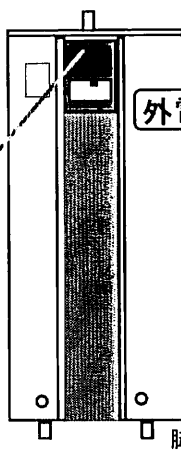


MS-37N2①
MS-46N2①.

温度3点
切り替え
60. 70.
85℃

外電の保護
100V切りで
RyがOFF

脚:Pe

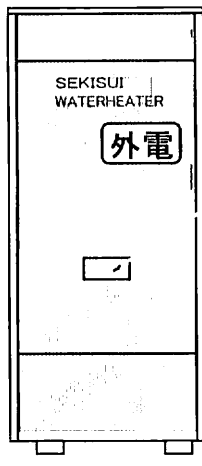


RC-370①.
RC-460①

耐震脚:鋼板

温度3点
切り替え
60. 70.
85℃
点検窓
(漏電遮断器)

外電の保護
100V切りで
RyがOFF

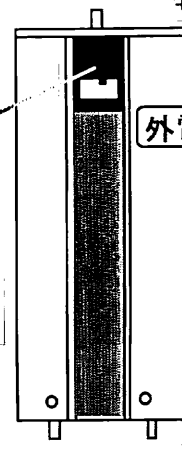

MS-37N24D①
MS-46N24D①

温度設定
サーミスタ制御

リモコン:4D
温度設定
残湯表示

外電の保護
水なし検知
でRyがOFF


脚:Pe

1982~1985

1982~1984

1984~1985

1984~1985

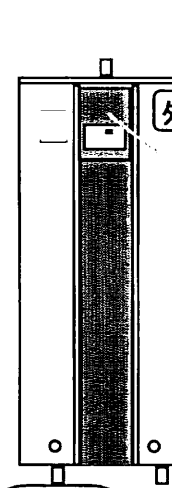


MS-37N2② MS-37N24D②
MS-46N2② MS-46N24D②
(4D①の名称変更
のみ)

温度設定
サーミスタ制御

リモコン:4D
温度設定
残湯表示
外電の保護
水なし検知
でRyがOFF

脚:Pe

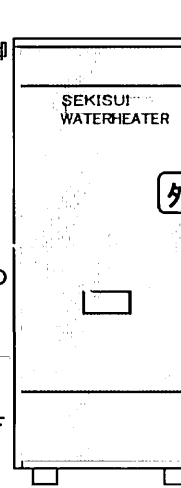


RC-370②
RC-460②

温度設定
サーミスタ制御

外電の保護
水なし検知
でRyがOFF

耐震脚:鋼板

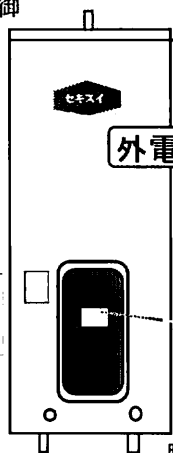

MS-30E⑤

脚:Pe

5時間
通電

外電の保護
100V切りで
ELBがOFF
点検窓
(漏電遮断器)



RC-37M1
MS-37M1 RC-46M1.
MS-46M1 RC-30MT1

通電制御型
マイコン型
リモコン付き

リモコン
micom
:RBS-M1
:RBS-MT1

外電の保護
水なし検知
でRyがOFF


耐震脚:鋼板

1985~1987

1985~1987

1985~1987

1985~1987

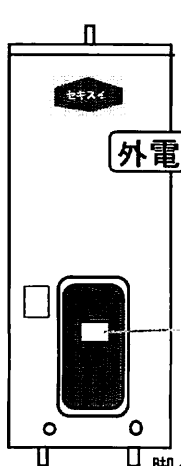


MS-30E31
MS-37E31
MS-46E31
MS-30E41 (5h用)

脚:Pe

外電保護
リレー追加
基本スペック
はMS-□①と
同じ

外電の保護
100V切りで
ELBがOFF

点検窓
(漏電遮断器)

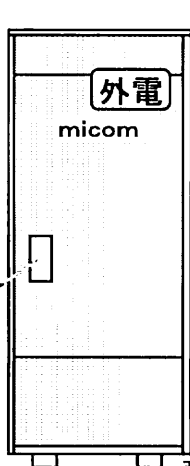


RC-37M12
MS-37M12. RC-46M12.
MS-46M12 RC-30MT12

マイコン型

M1型の
前面板
3分割

リモコン
micom
:RBS-M1
:RBS-MT1
外電の保護
水なし検知
でRyがOFF
11表示

耐震脚:鋼板

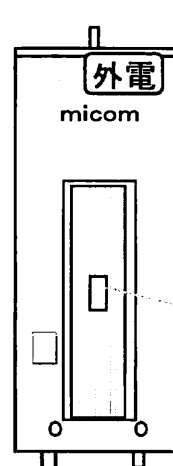

MS-37M21
MS-46M21


脚:Pe

マイコン型
機能はM1型
と同じ丸形

リモコン
micom
:RBS-M1

点検窓
(漏電遮断器)

外電の保護
水なし検知
でRyがOFF
11表示

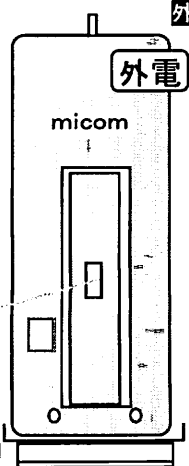

MS-37M31 MS-37M1D
MS-46M31 MS-46M1D
(穴吹工務店) (三井建設)

外装:不燃シート

物件専用
屋内専用

マイコン型
機能はM1型
と同じ



リモコン
micom
:RBS-M1

外電の保護
水なし検知
でRyがOFF
11表示

防水パン付き

耐震脚:溝形鋼

物件仕様でMS-□Eの末尾
32A~J有り

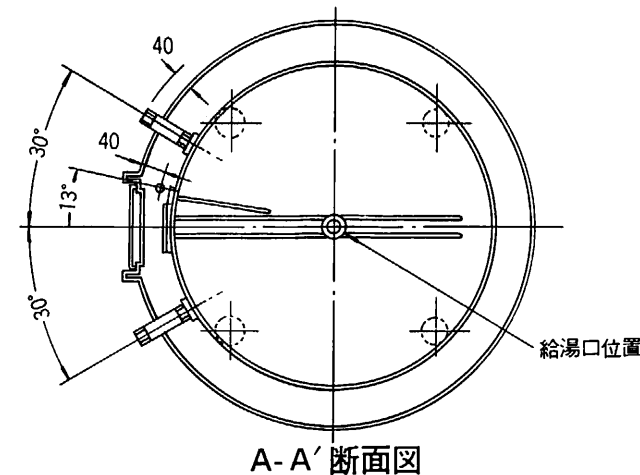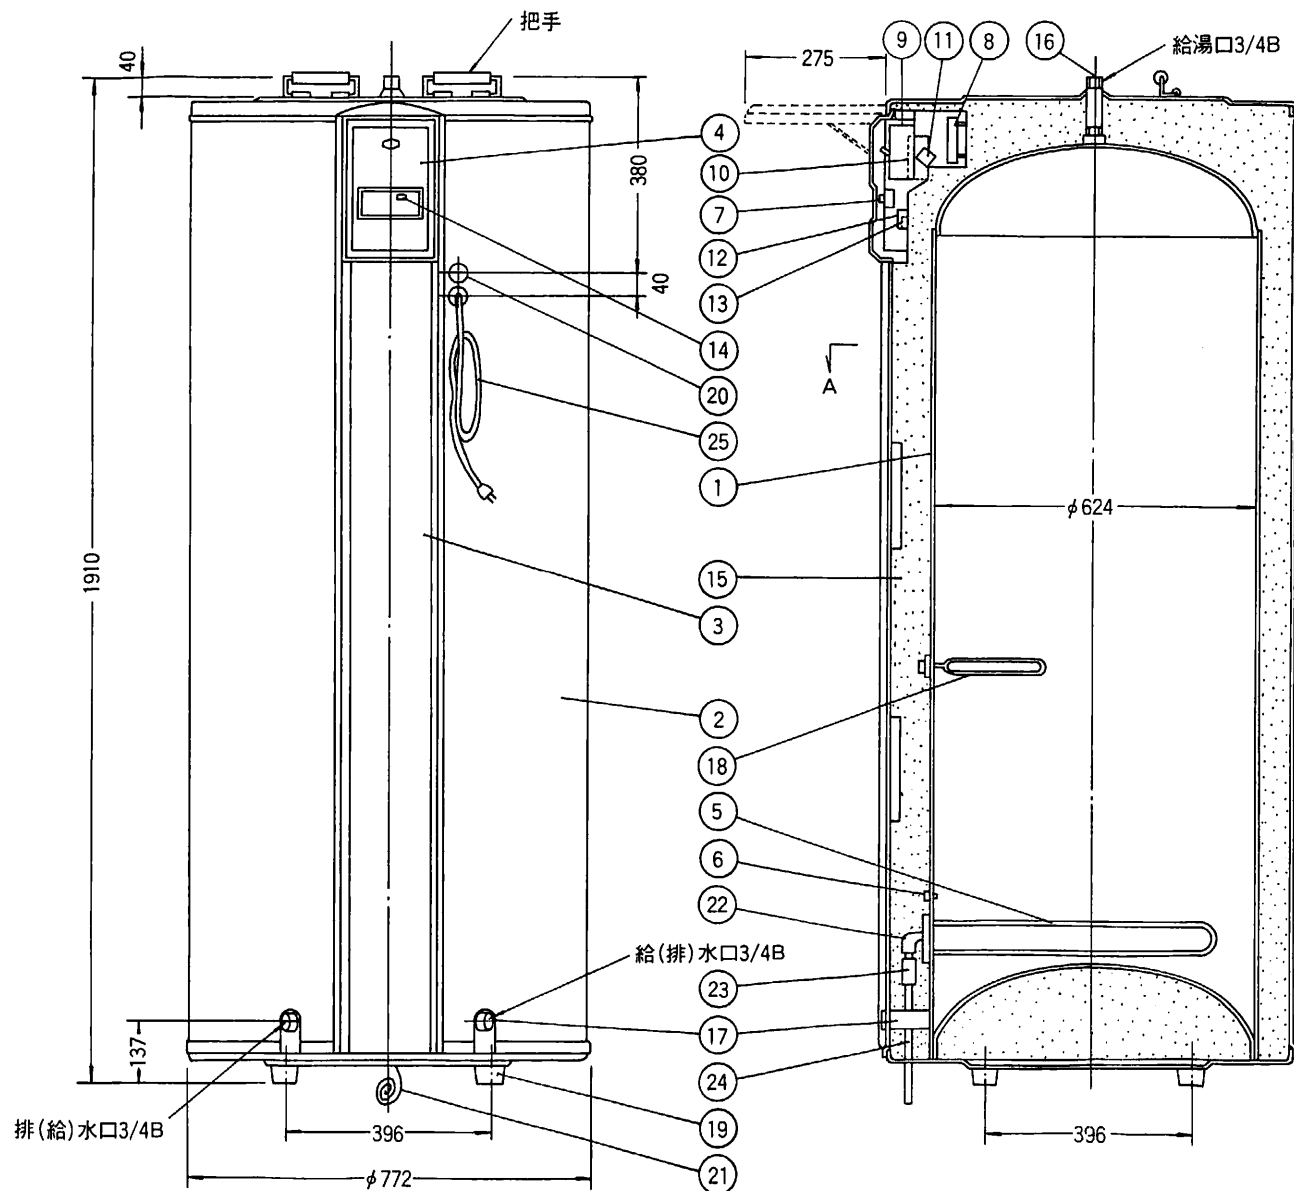

25	100V電源コード	1			2m
24	ホース	1			
23	逃し弁	1	JIS H-3422	BSBM2	3/8B 3kg/cm ²
22	ストリートエルボ	1	JIS H-5111	BC-6	
21	アース線	1			1.6φ 2m
20	電源線取入口	2			
19	脚	4			
18	防食用電極	1			UM-40
17	給排水口	2	JIS G-3459	SUS304	
16	給湯口	1	JIS G-3459	SUS304	
15	保温材	1セット			16kg/m ²
14	パイロットランプ	1			ネオン式
13	電源端子板	1			AC100V用 2P
12	電源端子板	1			AC200V用 2P
11	変圧器	1			100V/12V.8V
10	電磁接触器	1			12V 35A
9	接地しゃ断器	1			30mA/sec
8	制御器	1			TC-12A
7	温度設定器	1			B5KΩ
6	湯温検知センサー	1			R75=10KΩ
5	シーズヒーター	1	JIS H-3603	Docu T-1	124200V5.4kW ニッケルメッキ
4	前カバー	1			亜鉛メッキ鋼板
3	前面板	1			亜鉛メッキ鋼板
2	ジャケット	1セット			亜鉛メッキ鋼板
1	タンク下鏡	1	JIS G-3131	SPHC	
1	タンク胴	1	JIS G-3131	SPHC	
1	タンク上鏡	1	JIS G-3131	SPHC	

承認図		名称						セキスイ自動電気温水器 MS-46N2 ②	
		三角法	尺 度		単 位		図 番	NHT-CD-82125	
		積水化学工業株式会社							

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施工を行うこと