
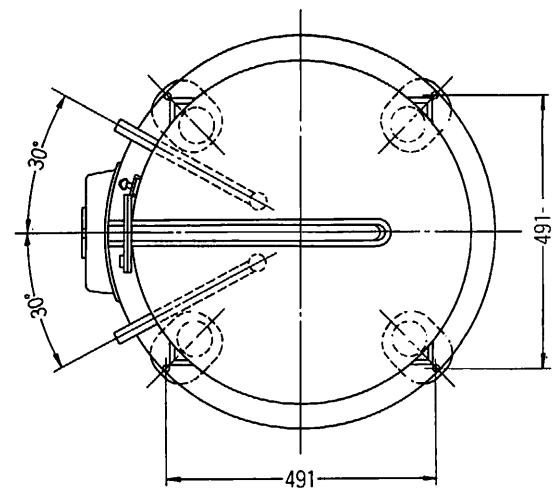


1986~1987	1986~1987	1986~1987	1987~1988
 MS-30E34 MS-37E34 MS-46E34	 MS-37M24 MS-46M24	 MS-37M42 MS-46M42	 MS-30E35 MS-37E35 MS-46E35 MS-30E45
1987~1988	1987~1988	1987~1989	1988~1989

 RC-37M15 RC-46M15 RC-30MT2	 MS-37M25 MS-46M25	 MS-15N81 MS-15N51 MS-20N81 MS-20N51	 RS-15N81 RS-15N51 RS-20N81 RS-20N51
--------------------------------------	--------------------------	--	--

1988~1989	1988~1989	1988~1989
 MS-30N81 MS-37N81 MS-46N81	 MH-30E81 MH-37E81 MH-46E81 MH-30E51 KS-37M81 KS-37M82 KS-46M81 KS-46M82 RS-37M81 RS-46M81 KH-37M81 KH-37M82 KH-46M81 KH-46M82 RH-37M81 RH-46M81	 MS-37M81 MS-37M82 MS-46M81 MS-46M82 MH-37M81 MH-37M82 MH-46M81 MH-46M82

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105℃設定)はELBでOFFする

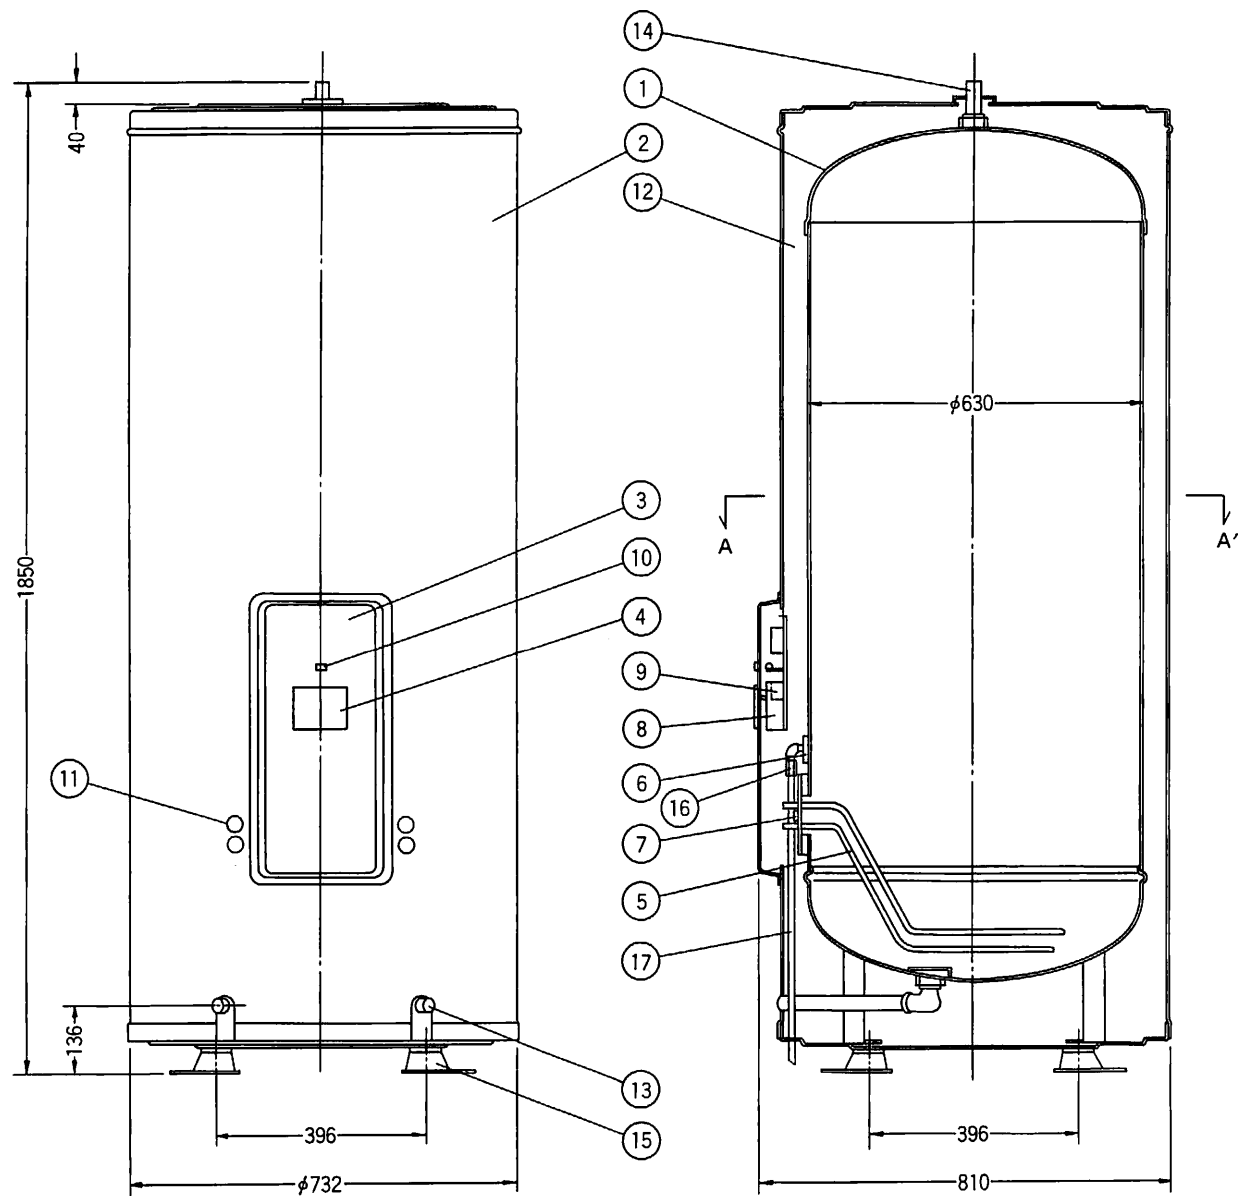

A-A' 断面图

17	ホ	ス	ゴム	1		EPT	
16	透	弁	快削黄銅棒	1	JIS H-3422	8sBM2	%B
15		脚	冷間圧延銅板	4			Znメッキ
14	給	湯	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	%Bオス
13	給	排 水	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	%Bオス
12	保	温 材	グラスウール	1			16kg/m ³
11	電 源	線 取 入 口	ゴム	4			
10	通 電	表示 ランプ		1			ネオン式
9	電 源	端 子 台		1			3P 250V 35A
8	接 地	しゃ 断 器		1			15mA/0.1sec
7	温 度	過昇 防止 器	バイメタル式	1			105℃±5℃
6	温 度	調 節 器	バイメタル式	2			85℃・65℃±5℃
5	発 熱	体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	5.4kw
4	点 検	窓	プラスチック	1			
3	前 カ バ	ー	亜鉛メッキ銅板	1			アクリル焼付
2	外	装	亜鉛メッキ銅板	1			アクリル焼付
1	タ	ン ク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番	品 名	材 料	個数	規 格	記 号	備 考	

承認 ☒	名称				セキスイ自動電気温水器 MS-46N8I			
	三角法	尺度	単位	mm	図番	NHTCD-88043		
積水化学工業株式会社								