

電気温水器の型式と外観の相違点

Mg: タンク防食がマグネシウム棒 **外電**: タンク防食が外部電源

1


1970~1972

1972~1975

1972~1978

1973~1976

1972~1975

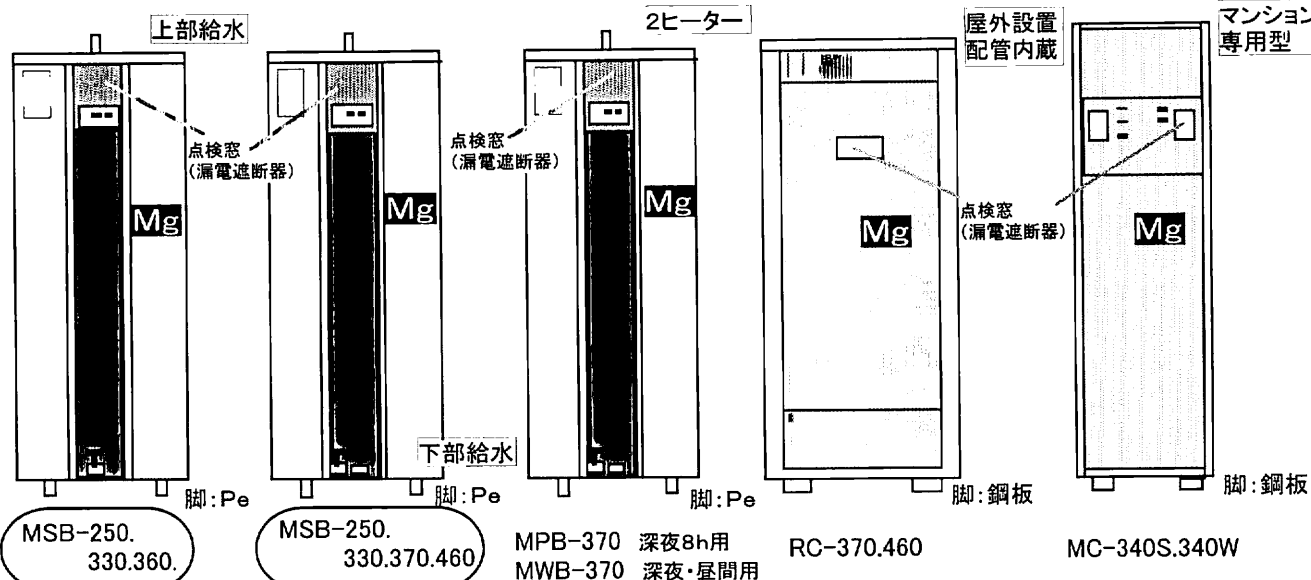


1975~1977

1975~1978

1976~1978

1972~1976

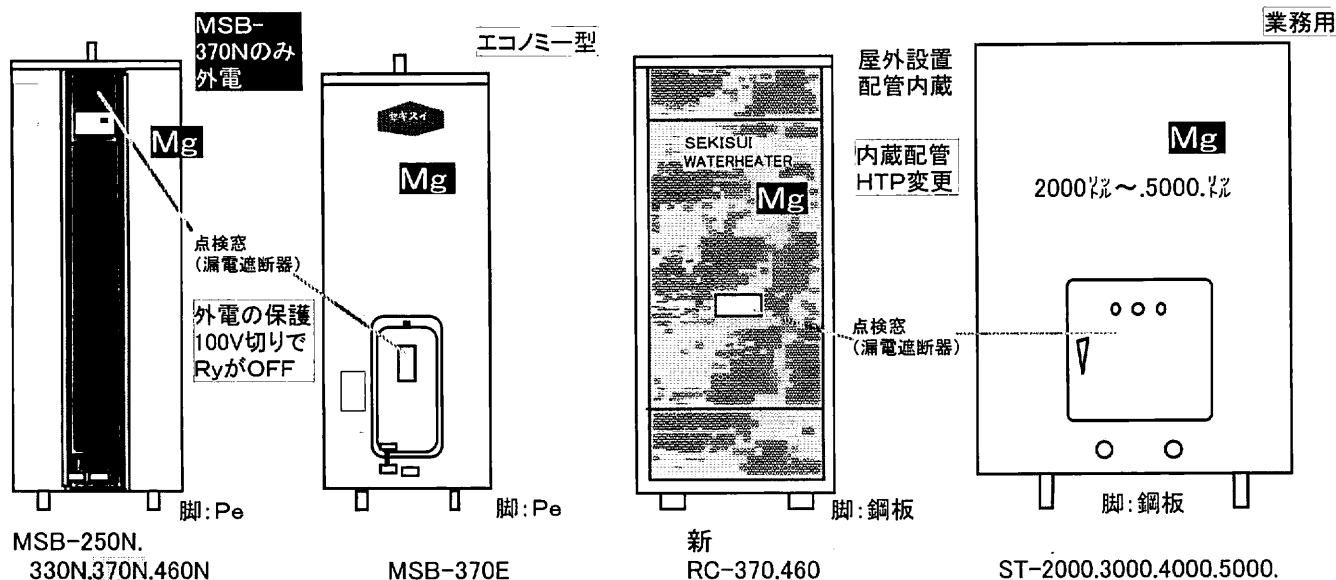


1977~1980

1977~1980

1978~1980



1979~1980

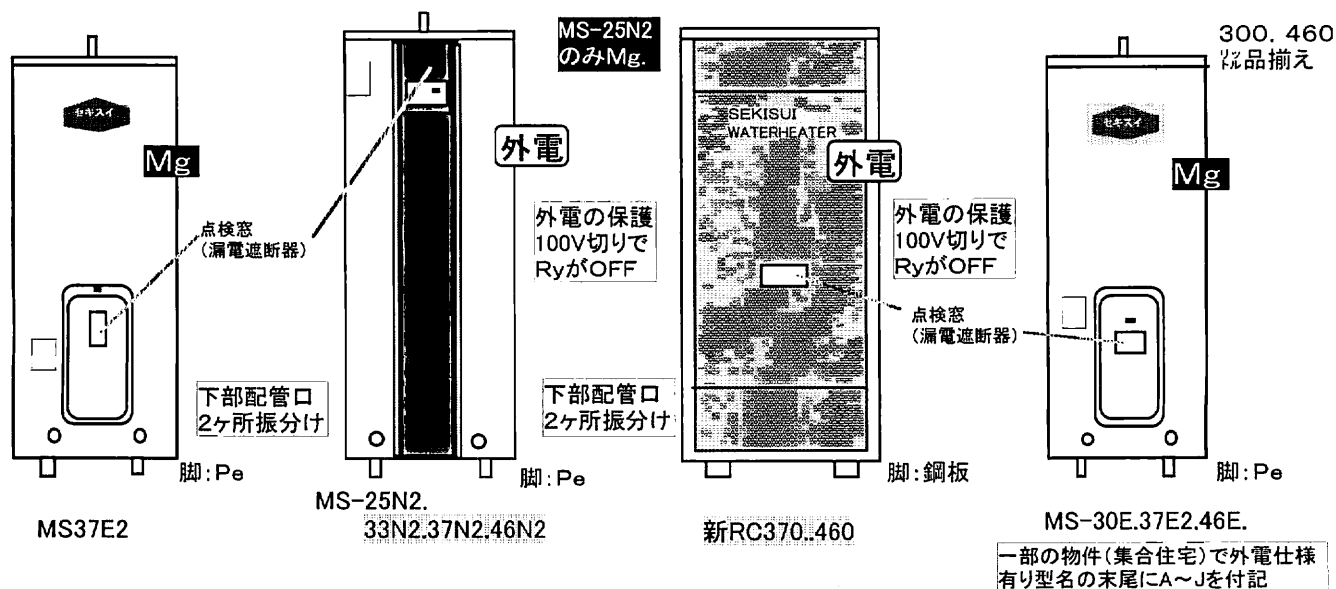

一部の物件(集合住宅)で外電仕様有り型名の末尾にA~Jを付記

〔下部給水方式〕

※7.2月より変更

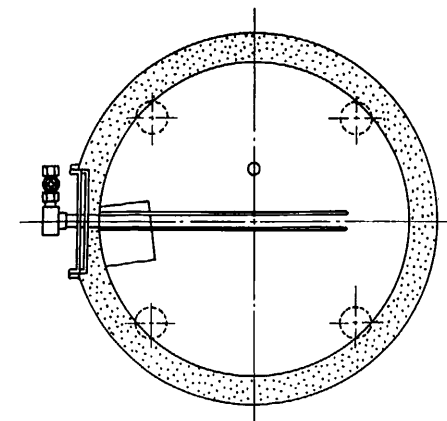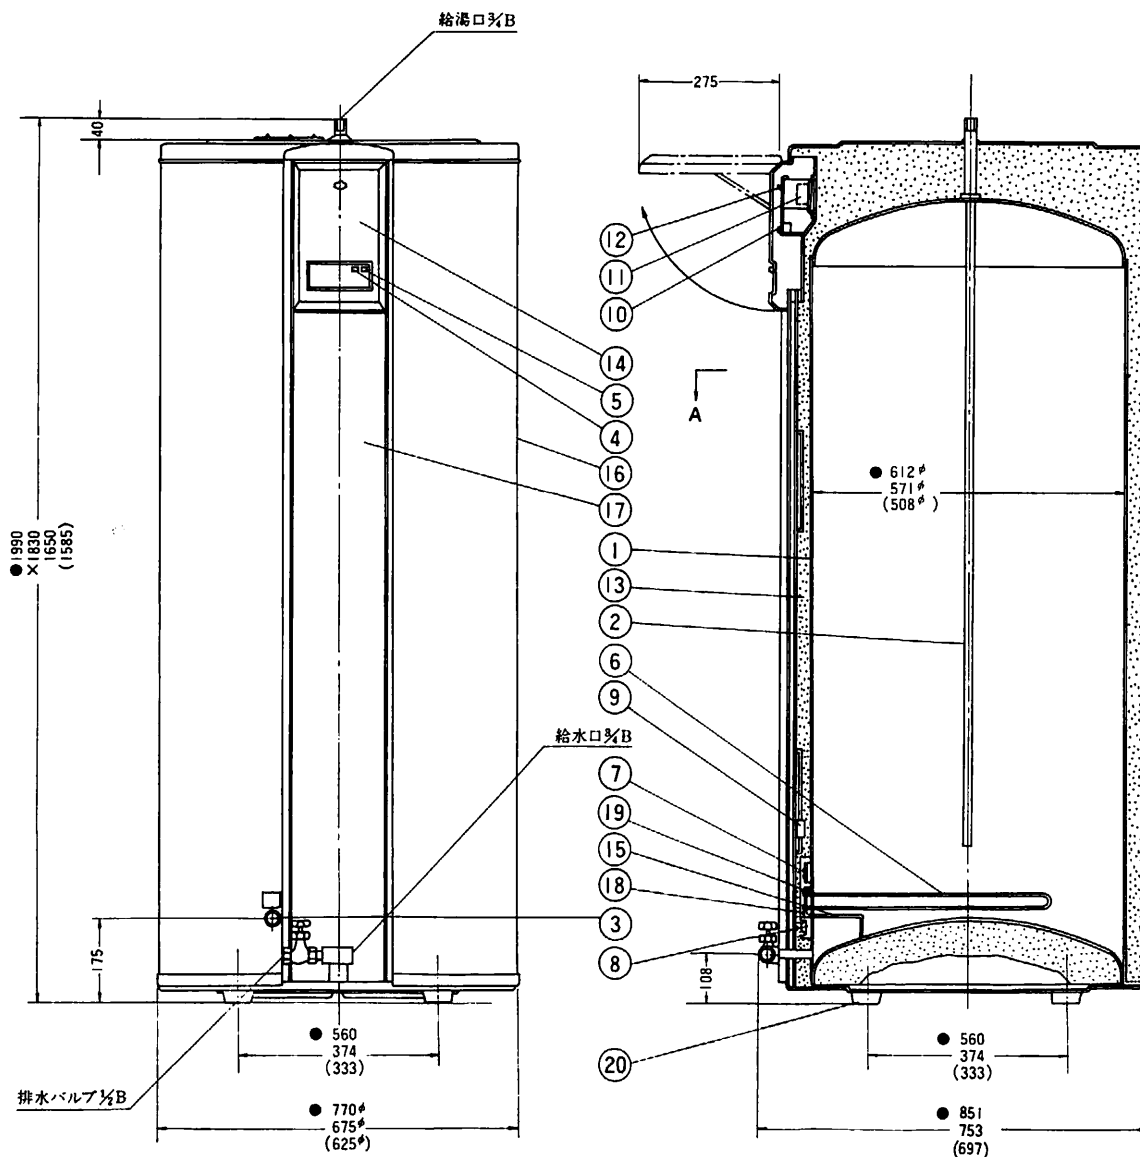



A-A' 断面図

MSB —460: ●印寸法
MSB (MS)—370: X印寸法
MSB (MS)—330: ()印寸法
MSB (MS)—250: ()印寸法

●, X, () なき寸法は
330と共通

1	タンク	F+ガラスライニング	天板	1	
2	燃焼器	マグネシウム JIS-MGA2	取付ネジ 3/4B	1	
3	電源線取入口	ゴム	内径15φ	1	
4	パイロットランプ	ガラスチェック	取付ネジ径10φ	1	※
5	パイロットランプ	ガラスチェック	取付ネジ径10φ	1	※
6	ヒーター	OF CuT	●200V 5.4KW ●200V 4.4KW (200V 3.4KW)	1	
7	温度調節器	バイメタル式	240V 25A	1	
8	温度過昇防止器	バイメタル式		1	ロバートショウ MR-2 ●日本G.T. No.03
9	電源ターミナル		3P 250V 30A	1	
10	押圧スイッチ	シーソースイッチ	250V 6A ●X250V 5A	1	
11	電磁接触器		200V 25A ●X200V 35A	1	
12	接地しゅ断器	(漏れしゅ断器)	2P 220V 25A ●X2P 220V 30A	1	富士電機 大崎電機
13	ガラスウール			1式	
14	銅カバー			1	アクリル板付
15	パッフル	F+ガラスライニング		1	
16	ジャケット	F+		1	アクリル板付
17	前面板	F+		1	アクリル板付
18	ヒーター取付ボルト	F+		4	ユニクロメッキ
19	パッキング	(ヒーターフランジ用)	耐熱ゴム	1	
20	脚	FE		4	

名	セキスイ自動電気温水器構造寸法図					尺	
称	MSB-250, MSB-330, MSB-370-2D, MSB-460					度	
設	製	写	検	図	法	単	
計	図	図	図	図	法	位	
積水化学工業株式会社 奈良工場						M. M.	
						第 角法	
						BJ-71091	

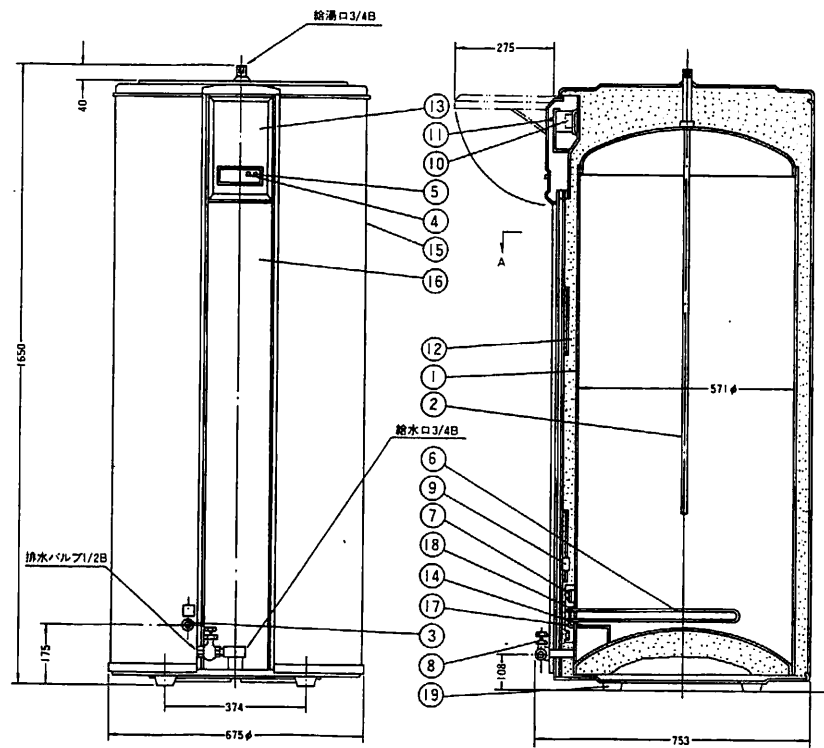

1	タンク	Fe+ グラスライニング	天 鍋 座	1	
2	陽 極 棒	マグネシウム JIS-MGA2	取付ネジ3/4B	1	
3	電 源 線 取 入 口	ゴ ム	内径15φ	1	
4	パイロットランプ	プラスチック	取付ネジ径10φ	1	赤
5	パイロットランプ	プラスチック	"	1	黄
6	ヒ ー タ ー	OFCuT	4.4KW	1	
7	温 度 調 節 器	バイメタル式	AC250V 25A	1	
8	温度過昇防止器	"		1	
9	電源ターミナル		3P 250V 30A	1	
10	電 磁 接 触 器		AC200V 25A	1	
11	漏電しゃ断器		250V 30A	1	
12	グラスウール			1式	
13	前 カ バ ー			1	アクリル焼付
14	バ ッ フ ル	Fe+ グラスライニング		1	
15	ジャ ケ ッ ト	Fe		1	アクリル焼付
16	前 面 板	Fe		1	"
17	ヒーター取付ボルト	Fe		4	ユニクロメッキ
18	パ ッ キ ン グ (ヒーターランジ用)	耐熱ゴム		1	
19	脚	PE		4	

承認図	
承認印	昭和 年 月 日

三角法	尺 度	材 質	材 料 寸 法	材 量	仕 置	個 数	予 備	支 給
承認	設計	製 図	セキスイ自動電気温水器構造寸法図 MSB-330 外観寸法図				検 図	機 重
								集 重
図 面 名 稱		図 面 番 号		計 画 番 号		BJ-73002		