主要部品

	部品名	材　質
1	トッププレート	結晶化ガラス(シルバー)
2	ワク	ステンレス
3	排気カバー	ホーロー(グレー)
4	パネルカバー	PC＋PET樹脂(シルバー)
5	表示パネル	PC＋PET樹脂(シルバー)
6	サイドパネル	PBT＋PET樹脂(ブラック)
7	ルーバー	鋼板焼付塗装(ブラック)
8	グリルガラス	強化ガラス(シルバー)
9	グリルハンドル	フェノール樹脂(シルバー塗装)

システムキッチン加工寸法図

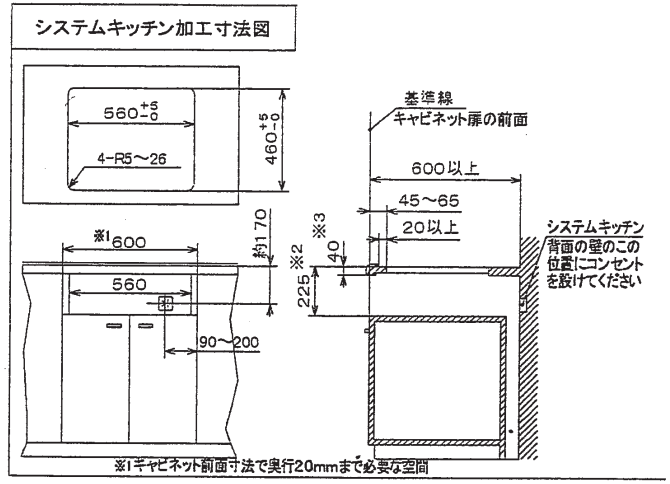

平面図

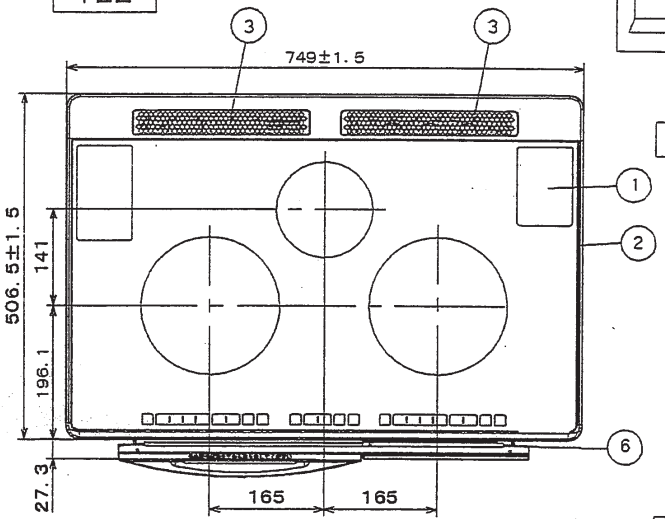

背面図

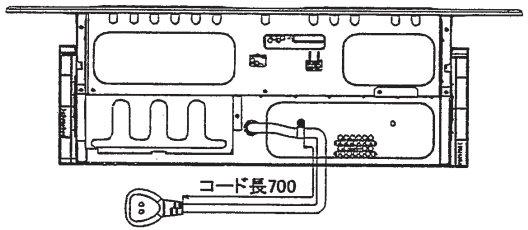

正面図

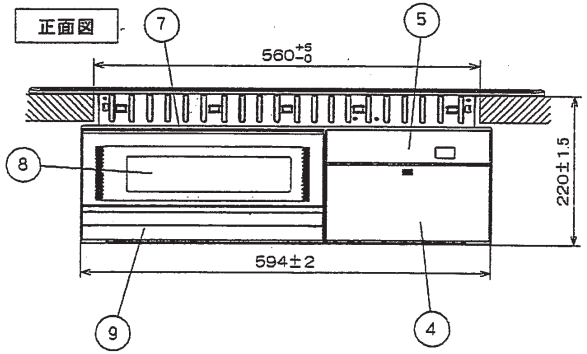

側面図

パネル開閉時

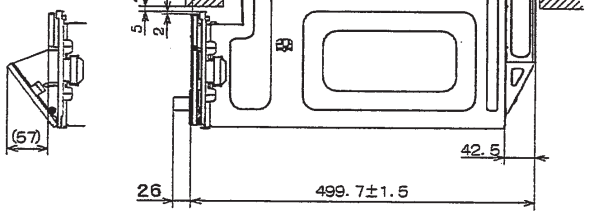

仕　様

品　名	ＩＨクッキングヒーター（ビルトインタイプ）	
形　式	ＣＨＣ３Ｔ１Ｗ	
電　源	単相２００Ｖ（５０Ｈｚ－６０Ｈｚ共用）	
定格消費電力	５．８ｋＷ・４．８ｋＷの切り替え式	
消費電力 ※1	右	ＩＨ：３．０ｋＷ
	左	ＩＨ：３．０ｋＷ
	中央	ＩＨ：１．６ｋＷ
	グリル	シーズヒーター：１．２ｋＷ（上下共）
	合計の消費電力が５．８ｋＷ（または４．８ｋＷ）以内で使用できます。 グリル使用時、左ヒーターの最大火力は１．６ｋＷまで下がります。	
火力調節	右・左	約100W相当～［12段階］
	中央	約100W相当～［9段階］
	グリル　手動	約600W相当～1200W相当［3段階］
外形寸法	幅７４．９ｃｍ×奥行５５．９ｃｍ×高さ２３．１５ｃｍ	
グリル寸法	幅２８．０ｃｍ×奥行３６．０ｃｍ×高さ１２．４ｃｍ	
焼網寸法	幅２６．０ｃｍ×奥行３０．０ｃｍ	
コード	キャブタイヤコード３．５ｍｍ²、長さ０．７ｍ	
差込プラグ	単相２００Ｖ用　２５０Ｖ－３０Ａ（接地極付）	
質　量	約２４．５ｋｇ	
換気連動システム	指定のレンジフードに連動（「切」「運転弱・中・強」「照明」ｷｰ付）	
安全機能	切り忘れ防止機能	４５分（グリルは３０分）
	高温注意警告	液晶（バックライト）の点滅（ﾄｯﾌﾟﾌﾟﾚｰﾄの表面温度が約80℃以下になるまで点滅）
	ＩＨ空焚き検知機能	温度ｾﾝｻｰが230℃になると自動停止
	グリル異常高温検知機能	温度ｾﾝｻｰが265℃になると自動停止
付加機能	てんぷら油温度制御（専用鍋付き）	150、160、170、180、190、200℃ ６段階（左右ＩＨのみ）：適温時ﾒﾛﾃﾞｨ＋音声 設定温度：１８０℃、油量：８００ｇ 室温：２５±５℃の場合、設定温度±２０℃（安定時）で動作。安定時とは温度（適温報知後約15分経過後の平均温度とする。
	両面焼き自動グリル	「丸焼き」「切身・ひもの」「つけ焼き」「ピザ」「グラタン」「ホイル焼き」メニューから選択。下焼き→上焼き→下焼き順に交互焼き グリル受皿：水なし（魚焼き：水を入れても調理可） 140℃から280℃まで10段階の温度調節可能なオーブン機能を搭載。
	適温サイン	ステーキ・炒め物（左・右ＩＨのみ）
	自動湯沸し	湯沸しを行い、自動的に通電停止。 （左右ＩＨのみ）
	保温	調理後の食品を保温。メニューに応じて80と90℃の温度を選択。（左右中央ＩＨ）
	自動炊飯	１～３カップまで、分量を選んで加熱。 炊き上がると自動停止（左右ＩＨのみ）
	煮込み	調理物が沸騰した後の煮込み用として加熱 （中央ＩＨのみ）
付加機能	調理タイマー機能（独立タイマー）	１分～５９分：１分単位／１時間～５時間：10分単位／５時間～９時間55分：30分単位グリルは最大３０分

注記

1. ※1：冷却ファンの消費電力を含む。
   ※2が270mmの場合には、別売の下ルーバー CHDB-3-C を取り付けてください。
   ※3が30mmの場合には、別売の 上ルーバー CHUB-3-C を取り付けてください。
2. 設置工事については、設置工事説明書によります。
3. 本仕様は予告なく変更することがあります。

本体色：シルバー

名　称	ＩＨクッキングヒータ			
形式名	ＣＨＣ３Ｔ１Ｗ	1/2		
版　数	第　1　版			
		承　認	審　査	作　成
		西川		鈴木
年月日	改訂履歴			
納入仕様図面		作　成	2007年10月　1日	
		縮　尺	Ｆｒｅｅ	

単位　；　mm

株式会社 コロナ　〒955-8510 新潟県三条市 東新保７－７