
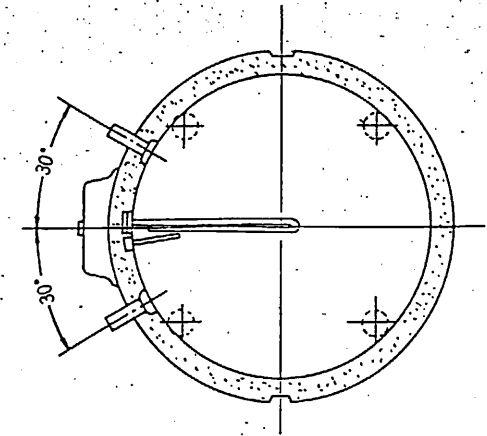


1980~1985	1980~1982	1980~1982	1981~1982
 MS-30E①. MS-37E2①. MS-46E①	 MS-37N2① MS-46N2①.	 RC-370①. RC-460①	 MS-37N24D① MS-46N24D①
脚: Pe	脚: Pe	耐震脚: 鋼板	脚: Pe

1982~1985	1982~1984	1984~1985	1984~1985
 MS-37N2②. MS-46N2②. MS-46N2② (4D①の名称変更のみ)	 RC-370② RC-460②	 MS-30E⑤	 RC-37M1 MS-37M1 RC-46M1. MS-46M1 RC-30MT1
脚: Pe	耐震脚: 鋼板	脚: Pe	耐震脚: 鋼板

1985~1987	1985~1987	1985~1987	1985~1987
 MS-30E31 MS-37E31 MS-46E31 MS-30E41 (5h用)	 RC-37M12 MS-37M12. RC-46M12. MS-46M12 RC-30MT12	 MS-37M21 MS-46M21	 MS-37M31 MS-37M1D MS-46M31 MS-46M1D (穴吹工務店) (三井建設)
脚: Pe	耐震脚: 鋼板	脚: Pe	耐震脚: 溝形鋼




物件仕様でMS-□Eの末尾32A~J有り

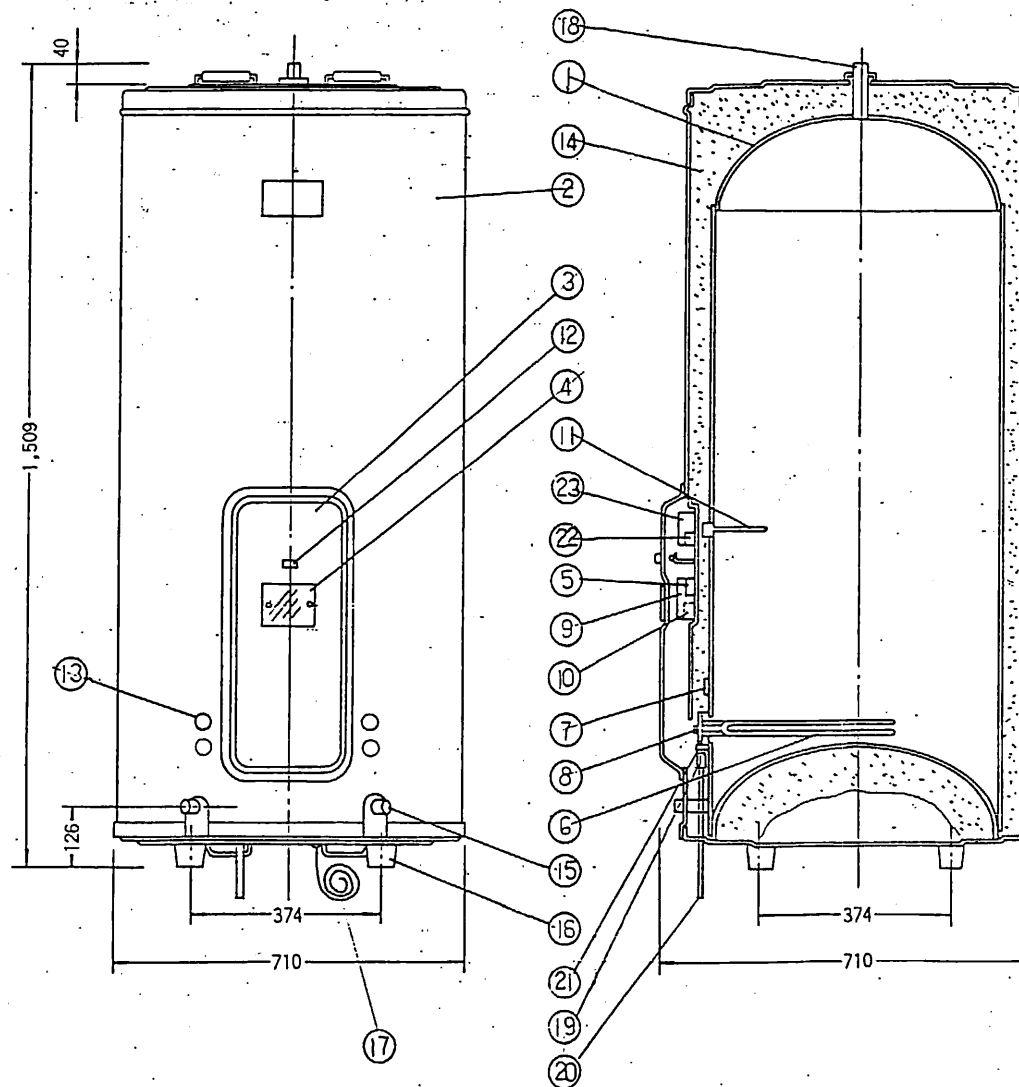

23	直流電源装置					DC-5V	
22	電源端子板					2P 150V	
21	ストリートエルボー	青銅製		JIS H-5111	BC-6	3/8"	
20	ホース	ゴム			EPT		
19	返し弁	鉄鋼製		JIS H-3422	BSBM2	3/8"	
18	給湯口	配管用ステンレス鋼管		JIS G-3459	SUS-304	3/4B	
17	アース線				IV	φ1.6 2m	
16	筒	ポリエチレン	4				
15	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	3/4B	
14	保温材	グラスウール					
13	電源線取入口	ゴム					
12	パイロットランプ					ネオン式	
11	防食用電極	チタン+Ptメッキ					
10	電源端子板					2P 250V 35A	
9	接地しゃ断器					30mA/sec	
8	温度過昇防止器	バイメタル式				105℃±5℃	
7	温度調節器	バイメタル式	1			85℃±5℃	
6	シーズヒーター	リン酸被膜		JIS H-3603	Dau T-1	200V 3.0kW ニッケルメッキ	
5	管継りレー					1P200V 3CA	
4	点検窓	プラスチック					
3	扉カバー	亜鉛メッキ鋼板				アクリル焼付	
2	ジャケット	亜鉛メッキ鋼板				アクリル焼付	
	タンク下板	熱間圧延鋼板		JIS G-3131	SPHC		
	タンク側板	熱間圧延鋼板		JIS G-3131	SPHC		
	タンク上板	熱間圧延鋼板		JIS G-3131	SPHC		
品番	品名	材	材	数量	規格	記号	備考

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器 MS-30E31				
	三角法	尺	寸	位	回	NHTCD-85124
	積水化学工業株式会社					

〔注意事項〕 水源に市水道を使用する場合は、市町村条例に基づいた施行を行うこと

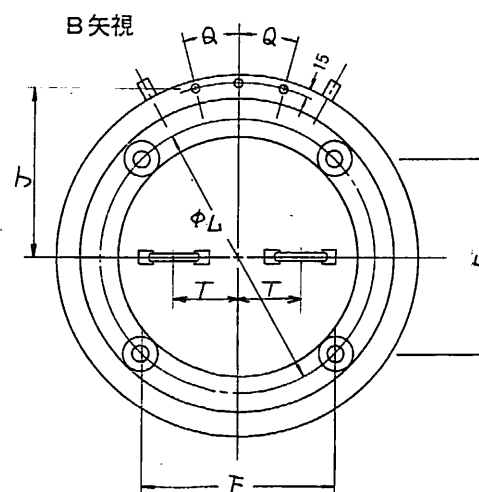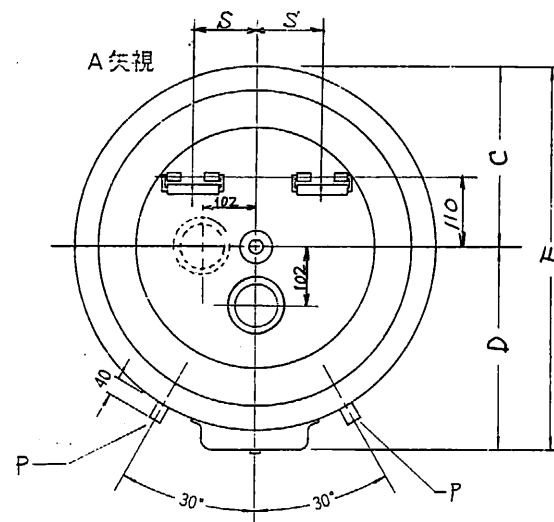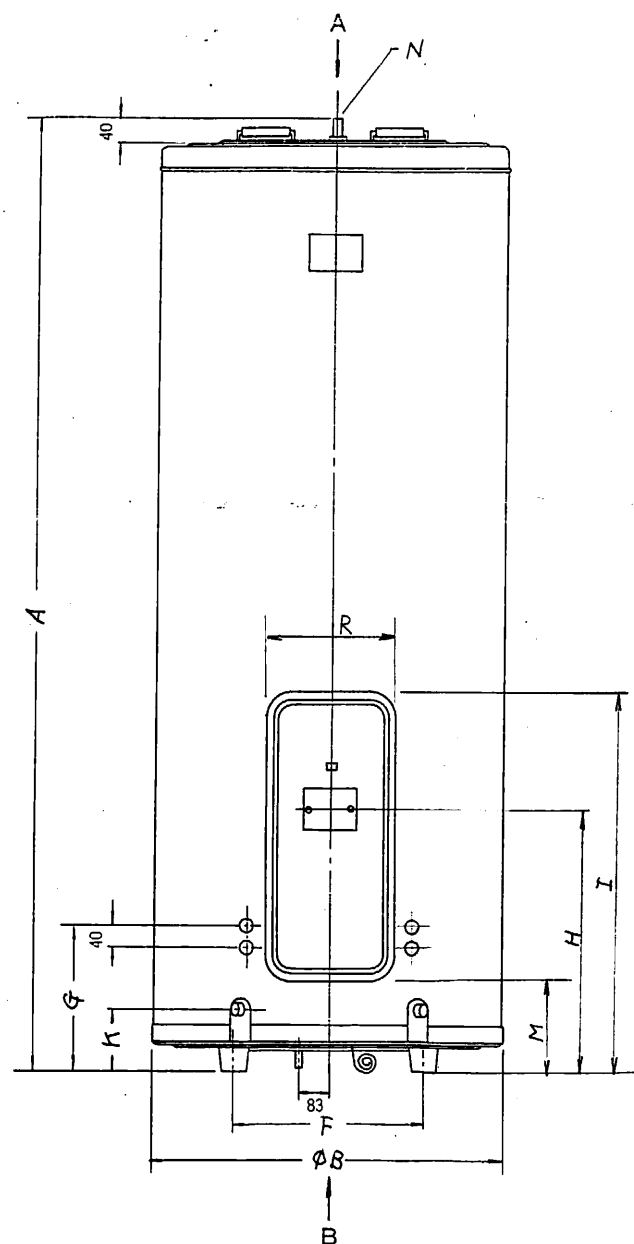

形名	MS-30E31	MS30E41	MS-37E31	MS-46E31
外形寸法	300 l	300 l	370 l	460 l
定格電圧	単相 200V	単相 200V	単相 200V	単相 200V
定格消費電力	3.4 kW	5.4 kW	9.4 kW	5.4 kW
定格電圧	100V	100V	100V	100V
定格消費電力	2 W	2 W	2 W	2 W
本体重量	88 kg	89 kg	101 kg	116 kg
排水重量	388 kg	389 kg	471 kg	576 kg
注 (mm)	A	1560	1560	1817
	B	φ672	φ672	φ 732
	C	336	336	336
	D	376	376	406
	E	710	710	810
	F	374	374	396
	G	276	276	324
	H	470	470	519
	I	745	745	794
	J	308	308	335
	K	126	126	136
	L	φ 529	φ 529	φ 560
	M	195	195	244
	N	PT 3/4"	PT 3/4"	PT 3/4"
	P	PT 3/4"	PT 3/4"	PT 3/4"
	Q	15°	15°	13°
	R	250	250	250
	S	140	140	140
	T	160	160	160

承認図	名称				セキスイ自動電気温水器 外寸寸法図 (H30E31・H30E41・H337B1・M54E31)	
	三角法	尺 寸	mm	mm	mm	NHTCD-85096
	積水化学工業株式会社					