




1986~1987 1986~1987 1986~1987 1987~1988

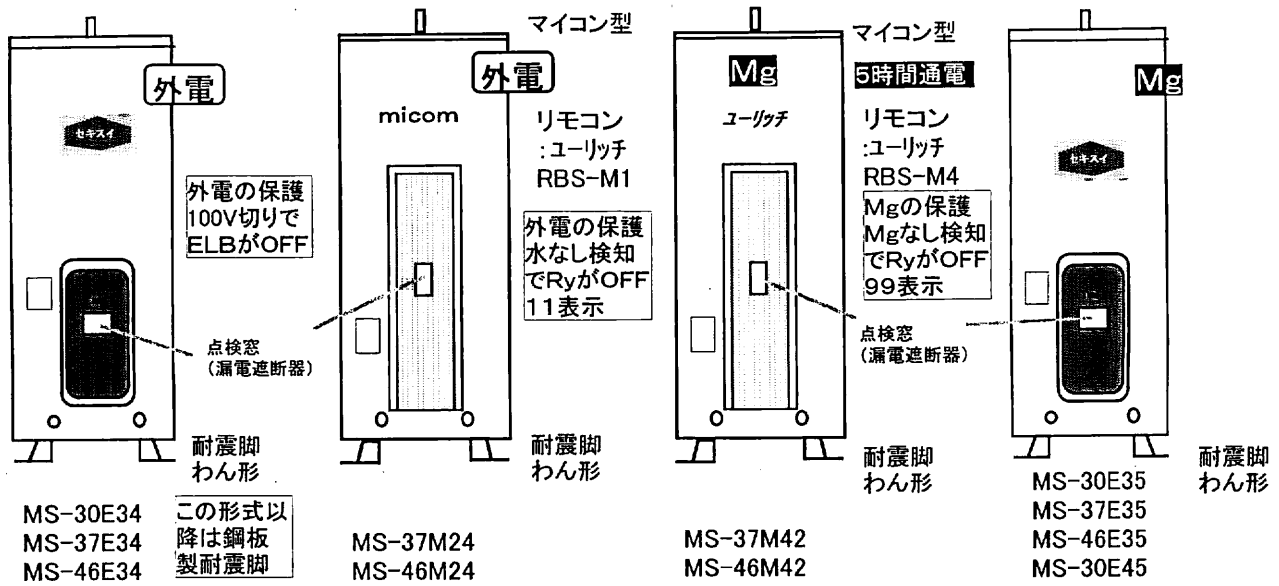



1987~1988 1987~1988 1987~1989 1988~1989

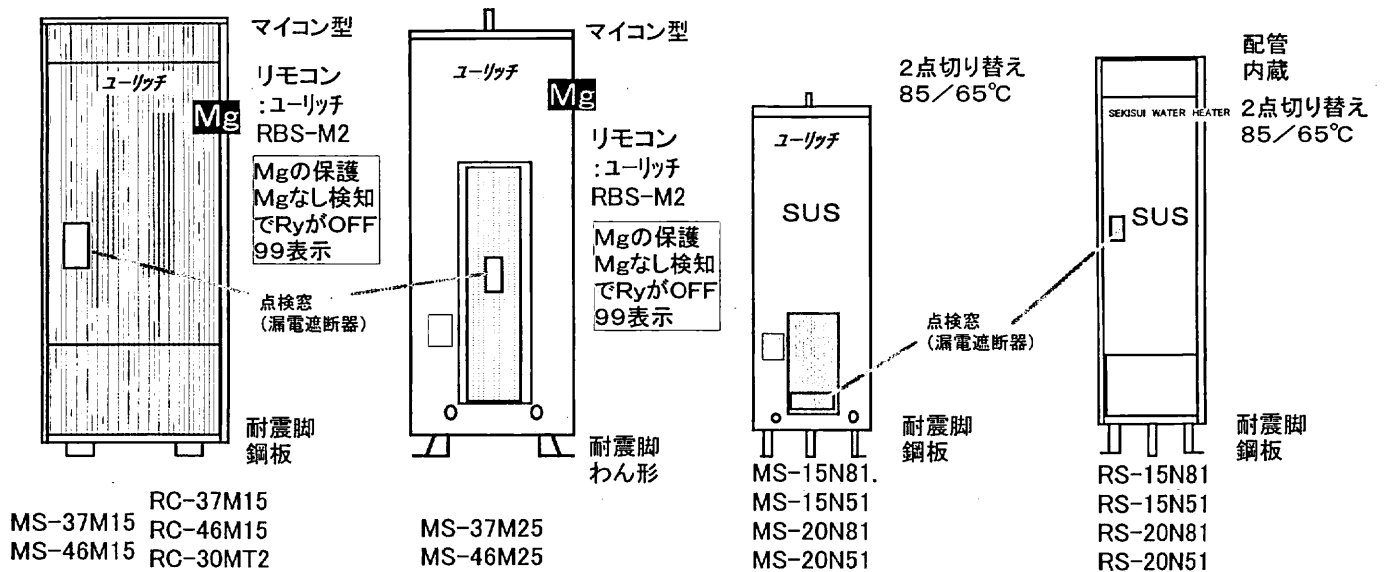

1988~1989 1988~1989 1988~1989

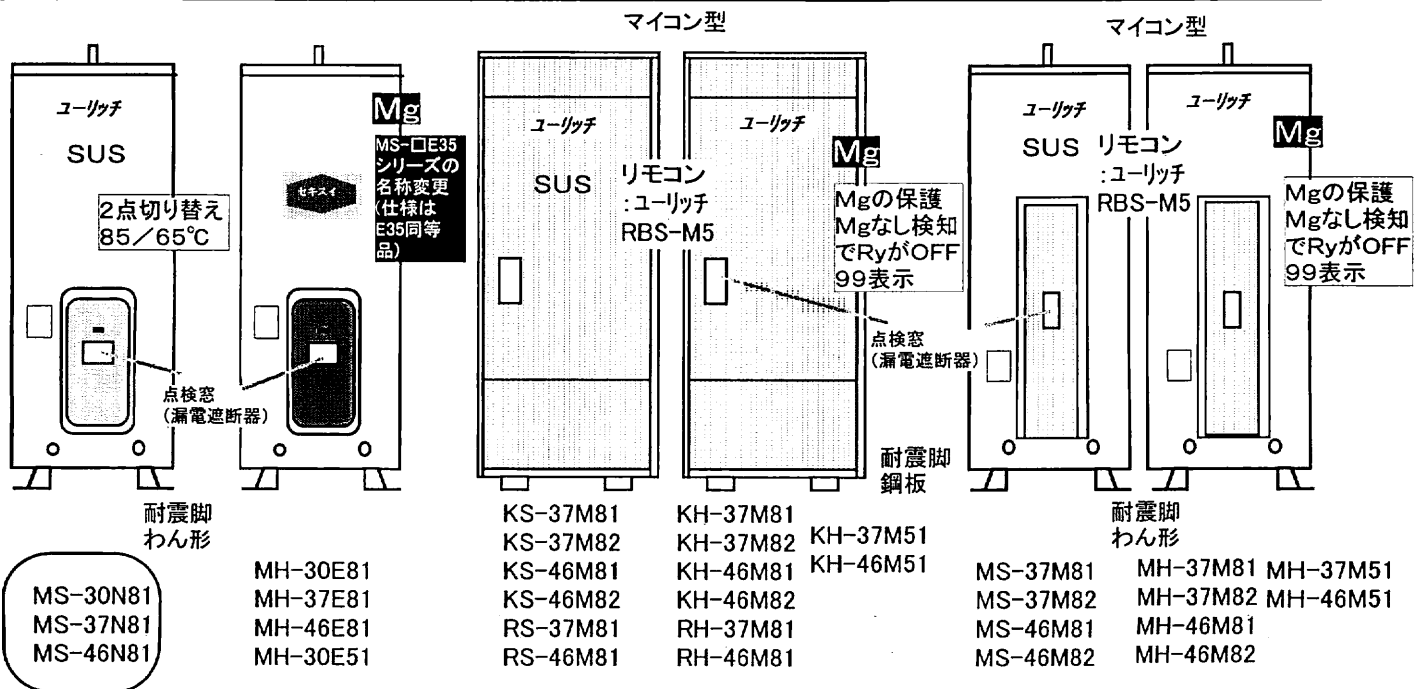

□M(E)81シリーズ以前(初期のMSBシリーズを除く)の温度過昇防止器(105°C設定)はELBでOFFする

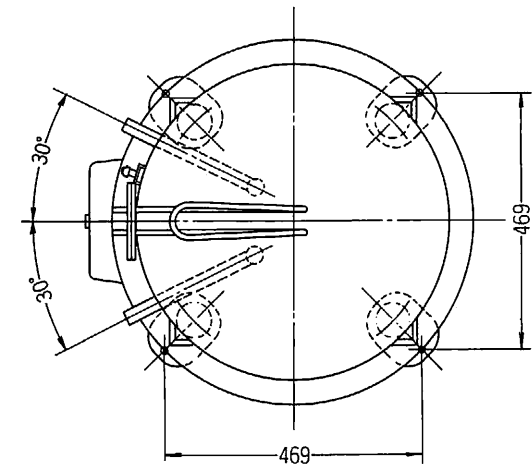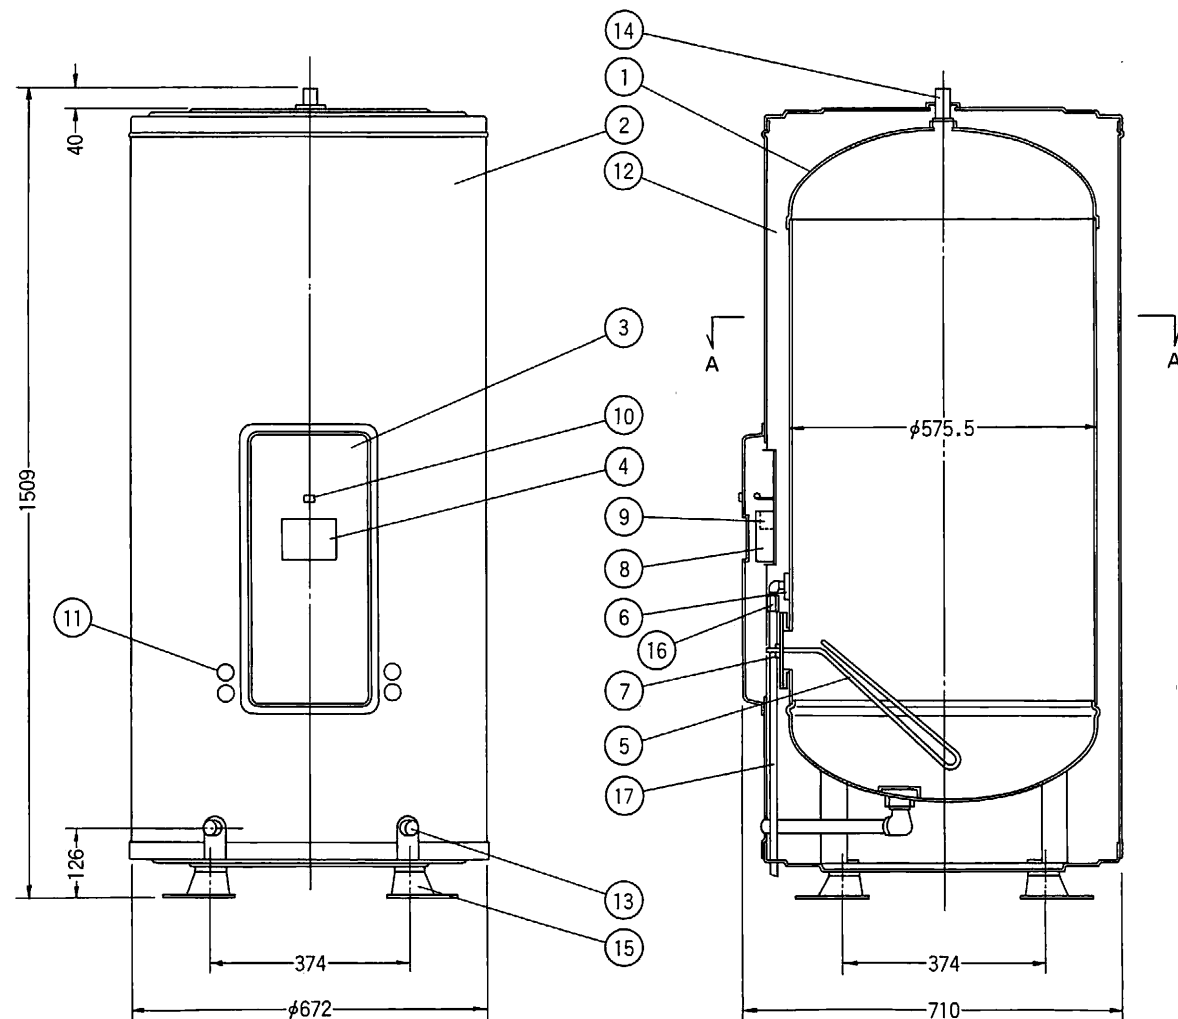

A-A' 断面図

17	ホース	ゴム	1		EPT	
16	逃し弁	快削黄銅棒	1	JIS H-3422	BsBM2	⅜B
15	脚	冷間圧延銅板	4			Znメッキ
14	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	⅜Bオス
13	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	⅜Bオス
12	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
11	電源線取入口	ゴム	4			
10	通電表示ランプ		1			ネオン式
9	電源端子台		1			3P 250V 35A
8	接地しゃ断器		1			15mA/0.1sec
7	温度過昇防止器	バイメタル式	1			105℃±5℃
6	温度調節器	バイメタル式	2			85℃・65℃±5℃
5	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	3.4kw
4	点検窓	プラスチック	1			
3	前カバー	亜鉛メッキ鋼板	1			アクリル焼付
2	外装	亜鉛メッキ鋼板	1			アクリル焼付
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番 品名 材 料 個数 規格 記号 備考						

承認図

名称	セキスイ自動電気温水器 MS-30N8I				
三角法	尺 度	単位	mm	図 番	NHTCD-8804I

積水化学工業株式会社