
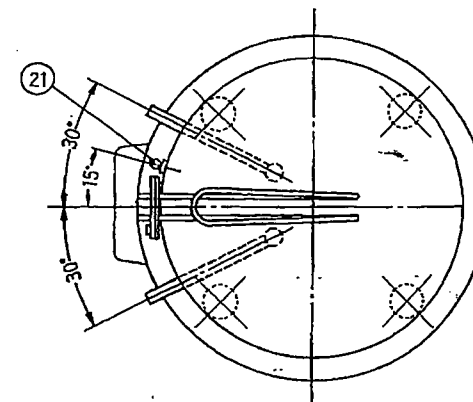


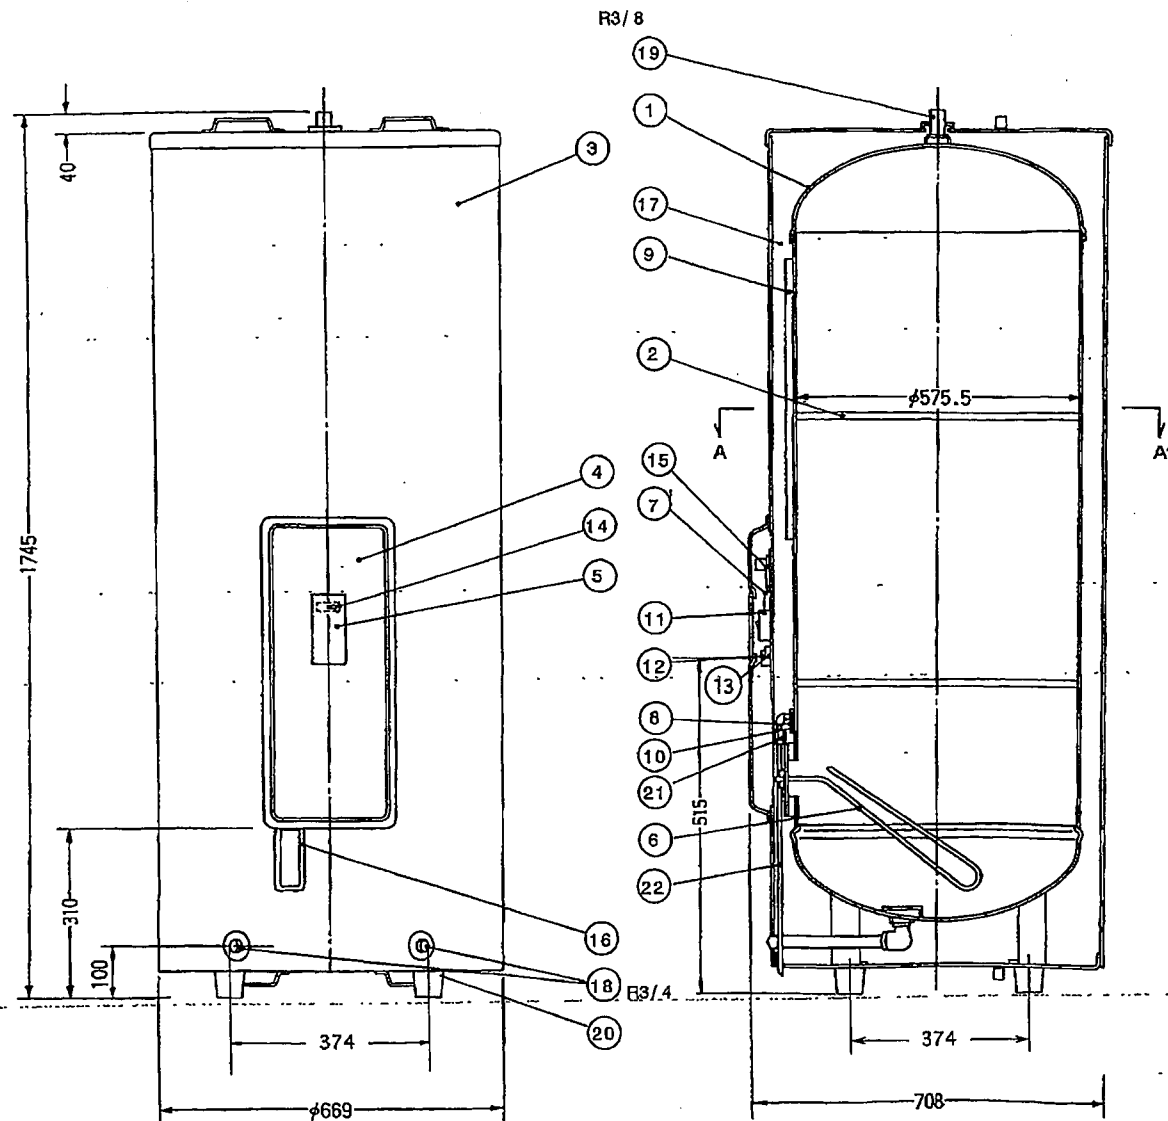

A-A' 断面図

22	ホース	ゴム	1		EPT	
21	タンク逃がし弁	黄銅製	1	JISN-5111	BC6	R3/8
20	扉	ポリエチレン	4			
19	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JISG-3459	SUS-304	R3/4オス
18	給湯水口	配管用ステンレス鋼管	2	JISG-3459	SUS-304	R3/4オス
17	保温材	グラスウール	1			15kg/m ³
16	電源線入口	プラスチック	2			
15	電源基板	紙フェノール	1			
14	温度設定スイッチ	スライドスイッチ	1			4点切替
13	電源端子台		1			2P 125V 20A
12	電源端子台		1			3P 250V 30A
11	漏電しゃ断器		1			15mA/0.1sec
10	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97℃±3℃
9	温度センサー	サーミスタ	1			
8	制温センサー	サーミスタ	1			
7	電磁リレー		1			1P 200V 30A
6	配管体	ステンレス	1	JISG-4304	SUS-316	4.4KW
5	点検窓	プラスチック	1			
4	前カバー	鋼板(防錆処理)	1			
3	外装	カラー鋼板	1			
2	加熱コイル	ステンレス	2	JISG-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス	1	JISG-4305	SUS-444	

構造図	名称					
	セキスイ電気温水器 MS-37M86KB					
	三角法	尺	単位	mm	図番	NHTCD-97057
	積水化学工業株式会社					