


1998~1998

1998~1998

1998~1998

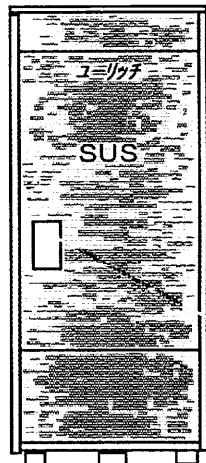


通電制御型
RS-37M86K
RS-46M86K
RS-55M86K


8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする




98年4月から
RS-53M87K

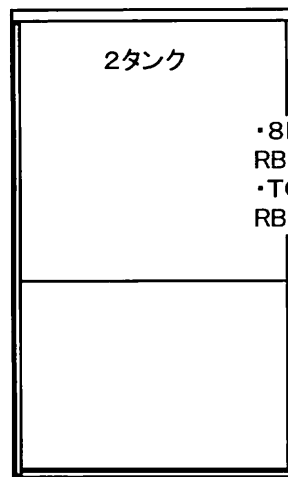

耐震脚: 鋼板

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする



RS-20M86K
RS-22M86K

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型


・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする

1998~2003

1997~1998


1997~2003



RS-15S86K
RS-20S86K
RS-22S86K

2点切替
85/65°C

RS型寒冷地共用
として減圧弁水抜き
栓付きとする

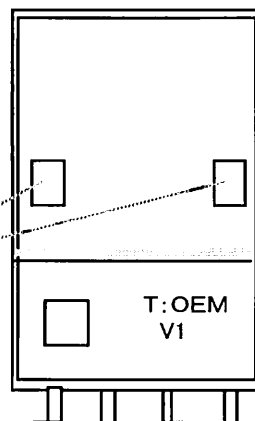


AS-46M82NK
AS-46M85JK
AS-46M86JK

マイコン型

全自動
湯張り
足し湯
保温
J: 気泡
85: 50Hz
86: 60Hz

浴室リモコン
RBS-AS4
サブリモコン
RBS-AS5

主に関東販売

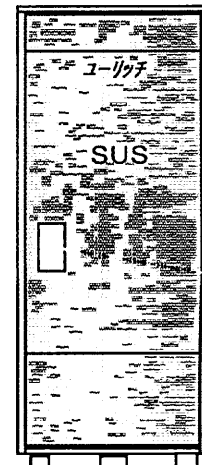


KS-37S86K
KS-46S86K

2点切替
85/65°C

1998~2003

1998~2003

1998~2003

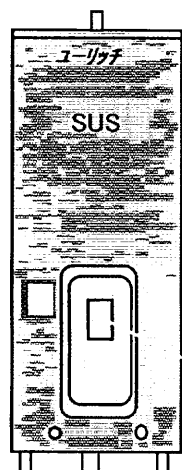


MS-30M87K
MS-37M87K
MS-46M87K
MS-46M86AK

マイコン型

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

基板電用品対応

・8hリモコン
RBX8-2
・TOUリモコン
RBXT-2

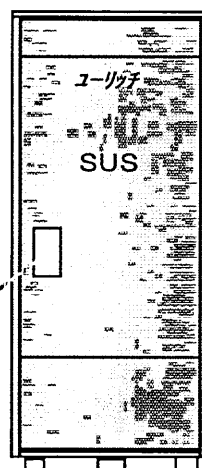


KS-37M87K KS-55M87K
KS-46M87K KS-55M86AK
KS-46M86A

マイコン型

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

基板電用品対応

・8hリモコン
RBX8-2
・TOUリモコン
RBXT-2





RS-15M87K
RS-20M87K
RS-22M87K

マイコン型

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

基板電用品対応

・8hリモコン
RBX8-2
・TOUリモコン
RBXT-2

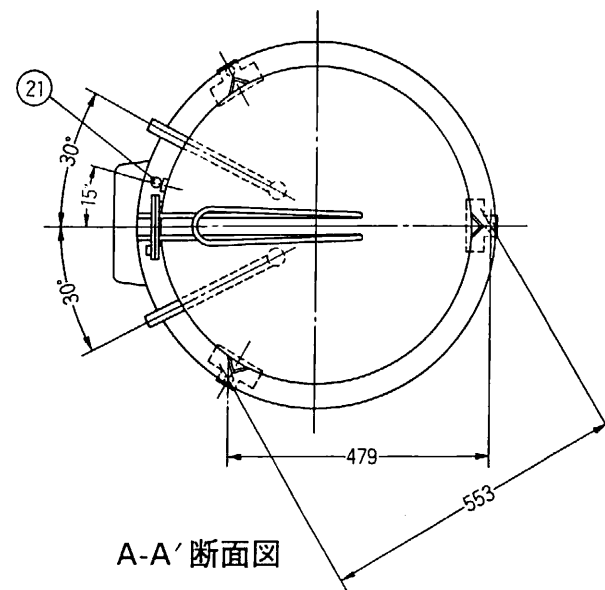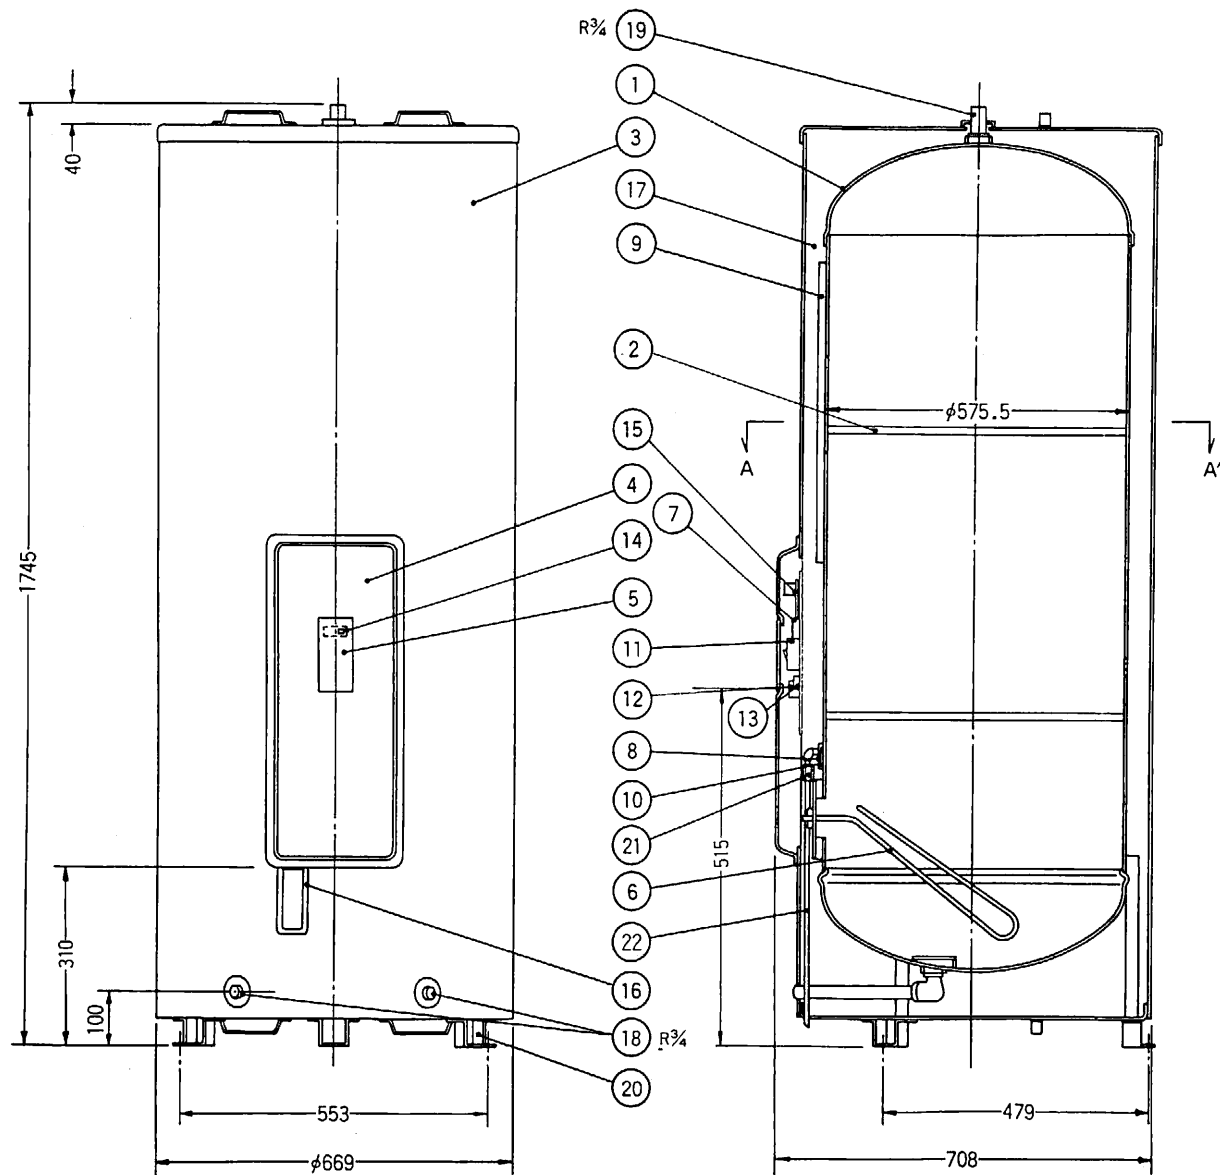

22	ホース	ゴム	1		EPT	
21	タンク逃し弁	青銅銅物	1	JIS H-5111	BC6	R $\frac{3}{4}$
20	脚	冷間圧延鋼板	3			Znメッキ
19	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-304	R $\frac{3}{4}$ オス
18	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	R $\frac{3}{4}$ オス
17	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
16	電源取入口	プラスチック	2			
15	電源基板	紙フェノール	1			
14	温度設定スイッチ	スライドスイッチ	1			4点切換
13	電源端子台		1			2P 125V 20A
12	電源端子台		1			3P 250V 35A
11	漏電しゃ断器		1			15mA/0.1sec
10	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97°C $\pm$ 3°C
9	残湯センサー	サーミスタ	1			
8	制御センサー	サーミスタ	1			
7	電磁リレー		1			1P 200V 30A
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	4.4Kw
5	点検窓	プラスチック	1			
4	前カバー	鋼板(アクリル焼付塗装)	1			
3	外装板	カラー鋼板	1			
2	補強リング	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番	品名	材料	個数	規格	記号	備考

構造図

名称	セキスイ電気温水器 MS-37M87K				
三角法	尺度	単位	mm	図番	NHTCD-98039
積水化学工業株式会社					