


1989~1994

1989~1994

1989~1994

1989~04/7

1989~1992

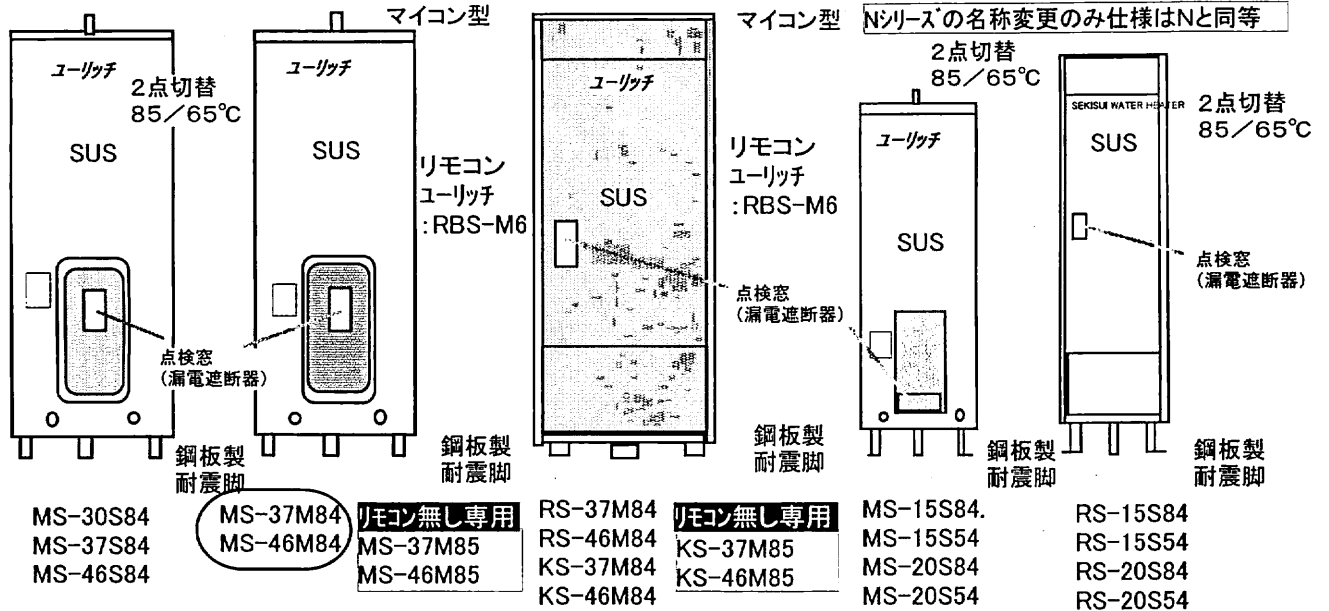

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97°C設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

1990~1994

1990~1994

1990~1994


1990~1998

時間帯対応型

時間帯対応型


550ℓの追加



自動給湯型

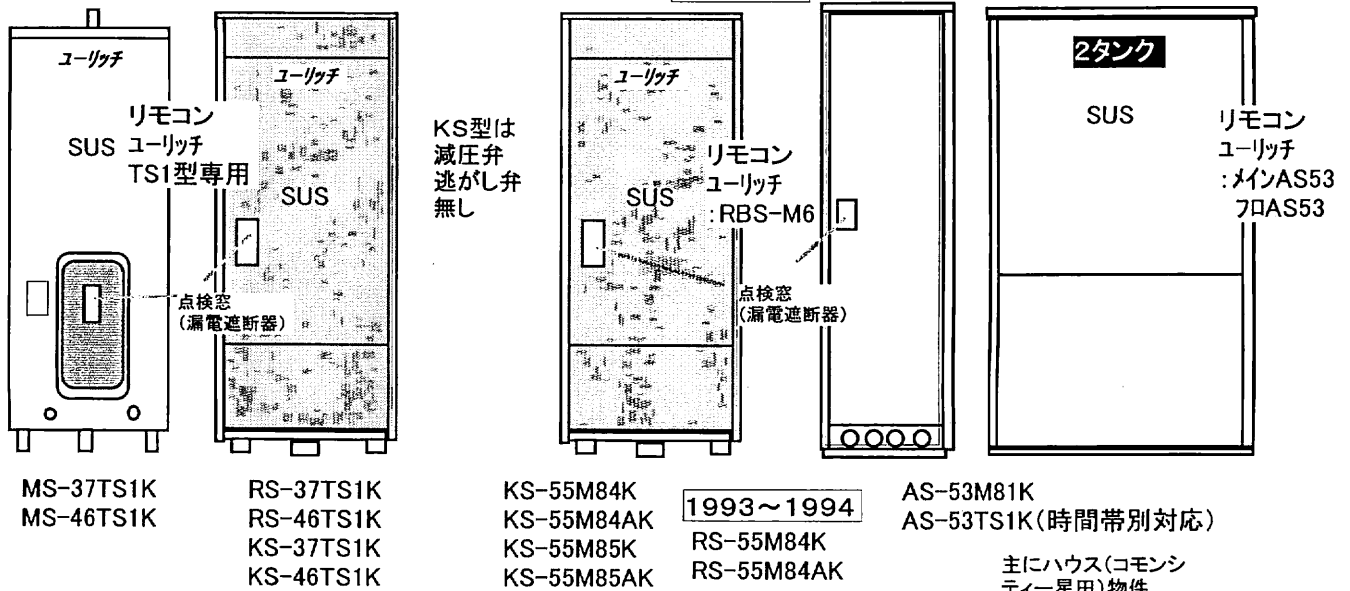

1991~1994

1992~1998

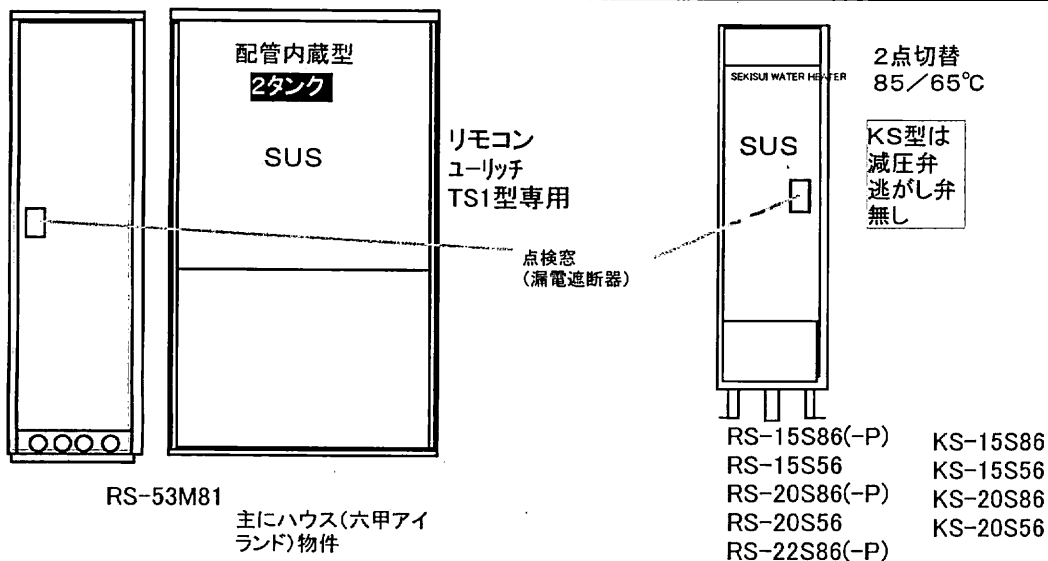

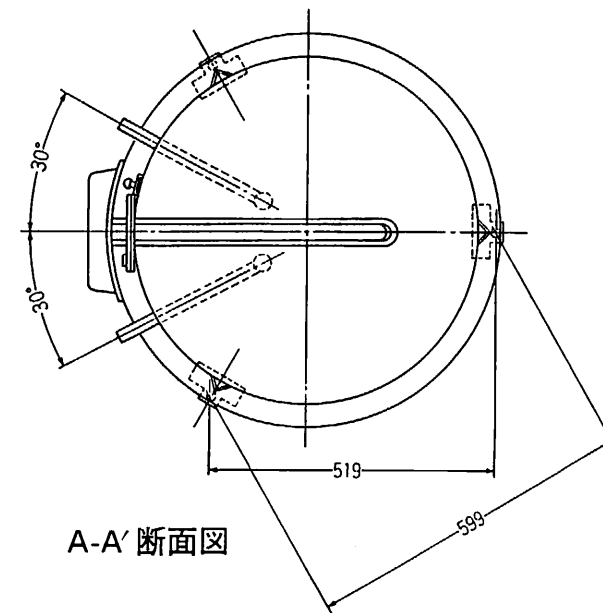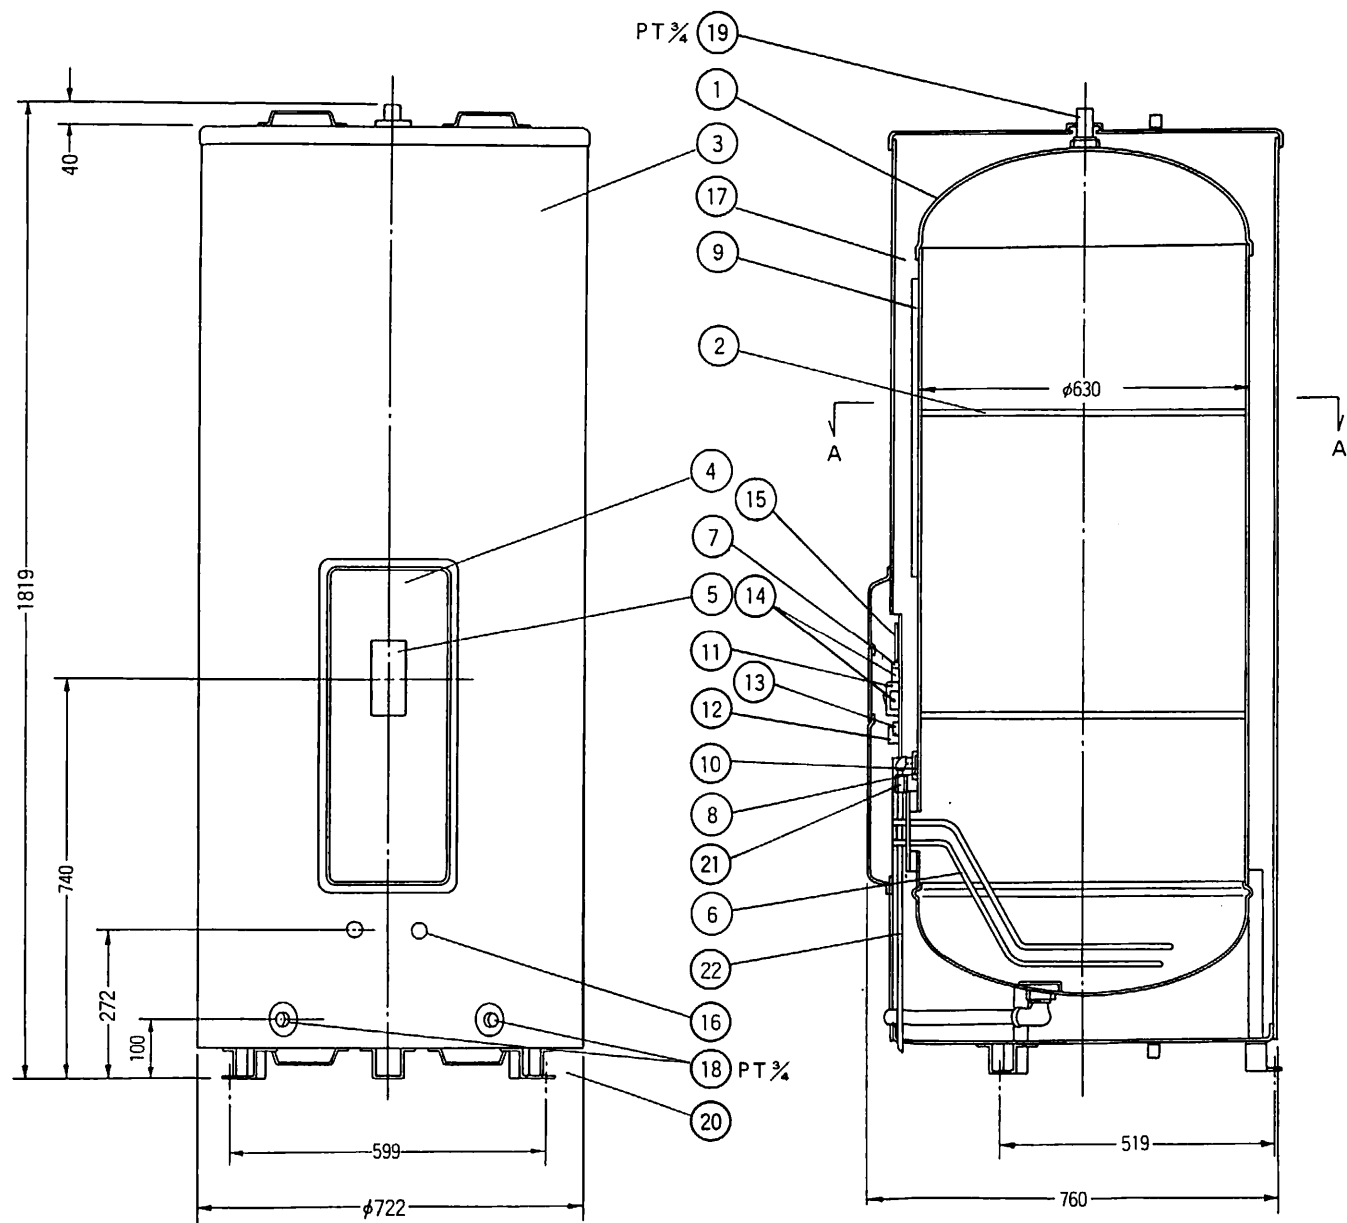

22	ホース	ゴム	1				
21	逃し弁	快削黄銅棒	1	JIS H-3422	BsRM2	⅜B	
20	脚	冷間圧延鋼板	3			Znメッキ	
19	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	⅜Bオス	
18	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	⅜Bオス	
17	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³	
16	電源取入口	ゴム	2				
15	電源ユニット		1				
14	電源トランス		2			F=200V/9V G=100V/10V・8V	
13	電源端子台		1			2P 125V 20A	
12	電源端子台		1			3P 250V 35A	
11	接地しゃ断器		1			15mA/0.1sec	
10	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97℃±5℃	
9	残湯センサー	サーミスタ・ポジスター	1				
8	制御センサー	サーミスタ	1				
7	電磁リレー		1			1P 200V 30A	
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	5.4kw	
5	点検窓	プラスチック	1				
4	薪カバ	銅板	1				
3	外鉄	カラー鋼板	1				
2	補強リング	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444		
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444		
品番	品名	材	料	個数	規格	記号	備考

承認図

名称	セキスイ自動電気温水器 MS-46M84					
三角法	尺度	単位	mm	図番	NHTCD-8903	

積水化学工業株式会社