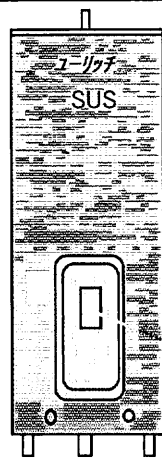


1993~2003

1993~1995

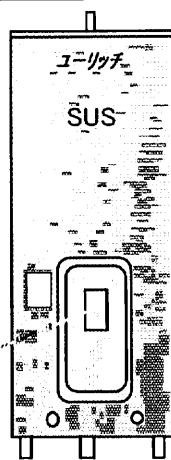
1993~1995

2点切替
85/65℃

A:ヒーター小容量

点検窓
(漏電遮断器)

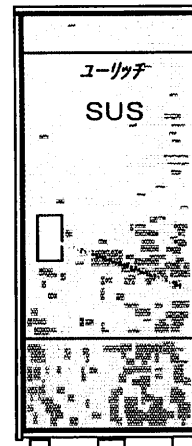
深夜B型
MS-30S86K
MS-37S86K
MS-46S86K
MS-46S86AK

マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容量
T:TOUリモコン付

通電制御型 時間帯対応型
MS-30M86K MS-30M86KT
MS-37M86K MS-37M86KT
MS-46M86K MS-46M86KT
MS-46M86AK MS-46M86AKT

マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1


A:ヒーター小容量
T:TOUリモコン付点検窓
(漏電遮断器)

通電制御型 時間帯対応型
KS-37M86K KS-37M86KT
KS-46M86K KS-46M86KT
KS-46M86AK KS-46M86AKT
KS-55M86K KS-55M86KT
KS-55M86AK KS-55M86AKT

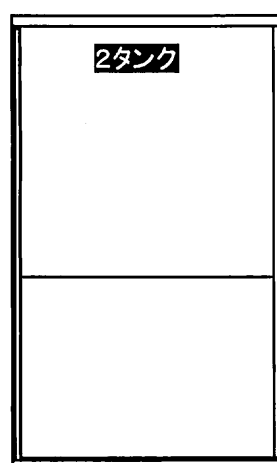
通電制御型
RS-37M86
RS-46M86
RS-55M86
時間帯対応型
RS-37M86T
RS-46M86T
RS-55M86T

1993~2001

1993~1995

点検窓
(漏電遮断器)

RS-53M86
RS-53M86T(95年まで)




2タンク

マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

T:TOUリモコン付

外装・タンク・内部
配管等は81型と同
じ制御関係のM86
型変更

マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

T:TOUリモコン付

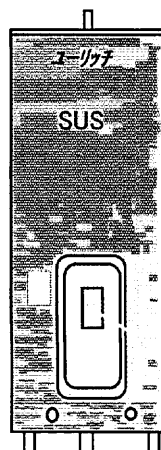
点検窓
(漏電遮断器)

RS-20M86
RS-20M86T
RS-22M86
RS-22M86T

1995~1998

1995~1998

1995~1998

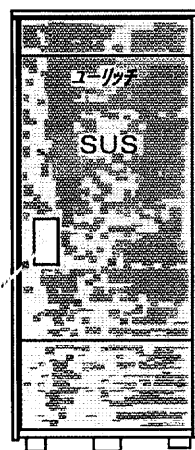
8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容量

点検窓
(漏電遮断器)


通電制御型
MS-30M86K
MS-37M86K
MS-46M86K
MS-46M86AK

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容量

通電制御型 通電制御型
KS-37M86K RS-37M86
KS-46M86K RS-46M86
KS-46M86AK RS-55M86
KS-55M86K
KS-55M86AK

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

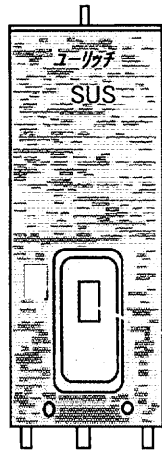
点検窓
(漏電遮断器)

RS-20M86(-P)
RS-22M86(-P)

1993~2003

1993~1995

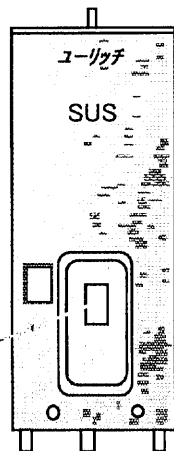
1993~1995

2点切替
85/65℃

A:ヒーター小容量

点検窓
(漏電遮断器)

深夜B型
MS-30S86K
MS-37S86K
MS-46S86K
MS-46S86AK

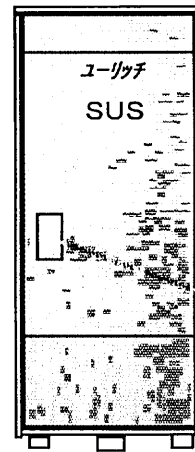
マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容量
T:TOUリモコン付

通電制御型
MS-30M86K
MS-37M86K
MS-46M86K
MS-46M86AK

時間帯対応型
MS-30M86KT
MS-37M86KT
MS-46M86KT
MS-46M86AKT

マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容量
T:TOUリモコン付点検窓
(漏電遮断器)


通電制御型
KS-37M86K
KS-46M86K
KS-46M86AK
KS-55M86K
KS-55M86AK

時間帯対応型
KS-37M86KT
KS-46M86KT
KS-46M86AKT
KS-55M86KT
KS-55M86AKT

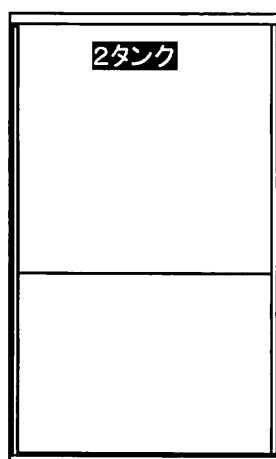
通電制御型
RS-37M86
RS-46M86
RS-55M86
時間帯対応型
RS-37M86T
RS-46M86T
RS-55M86T

1993~2001

1993~1995

点検窓
(漏電遮断器)

RS-53M86
RS-53M86T (95年まで)




2タンク

マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

T:TOUリモコン付

外装・タンク・内部
配管等は81型と同
じ制御関係のM86
型変更

マイコン型
本体共用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

T:TOUリモコン付

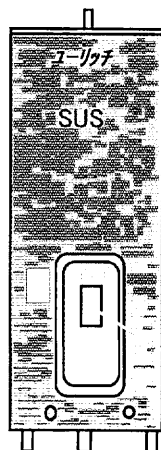
点検窓
(漏電遮断器)

RS-20M86
RS-20M86T
RS-22M86
RS-22M86T

1995~1998

1995~1998

1995~1998

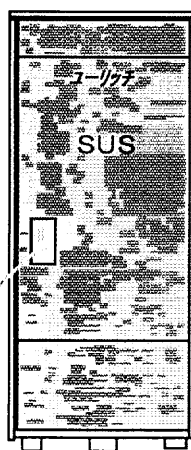
8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容量

点検窓
(漏電遮断器)

通電制御型
MS-30M86K
MS-37M86K
MS-46M86K
MS-46M86AK


8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

A:ヒーター小容量

通電制御型
KS-37M86K
KS-46M86K
KS-46M86AK
KS-55M86K
KS-55M86AK

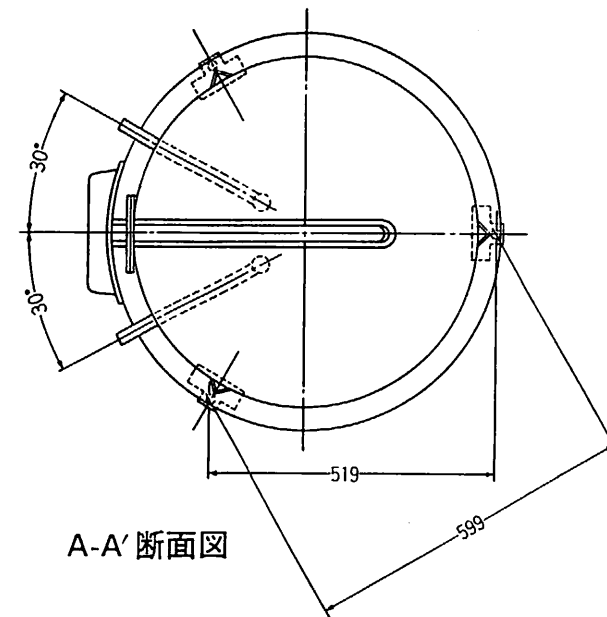
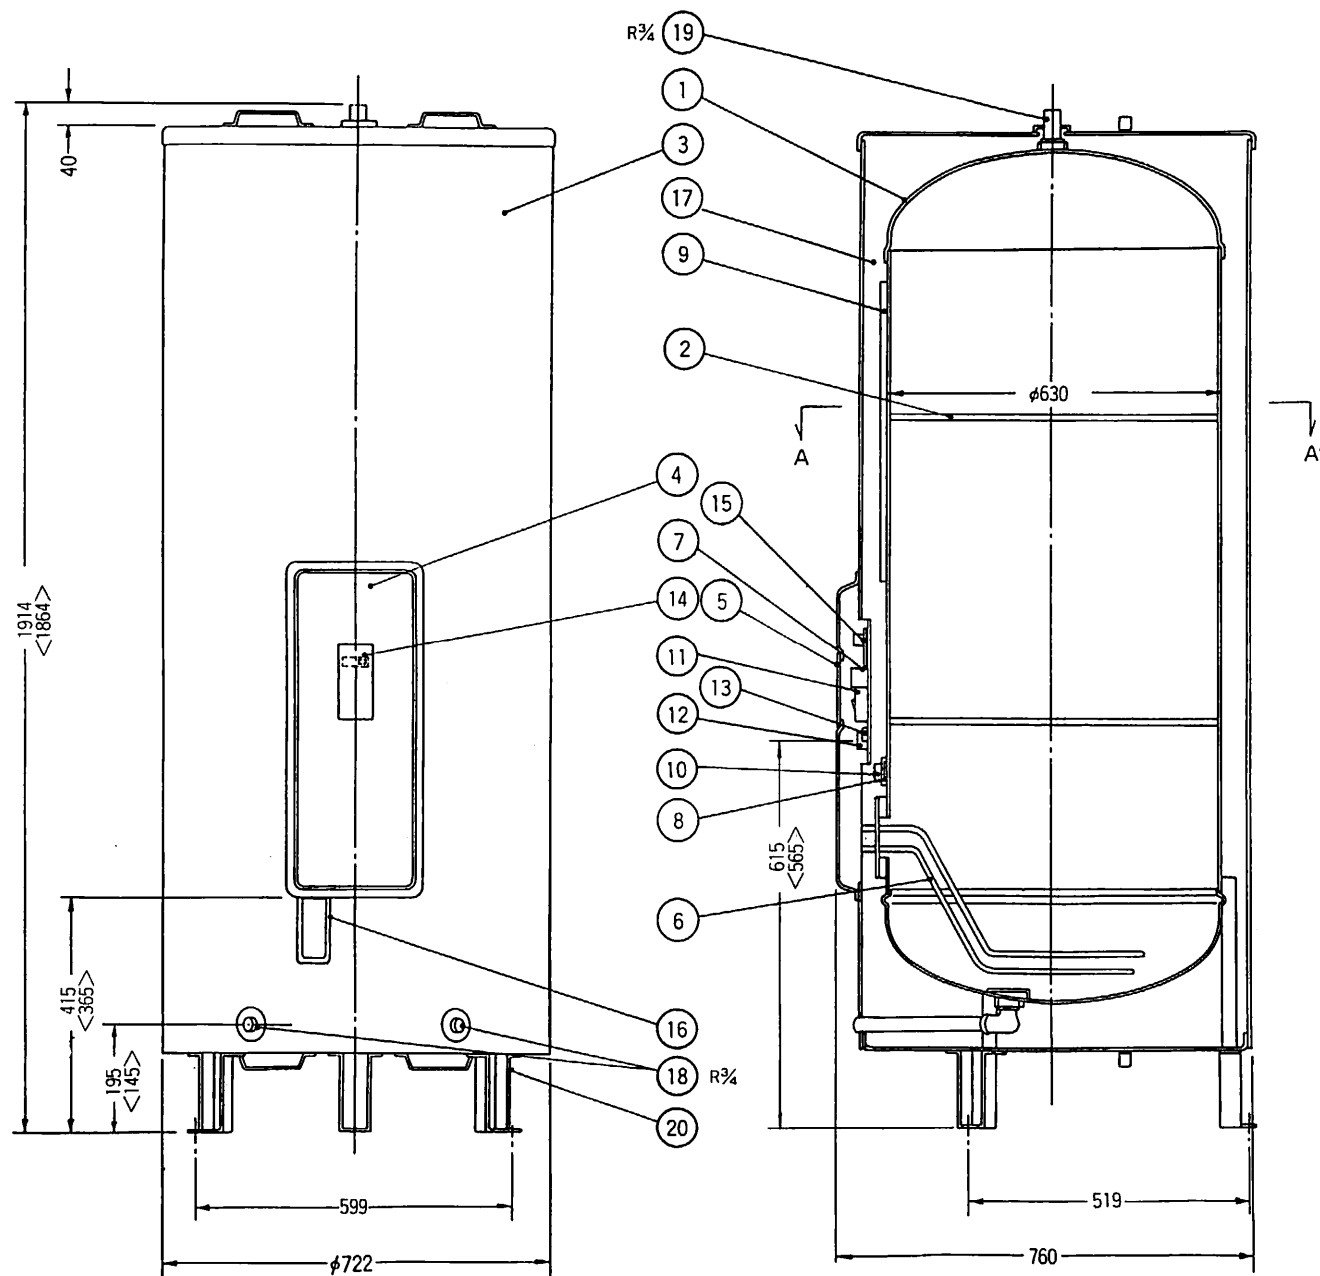
通電制御型
RS-37M86
RS-46M86
RS-55M86

8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

・8hリモコン
RBX8-1
・TOUリモコン
RBXT-1

点検窓
(漏電遮断器)

RS-20M86(-P)
RS-22M86(-P)



20	脚	冷間圧延鋼板	3			Znメッキ
19	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-304	R $\frac{3}{4}$ オス
18	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	R $\frac{3}{4}$ オス
17	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
16	電源取入口	プラスチック	2			
15	電源基板	紙フェノール	1			
14	温度設定スイッチ	スライドスイッチ	1			4点切換
13	電源端子台		1			2P 125V 20A
12	電源端子台		1			3P 250V 35A
11	漏電しゃ断器		1			15mA/0.1sec
10	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97°C $\pm$ 3°C
9	残湯センサー	サーミスタ	1			
8	制御センサー	サーミスタ	1			
7	電磁リレー		1			1P 200V 30A
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	5.4kW(4.4kW)
5	点検窓	プラスチック	1			
4	前カバー	鋼板(アクリル焼付塗装)	1			
3	外装	カラー鋼板	1			
2	補強リング	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番 品名 材 料 個数 規格 記号 備考						

構造図

名称 セキスイ電気温水器 150H<100H>
MS-46M86K・MS-46M86AK(D)

三角法 尺度 単位 mm 図番 NHTCD-95209

積水化学工業株式会社

<>内寸法は脚が100Hタイプを示す。