


1989~1994

1989~1994

1989~1994

1989~04/7

1989~1992

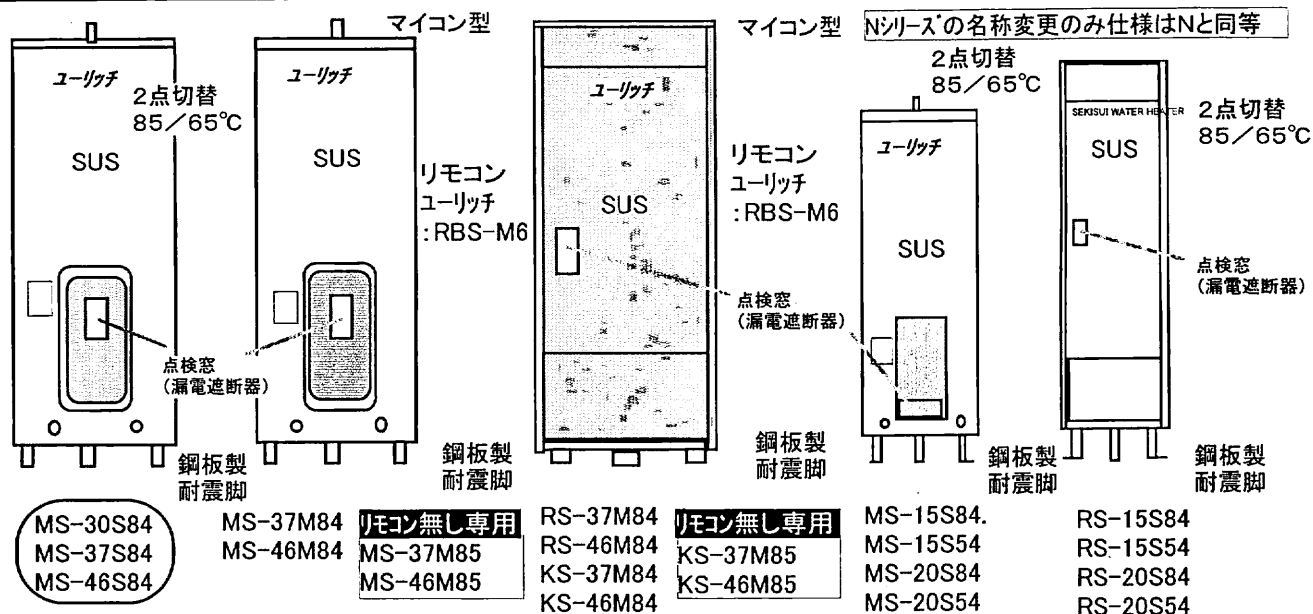

M(S)84シリーズ以降の温度過昇防止器(97°C設定)はヒーター回路直切りする

★このページ以降の脚は全て鋼板の製耐震脚

1990~1994

1990~1994

1990~1994


1990~1998

時間帯対応型

時間帯対応型


550ℓの追加



自動給湯型

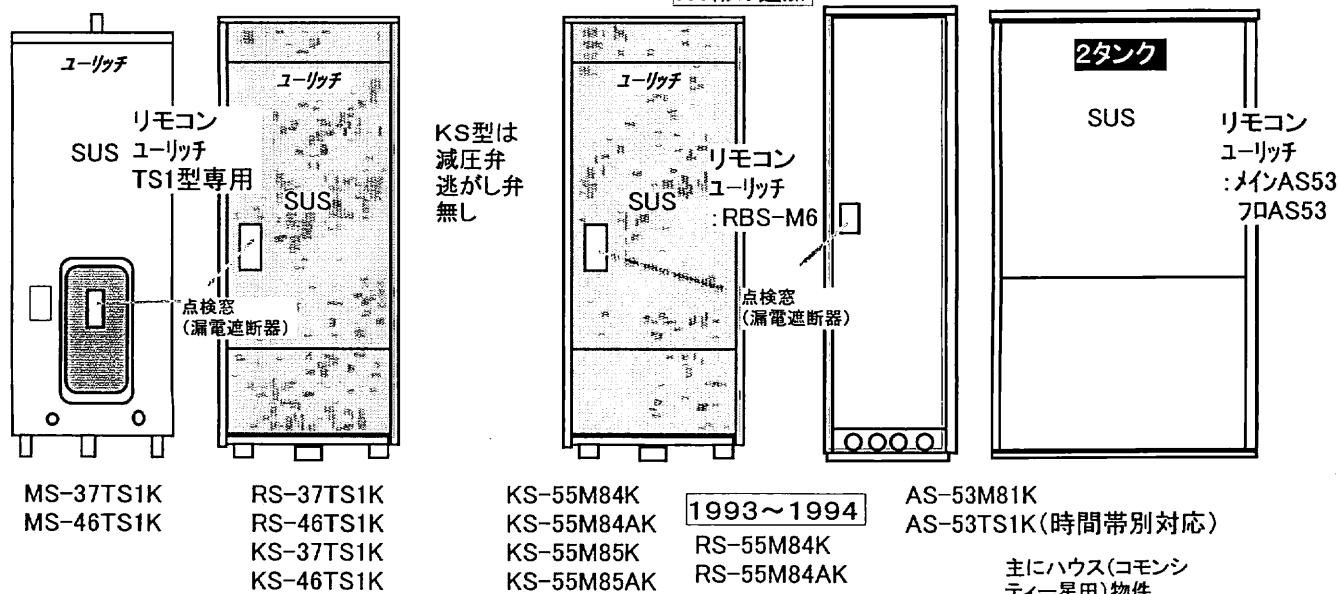

1991~1994

1992~1998

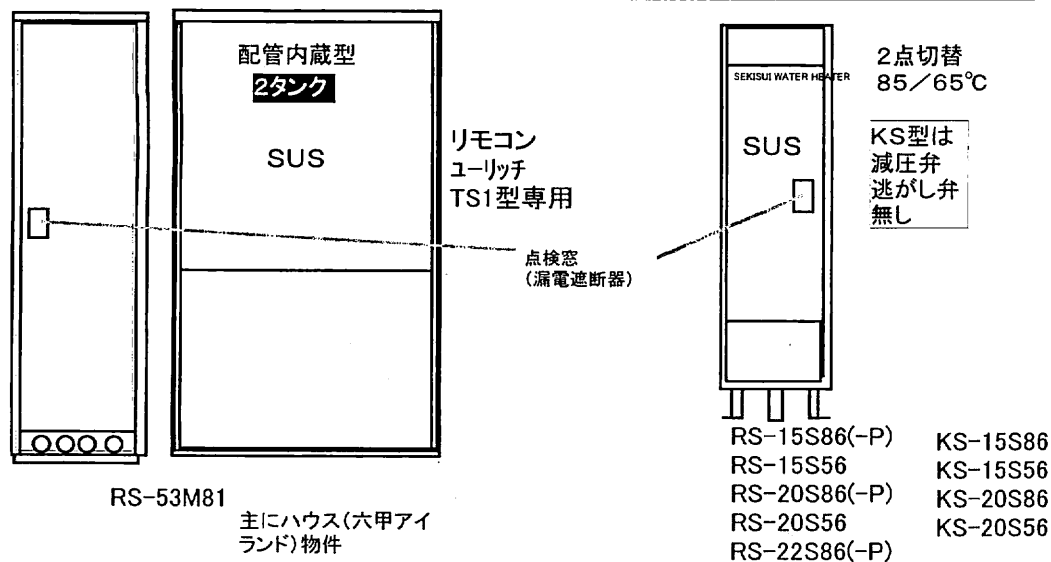

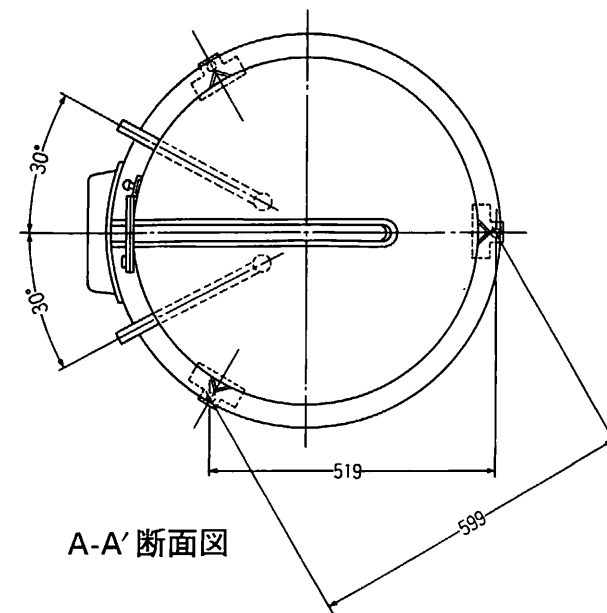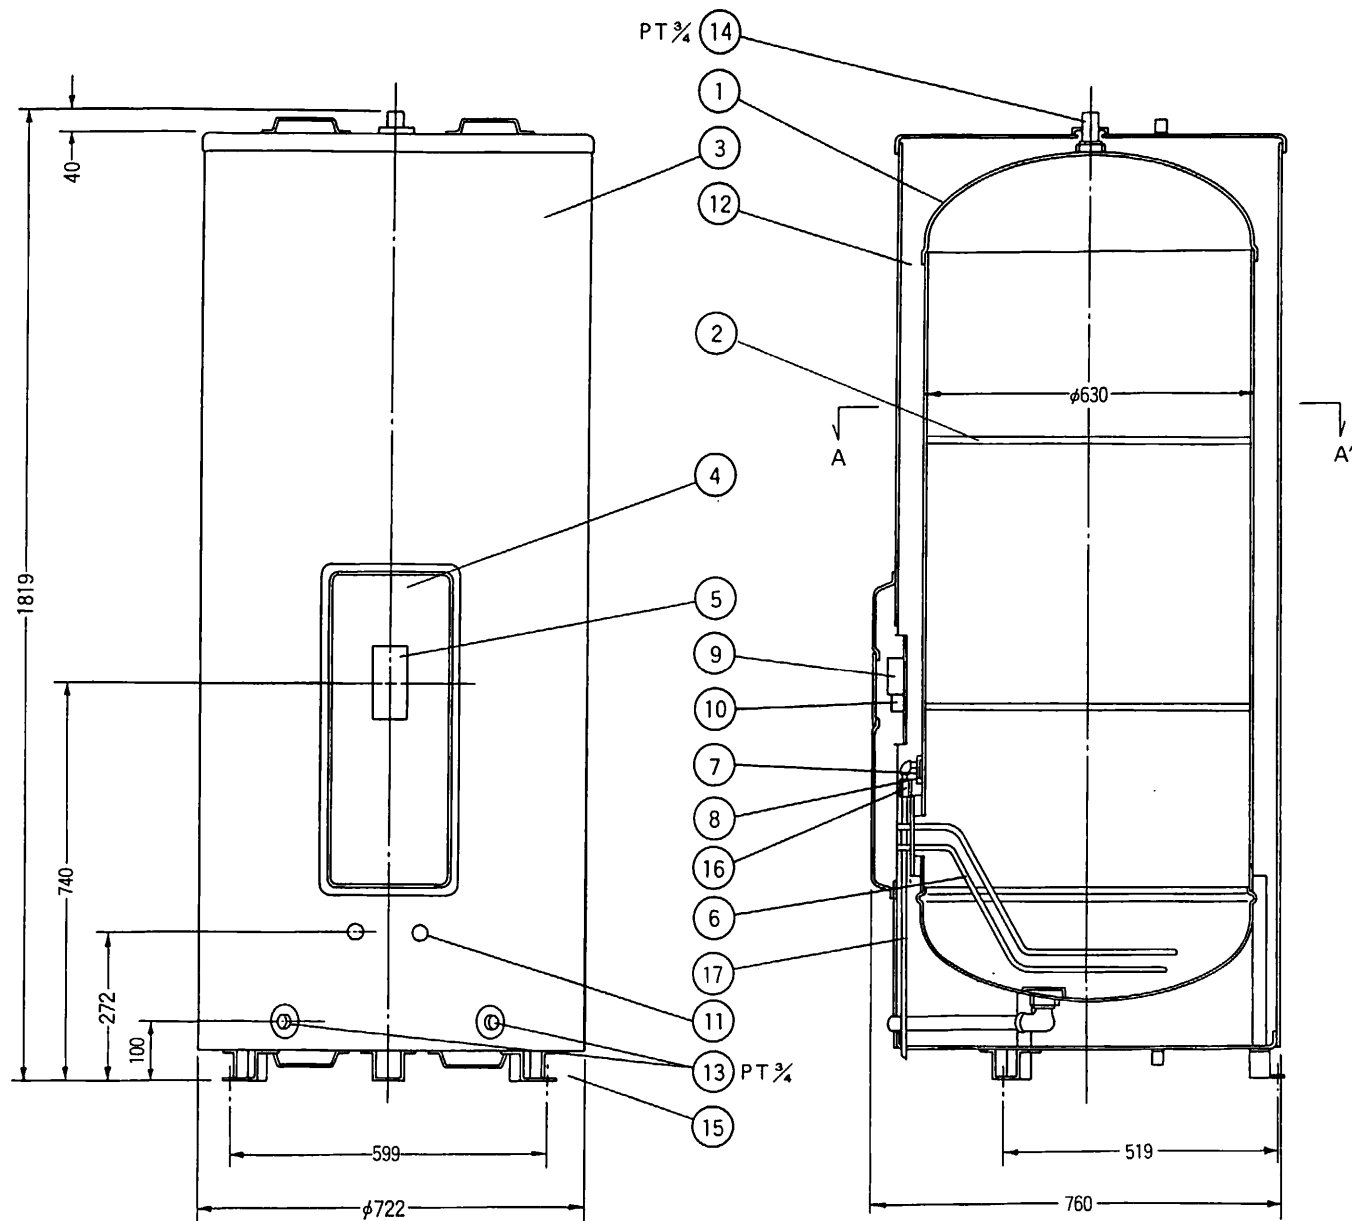

17	ホース	ゴム	1		EPT	
16	透し弁	快削黄銅棒	1	JIS H-3422	BsBM2	3/8D
15	脚	冷間圧延鋼板	3			Znメッキ
14	給湯口	配管用ステンレス鋼管	1	JIS G-3459	SUS-316	3/8Bオス
13	給排水口	配管用ステンレス鋼管	2	JIS G-3459	SUS-304	3/8Bオス
12	保温材	グラスウール	1			16kg/m ³
11	電源線取入口	ゴム	2			
10	電源端子台		1			3P 250V 35A
9	接地しゃ断器		1			15mA/0.1sec
8	温度過昇防止器	バイメタル式	1			97℃±5℃
7	温度調節器	バイメタル式	2			85℃・65℃±5℃
6	発熱体	ステンレス	1	JIS G-4304	SUS-316	5.4kw
5	点検窓	プラスチック	1			
4	前カバー	鋼板	1			
3	外装	カラー鋼板	1			
2	補強リング	ステンレス	2	JIS G-4305	SUS-444	
1	タンク	ステンレス	1	JIS G-4305	SUS-444	
品番 品名 材料 個数 規格 記号 備考						

承認図	名称	セキスイ自動電気温水器 MS-46S84				
	三角法	尺	単位	mm	図番	NHTCD-8905
	積水化学工業株式会社					