

2003/6~2004/7C社へ


2003/7~2004/7C社へ

2003/12~2004/7C社へ

時間帯対応型


時間帯対応型

時間帯対応型

システム型名
CUS-37M2システム型名
CTF-46M1システム型名
CUF-46M1


CO₂ヒート
ポンプ給湯機
(セミオート)
自動湯張り
手動差し湯
高温差し湯

浴室リモコン
CSR-B2
メインリモコン
CFR-M3



CO₂ヒート
ポンプ給湯機
(フルオート)
床暖システム
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

浴室リモコン
CFR-B3
メインリモコン
CFR-M3



CO₂ヒート
ポンプ給湯機
(フルオート)
自動湯張り
自動足し湯
自動保温

浴室リモコン
CFR-B3H
インターホーン付き
CFR-BT1
メインリモコン
CFR-M3
インターホーン付き
CFR-MT1

ヒートポンプ
CFH-45M3

貯湯タンク
CST-37M2

ヒートポンプ
CFH-60M1

貯湯タンク
TFT-46M1

ヒートポンプ
CFH-60M1

貯湯タンク
CFT-46M1

2003~2004/7C社へ


2003~2004/7&2004/7C社へ

2003~2004/7

マイコン型

マイコン型

マイコン型

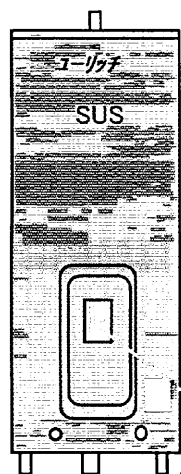


8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 基板(M型)

・8hリモコン
RBX8-3
・TOUリモコン
RBXT-3

MS-30M88K
MS-37M88K
MS-46M88K

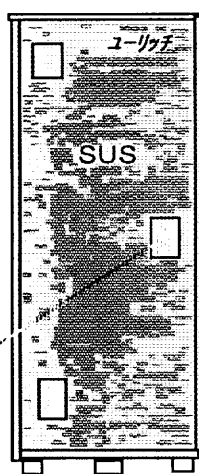


8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 基板(M型)
4. 内部配管
(RS型)

・8hリモコン
RBX8-3
・TOUリモコン
RBXT-3

KS-37M88K RS-37M88K
KS-46M88K RS-46M88K
KS-55M88K RS-55M88K

KS-37M88K
KS-46M88K
のみC社へ



8h通電制御
/時間帯対応
兼用型

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 基板(M型)
4. 内部配管


・8hリモコン
RBX8-3
・TOUリモコン
RBXT-3

RS-15M88K
RS-20M88K
RS-22M88K

2003~2004/7C社へ

2003~2004/7


2003~2004/7

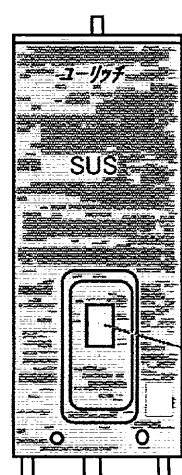

2点切替
85/65℃

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター


MS-30S87K
MS-37S87K
MS-46S87K

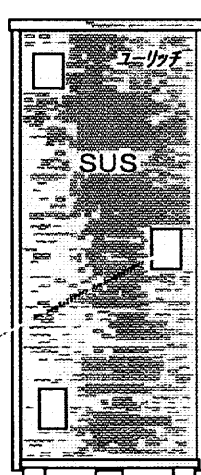

2点切替
85/65℃

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 内部配管






KS-37S87K
KS-46S87K



2点切替
85/65℃

主な変更点
1. 外装
2. 銅ヒーター
3. 内部配管

RS-15S87K
RS-20S87K
RS-22S87K

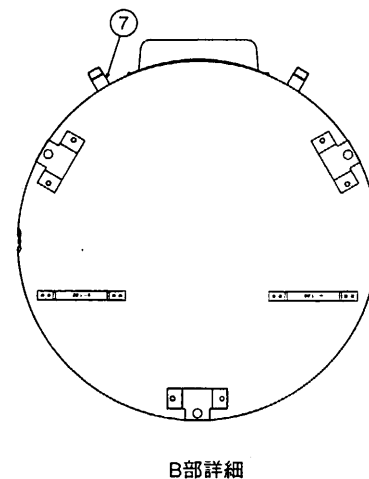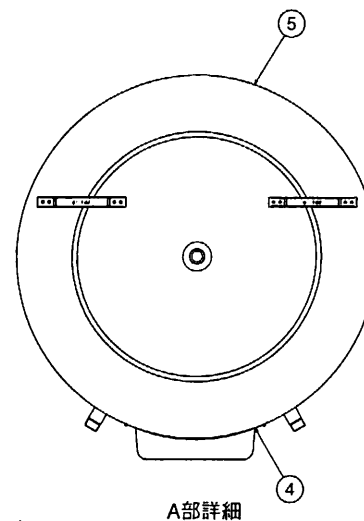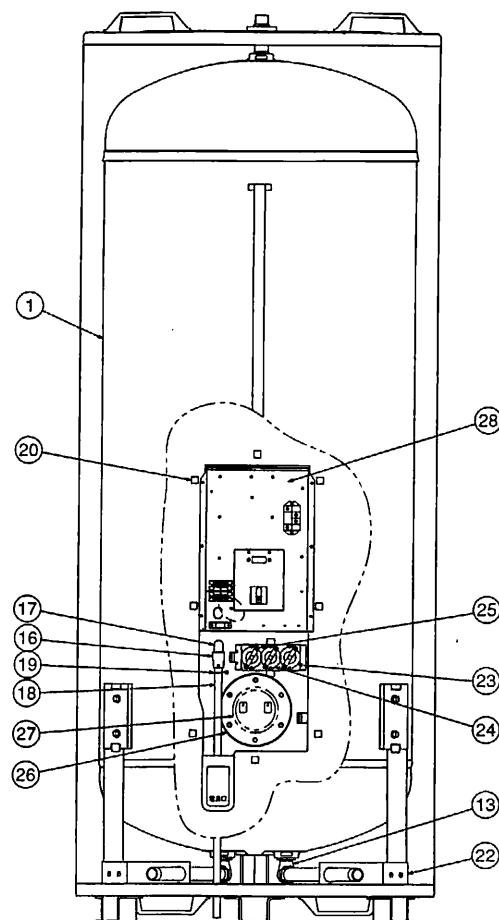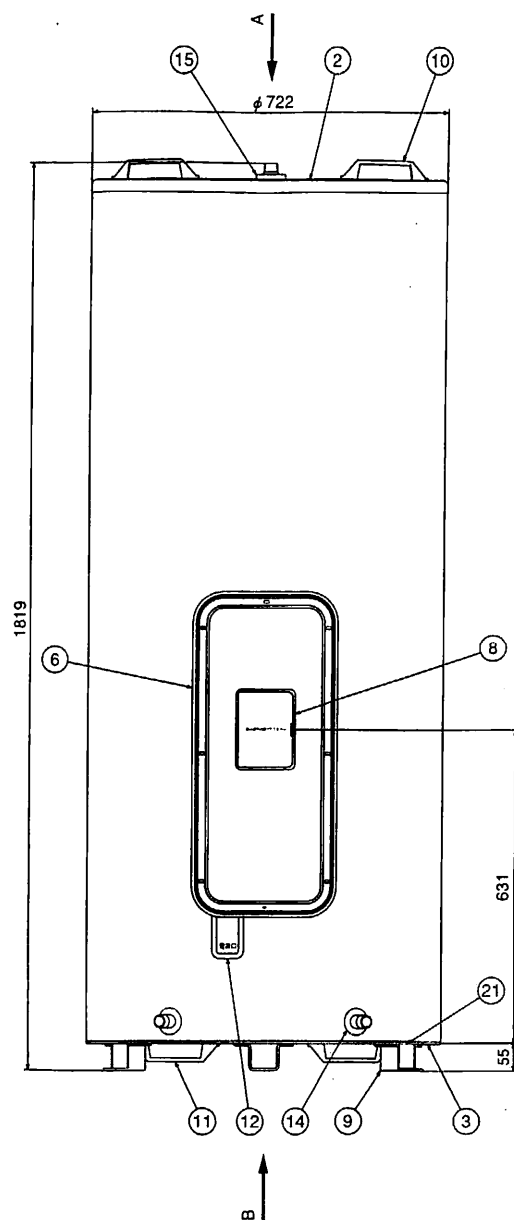

C部(アース部)詳細

28	電装シャージ組品				
	電源端子台	1			
	電装シャージ	1	SPG t0.6		
	切替スイッチ	1			
	パワーリレー	1			
	漏電遮断器	1			200V 30A 15mA
	ELBカバー	1	カラー鋼板 t0.5		
27	ヒーターパッキン	1	シリコン		
26	銅ヒーター 5.4kW	1	C1220T		200V 5.4kW
25	温度調節器 高温	1			85℃
24	温度調節器 低温	1			65℃
23	温度過昇防止器	1			97℃
22	配管固定金具	2	SPG t2.3		
21	脚防水パッキン	6	ポリ塩化ビニール発泡 t3.2		
20	スクリューグロメット	8			
19	ホースバンドピンバンド	1			
18	逃し弁用ホース	1	E.P.T		
17	3/8エルボ	1	CAC406		
16	缶体逃し弁	1	CAC406		
15	給湯口パッキン	1	EPT		
14	給排水パッキン	2	EPT		
13	給排水エルボ	2	CAC406		
12	電源カバー	1	AAS		
11	PPトッテ(スポンジ付)	2	P.P.		
10	PPトッテ	2	P.P.		
9	耐震脚	3	SPG t4.5		
8	点検窓(スモーク)	1	AAS		
7	SUSニップル 285L	2	SUS304		
6	前カバー	1	ペンタイトN		
5	ジャケット 胴後	1	カラー鋼板 t0.5		
4	ジャケット 胴前	1	カラー鋼板 t0.5		
3	ジャケット底板	1	SPG t0.6		
2	ジャケット天板	1	カラー鋼板 t0.6		
1	丸型 460L 缶体	1	SUS444 t0.9		

構造図

名称

セキスイ電気温水器
MS-46S87K

三角法

尺

度

単位

mm

図

番

NHTCD-03032

積水化学工業株式会社

