

セキスイ ウォッシャー (水道直結方式)

構造図 ウォッシャー製品 AX30、40
AX45、50


2005年3月廃番

適用機種


セキスイウォッシャー	AX30S-R
セキスイウォッシャー	AX30S-E
セキスイウォッシャー	AX40S-R
セキスイウォッシャー	AX40S-E
セキスイウォッシャー	AX45S-R
セキスイウォッシャー	AX45S-E
セキスイウォッシャー	AX50S-R
セキスイウォッシャー	AX50S-E

表示パネル


1. AX30S-R、AX30S-E、AX45S-R、AX45S-E の場合



2. AX40S-R、AX40S-E、AX50S-R、AX50S-E の場合



※本図は、後部給水口に連結ホースを接続した状態を示したものです。
尚、底部給水口に連結ホースを接続する場合、封水栓を底部給水口から後部給水口に付け替えた上で、連結ホースを接続します。

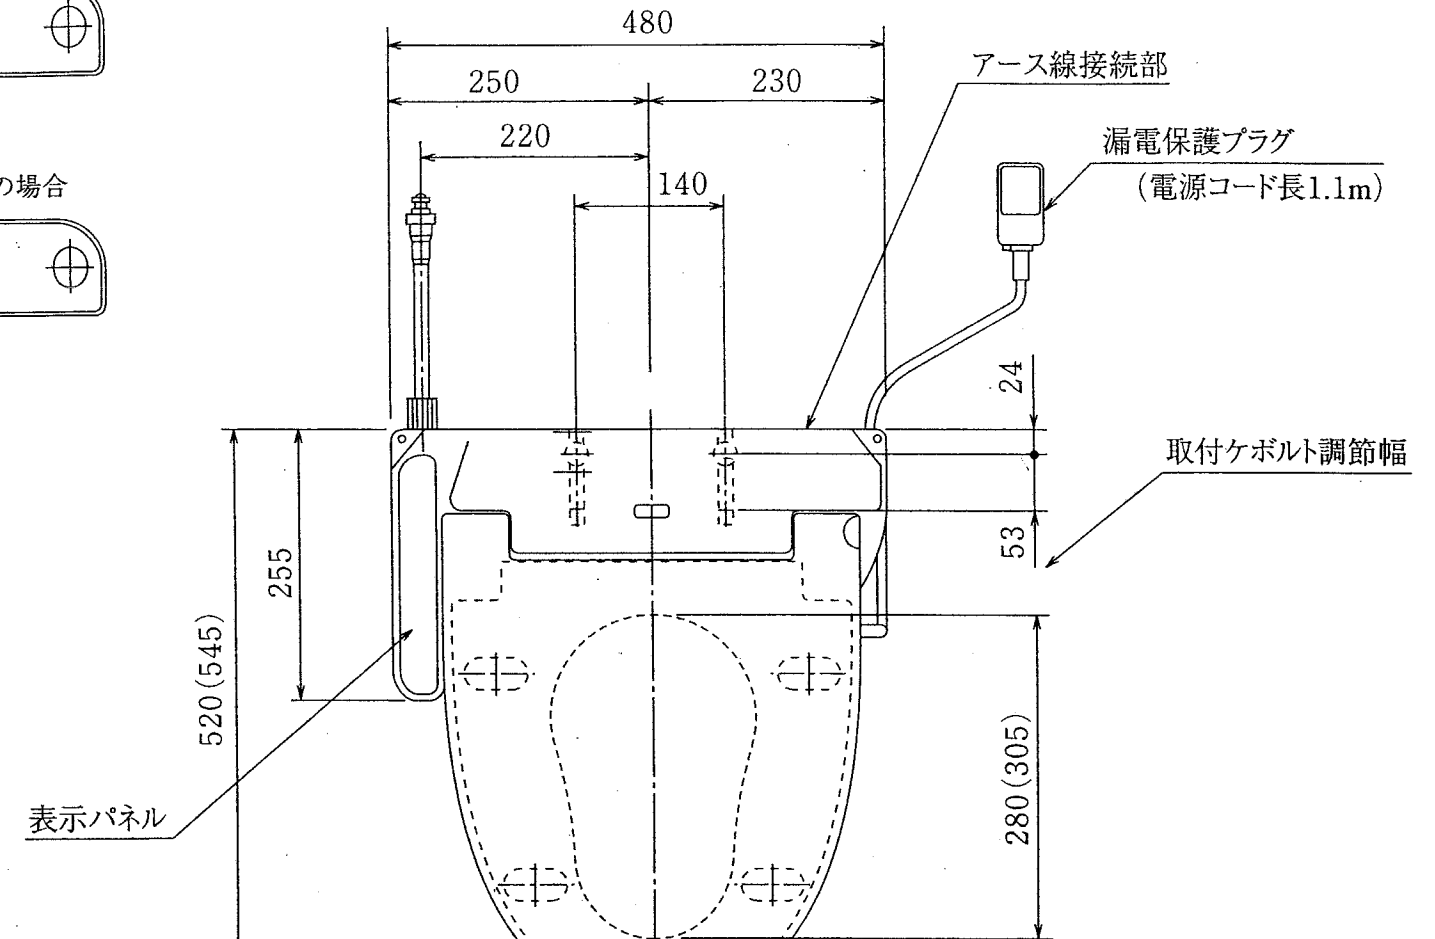

() 寸法は、大型便座(エロンゲートサイズ)の寸法です。

